


TB Parallel Reverb

用户手册

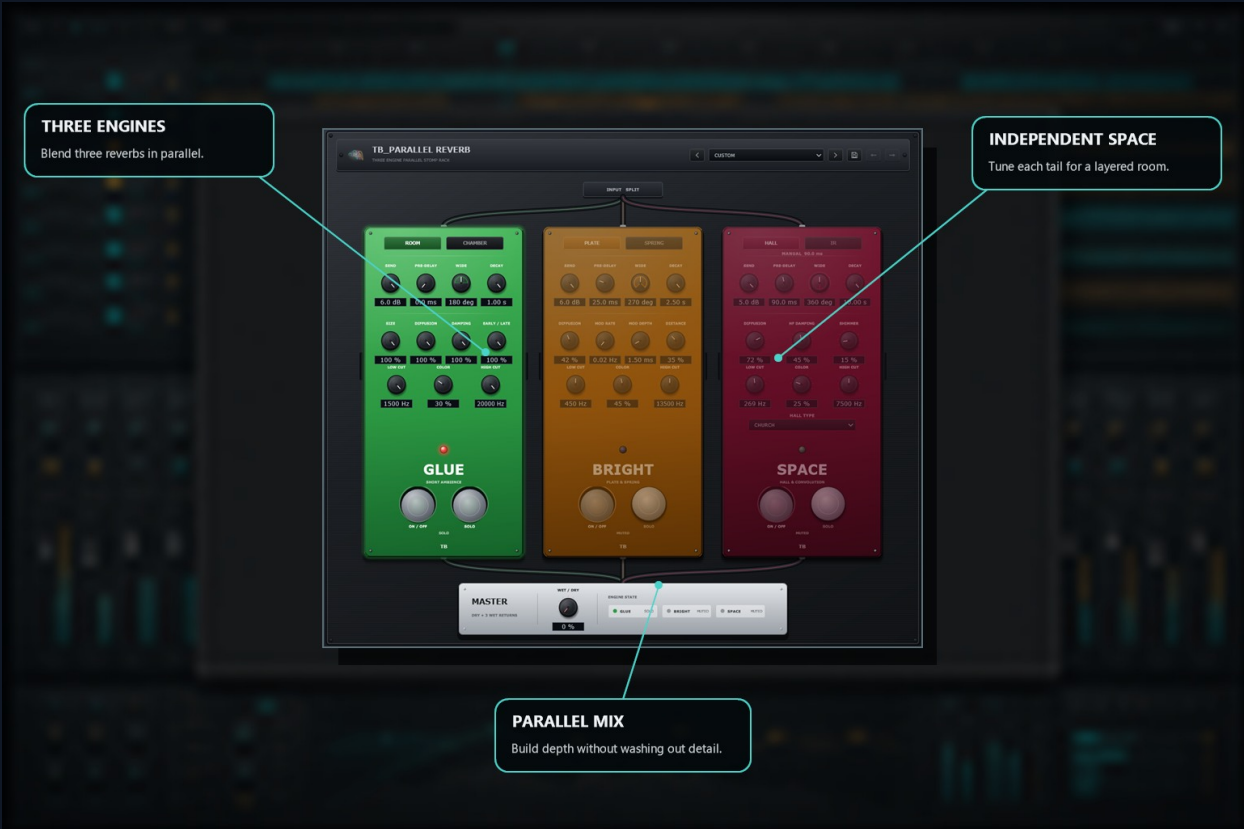

目的

融合三个不同的空间，创造出身体、明亮的反射和深邃的氛围。

许可证: MIT License

该软件根据 MIT 许可证获得许可。版权所有 (c) 2026 TaebeumKim。有关完整条款，请参阅存储库许可证文件。

可控特性

每个控件均按其面板名称列出。根据描述来决定听什么，然后对音乐的背景进行一些小的改变。

控制和设置	它改变了什么
Bright Color 范围: 0 到 100 默认: 45	将此混响层从更暗、更柔和移动到更明亮、更具临场感。
Bright Decay 范围: 1.5 到 2.5 默认: 2	设置该混响层持续的时间。
Bright Diffusion 范围: 0 到 100 默认: 70	将单独回声的反射更改为更平滑的洗涤效果。
Bright Enabled 范围: Off, On 默认: On	打开或关闭该混响层。
Bright High Pass 范围: 20 到 1800 默认: 450	从此混响层中移除低频。
Bright Low Pass 范围: 1200 到 20000 默认: 13500	从此混响层中移除高频。
Bright Mode 范围: Plate, Spring 默认: Plate	选择该混响层使用的空间特征。

控制和设置	它改变了什么
Bright Modulation Depth 范围: 0 到 20 默认: 1.5	设置添加到该混响层的轻柔音调移动量。
Bright Modulation Rate 范围: 0.02 到 5 默认: 0.02	设置轻柔音调变化的速度。
Bright Plate Distance Spring Tension 范围: 0 到 100 默认: 35	根据所选的 Bright 模式更改板距离或弹簧张力。
Bright Pre-Delay 范围: 0 到 100 默认: 18	设置干声和混响层之间的暂停。
Bright Send Gain 范围: -60 到 6 默认: -15	设置发送到该混响层的音量。
Bright Wide 范围: 0 到 270 默认: 210	设置该混响层的立体声宽度。
Bypass 范围: Off, On 默认: Off	关闭或打开完整效果以进行直接前后比较。
Glue Color 范围: 0 到 100 默认: 30	将此混响层从更暗、更柔和移动到更明亮、更具临场感。
Glue Damping 范围: 0 到 100 默认: 60	当混响层衰减时使其变暗。
Glue Decay 范围: 0.5 到 1 默认: 0.75	设置该混响层持续的时间。
Glue Diffusion 范围: 0 到 100 默认: 65	将单独回声的反射更改为更平滑的洗涤效果。

控制和设置	它改变了什么
Glue Early Late Mix 范围: 0 到 100 默认: 45	平衡第一个反射和后来的混响尾音。
Glue Enabled 范围: Off, On 默认: On	打开或关闭该混响层。
Glue High Pass 范围: 20 到 1500 默认: 200	从此混响层中移除低频。
Glue Low Pass 范围: 1000 到 20000 默认: 9000	从此混响层中移除高频。
Glue Mode 范围: Room, Chamber 默认: Room	选择该混响层使用的空间特征。
Glue Pre-Delay 范围: 0 到 60 默认: 8	设置干声和混响层之间的暂停。
Glue Send Gain 范围: -60 到 6 默认: -12	设置发送到该混响层的音量。
Glue Size 范围: 0 到 100 默认: 50	设置该混响层的外观房间大小。
Glue Wide 范围: 0 到 180 默认: 150	设置该混响层的立体声宽度。
Program 范围: 100 工厂程序 默认: Init Parallel	加载工厂起点。之后调整控件以适合当前的声音。
Reverb Solo 范围: Off, Glue, Bright, Space 默认: Off	让您在平衡三个空间的同时听到一个混响层本身。

控制和设置	它改变了什么
Space Color 范围: 0 到 100 默认: 25	将此混响层从更暗、更柔和移动到更明亮、更具临场感。
Space Decay / Length 范围: 0.25 到 10 默认: 3.2	设置此混响或脉冲响应持续的时间。
Space Diffusion 范围: 0 到 100 默认: 72	将单独回声的反射更改为更平滑的洗涤效果。
Space Enabled 范围: Off, On 默认: On	打开或关闭该混响层。
Space Hall Type 范围: Church, Auditorium, Concert Hall, Studio Hall 默认: Church	选择基本大厅角色。
Space HF Damping 范围: 0 到 100 默认: 45	随着混响的减弱，高频变得柔和。
Space High Pass 范围: 20 到 1500 默认: 300	从此混响层中移除低频。
Space Low Pass 范围: 1000 到 20000 默认: 7500	从此混响层中移除高频。
Space Mode 范围: Hall, IR 默认: Hall	选择该混响层使用的空间特征。
Space Pre-Delay 范围: 0 到 200 默认: 60	设置干声和混响层之间的暂停。
Space Send Gain 范围: -60 到 6 默认: -22	设置发送到该混响层的声音量。

控制和设置	它改变了什么
Space Shimmer 范围: 0 到 100 默认: 15	为长混响层添加明亮的上升音调。
Space Wide 范围: 0 到 360 默认: 240	设置该混响层的立体声宽度。
Wet/Dry Mix 范围: 0 到 100 默认: 100	将原始声音与所有启用的混响层混合。