

TB Volume

Verze: 1.2.0 | Datum dokumentace: 2026-08-04

Přehled

Nastavuje úroveň přesně, přičemž udržuje stabilní stereofonní obraz a chrání výstupní špičky.

Co tento plug-in řeší

Jednoduchý stupeň zesílení je užitečný pro automatizaci, trimování a přizpůsobení úrovní, ale mnoho nástrojů jej obklopuje měřením a směřováním, které zpomalují základní práci. TB Volume uchovává jednu základní hodnotu úrovně a umožňuje ji zobrazit v dB nebo procentuální stupnici inspirované stejnou hlasitostí, aniž by se změnil zvuk při přepínání režimů.

Co můžete očekávat

- Fast a opakovatelné seřízení úrovně
- Mode přepínání bez skoku zisku
- Clean automatizace jednoho normalizovaného ovládání
- Stereo-propojená špičková ochrana v nasazeném designu

Jak to funguje

TB Volume je řízený stupeň zesílení pro přesné změny úrovně. Upravuje hlasitost a zároveň udržuje stabilní vztah mezi stereo kanály, takže je vhodný pro automatizaci, párování sekcí nebo vytváření čistých prolínání bez přidání tónu.


Vyberte provozní režim, který odpovídá úloze, nastavte požadovanou úroveň a použijte špičkovou ochranu, pokud by změna mohla způsobit nové přetížení. Posuďte výsledek v plném mixu: technicky srovnatelné čtení může stále vypadat jinak v závislosti na uspořádání a materiálu kolem něj.

Rychlý start

- 1 Zvolte dB nebo procentuální zobrazení.
- 2 Nastavte úroveň při sledování výstupní sběrnice.
- 3 Použijte bypass pro skutečné srovnání úrovně.
- 4 Zápis automatizace na Normalized Level.

- 5 Ponechat prostor nad hlavou; nespolehejte na špičkovou ochranu pro rutinní stupňování zisku.

Rozhraní a klíčové sekce

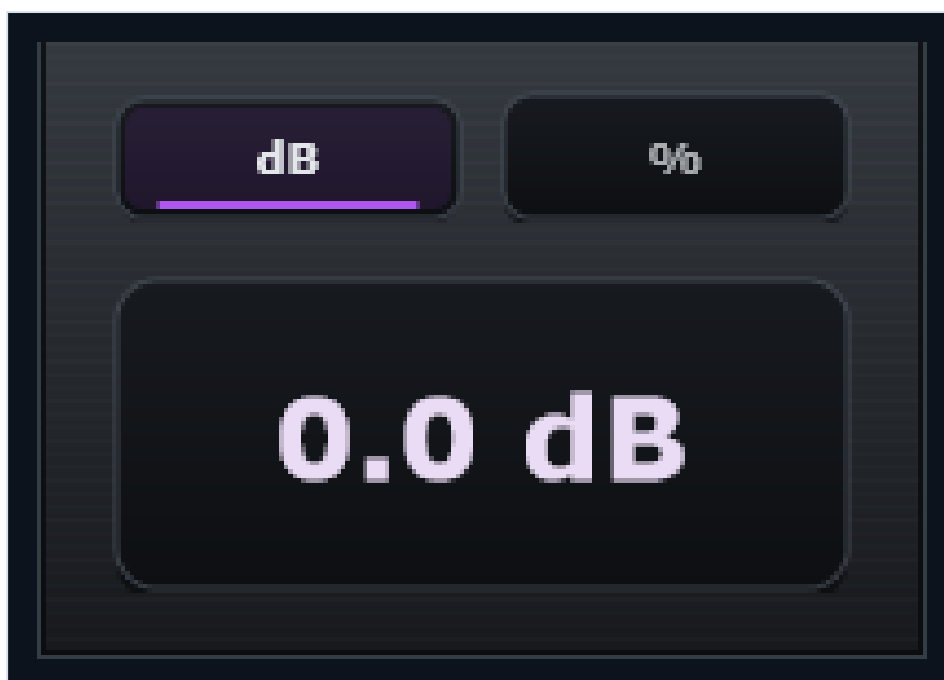

Jedná se o přímé zachycení aktuálního rozhraní zásuvného modulu. Pomocí viditelných štítků vyhledejte níže vysvětlené oblasti a ovládací prvky.

Mode

Režim dB používá konvenční zobrazení zisku, zatímco režim procent představuje stejnou základní úroveň ve zjednodušené stupnici. Změnou Mode se změní prezentace, nikoli aktuální úroveň zvuku.

Normalized Level

Normalized Level je mapováno podle zvoleného režimu zobrazení. Jeho středová poloha je neutrální referencí, takže změna zobrazení nevytváří skokový nárůst zisku.

Špičková ochrana

Nasazený design zahrnuje stereo-propojenou ochranu vzorku-peak s krátkým výhledem blízko plného rozsahu. Berte to jako bezpečnost, ne jako mastering omezovač.

automatizace

Automatizujte normalizovanou úroveň pro prolínání a změny scény. Protože oba režimy zobrazení adresují stejnou hodnotu, neočekávejte samostatné pruhy automatizace pro dB a procenta.

Ovladatelné vlastnosti

Průvodce používá názvy zobrazené na panelu zásuvných modulů. Každé vysvětlení popisuje slyšitelný výsledek, užitečný způsob přístupu k ovládání a důležitou interakci, které je třeba naslouchat.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Bypass	Vypne nebo zapne celý efekt pro přímé srovnání před a po. Porovnejte s bypassem při podobné hlasitosti. Pokud efekt vytvoří ocas, nechejte tento ocas usadit, než budete posuzovat rozdíl.
Mode	Vybírá, jak se bude chovat zásuvný modul nebo aktuální sekce. Porovnejte dostupné postavy ve stejné krátké pasáži. Vybírejte spíše podle hudebního výsledku než podle názvu režimu.
Normalized Level	Nastaví výstupní úroveň na jednoduché stupnici od nuly do jedné, když je preferováno ovládání ve stylu procent. Pohybujte s ním postupně a poslouchejte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.

Praktické použití

Level odpovídající

- Umístěte TB Volume za vyhodnocovaný procesor.
- Upravte úroveň, dokud se neobchází a zpracovaná hlasitost se neshoduje.
- Tónové rozhodnutí proveďte až po spárování.

Očekávaný výsledek: Srovnání odráží charakter zpracování spíše než hlasitější-je-lepší zaujatost.

Simple mizí

- Vyberte preferovaný režim zobrazení.
- Automatizujte Normalized Level od ticha k cíli.
- K definování prolínání použijte tvar křivky DAW.

Očekávaný výsledek: S jedním automatizačním pruhem je vytvořen čistý stereo propojený únik.

Běžná úskalí

Špičková ochrana není řízení skutečného špičkového masteringu. Nejprve snižte hlavní hlasitost, zpětnou vazbu, mechaniku nebo vstup a poté znovu sestavte zvuk při sledování výstupního měřiče a poslechu po zastavení zdroje.

Procento je zobrazení mapování, nikoli lineární vnímaná hlasitost pro každý zdroj. Vraťte nejsilnější ovládací prvek do neutrální polohy, porovnejte s bypassem při podobné hlasitosti a přidejte zpracování zpět o jednu sekci po druhé.

Velké zesílení zvyšují hladinu hluku a úroveň následného zpracování. Nejprve snižte hlavní hlasitost, zpětnou vazbu, mechaniku nebo vstup a poté znovu sestavte zvuk při sledování výstupního měřiče a poslechu po zastavení zdroje.