

TB Volume

Version: 1.2.0 | Date des documents: 2026-08-04

Aperçu

Ajuste le niveau avec précision tout en gardant l'image stéréo stable et en protégeant les pics de sortie.

Ce que ce plug-in résout

Un simple étage de gain est utile pour l'automatisation, le trim et la correspondance de niveau, mais de nombreux utilitaires l'entourent de mesures et de routage qui ralentissent le travail de base. TB Volume conserve une valeur de niveau sous-jacente et permet de l'afficher dans dB ou dans une échelle de pourcentage inspirée d'une intensité sonore égale sans modifier le son lorsque les modes changent.

À quoi vous pouvez vous attendre

- Fast et compensation de niveau répétable
- Mode commutation sans saut de gain
- Clean automatisation d'un contrôle normalisé
- Protection de pointe liée à Stereo dans la conception déployée

Comment ça marche

TB Volume est un étage de gain contrôlé pour des changements de niveau précis. Il ajuste le volume tout en maintenant la relation entre les canaux stéréo stable, ce qui le rend adapté à l'automatisation, à la correspondance de sections ou à la création de fondus clairs sans ajouter de tonalité.


Choisissez le mode de fonctionnement qui correspond à la tâche, définissez le niveau souhaité et utilisez la protection de pointe lorsque le changement pourrait créer de nouvelles surcharges. Jugez du résultat dans l'ensemble : une lecture techniquement égale peut toujours sembler différente selon l'arrangement et le matériel qui l'entoure.

Démarrage rapide

- 1 Choisissez dB ou affichage en pourcentage.
- 2 Réglez le niveau tout en surveillant le bus en aval.

- 3** Utilisez le contournement pour une véritable comparaison de niveau.
- 4** Écrivez l'automatisation sur Normalized Level.
- 5** Laissez de la marge ; ne comptez pas sur la protection de pointe pour l'échelonnement de gain de routine.

Interface et sections clés

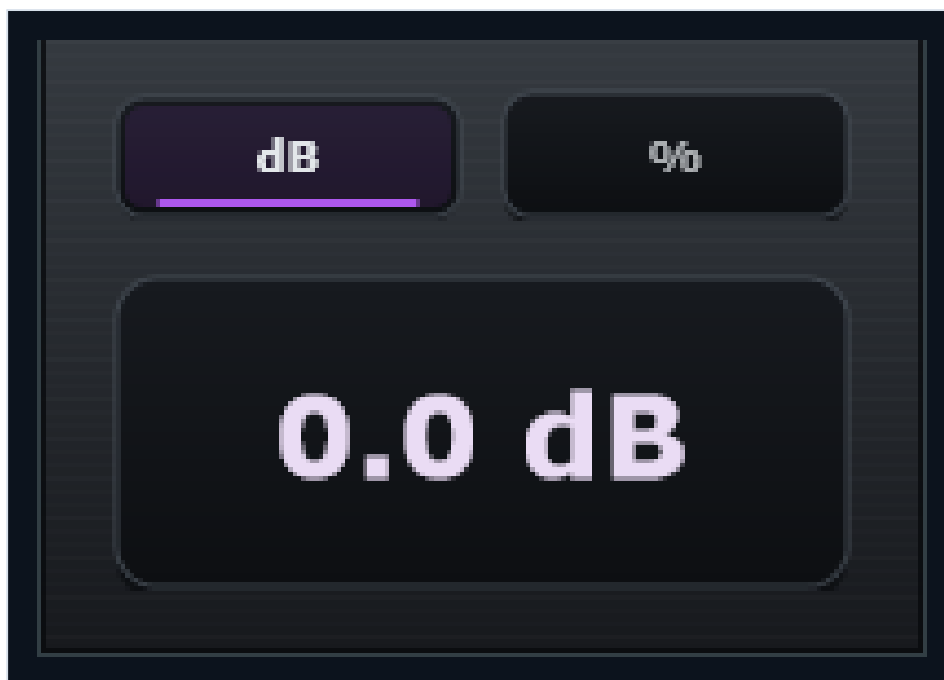

Il s'agit d'une capture directe de l'interface actuelle du plug-in. Utilisez les étiquettes visibles pour localiser les zones et les commandes expliquées ci-dessous.

Mode

Le mode dB utilise un affichage de gain conventionnel, tandis que le mode pourcentage présente le même niveau sous-jacent dans une échelle simplifiée. La modification de Mode modifie la présentation, pas le niveau audio actuel.

Normalized Level

Normalized Level est mappé par le mode d'affichage sélectionné. Sa position centrale est la référence neutre, donc changer l'affichage ne crée pas de saut de gain.

Protection maximale

La conception déployée comprend une protection des pics d'échantillons liée en stéréo avec une courte anticipation proche de la pleine échelle. Traitez-le comme une sécurité, pas comme un limiteur de maîtrise.

Automatisation

Automatisez le niveau normalisé pour les fondus et les changements de scène. Étant donné que les deux modes d'affichage traitent la même valeur, ne vous attendez pas à des voies d'automatisation distinctes pour dB et pour cent.

Propriétés contrôlables

Le guide utilise les noms affichés sur le panneau du plug-in. Chaque explication décrit le résultat audible, une manière utile d'aborder le contrôle et une interaction importante à écouter.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
Bypass	Désactive ou active l'effet complet pour une comparaison directe avant/après. Comparez avec le bypass à un niveau sonore similaire. Si l'effet crée une queue, laissez-la se stabiliser avant de juger de la différence.
Mode	Choisissez le comportement du plug-in ou de la section actuelle. Comparez les personnages disponibles sur le même court passage. Choisissez par le résultat musical plutôt que par le nom du mode.
Normalized Level	Définit le niveau de sortie sur une simple échelle de zéro à un lorsque le contrôle en pourcentage est préféré. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.

Utilisations pratiques

Level correspondant

- Placez TB Volume après le processeur en cours d'évaluation.
- Ajustez le niveau jusqu'à ce que l'intensité sonore contournée et traitée corresponde.
- Prenez la décision tonale seulement après la correspondance.

Résultat attendu: Les comparaisons reflètent le caractère du traitement plutôt que le biais du plus fort est le mieux.

Simple fondu

- Choisissez le mode d'affichage préféré.
- Automatisez Normalized Level du silence à la cible.
- Utilisez la forme de courbe DAW pour définir le fondu.

Résultat attendu: Un fondu propre lié en stéréo est créé avec une seule piste d'automatisation.

Pièges courants

La protection des pics n'est pas un véritable contrôle de maîtrise des pics. Réduisez d'abord la quantité principale, le feedback, le drive ou l'entrée, puis reconstruisez le son tout en regardant l'indicateur de sortie et en écoutant après l'arrêt de la source.

Le pourcentage est un mappage d'affichage et non une intensité sonore perçue linéaire pour chaque source. Ramenez le contrôle le plus fort vers le neutre, comparez avec le contournement à un volume sonore similaire et ajoutez le traitement une section à la fois.

Des augmentations importantes augmentent le bruit de fond et le niveau de traitement en aval. Réduisez d'abord la quantité principale, le feedback, le drive ou l'entrée, puis reconstruisez le son tout en regardant l'indicateur de sortie et en écoutant après l'arrêt de la source.