

TB Noise Remover

संस्करण: 2.2.0 | दस्तावेज़ीकरण तिथि: 2026-08-04

सिंहावलोकन

विशिष्ट रिकॉर्डिंग समस्याओं जैसे हिस्, गुंजन, क्लिक, गड़गड़ाहट और क्लिप्ड चोटियों को कम करता है।

यह प्लग-इन क्या हल करता है

डायलॉग, पॉडकास्ट, वोकल और फील्ड रिकॉर्डिंग में एक साथ कई अलग-अलग प्रकार की गलतियाँ हो सकती हैं। एक भी आक्रामक गेट स्थिर माहौल को गुंजन, क्लिक या क्लिपिंग से अलग नहीं कर सकता है। TB Noise Remover एक केंद्रीय सफाई राशि और लक्षित स्विच प्रदान करता है ताकि केवल आवश्यक पुनर्स्थापना मॉड्यूल लगे हों।

आप क्या उम्मीद कर सकते हैं

- पर्यावरणीय शोर और कमरे की टोन में कमी
- लक्षित 50/60 हर्ट्ज ह्यूम नियंत्रण
- फुसफुसाहट, कराहना, क्लिक और धीमी गड़गड़ाहट का दमन
- क्लिप की गई घटनाओं की वैकल्पिक मरम्मत

यह कैसे काम करता है

TB Noise Remover हर चीज़ को हल करने के लिए एक व्यापक प्रक्रिया के बजाय सामान्य रिकॉर्डिंग समस्याओं को समर्पित मरम्मत अनुभागों में अलग करता है। Hiss, विद्युत गड़गड़ाहट, डिजिटल कराहना, क्लिक, धीमी गड़गड़ाहट, और कटी हुई चोटियाँ अलग-अलग व्यवहार करती हैं, इसलिए प्रत्येक अनुभाग एक अलग पैटर्न के लिए सुनता है।


केवल उस अनुभाग को सक्षम करें जो समस्या से मेल खाता हो और उसकी कमी को तब तक बढ़ाएँ जब तक कि अवांछित ध्वनि कम ध्यान भटकाने वाली न हो जाए। फिर सांस, क्षणिक, कमरे के स्वर और संगीत की चमक को संरक्षित करने के लिए पर्याप्त पीछे हटें। कई हल्की मरम्मतें आम तौर पर शोर के हर निशान को हटाने के लिए एक अनुभाग को मजबूर करने की तुलना में अधिक प्राकृतिक लगती हैं।

त्वरित शुरुआत

- 1 केवल Basic सक्षम से प्रारंभ करें।
- 2 Reduction को तब तक बढ़ाएँ जब तक पानी की हलचल के बिना स्थिर शोर नियंत्रित न हो जाए।
- 3 एक समय में एक लक्षित मॉड्यूल सक्षम करें।
- 4 रिकॉर्डिंग के आधार पर 50 हर्ट्ज़ या 60 हर्ट्ज़ ह्यूम ट्रीटमेंट चुनें।
- 5 वाक् व्यंजन, श्वास और संगीतमय क्षणिकाओं की जाँच करें।

- 6 Clip Repair का उपयोग केवल तभी करें जब कटी हुई चोटियाँ मौजूद हों।

इंटरफ़ेस और मुख्य अनुभाग

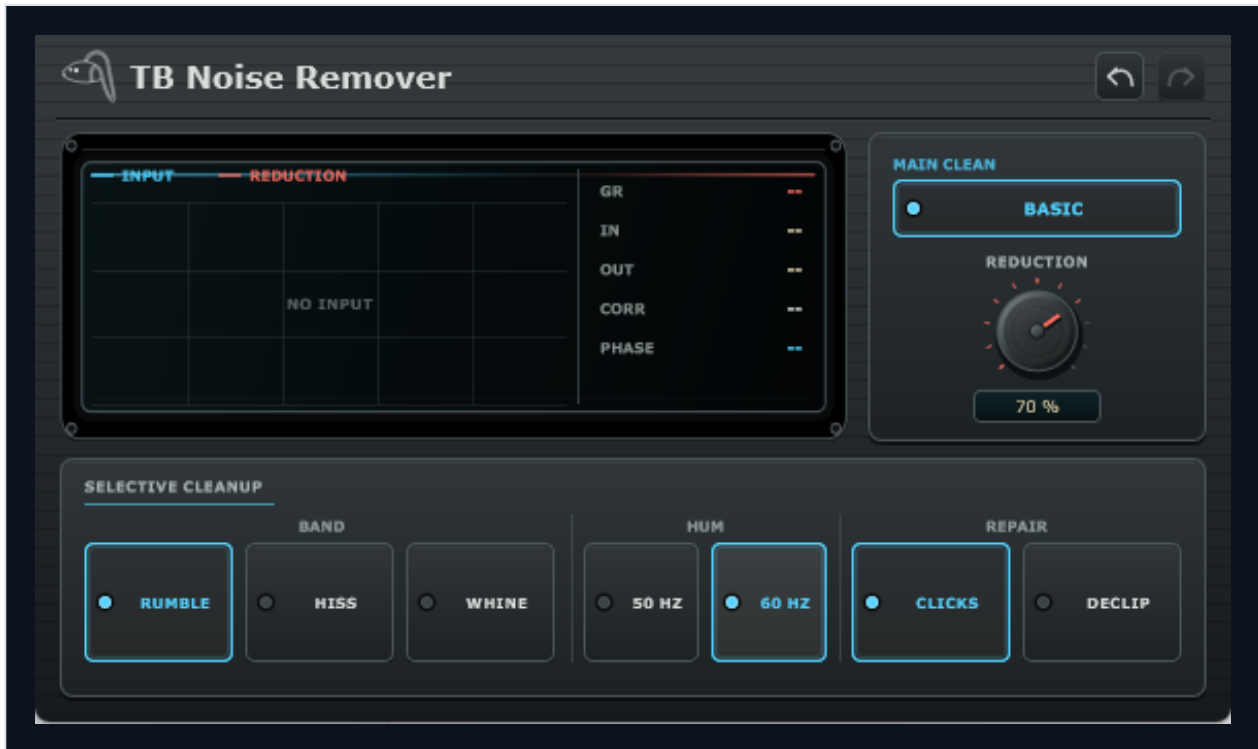

यह वर्तमान प्लग-इन इंटरफ़ेस का प्रत्यक्ष कैप्चर है। नीचे बताए गए क्षेत्रों और नियंत्रणों का पता लगाने के लिए दृश्यमान लेबल का उपयोग करें।

Basic और Reduction

Basic प्राथमिक ब्रॉडबैंड पुनर्स्थापन पथ को सक्षम करता है। Reduction हल्के प्राकृतिक सफाई से मजबूत दमन की ओर बढ़ता है। इसे तभी बढ़ाएं जब तक शोर स्वीकार्य रूप से नियंत्रित न हो जाए।

Hiss

व्यापक उच्च-आवृत्ति शोर जैसे प्रीएम्प हिस या वायु-प्रणाली शोर को लक्षित करता है। अत्यधिक उपयोग से व्यंजन और झांझ सुस्त हो सकते हैं।

50 हर्ट्ज और 60 Hz Hum

रिकॉर्डिंग से मेल खाने वाले मुख्य परिवार का चयन करें। दोनों को स्वचालित रूप से सक्षम न करें; उसका उपयोग करें जो वास्तविक मौलिक और हार्मोनिक पैटर्न से मेल खाता हो।

Digital Whine

स्थिर संकीर्ण इलेक्ट्रॉनिक स्वरों को लक्षित करता है। हेडफोन के साथ सत्यापित करें क्योंकि संगीतमय निरंतर नोट्स एक कराहने के समान हो सकते हैं।

Clicks

पृथक लघु आवेगों का पता लगाता है और उन्हें नरम करता है। माउथ क्लिक या डिजिटल टिक पर उपयोग करें, फिर पुष्टि करें कि ड्रम ट्रंजिएंट बरकरार हैं।

Low Rumble

बहुत कम यांत्रिक, हैंडलिंग, या यातायात ऊर्जा को कम करता है। जांचें कि बास बुनियादी सिद्धांत और आवाज का वजन अनावश्यक रूप से हटाया नहीं गया है।

Clip Repair

चपटी या क्षतिग्रस्त शिखर आकृतियों के पुनर्निर्माण का प्रयास। यह उस जानकारी को पुनर्प्राप्त नहीं कर सकता जिसे कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया था और इसका घटना दर घटना मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

नियंत्रणीय गुण

गाइड प्लग-इन पैनल पर दिखाए गए नामों का उपयोग करता है। प्रत्येक स्पष्टीकरण श्रव्य परिणाम, नियंत्रण तक पहुंचने का एक उपयोगी तरीका और सुनने के लिए एक महत्वपूर्ण बातचीत का वर्णन करता है।

नियंत्रण	यह क्या करता है और इसका उपयोग कब करना है
50 Hz Hum	लगभग 50 हर्ट्ज़ के आधार पर विद्युतीय गुंजन को कम करता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
60 Hz Hum	लगभग 60 हर्ट्ज़ के आधार पर विद्युतीय गुंजन को कम करता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Basic	सामान्य पृष्ठभूमि शोर के लिए मुख्य ब्रॉडबैंड क्लीनअप चरण चालू करता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Bypass	तुलना से पहले और बाद में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण प्रभाव को बंद या चालू करता है। समान तीव्रता पर बायपास से तुलना करें। यदि प्रभाव एक पूंछ बनाता है, तो अंतर का आकलन करने से पहले उस पूंछ को व्यवस्थित होने दें।
Clicks	छोटे क्लिक, पॉप और छोटे आवेग वाले शोर को कम करता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Clip Repair	अतिभारित रिकॉर्डिंग द्वारा निर्मित कठोर सपाट चोटियों को नरम करता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Digital Whine	संकीर्ण इलेक्ट्रॉनिक टोन और उच्च स्वर वाली डिजिटल रोना को कम करता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Hiss	माइक्रोफ़ोन, टेप, या प्रीएम्प से स्थिर उच्च-आवृत्ति फुसफुसाहट को कम करता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Low Rumble	गहरे कंपन, शोर से निपटने और कम आवृत्ति वाली गड़गड़ाहट को कम करता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।

नियंत्रण	यह क्या करता है और इसका उपयोग कब करना है
Reduction	सक्षम क्लीनअप मॉड्यूल की समग्र शक्ति निर्धारित करता है। इसे तब तक बढ़ाएं जब तक कि योगदान स्पष्ट न हो जाए, फिर इसे थोड़ा कम करें और पूरे मिश्रण में ध्वनि की दोबारा जांच करें।

व्यावहारिक उपयोग

पॉडकास्ट सफाई

- Basic सक्षम करें और मध्यम Reduction का उपयोग करें।
- यदि प्रीएम्प शोर बना रहता है तो Hiss जोड़ें।
- 50 या 60 Hz Hum केवल तभी जोड़ें जब सुनाई दे।
- बाईपास तुलना में सांसों और एस ध्वनियों की जांच करें।

अपेक्षित परिणाम: भाषण स्पष्ट हो जाता है जबकि प्राकृतिक स्थान और अभिव्यक्ति विश्वसनीय बनी रहती है।

फ़ील्ड रिकॉर्डिंग मरम्मत

- प्रबंधन या यातायात ऊर्जा के लिए Low Rumble से प्रारंभ करें।
- स्थिर इलेक्ट्रॉनिक टोन के लिए Digital Whine का उपयोग करें।
- Clicks को केवल तभी सक्षम करें जब आवेग बना रहे।
- अधिकतम Reduction के बजाय कई मध्यम चरणों का उपयोग करें।

अपेक्षित परिणाम: हर चीज़ को हल करने के लिए एक एल्गोरिदम को मजबूर किए बिना एकाधिक दोष प्रकार कम हो जाते हैं।

सामान्य खतरे

पुनर्स्थापना घटिया है और पूरी तरह से छिपे हुए विवरण को दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। केवल उस मरम्मत अनुभाग को सक्षम करें जो समस्या से मेल खाता हो और सबसे छोटी मात्रा का उपयोग करें जो उपयोगी विवरण को हटाए बिना शोर को कम ध्यान भटकाने वाला बनाता है।

भारी प्रसंस्करण से पानीदार या गेट वाली कलाकृतियाँ बन सकती हैं। केवल उस मरम्मत अनुभाग को सक्षम करें जो समस्या से मेल खाता हो और सबसे छोटी मात्रा का उपयोग करें जो उपयोगी विवरण को हटाए बिना शोर को कम ध्यान भटकाने वाला बनाता है।

मूल रिकॉर्डिंग को हमेशा सुरक्षित रखें। सबसे मजबूत नियंत्रण को तटस्थ की ओर लौटाएँ, समान ज़ोर पर बायपास के साथ तुलना करें, और एक समय में प्रसंस्करण को एक अनुभाग में वापस जोड़ें।