

TB Volume

Versi: 1.2.0 | Tanggal dokumentasi: 2026-08-04

Ikhtisar

Menyesuaikan level secara tepat sekaligus menjaga gambar stereo tetap stabil dan melindungi puncak output.

Apa yang dipecahkan oleh plugin ini

Tahap penguatan sederhana berguna untuk otomatisasi, trim, dan pencocokan level, namun banyak utilitas mengelilinginya dengan pengukuran dan perutean yang memperlambat pekerjaan dasar. TB Volume menyimpan satu nilai level dasar dan memungkinkannya dilihat dalam dB atau skala persen yang terinspirasi dari kenyaringan yang sama tanpa mengubah suara saat mode berganti.

Apa yang dapat Anda harapkan

- Fast dan trim level yang dapat diulang
- Mode beralih tanpa lompatan penguatan
- Clean otomatisasi dari satu kontrol yang dinormalisasi
- Perlindungan puncak terkait Stereo dalam desain yang diterapkan

Bagaimana cara kerjanya

TB Volume adalah tahap penguatan terkontrol untuk perubahan level yang tepat. Ini menyesuaikan kenyaringan sekaligus menjaga hubungan antara saluran stereo tetap stabil, sehingga cocok untuk otomatisasi, mencocokkan bagian, atau menciptakan pemudaran bersih tanpa menambahkan nada.


Pilih mode pengoperasian yang sesuai dengan tugas, atur level yang diinginkan, dan gunakan perlindungan puncak ketika perubahan dapat menimbulkan kelebihan beban baru. Nilailah hasil keseluruhannya: pembacaan yang secara teknis setara masih bisa terasa berbeda tergantung pada pengaturan dan materi di sekitarnya.

Mulai cepat

- 1 Pilih dB atau tampilan persen.
- 2 Atur level sambil memantau bus hilir.
- 3 Gunakan bypass untuk perbandingan level sebenarnya.

- 4 Tulis otomatisasi pada Normalized Level.
- 5 Tinggalkan ruang kepala; jangan mengandalkan perlindungan puncak untuk pementasan penguatan rutin.

Antarmuka dan bagian utama

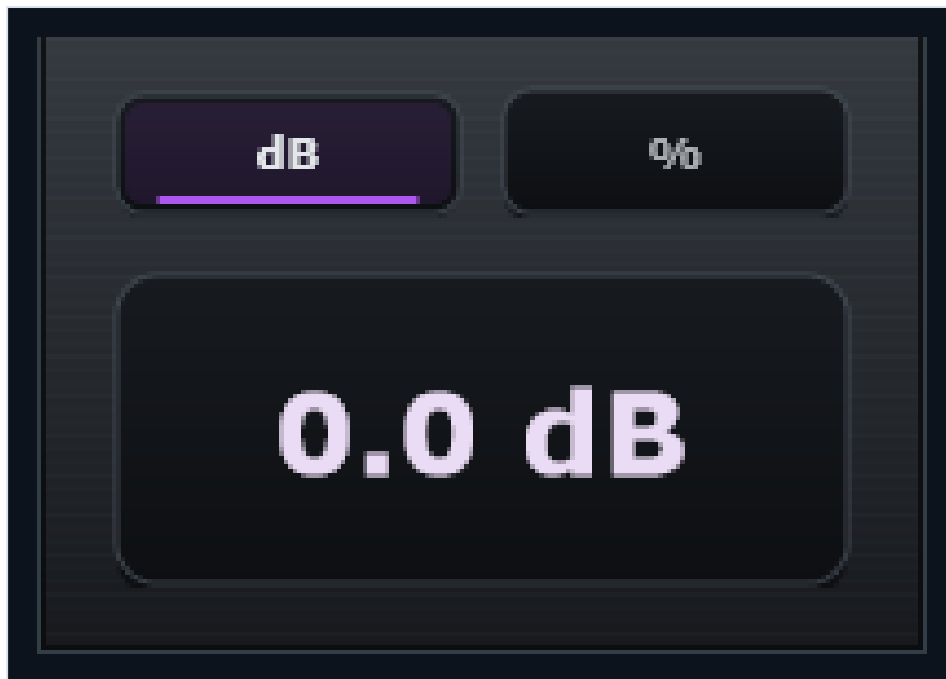

Ini adalah gambaran langsung dari antarmuka plug-in saat ini. Gunakan label yang terlihat untuk menemukan area dan kontrol yang dijelaskan di bawah.

Mode

Mode dB menggunakan tampilan penguatan konvensional, sedangkan mode persen menampilkan level dasar yang sama dalam skala yang disederhanakan. Mengubah Mode akan mengubah presentasi, bukan level audio saat ini.

Normalized Level

Normalized Level dipetakan oleh mode tampilan yang dipilih. Posisi tengahnya adalah referensi netral, jadi mengubah tampilan tidak menimbulkan lompatan penguatan.

Perlindungan puncak

Desain yang diterapkan mencakup perlindungan puncak sampel terkait stereo dengan pandangan pendek ke depan mendekati skala penuh. Perlakukan itu sebagai keamanan, bukan sebagai pembatas utama.

Otomatisasi

Otomatiskan level yang dinormalisasi untuk pemudaran dan perubahan pemandangan. Karena kedua mode tampilan menangani nilai yang sama, jangan berharap jalur otomatisasi terpisah untuk dB dan persen.

Properti yang dapat dikontrol

Panduan ini menggunakan nama yang ditampilkan pada panel plug-in. Setiap penjelasan menjelaskan hasil yang dapat didengar, cara yang berguna untuk mendekati kontrol, dan interaksi penting untuk didengarkan.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
Bypass	Mematikan atau menghidupkan efek keseluruhan untuk perbandingan langsung sebelum dan sesudah. Bandingkan dengan bypass pada kenyaringan yang sama. Jika efeknya menimbulkan ekor, biarkan ekor tersebut mengendap sebelum menilai perbedaannya.
Mode	Memilih bagaimana perilaku plug-in atau bagian saat ini. Bandingkan karakter yang tersedia pada bagian pendek yang sama. Pilih berdasarkan hasil musiknya, bukan berdasarkan nama modenya.
Normalized Level	Menyetel tingkat keluaran pada skala nol-ke-satu yang sederhana ketika kontrol gaya persen lebih disukai. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.

Kegunaan praktis

Level cocok

- Tempatkan TB Volume setelah prosesor sedang dievaluasi.
- Sesuaikan level hingga kenyaringan yang dilewati dan diproses cocok.
- Buat keputusan nada hanya setelah mencocokkan.

Hasil yang diharapkan: Perbandingan mencerminkan karakter pemrosesan, bukan bias yang lebih keras-lebih-lebih baik.

Simple memudar

- Pilih mode tampilan yang diinginkan.
- Otomatiskan Normalized Level dari diam ke target.
- Gunakan bentuk kurva DAW untuk menentukan pudarnya.

Hasil yang diharapkan: Fade terhubung stereo yang bersih dibuat dengan satu jalur otomatisasi.

Kesalahan umum

Perlindungan puncak bukanlah kontrol penguasaan puncak yang sebenarnya. Kurangi jumlah utama, umpan balik, drive, atau input terlebih dahulu, lalu susun ulang suara sambil menonton pengukur keluaran dan dengarkan setelah sumber berhenti.

Persen adalah pemetaan tampilan, bukan kenyaringan yang dirasakan secara linier untuk setiap sumber. Kembalikan kontrol terkuat ke netral, bandingkan dengan bypass pada kenyaringan yang sama, dan tambahkan pemrosesan kembali satu bagian dalam satu waktu.

Peningkatan besar meningkatkan tingkat kebisingan dan tingkat pemrosesan hilir. Kurangi jumlah utama, umpan balik, drive, atau input terlebih dahulu, lalu susun ulang suara sambil menonton pengukur keluaran dan dengarkan setelah sumber berhenti.