

TB Volume

バージョン: 1.2.0 | 文書の日付: 2026-08-04

概要

ステレオイメージを安定させ、出力ピークを保護しながらレベルを正確に調整します。

このプラグインが解決するもの

シンプルなゲインステージはオートメーション、トリム、レベルマッチングに役立ちますが、多くのユーティリティはそれをメータリングやルーティングで囲んでいるため、基本的な作業が遅くなります。TB Volume は 1 つの基礎となるレベル値を保持し、モードが切り替わったときにサウンドを変更することなく、dB または等ラウドネスに基づいたパーセント スケールで表示できるようにします。

期待できること

- Fast および反復可能なレベル トリム
- Mode ゲインジャンプなしの切り替え
- Clean 1 つの正規化されたコントロールの自動化
- 導入された設計における Stereo にリンクされたピーク保護

仕組み

TB Volume は、正確なレベル変更を実現する制御されたゲイン ステージです。ステレオチャンネル間の関係を安定させながらラウドネスを調整するため、オートメーション、セクションのマッチング、またはトーンを追加せずにクリーンなフェードを作成するのに適しています。


タスクに一致する動作モードを選択し、必要なレベルを設定し、変更によって新たな過負荷が生じる可能性がある場合にはピーク保護を使用します。フルミックスで結果を判断してください。技術的には同等の読みであっても、アレンジや周囲の素材によっては異なって感じられる場合があります。

クイックスタート

- 1 dB またはパーセント表示を選択します。
- 2 ダウンストリームバスをモニターしながらレベルを設定します。
- 3 真のレベル比較にはバイパスを使用します。

- 4 Normalized Level にオートメーションを書き込みます。
- 5 ヘッドルームを残しておきます。ルーチンのゲインステージングではピーク保護に依存しないでください。

インターフェイスと主要なセクション

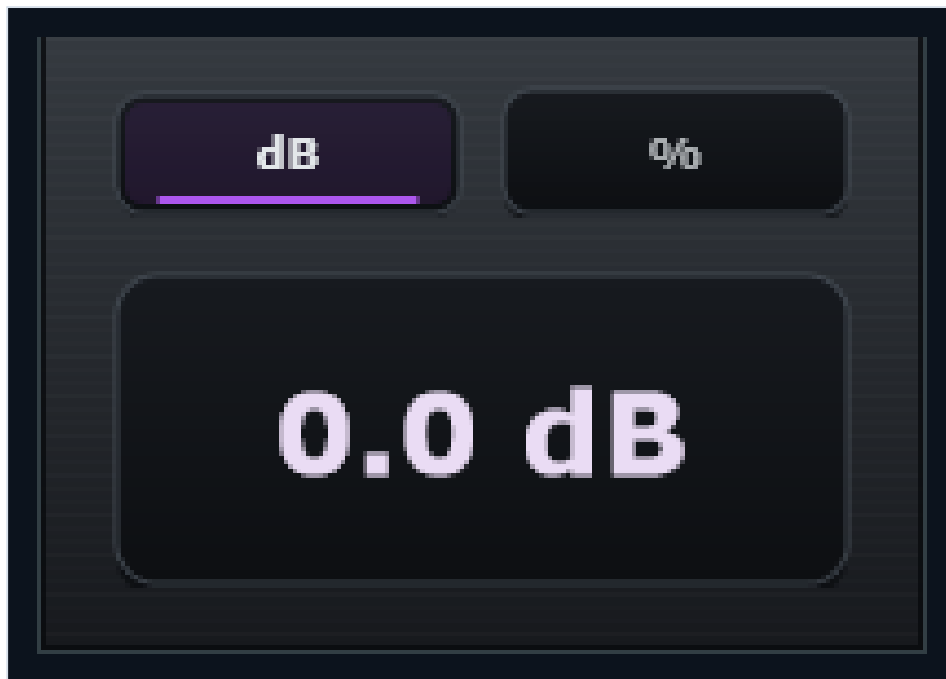

これは、現在のプラグイン インターフェイスを直接キャプチャしたものです。表示されるラベルを使用して、以下で説明する領域とコントロールを見つけます。

Mode

dB モードでは従来のゲイン表示が使用されますが、パーセントモードでは同じ基本レベルが簡略化されたスケールで表示されます。Mode を変更すると、現在のオーディオ レベルではなく、プレゼンテーションが変更されます。

Normalized Level

Normalized Level は、選択した表示モードによってマップされます。その中心位置はニュートラル基準であるため、表示を変更してもゲインジャンプは発生しません。

ピーク保護

導入された設計には、フルスケールに近い短い先読み機能を備えたステレオリンクされたサンプルピーク保護が含まれています。マスタリングのリミッターとしてではなく、安全として扱ってください。

自動化

フェードとシーン変更の正規化レベルを自動化します。どちらの表示モードも同じ値を扱うため、dB とパーセントに個別の自動化レーンが必要になることは考えられません。

制御可能なプロパティ

このガイドでは、プラグイン パネルに表示される名前を使用します。それぞれの説明では、聞こえる結果、コントロールにアプローチするための便利な方法、注意すべき重要なインタラクションについて説明します。

制御	何をするのか、いつ使用するのか
Bypass	エフェクト全体をオフまたはオンにして、前後を直接比較します。同様の音量でバイパスと比較してください。効果によって尾が生じる場合は、違いを判断する前にその尾が落ち着くまで待ってください。
Mode	プラグインまたは現在のセクションの動作を選択します。同じ短い文章で使用可能な文字を比較します。モードの名前ではなく、音楽の結果によって選択してください。
Normalized Level	パーセント形式の制御が優先される場合、単純な 0 から 1 のスケールで出力レベルを設定します。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。

実用的な用途

Level 一致

- 評価対象のプロセッサの後に TB Volume を配置します。
- バイパスされたラウドネスと処理されたラウドネスが一致するまでレベルを調整します。
- 色調の決定はマッチング後に行ってください。

期待される結果:

比較は、音量が大きいほど優れているというバイアスではなく、処理の特性を反映しています。

Simple フェード

- 好みの表示モードを選択します。
- Normalized Level を無音からターゲットまで自動化します。
- DAW カーブ形状を使用してフェードを定義します。

期待される結果: クリーンなステレオリンクされたフェードが 1 つのオートメーションレーンで作成されます。

よくある落とし穴

ピークプロテクションはトゥルーピークマスタリングコントロールではありません。まずメインの量、フィードバック、ドライブ、または入力を減らし、ソースが停止した後に出力メーターを見ながら聞きながらサウンドを再構築します。

パーセントは表示マッピングであり、すべてのソースの線形知覚ラウドネスではありません。最も強いコントロールをニュートラル方向に戻し、同様の音量でバイパスと比較し、一度に 1 セクションずつ処理を戻します。

ブーストを大きくすると、ノイズフロアとダウンストリーム処理レベルが上昇します。まずメインの量、フィードバック、ドライブ、または入力を減らし、ソースが停止した後に出力メーターを見ながら聞きながらサウンドを再構築します。