

TB Volume

버전: 1.2.0 | 문서 기준일: 2026-08-04

플러그인 소개

스테레오 균형을 유지하면서 음량을 정밀하게 조절하고 출력 피크를 보호하는 플러그인입니다.

어떤 문제를 해결하는가

간단한 게인 스테이지는 자동화, 트림 및 레벨 매칭에 유용하지만 많은 유틸리티에서는 기본 작업 속도를 늦추는 미터링 및 라우팅으로 이를 둘러싸고 있습니다. TB Volume은 하나의 기본 레벨 값을 유지하고 모드 전환 시 사운드를 변경하지 않고 dB 또는 동일한 음량에 영감을 받은 백분율 스케일로 볼 수 있도록 합니다.

기대할 수 있는 결과

- Fast 및 반복 가능한 레벨 트림
- Mode 게인 점프 없이 스위칭
- Clean 하나의 정규화된 제어 자동화
- 배포된 설계에서 Stereo 연결 피크 보호

작동 원리

TB Volume은 정확한 레벨 변경을 위해 제어된 게인 스테이지입니다. 스테레오 채널 간의 관계를 안정적으로 유지하면서 음량을 조정하므로 자동화, 섹션 일치 또는 톤 추가 없이 깨끗한 페이드 생성에 적합합니다.


작업에 맞는 작동 모드를 선택하고, 원하는 수준을 설정하고, 변경으로 인해 새로운 과부하가 발생할 수 있는 경우 최대 보호 기능을 사용하십시오. 전체 믹스에서 결과를 판단하십시오. 기술적으로 동일한 판독값이라도 주변의 배열과 재료에 따라 여전히 다르게 느껴질 수 있습니다.

빠른 시작

- 1 dB 또는 백분율 표시를 선택합니다.
- 2 다운스트림 버스를 모니터링하면서 레벨을 설정합니다.
- 3 실제 레벨 비교를 위해 우회를 사용하십시오.
- 4 Normalized Level에 자동화를 작성합니다.

- 5 헤드를 남겨두십시오. 일상적인 이득 스테이징을 위해 피크 보호에 의존하지 마십시오.

인터페이스와 주요 기능

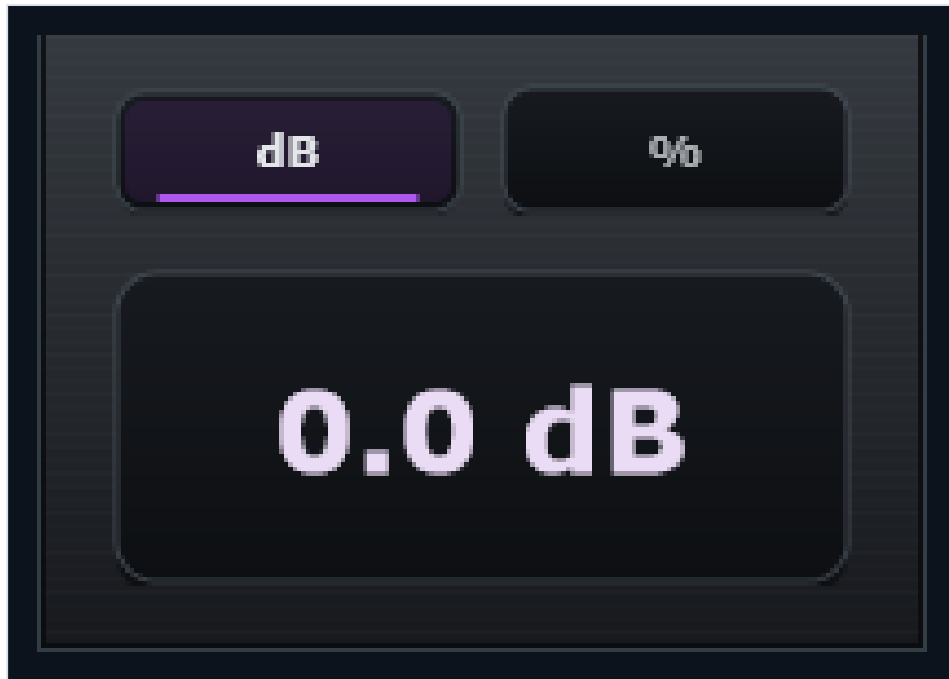

아래 이미지는 현재 플러그인의 실제 인터페이스를 직접 캡처한 화면입니다. 화면에 표시된 명칭을 기준으로 이어지는 영역과 컨트롤 설명을 확인하세요.

Mode

dB 모드는 기존 게인 디스플레이를 사용하는 반면, 백분율 모드는 단순화된 스케일로 동일한 기본 레벨을 표시합니다. Mode을 변경하면 현재 오디오 레벨이 아닌 프레젠테이션이 변경됩니다.

Normalized Level

Normalized Level은 선택한 디스플레이 모드로 매핑됩니다. 중앙 위치는 중립 기준이므로 디스플레이를 변경해도 게인 점프가 생성되지 않습니다.

피크 보호

배포된 설계에는 전체 규모에 가까운 짧은 예측 기능을 갖춘 스테레오 연결 샘플 피크 보호 기능이 포함되어 있습니다. 마스터링 리미터가 아닌 안전 장치로 취급하십시오.

자동화

페이드 및 장면 변경에 대한 정규화된 레벨을 자동화합니다. 두 디스플레이 모드 모두 동일한 값을 다루기 때문에 dB 및 퍼센트에 대해 별도의 자동화 레인을 기대하지 마십시오.

제어 가능한 속성

플러그인 화면에 표시되는 명칭을 그대로 사용했습니다. 각 설명에는 소리가 어떻게 달라지는지, 어떤 순서로 조절하면 좋은지, 함께 확인해야 할 관련 기능을 담았습니다.

컨트롤	기능과 활용 방법
Bypass	효과를 끄거나 켜서 처리 전후를 바로 비교합니다. 바이패스 전후의 음량을 비슷하게 맞춘 상태에서 비교하세요. 잔향이 생기는 효과라면 꼬리가 충분히 사라진 뒤 차이를 판단하는 것이 좋습니다.
Mode	플러그인 또는 현재 영역의 작동 방식을 선택합니다. 같은 짧은 구간에서 각 모드의 성격을 비교하세요. 모드 이름보다 실제 음악적 결과를 기준으로 선택하는 것이 좋습니다.
Normalized Level	퍼센트 스타일 제어가 선호되는 경우 간단한 0~1 범위로 출력 레벨을 설정합니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.

활용 예시

Level 매칭

- 평가 중인 프로세서 뒤에 TB Volume을 배치합니다.
- 바이패스되고 처리된 라우드니스가 일치할 때까지 레벨을 조정합니다.
- 일치 후에만 색조 결정을 내리십시오.

기대 결과: 비교는 소리가 클수록 좋다는 편견보다는 처리 특성을 반영합니다.

Simple 페이드

- 원하는 디스플레이 모드를 선택하세요.
- Normalized Level을 침묵에서 대상까지 자동화합니다.
- DAW 곡선 모양을 사용하여 페이드를 정의합니다.

기대 결과: 하나의 자동화 레인으로 깨끗한 스테레오 연결 페이드가 생성됩니다.

자주 발생하는 문제

피크 보호는 진정한 피크 마스터링 제어가 아닙니다. 먼저 메인 양, 피드백, 드라이브 또는 입력을 줄이고 출력 미터를 보면서 사운드를 재구성하고 소스가 중지된 후 들어보세요.

백분율은 모든 소스에 대해 선형으로 인식되는 소리 강도가 아닌 디스플레이 매핑입니다. 가장 강한 컨트롤을 중립으로 되돌리고 비슷한 음량의 바이패스와 비교한 다음 한 번에 한 섹션씩 처리를 다시 추가합니다.

크게 부스트하면 노이즈 플로어와 다운스트림 처리 수준이 높아집니다. 먼저 메인 양, 피드백, 드라이브 또는 입력을 줄이고 출력 미터를 보면서 사운드를 재구성하고 소스가 중지된 후 들어보세요.