

TB Ring Modulation

Versión: 1.0.0 | Fecha de documentación: 2026-08-04

Descripción general

Agrega resonancia metálica y temblor rítmico con un tono portador interno.

Qué resuelve este complemento

La modulación en anillo es potente, pero a menudo se ralentiza debido al enrutamiento de una portadora externa. TB Ring Modulation suministra su propio portador, que cubre trémolo, pulsos, habla robótica, tonos laterales en forma de campana y texturas metálicas extremas con cuatro controles de sonido principales.

lo que puedes esperar

- Trémolo lento y movimiento de amplitud pulsante.
- Bandas laterales metálicas de suma y diferencia
- Voces robóticas y percusión sintonizada.
- Simple automatización sin enrutamiento externo

como funciona

TB Ring Modulation combina la entrada con un oscilador interno para crear nuevas frecuencias por encima y por debajo del tono original. El movimiento lento del oscilador puede parecer un trémolo, mientras que los ajustes más rápidos producen tonos laterales parecidos a campanas, robóticos o metálicos.


Frequency determina la velocidad o el tono de la transformación, Shape cambia el oscilador de un movimiento suave a uno con bordes más duros y Tone controla el brillo de la ruta procesada. Utilice Mix para preservar la fuente cuando la sintonización no deba ser exacta. Los pequeños movimientos de frecuencia pueden crear grandes cambios de carácter.

Inicio rápido

- 1 Establezca Mix completamente mojado temporalmente para que el carácter modulado en anillo sea fácil de escuchar.
- 2 Barra Frequency del subaudio al rango audible.
- 3 Elija Shape para la densidad de banda lateral.

- 4 Utilice Tone para controlar la aspereza.
- 5 Reduzca Mix para restaurar la nota original.
- 6 Automatice Frequency lentamente para transiciones o rítmicamente para movimientos diseñados.

Interfaz y secciones clave

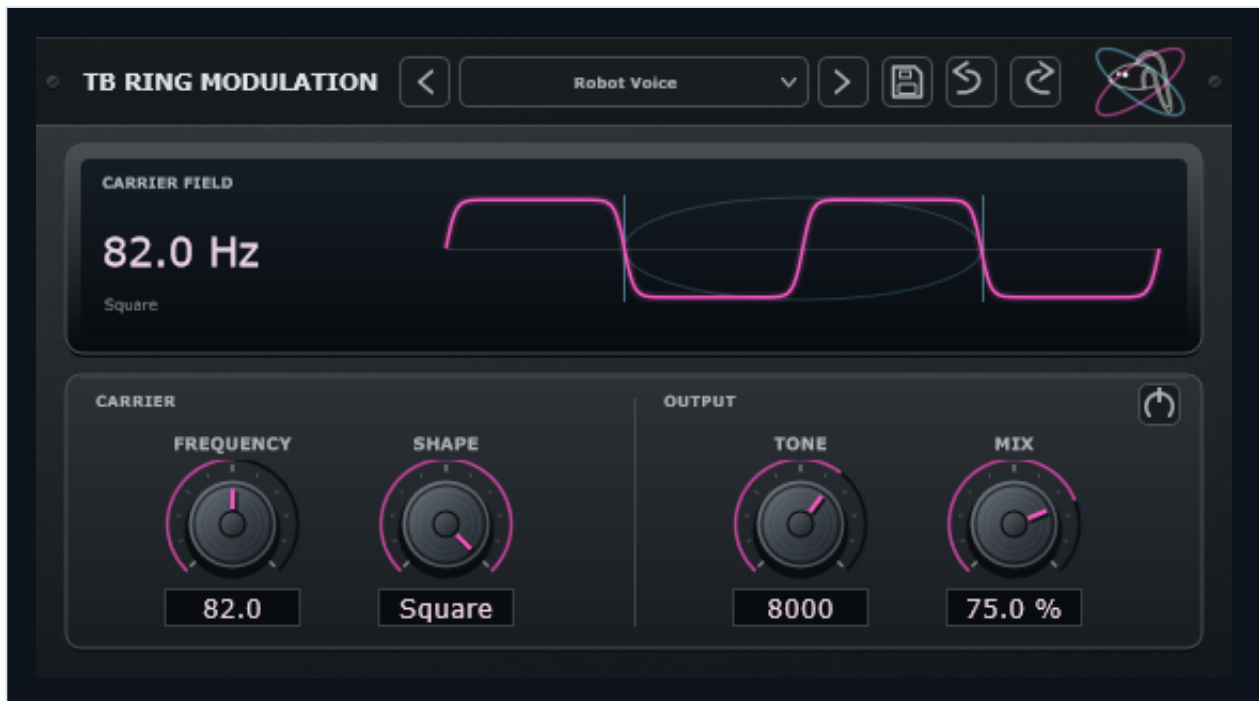

Esta es una captura directa de la interfaz del complemento actual. Utilice las etiquetas visibles para ubicar las áreas y controles que se explican a continuación.

Frequency

Por debajo del rango audible, Frequency se comporta como un trémolo. A medida que ingresa al rango de audio, las nuevas bandas laterales de suma y diferencia se convierten en el efecto principal.

Shape

Mueve la forma de onda portadora de Sine hacia formas progresivamente más duras en el mapeo de control implementado. Las formas más suaves producen bandas laterales más limpias; las formas más duras añaden más familias armónicas.

Tone

Establece el enfoque tonal superior, controlando el borde y el brillo después de la modulación.

Mix

Combina la señal modulada en anillo con la original. El Mix parcial conserva la identidad del tono; completamente mojado expone la estructura de la banda lateral.

Programas y suavizado.

Los programas cubren Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands y Digital Insect. El suavizado de parámetros y bypass reduce los clics durante la automatización.

Propiedades controlables

La guía utiliza los nombres que se muestran en el panel de complementos. Cada explicación describe el resultado audible, una forma útil de acercarse al control y una interacción importante a la que prestar atención.

controlar	Qué hace y cuándo usarlo
Bypass	Activa o desactiva el efecto completo para una comparación directa del antes y el después. Compárelo con bypass a un volumen similar. Si el efecto crea una cola, deja que esa cola se asiente antes de juzgar la diferencia.
Frequency	Elige el área tonal principal o tono portador utilizado por este control. Realice un barrido amplio para encontrar el área tonal útil, luego estreche el enfoque y reduzca el cambio mientras escucha la mezcla completa.
Mix	Combina el sonido original con el sonido procesado. Sube el volumen del sonido procesado temporalmente para conocer su carácter, luego regresa a la mezcla y conserva solo la cantidad que admita la fuente.
Program	Carga un punto de partida de fábrica. Ajuste los controles después para que se ajusten al sonido actual. Utilice un valor preestablecido como dirección, no como una respuesta terminada. Cambie una sección a la vez para que quede claro qué ajuste mejora la fuente.
Shape	Mueve la portadora interna desde una onda sinusoidal suave hacia una onda cuadrada más nítida. Compara los personajes disponibles en el mismo pasaje corto. Elija por el resultado musical en lugar de por el nombre del modo.
Tone	Oscurece o ilumina las frecuencias laterales metálicas creadas por el efecto. Realice un barrido amplio para encontrar el área tonal útil, luego estreche el enfoque y reduzca el cambio mientras escucha la mezcla completa.

Usos prácticos

Trémolo sutil

- Establezca Frequency por debajo de aproximadamente 20 Hz.
- Utilice un Shape suave.
- Configure Mix al gusto y deje Tone abierto.

Resultado esperado: El nivel pulsa sin generar un espectro fuertemente metálico.

voz robótica

- Configure Frequency en el rango de audio de bajo a medio.
- Utilice un Shape más duro.
- Baje Tone si las consonantes se vuelven agudas.
- Mantenga Mix alto.

Resultado esperado: El habla conserva el ritmo mientras que el tono se vuelve mecánico y rico en bandas laterales.

Errores comunes

La modulación en anillo es inarmónica a menos que las relaciones entre portadora y fuente estén alineadas. Devuelva el control más fuerte a neutral, compárelo con bypass a un volumen similar y agregue el procesamiento una sección a la vez.

Las frecuencias High y las formas duras pueden ser brillantes. Devuelva el control más fuerte a neutral, compárelo con bypass a un volumen similar y agregue el procesamiento una sección a la vez.

El operador interno no rastrea el tono de la fuente. Introduzca el complemento una nota clara a la vez, confirme la clave musical o el objetivo y reduzca la corrección o variación si el resultado se vuelve inestable.