

TB Ring Modulation

Version: 1.0.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-04

Översikt

Lägger till metallisk resonans och rytmisk darrning med en intern bärarton.

Vad denna plug-in löser

Ringmodulering är kraftfull men bromsas ofta av extern operatörsdirigering. TB Ring Modulation levererar sin egen bärare som täcker tremolo, pulser, robottal, klockliknande sidotoner och extrema metalliska texturer med fyra primära ljudkontroller.

Vad du kan förvänta dig

- Långsam tremolo och pulserande amplitudrörelse
- Metalliska summa-och-differens sidoband
- Robotröster och stämda slagverk
- Simple automation utan extern routing

Hur det fungerar

TB Ring Modulation kombinerar ingången med en intern oscillator för att skapa nya frekvenser över och under den ursprungliga tonen. Långsam oscillatorrörelse kan kännas som tremolo, medan snabbare inställningar producerar klockliknande, robotiska eller metalliska sidotoner.


Frequency bestämmer hastigheten eller tonhöjden för transformationen, Shape ändrar oscillatoren från jämn till hårdare rörelse och Tone styr ljusstyrkan på den bearbetade banan. Använd Mix för att bevara källan när inställningen inte är avsedd att vara exakt. Små frekvensrörelser kan skapa stora förändringar i karaktär.

Snabbstart

- 1 Ställ in Mix helt våt tillfälligt så det ringmodulerade tecknet är lätt att höra.
- 2 Slep Frequency från underljud till det hörbara området.
- 3 Välj Shape för sidbandstäthet.
- 4 Använd Tone för att kontrollera hårdhet.
- 5 Minska Mix för att återställa den ursprungliga anteckningen.

- 6 Automatisera Frequency långsamt för övergångar eller rytmiskt för designade rörelser.

Gränssnitt och nyckelsektioner

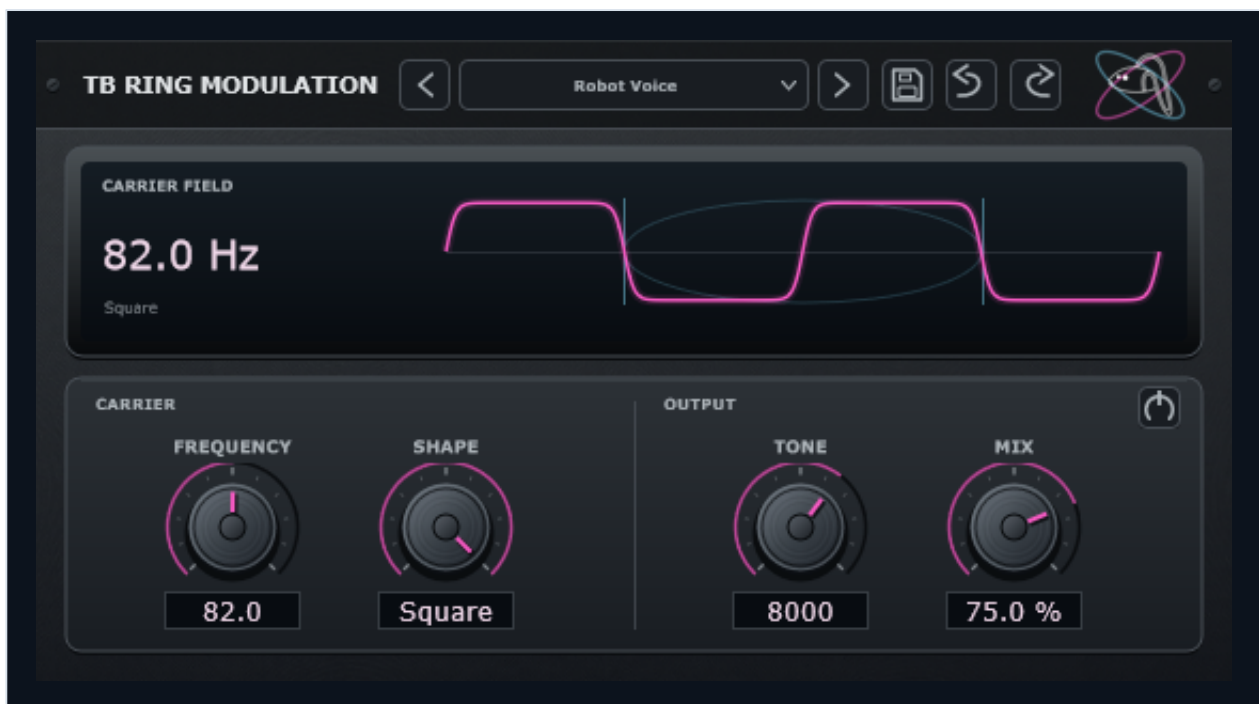

Detta är en direkt bild av det aktuella plugin-gränssnittet. Använd de synliga etiketterna för att lokalisera områdena och kontrollerna som förklaras nedan.

Frequency

Under det hörbara området beter sig Frequency som tremolo. När den kommer in i ljudområdet blir nya summa-och-skillnadssidoband huvudeffekten.

Shape

Flyttar bärvågsvågformen från Sine mot progressivt hårdare former i den distribuerade kontrollmappningen. Jämnare former ger renare sidoband; hårdare former lägger till fler harmoniska familjer.

Tone

Ställer in det övre tonala fokuset, kontrollerar kant och ljusstyrka efter modulering.

Mix

Blandar den ringmodulerade signalen med originalet. Partiell Mix bevarar tonhöjdsidentitet; full våt exponerar sidobandsstrukturen.

Program och utjämning

Programmen täcker Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands och Digital Insect. Parameter- och bypass-utjämning minskar antalet klick under automatisering.

Kontrollerbara egenskaper

Guiden använder namnen som visas på instickspanelen. Varje förklaring beskriver det hörbara resultatet, ett användbart sätt att närma sig kontrollen och en viktig interaktion att lyssna efter.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
Bypass	Slår av eller på hela effekten för en direkt jämförelse före och efter. Jämför med bypass vid liknande ljudstyrka. Om effekten skapar en svans, låt den svansen lägga sig innan du bedömer skillnaden.
Frequency	Väljer huvudtonområdet eller bärartönhöjden som används av denna kontroll. Sveg brett för att hitta det användbara tonala området, gör sedan fokuset smalare och förändringen mindre medan du lyssnar i hela mixen.
Mix	Blandar originalljudet med det bearbetade ljudet. Vrid upp det bearbetade ljudet tillfälligt för att lära dig dess karaktär, återgå sedan till mixen och behåll bara den mängd som stöder källan.
Program	Laddar en fabriksstartpunkt. Justera kontrollerna efteråt för att passa det aktuella ljudet. Använd en förinställning som en riktning, inte ett färdigt svar. Ändra ett avsnitt i taget så att det är tydligt vilken justering som förbättrar källan.
Shape	Flyttar den interna bärvågen från en jämn sinusvåg mot en skarpare fyrkantsvåg. Jämför de tillgängliga karaktärerna på samma korta avsnitt. Välj efter det musikaliska resultatet snarare än efter namnet på läget.
Tone	Gör de metalliska sidofrekvenserna som skapas av effekten mörkare eller ljusare. Sveg brett för att hitta det användbara tonala området, gör sedan fokuset smalare och förändringen mindre medan du lyssnar i hela mixen.

Praktiska användningsområden

Subtil tremolo

- Ställ in Frequency under cirka 20 Hz.
- Använd en smidig Shape.
- Ställ in Mix efter smak och lämna Tone öppen.

Förväntat resultat: Nivån pulserar utan att generera ett starkt metalliskt spektrum.

Robot röst

- Ställ in Frequency i låg-till-mellan ljudområdet.
- Använd en hårdare Shape.
- Sänk Tone om konsonanter blir skarpa.
- Håll Mix högt.

Förväntat resultat: Tal behåller rytmen medan tonhöjden blir mekanisk och sidbandsrik.

Vanliga fallgropar

Ringmodulering är inharmonisk såvida inte bärvågs- och källarelationer är i linje. Återställ den starkaste kontrollen mot neutral, jämför med bypass med liknande ljudstyrka och lägg tillbaka bearbetningen en sektion i taget.

High frekvenser och hårda former kan vara ljusa. Återställ den starkaste kontrollen mot neutral, jämför med bypass med liknande ljudstyrka och lägg tillbaka bearbetningen en sektion i taget.

Den interna bäraren spårar inte källhöjden. Mata in plug-in en tydlig ton i taget, bekräfta den musikaliska nyckeln eller målet och minska korrigering eller variation om resultatet blir instabilt.