

TB Volume

เวอร์ชัน: 1.2.0 | วันที่จัดทำเอกสาร: 2026-08-04

ภาพรวม

ปรับระดับอย่างแม่นยำในขณะที่รักษาภาพสเตอริโอให้คงที่และป้องกันจุดสูงสุดของเอาต์พุต

ปลั๊กอินนี้ช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง

ระดับเกนแบบธรรมดาไม่เหมาะสำหรับการทำงานอัตโนมัติ ตัดแต่ง และการจับคู่ระดับ แต่ยูทิลิตีหลายอย่างล้อมรอบไปด้วยการวัดแสงและการกำหนดเส้นทางที่ทำให้งานพื้นฐานข้างล่าง TB Volume เก็บค่าระดับพื้นฐานไว้หนึ่งค่าและอนุญาตให้ดูได้ใน dB หรือสเกลเปอร์เซ็นต์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความดังเท่ากัน โดยไม่ต้องเปลี่ยนเสียงเมื่อสลับโหมด

สิ่งที่คุณคาดหวังได้

- Fast และการตัดแต่งระดับที่ทำซ้ำได้
- Mode สลับโดยไม่มีการกระโดดข้าม
- Clean การทำงานอัตโนมัติของการควบคุมมาตรฐานเดียว
- Stereo-เชื่อมโยงการป้องกันสูงสุดในการออกแบบที่ปรับใช้

มันทำงานอย่างไร

TB Volume คือระยะเกนที่ได้รับการควบคุมสำหรับการเปลี่ยนแปลงระดับที่แม่นยำ ปรับความดังในขณะที่รักษาความสัมพันธ์ระหว่างช่องสเตอริโอให้คงที่ ทำให้เหมาะสำหรับระบบอัตโนมัติ การจับคู่ช่วง หรือการสร้างเฟดที่สะอาดตาโดยไม่ต้องเพิ่มโทนเสียง


เลือกโหมดการทำงานที่ตรงกับงาน ตั้งค่าระดับที่ต้องการ และใช้การป้องกันสูงสุดเมื่อการเปลี่ยนแปลงอาจทำให้เกิดโอเวอร์โหลดใหม่ได้ ตัดสินผลลัพธ์โดยการผสมผสานทั้งหมด: การอ่านที่เท่าเทียมกันทางเทคนิคยังคงให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการจัดเรียงและวัสดุโดยรอบ

เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

- 1 เลือก dB หรือเปอร์เซ็นต์การแสดงผล
- 2 ตั้งค่าระดับในขณะที่ตรวจสอบบัสดาวนส์สตรีม
- 3 ใช้บายพาสเพื่อการเปรียบเทียบระดับที่แท้จริง

- 4 เขียนระบบอัตโนมัติบน Normalized Level
- 5 ออกจากเซตรวม; ไม่ต้องพึ่งพาการป้องกันสูงสุดสำหรับการแสดงระยะกำไรปกติ

อินเทอร์เฟซและส่วนสำคัญ

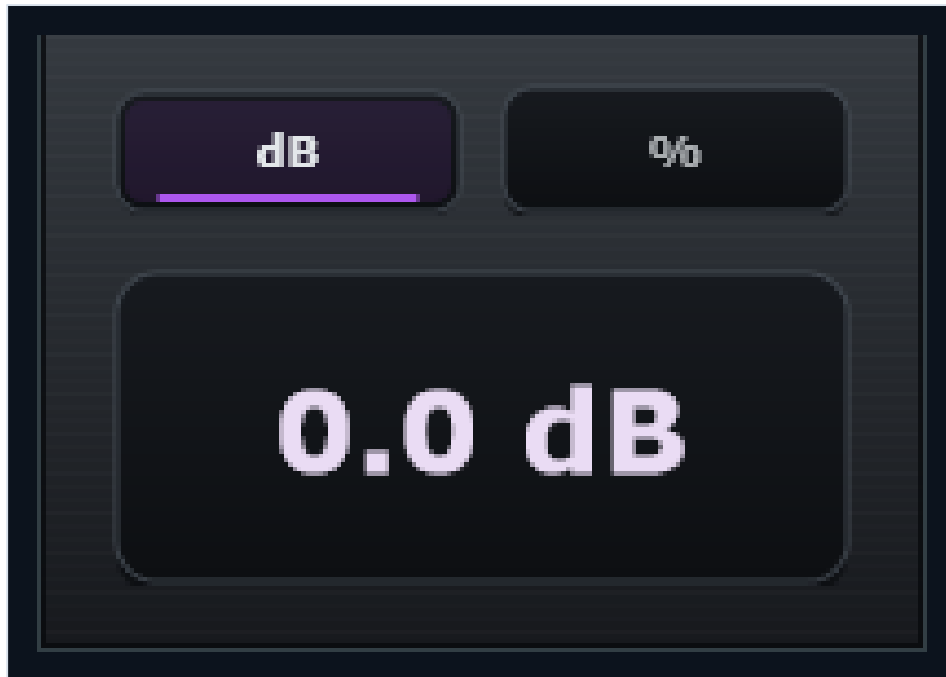

นี่คือการบันทึกโดยตรงของอินเทอร์เฟซปลั๊กอินปัจจุบัน ใช้ป้ายกำกับที่มองเห็นได้เพื่อค้นหาพื้นที่และการควบคุมที่อธิบายไว้ด้านล่าง

Mode

โหมด dB ใช้จอแสดงผลแถบแบบธรรมดา

ในขณะที่โหมดเปอร์เซ็นต์นำเสนอระดับพื้นฐานที่เหมือนกันในระดับที่เรียบง่าย การเปลี่ยน Mode จะเปลี่ยนการนำเสนอ ไม่ใช่ระดับเสียงปัจจุบัน

Normalized Level

Normalized Level ถูกแม่พโดยโหมดการแสดงผลที่เลือก ตำแหน่งกึ่งกลางของมันคือการอ้างอิงที่เป็นกลาง ดังนั้นการเปลี่ยนจอแสดงผลจึงไม่สร้างการก้าวกระโดด

การป้องกันสูงสุด

การออกแบบที่ปรับใช้ประกอบด้วยการป้องกันตัวอย่าง-พีคที่เชื่อมโยงแบบสเตอริโอพร้อม Lookahead-แบบสันใกล้เต็มสเกล ถือว่ามันเป็นความปลอดภัย ไม่ใช่เป็นตัวจำกัดการเรียนรู้

ระบบอัตโนมัติ

ทำให้ระดับปกติเป็นอัตโนมัติสำหรับการจางและการเปลี่ยนแปลงฉาก

เนื่องจากโหมดการแสดงผลทั้งสองโหมดระบุค่าเดียวกัน อย่าคาดหวังว่าจะมีเลนอัตโนมัติแยกกันสำหรับ dB และเปอร์เซ็นต์

คุณสมบัติที่ควบคุมได้

คู่มือนี้ใช้ชื่อที่แสดงบนแผงปลั๊กอิน คำอธิบายแต่ละข้อจะอธิบายผลลัพธ์ที่ได้ยิน วิธีที่เป็นประโยชน์ในการเข้าถึงส่วนควบคุม และการโต้ตอบที่สำคัญในการฟัง

การควบคุม	มันทำอะไรและเมื่อไหร่ที่จะใช้มัน
Bypass	ปิดหรือเปิดเอฟเฟกต์ทั้งหมดเพื่อการเปรียบเทียบก่อนและหลังโดยตรง เปรียบเทียบกับบาสที่ความดังใกล้เคียงกัน หากเอฟเฟกต์สร้างส่วนท้าย ให้ปล่อยให้ส่วนท้ายนั้นอยู่ก่อนที่จะตัดสินความแตกต่าง
Mode	เลือกลักษณะการทำงานของปลั๊กอินหรือส่วนปัจจุบัน เปรียบเทียบอักขระที่มีอยู่ในข้อความสั้นเดียวกัน เลือกตามผลลัพธ์ทางดนตรีมากกว่าตามชื่อของโหมด
Normalized Level	ตั้งค่าระดับเอาต์พุตในระดับศูนย์ต่อหนึ่งแบบธรรมดา เมื่อต้องการการควบคุมรูปแบบเปอร์เซ็นต์ ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น

การใช้งานจริง

Level ตรงกัน

- วาง TB Volume หลังตัวประมวลผลที่ถูกประเมิน
- ปรับระดับจนกว่าจะข้ามและจับคู่ความดังที่ประมวลผล
- ตัดสินใจเรื่องวอร์เรนยุคหลังการจับคู่เท่านั้น

ผลที่คาดหวัง: การเปรียบเทียบสะท้อนถึงลักษณะการประมวลผลมากกว่าอดีตที่ดังกว่าดีกว่า

Simple จางหายไป

- เลือกโหมดการแสดงผลที่ต้องการ
- ทำให้ Normalized Level จากความเงียบไปยังเป้าหมายเป็นแบบอัตโนมัติ
- ใช้รูปร่างเส้นโค้ง DAW เพื่อกำหนดความจางหาย

ผลที่คาดหวัง: เฟดที่เชื่อมโยงสเตอริโอที่สะอาดตาถูกสร้างขึ้นด้วยเลนอัตโนมัติหนึ่งเลน

ข้อผิดพลาดทั่วไป

การป้องกันจุดสูงสุดไม่ใช่การควบคุมมาสเตอริงแบบ True-Peak ลดปริมาณหลัก การป้อนกลับ ไดรฟ์ หรืออินพุตก่อน จากนั้นสร้างเสียงใหม่ในขณะที่ดูมิเตอร์เอาต์พุตและฟังหลังจากแหล่งสัญญาณหยุด

เปอร์เซ็นต์คือการแมปการแสดงผล ไม่ใช่ความดังที่รับรู้เชิงเส้นสำหรับทุกแหล่งที่มา
คืนการควบคุมที่แข็งแกร่งที่สุดกลับไปสู่ความเป็นกลาง เปรียบเทียบกับนายพาสที่ความดังใกล้เคียงกัน
และเพิ่มการประมวลผลกลับที่ละส่วน

การเพิ่มขนาดใหญ่จะช่วยเพิ่มระดับเสียงรบกวนและระดับการประมวลผลดาวนส์ตรีม ลดปริมาณหลัก การป้อนกลับ ไดรฟ์ หรืออินพุตก่อน จากนั้นสร้างเสียงใหม่ในขณะที่ดูมิเตอร์เอาต์พุตและฟังหลังจากแหล่งสัญญาณหยุด