

TB Noise Remover

Sürüm: 2.2.0 | Dokümantasyon tarihi: 2026-08-04

Genel Bakış

Tıslama, uğultu, tıklama, gürültü ve kesikli tepeler gibi belirli kayıt sorunlarını azaltır.

Bu eklenti neyi çözüyor?

Diyalog, podcast, vokal ve saha kayıtları aynı anda birkaç farklı hata türünü içerebilir. Tek bir agresif kapı, sabit ambiyansı uğultudan, tıklamalardan veya kırpmadan ayırt edemez. TB Noise Remover merkezi bir temizleme miktarı ve hedeflenen anahtarlar sağlayarak yalnızca gerekli restorasyon modüllerinin devreye girmesini sağlar.

Ne bekleyebilirsiniz?

- Azaltılmış çevresel gürültü ve oda tonu
- Hedeflenen 50/60 Hz uğultu kontrolü
- Tıslama, sızlanma, tıklama ve düşük gürültünün bastırılması
- Kırılan olayların isteğe bağlı onarımı

Nasıl çalışır?

TB Noise Remover, her şeyi çözmek için tek bir geniş süreç istemek yerine, yaygın kayıt sorunlarını özel onarım bölümlerine ayırır. Hiss, elektriksel uğultu, dijital uğultu, tıklamalar, düşük uğultu ve kırılmış tepeler farklı davranır, dolayısıyla her bölüm farklı bir modeli dinler.


Yalnızca sorunla eşleşen bölümü etkinleştirin ve istenmeyen ses daha az dikkat dağıtıcı hale gelene kadar azaltmayı artırın. Daha sonra nefesi, geçici sesleri, oda tonunu ve müzikal parlaklığı koruyacak kadar geri çekilin. Birkaç ışık onarımı genellikle bir bölümün tüm gürültü izlerini gidermeye zorlanmasından daha doğal görünür.

Hızlı başlangıç

- 1 Yalnızca Basic etkinken başlayın.
- 2 Sulu hareket olmadan sabit gürültü kontrol altına alınana kadar Reduction ögesini yükseltin.
- 3 Her defasında hedeflenen bir modülü etkinleştirin.

- 4 Kayda baęlı olarak 50 Hz veya 60 Hz uęultu tedavisini seęin.
- 5 Konuşma ünsüzlerini, nefesleri ve müzikal geęişleri kontrol edin.
- 6 Clip Repair yalnızca kırılmış tepe noktaları mevcut olduğunda kullanın.

Arayüz ve anahtar bölümler

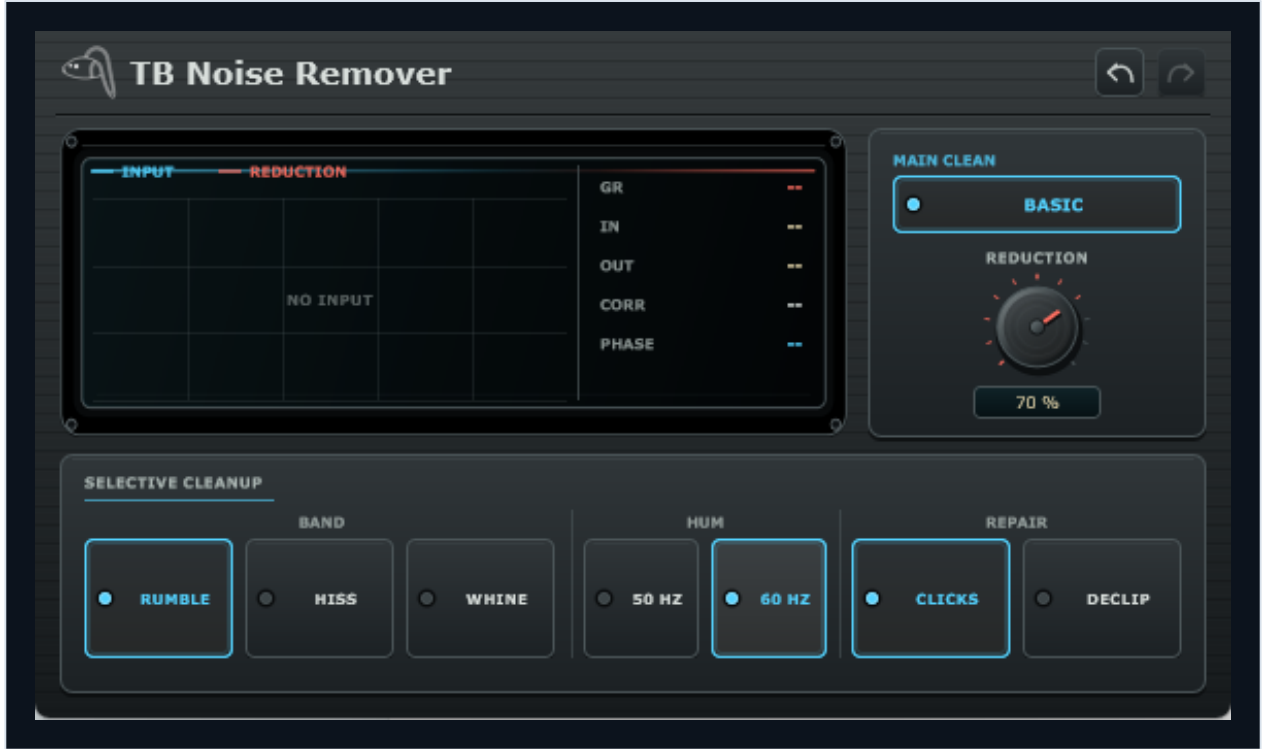

Bu, mevcut eklenti arayüzünün doğrudan yakalanmasıdır. Aşağıda açıklanan alanları ve kontrolleri bulmak için görünür etiketleri kullanın.

Basic ve Reduction

Basic birincil geniş bant restorasyon yolunu etkinleştirir. Reduction hafif doğal temizlemeden daha güçlü bastırmaya doğru geçiş yapar. Yalnızca gürültü kabul edilebilir şekilde kontrol altına alınana kadar artırın.

Hiss

Ön amplifikatör tıslaması veya hava sistemi gürültüsü gibi geniş yüksek frekanslı gürültüyü hedefler. Aşırı kullanım ünsüzleri ve zilleri donuklaştırabilir.

50 Hz ve 60 Hz Hum

Kayıtla eşleşen şebeke ailesini seçin. Her ikisini de otomatik olarak etkinleştirmeyin; gerçek temel ve harmonik modele karşılık gelen modeli kullanın.

Digital Whine

Sabit dar elektronik tonları hedefler. Kulaklıkla doğrulayın çünkü uzun süreli müzik notaları bir sızlanmaya benzeyebilir.

Clicks

İzole edilmiş kısa darbeleri algılar ve yumuşatır. Ağız tıklamalarında veya dijital tıklamalarda kullanın, ardından davul geçişlerinin bozulmadan kaldığını doğrulayın.

Low Rumble

Çok düşük mekanik, kullanım veya trafik enerjisini azaltır. Bas temellerinin ve ses ağırlığının gereksiz yere kaldırılmadığını kontrol edin.

Clip Repair

Düzleştirilmiş veya hasar görmüş tepe şekillerini yeniden oluşturmaya çalışır. Daha önce kaydedilmemiş ve olay bazında değerlendirilmesi gereken bilgileri kurtaramaz.

Kontrol edilebilir özellikler

Kılavuz, eklenti panelinde gösterilen adları kullanır. Her açıklama sesli sonucu, kontrole yaklaşmanın yararlı bir yolunu ve dinlenmesi gereken önemli bir etkileşimi açıklar.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
50 Hz Hum	Elektrik uğultusunu 50 Hz civarında azaltır. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
60 Hz Hum	60 Hz civarındaki elektrik uğultusunu azaltır. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Basic	Genel arka plan gürültüsü için ana geniş bant temizleme aşamasını açar. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Bypass	Doğrudan öncesi ve sonrası karşılaştırması için tam efekti kapatır veya açar. Benzer ses yüksekliğindeki bypass ile karşılaştırın. Etki bir kuyruk yaratıyorsa, farkı değerlendirmeden önce kuyruğun yerleşmesini bekleyin.
Clicks	Kısa tıklamaları, patlamaları ve küçük dürtü seslerini azaltır. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Clip Repair	Aşırı yüklenmiş bir kaydın oluşturduğu sert düz tepe noktalarını yumuşatır. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Digital Whine	Dar elektronik tonları ve yüksek perdeli dijital vızıltıyı azaltır. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Hiss	Mikrofonlardan, bantlardan veya ön amplifikatörlerden gelen sabit yüksek frekanslı tıslamayı azaltır. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Low Rumble	Derin titreşimi, taşıma gürültüsünü ve düşük frekanslı gürültüyü azaltır. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Reduction	Etkinleştirilen temizleme modüllerinin genel gücünü ayarlar. Katkı belirgin hale gelinceye kadar yükseltin, ardından hafifçe azaltın ve miksajın tamamındaki sesi yeniden kontrol edin.

Pratik kullanımlar

Podcast temizleme

- Basic'yi etkinleştirin ve orta düzeyde Reduction kullanın.
- Ön amplifikatör gürültüsü devam ederse Hiss ekleyin.
- Yalnızca duyulabilir olduğunda 50 veya 60 Hz Hum ekleyin.
- Baypas karşılaştırmasında nefesleri ve S seslerini kontrol edin.

Beklenen sonuç: Doğal alan ve artikülasyon inandırıcı kalırken konuşma daha net hale gelir.

Saha kayıt onarımı

- Taşıma veya trafik enerjisi için Low Rumble ile başlayın.
- Sabit bir elektronik ton için Digital Whine kullanın.
- Clicks yalnızca darbeler kalırsa etkinleştirin.
- Maksimum Reduction yerine birkaç orta dereceli aşama kullanın.

Beklenen sonuç: Tek bir algoritmayı her şeyi çözmeye zorlamadan birden fazla hata türü azaltılır.

Yaygın tuzaklar

Restorasyon eksilticidir ve tamamen maskelenmiş ayrıntıları yeniden oluşturamaz. Yalnızca sorunla eşleşen onarım bölümünü etkinleştirin ve yararlı ayrıntıları ortadan kaldırmadan, gürültüyü daha az rahatsız edici hale getirecek en küçük miktarı kullanın.

Ağır işleme, sulu veya geçitli eserler oluşturabilir. Yalnızca sorunla eşleşen onarım bölümünü etkinleştirin ve yararlı ayrıntıları ortadan kaldırmadan, gürültüyü daha az rahatsız edici hale getirecek en küçük miktarı kullanın.

Her zaman orijinal kaydı koruyun. En güçlü kontrolü nötr duruma getirin, benzer ses yüksekliğindeki bypass ile karşılaştırın ve işlemeyi her defasında bir bölüm geriye ekleyin.