

TB Ring Modulation

Phiên bản: 1.0.0 | Ngày lập tài liệu: 2026-08-04

Tổng quan

Thêm cộng hưởng kim loại và rung lắc nhịp nhàng với âm mang bên trong.

Plug-in này giải quyết được vấn đề gì

Điều chế vòng rất mạnh nhưng thường bị chậm lại do định tuyến sóng mang bên ngoài. TB Ring Modulation cung cấp sóng mang riêng của mình, bao gồm tremolo, xung, giọng nói robot, âm bên giống như tiếng chuông và kết cấu cực kỳ kim loại với bốn điều khiển âm thanh chính.

Những gì bạn có thể mong đợi

- Chuyển động nhịp điệu chậm và biên độ xung
- Dải biên tổng và sai phân kim loại
- Giọng nói robot và bộ gõ được điều chỉnh
- Simple tự động hóa mà không cần định tuyến bên ngoài

Nó hoạt động như thế nào

TB Ring Modulation kết hợp đầu vào với bộ tạo dao động bên trong để tạo ra các tần số mới ở trên và dưới âm gốc. Chuyển động dao động chậm có thể tạo cảm giác giống như tremolo, trong khi cài đặt nhanh hơn tạo ra âm thanh giống như tiếng chuông, âm thanh của robot hoặc âm thanh kim loại.


Frequency xác định tốc độ hoặc cường độ của phép biến đổi, Shape thay đổi bộ dao động từ chuyển động trơn tru sang chuyển động có cạnh cứng hơn và Tone kiểm soát độ sáng của đường dẫn được xử lý. Sử dụng Mix để bảo toàn nguồn khi điều chỉnh không chính xác. Những bước di chuyển với tần suất nhỏ có thể tạo ra những thay đổi lớn về tính cách.

Bắt đầu nhanh

- 1 Đặt Mix tạm thời ướt hoàn toàn để ký tự được điều chế theo vòng có thể dễ nghe.
- 2 Quét Frequency từ âm thanh phụ vào phạm vi có thể nghe được.
- 3 Chọn Shape cho mật độ dải bên.
- 4 Sử dụng Tone để kiểm soát độ khắc nghiệt.
- 5 Giảm Mix để khôi phục ghi chú ban đầu.

- 6 Tự động hóa Frequency từ từ để chuyển tiếp hoặc nhịp nhàng cho chuyển động được thiết kế.

Giao diện và các phần chính

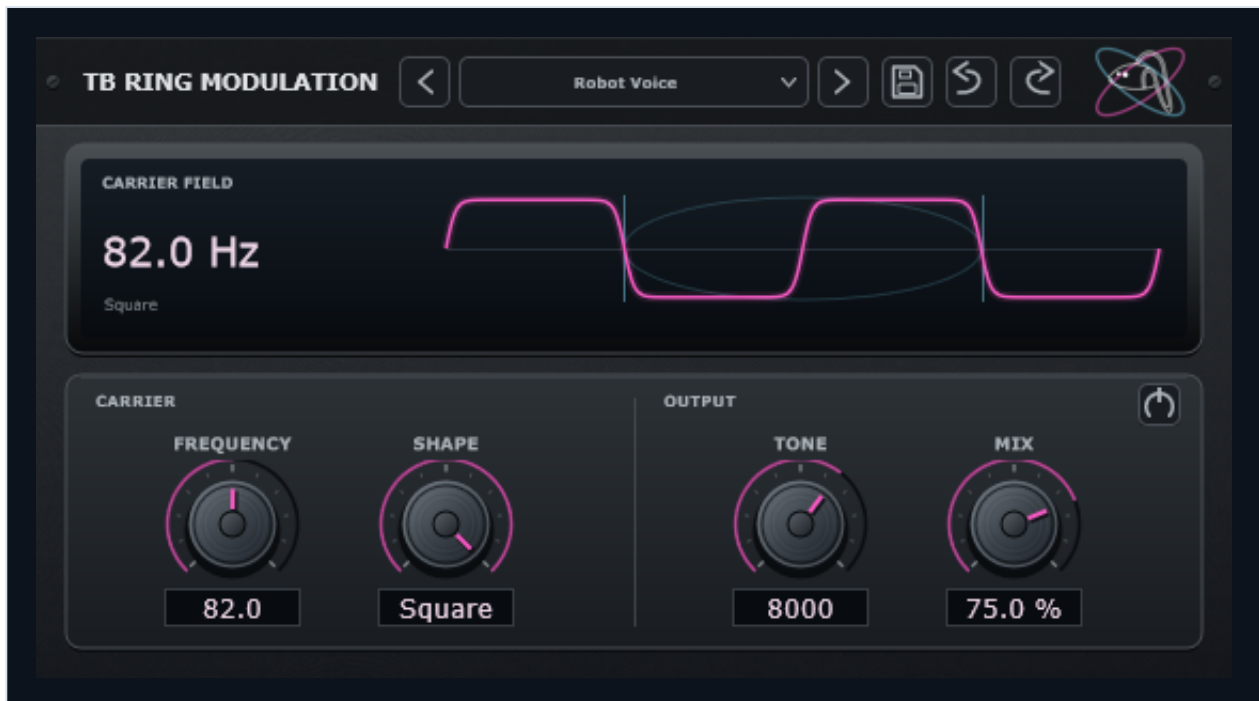

Đây là bản chụp trực tiếp của giao diện plug-in hiện tại. Sử dụng các nhãn hiển thị để xác định vị trí các khu vực và điều khiển được giải thích bên dưới.

Frequency

Dưới phạm vi âm thanh, Frequency hoạt động giống như tremolo. Khi nó đi vào phạm vi âm thanh, các dải biên tổng và sai phân mới sẽ trở thành hiệu ứng chính.

Shape

Di chuyển dạng sóng sóng mang từ Sine sang các dạng có độ khó tăng dần trong ánh xạ điều khiển đã triển khai. Hình dạng mượt mà hơn tạo ra các dải bên sạch hơn; hình dạng khó hơn thêm nhiều gia đình hài hòa hơn.

Tone

Đặt tiêu điểm âm trên, kiểm soát cạnh và độ sáng sau khi điều chế.

Mix

Trộn tín hiệu được điều chế vòng với tín hiệu gốc. Một phần Mix giữ nguyên bản sắc cao độ; ướm hoàn toàn để lộ cấu trúc dải bên.

Chương trình và làm mịn

Các chương trình bao gồm Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands và Digital Insect. Làm mịn tham số và bỏ qua giúp giảm số lần nhấp chuột trong quá trình tự động hóa.

Thuộc tính có thể kiểm soát

Hướng dẫn sử dụng tên hiển thị trên bảng trình cảm. Mỗi phần giải thích mô tả kết quả có thể nghe được, một cách hữu ích để tiếp cận bộ điều khiển và một tương tác quan trọng cần lắng nghe.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Bypass	Tắt hoặc bật toàn bộ hiệu ứng để so sánh trực tiếp trước và sau. So sánh với bypass ở âm lượng tương tự. Nếu hiệu ứng tạo ra một cái đuôi, hãy để cái đuôi đó lắng xuống trước khi phán xét sự khác biệt.
Frequency	Chọn vùng âm chính hoặc cao độ sóng mang được điều khiển này sử dụng. Quét rộng để tìm vùng âm hữu ích, sau đó thu hẹp tiêu điểm và thay đổi nhỏ hơn trong khi nghe bản phối đầy đủ.
Mix	Trộn âm thanh gốc với âm thanh đã xử lý. Tạm thời bật âm thanh đã xử lý lên để tìm hiểu đặc tính của nó, sau đó quay lại bản phối và chỉ giữ lại lượng hỗ trợ nguồn.
Program	Tải điểm bắt đầu của nhà máy. Điều chỉnh các điều khiển sau đó để phù hợp với âm thanh hiện tại. Sử dụng giá trị đặt trước làm hướng dẫn chứ không phải là câu trả lời hoàn chỉnh. Thay đổi từng phần một để biết rõ điều chỉnh nào sẽ cải thiện nguồn.
Shape	Di chuyển sóng mang bên trong từ sóng hình sin trơn tru sang sóng vuông sắc nét hơn. So sánh các ký tự có sẵn trên cùng một đoạn văn ngắn. Chọn theo kết quả âm nhạc thay vì theo tên của chế độ.
Tone	Làm tối hoặc làm sáng các tần số bên kim loại được tạo ra bởi hiệu ứng. Quét rộng để tìm vùng âm hữu ích, sau đó thu hẹp tiêu điểm và thay đổi nhỏ hơn trong khi nghe bản phối đầy đủ.

Công dụng thực tế

tremolo tinh tế

- Đặt Frequency dưới khoảng 20 Hz.
- Sử dụng Shape mượt mà.
- Đặt Mix để nếm thử và để Tone mở.

Kết quả mong đợi: Mức xung mà không tạo ra quang phổ kim loại mạnh.

giọng nói robot

- Đặt Frequency ở dải âm thanh từ thấp đến trung bình.
- Hãy sử dụng Shape khó hơn.
- Hạ Tone nếu phụ âm trở nên sắc nét.
- Giữ Mix ở mức cao.

Kết quả mong đợi: Lời nói vẫn giữ được nhịp điệu trong khi cao độ trở nên máy móc và giàu dải biên.

Những cạm bẫy thường gặp

Điều chế vòng là không điều hòa trừ khi mối quan hệ sóng mang và nguồn thẳng hàng. Đưa điều khiển mạnh nhất về mức trung tính, so sánh với bỏ qua ở âm lượng tương tự và thêm lại quá trình xử lý từng phần một.

High tần số và hình dạng cứng có thể sáng. Đưa điều khiển mạnh nhất về mức trung tính, so sánh với bỏ qua ở âm lượng tương tự và thêm lại quá trình xử lý từng phần một.

Nhà cung cấp dịch vụ nội bộ không theo dõi cường độ nguồn. Mỗi lần cung cấp plug-in một nốt rõ ràng, xác nhận khóa hoặc mục tiêu âm nhạc và giảm hiệu chỉnh hoặc biến thể nếu kết quả không ổn định.