

TB Ring Modulation

版本: 1.0.0 | 文件日期: 2026-08-04

概述

通过内部载体音添加金属共鸣和有节奏的颤抖。

这个插件解决什么问题

环形调制功能强大，但经常因外部载波路由而减慢速度。TB Ring Modulation 提供自己的载体，涵盖颤音、脉冲、机器人语音、铃声侧音和带有四个主要声音控制的极端金属质感。

您可以期待什么

- 缓慢的颤音和脉动幅度运动
- 金属和差边带
- 机器人声音和调音打击乐
- Simple 无需外部路由的自动化

它是如何运作的


TB Ring Modulation 将输入与内部振荡器相结合，以创建高于和低于原始音调的新频率。缓慢的振荡器运动可能会感觉像颤音，而较快的设置会产生类似钟声、机器人或金属的侧音。

Frequency 确定变换的速度或音调，Shape 将振荡器从平滑运动更改为边缘较硬的运动，Tone 控制处理路径的亮度。当调整不精确时，使用 Mix 保留源。小的频率移动可以造成性格的大变化。

快速启动

- 1 暂时将 Mix 设置为完全湿润，以便轻松听到环形调制的字符。
- 2 将 Frequency 从亚音频扫到可听范围。
- 3 选择 Shape 作为边带密度。
- 4 使用 Tone 控制粗糙度。
- 5 减少 Mix 以恢复原始注释。
- 6 缓慢地自动化 Frequency 进行过渡，或有节奏地进行设计的运动。

界面及关键部分

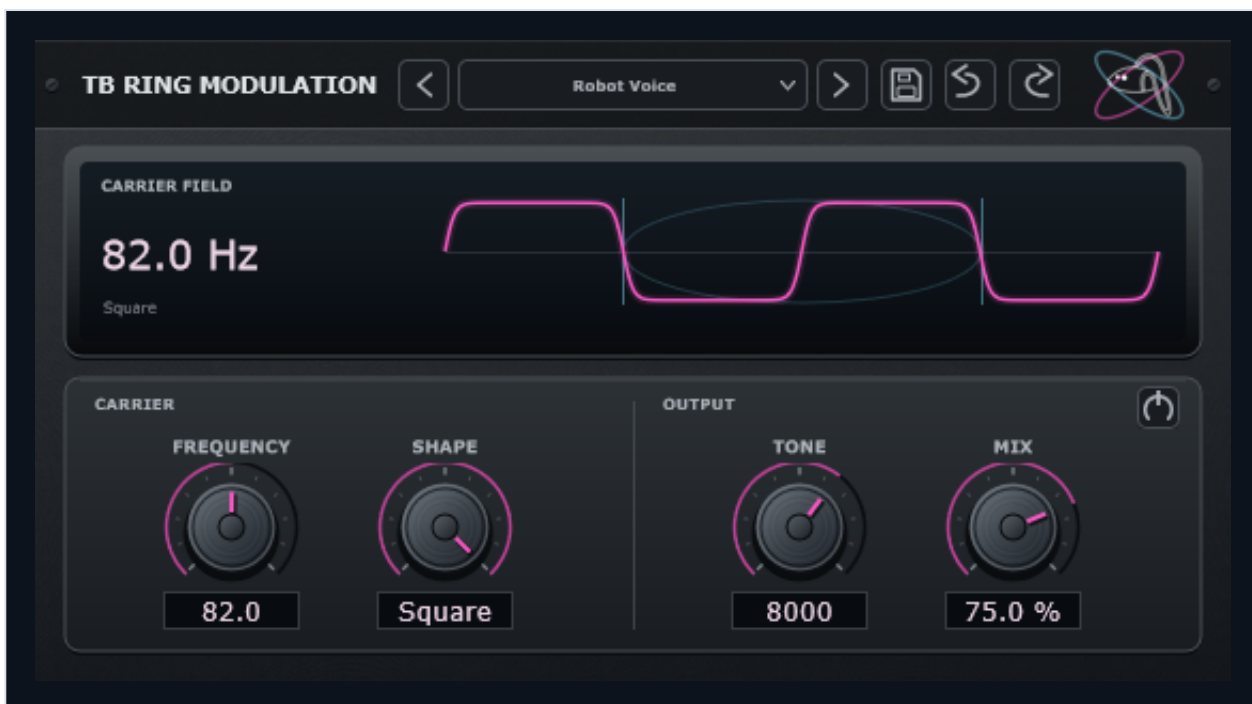

这是直接捕获当前插件界面。使用可见标签找到下面解释的区域和控件。

Frequency

在可听范围以下，Frequency 的行为类似于颤音。当它进入音频范围时，新的和差边带成为主要效果。

Shape

将载波波形从 Sine 移向已部署控制映射中逐渐变硬的形状。更平滑的形状产生更干净的边带；较硬的形状会增加更多的谐波族。

Tone

设置上部色调焦点，控制调制后的边缘和亮度。

Mix

将环形调制信号与原始信号混合。部分 Mix 保留音高标识；全湿暴露边带结构。

程序和平滑

程序涵盖 Subtle Tremolo、Bell Alloy、Robot Voice、Radio Sidebands 和 Digital Insect。参数和旁路平滑可减少自动化过程中的咔嗒声。

可控特性

该指南使用插件面板上显示的名称。每个解释都描述了声音结果、接近控件的有用方法以及需要聆听的重要交互。

控制	它的作用以及何时使用它
Bypass	关闭或打开完整效果以进行直接前后比较。与类似响度的旁路进行比较。如果效果产生了尾巴，请先让尾巴稳定下来，然后再判断差异。
Frequency	选择此控件使用的主音调区域或载波音高。广泛扫描以找到有用的音调区域，然后在聆听完整混音时缩小焦点并缩小变化。
Mix	将原始声音与处理后的声音混合。暂时调高处理后的声音以了解其特征，然后返回混音并仅保留支持源的数量。
Program	加载工厂起点。之后调整控件以适合当前的声音。使用预设作为方向，而不是最终的答案。一次更改一个部分，以便清楚哪项调整可以改进源。
Shape	将内部载波从平滑的正弦波移向更尖锐的方波。比较同一短文中的可用字符。根据音乐效果而不是模式名称进行选择。
Tone	使该效果产生的金属侧频率变暗或变亮。广泛扫描以找到有用的音调区域，然后在聆听完整混音时缩小焦点并缩小变化。

实际用途

微妙的颤音

- 将 Frequency 设置为低于约 20 Hz。
- 使用平滑的 Shape。
- 设置 Mix 品尝并保持 Tone 打开。

预期结果: 液位脉冲不会产生强烈的金属光谱。

机器人语音

- 将 Frequency 设置为中低频范围。
- 使用更难的 Shape。
- 如果辅音变尖锐, 则降低 Tone。
- 保持 Mix 高电平。

预期结果: 语音保留节奏, 而音调变得机械且边带丰富。

常见陷阱

除非载波和源关系一致, 否则环形调制是不和谐的。

将最强的控制返回到中性, 与类似响度的旁路进行比较, 并一次将处理添加回一个部分。

High 频率和硬形状可以是明亮的。

将最强的控制返回到中性, 与类似响度的旁路进行比较, 并一次将处理添加回一个部分。

内部载体不跟踪源音高。

一次向插件输入一个清晰的音符, 确认音调或目标, 并在结果变得不稳定时减少修正或变化。