

扭力起子



扭力起子適用於小扭力使用，半導體、晶圓廠、電子業、生技醫療、牙醫、骨科等...皆適合使用。
 扭力精度： $\pm 6\%$
 設計簡約，操作使用方便。
 扭力使用範圍：0.1Nm-12Nm. (1in.lb -120in.lb).
 產品型式：可調式扭力起子與固定式扭力起子，正向扭力操作使用。
 附塑膠裝置盒。



FTD 固定式 單能型扭力起子

正向扭力使用



ITEM NO.	Driver	Range	Φ mm	L mm	$\frac{1}{2}$ g	
FTD-1N	4mm	0.1-1 Nm / 1-10 in.lb	13	97	32	

Professional



FTD-3.5N



FTD-3.5NS

FTD 固定式 單能型扭力起子

ITEM NO.	Driver	Range	Ø mm	L mm	g	
FTD-3.5N	4mm	0.5-3.5 Nm / 5-35 in.lb	30	130	130	
FTD-3.5NS	6.35mm	0.5-3.5 Nm / 5-35 in.lb	30	130	130	



FTD 固定式 單能型扭力起子



ITEM NO.	Driver	Range	Ø mm	L mm	g	
FTD-SN	6.35mm	3-5 Nm / 30-50 in.lb	30.7	143	161	
FTD-12N	6.35mm	5-12 Nm / 50-120 in.lb	38.2	150	289	

FTD 系列，驅動頭使用標準式4mm或6.35mm內六角驅動頭。






MTD6 可調式 扭力起子

1/4" 標準驅動方頭

ITEM NO.	Driver	Range	單位 Nm / in.lb	Φ mm	L mm	重量 g	
MTD6-1402N	1/4"	0.4-2 Nm / 4-20 in.lb	0.05 / 0.1	24.8	134	128	
MTD6-1405N	1/4"	1-5 Nm / 10-50 in.lb	0.1 / 1	33.8	160	128	
MTD6-1408N	1/4"	2-8 Nm / 10-80 in.lb	0.1 / 1	33.8	160	282	
MTD6-1410N	1/4"	2-10 Nm / 20-100 in.lb	0.1 / 1	33.8	160	300	

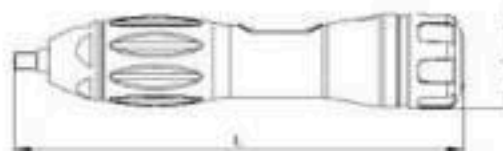

MTD6-NS 可調式 扭力起子

6.35mm 標準內六角驅動頭

ITEM NO.	Driver	Range	單位 Nm	Φ mm	L mm	重量 g	
MTD6-1402NS	6.35mm	0.4-2 Nm	0.05	24.8	134	128	
MTD6-1405NS	6.35mm	1-5 Nm	0.1	33.8	160	128	
MTD6-1408NS	6.35mm	2-8 Nm	0.1	33.8	160	282	
MTD6-1410NS	6.35mm	2-10 Nm	0.1	33.8	160	300	

MOT6 & MOT6-NS 系列, 附T型滑桿增加使用便利性