

GridCast Europe

Stündliche Stromlastprognose und transparente Zukunftsszenarien für DE, FR und PL

Studierender	Matrikelnummer	Prüfer	Termin
Tajan Biazevic	10234562	Prof. Dr. Klaus Quibeldey-Cirkel	28.07.2026, 15:30

Q - Question: vom Problem zur prüfbaren Hypothese

Nach dem transparent dokumentierten Projektwechsel von WasteWise zu GridCast am 22.07.2026 wurde die Forschungsfrage ergebnisoffen festgelegt: Wie genau lässt sich die stündliche Stromlast ausgewählter europäischer Länder aus historischen Last-, Wetter- und Kalenderdaten für einen chronologisch späteren Zeitraum prognostizieren?

Primäres Erfolgskriterium: Makro-nMAE: Der MAE wird je Land durch dessen mittlere Last normalisiert und anschließend gleichgewichtet gemittelt. Das verhindert, dass Deutschland allein wegen seines höheren Lastniveaus den Modellvergleich dominiert.

Experimentdesign vor dem Modellvergleich

Baustein	Festlegung	Begründung
Scope	Deutschland, Frankreich, Polen	Drei unterschiedlich große Stromsysteme; fachlich prüfbarer Umfang
Zeit-Split	2015-2017 / 2018 / 2019	Training / Auswahl / genau einmaliger Test
Baselines	Ländermittelwert; Kalenderprofil	Mehrwert muss einfache Verfahren schlagen
Kandidaten	Ridge; Histogram Gradient Boosting	Interpretierbare lineare und flexible nichtlineare Familie
Praktisches Ziel	mind. 5 % besser als Kalender-Baseline	Relevanz zusätzlich zur bloßen statistischen Verbesserung

Hypothesen und Schutz vor Leakage


- Kalenderstruktur schlägt den konstanten Ländermittelwert.
 - Wetter- und Feiertagsmerkmale verbessern ein rein kalenderbasiertes Modell.
 - Die in A³ auf 2018 ausgewählte Konfiguration generalisiert auf das unangetastete Jahr 2019.
 - Zukunftsszenarien werden als konditionale Was-wäre-wenn-Rechnung ausgewiesen, nicht als konkrete Wetter- oder Blackout-Prognose.
- Transparenz:** Das Q-Notebook wurde nach dem Pivot nachgezogen und kennzeichnet diese Chronologie offen. Die späteren U-Ergebnisse werden dort nur als nachgelagerter Status geführt.

U - Understanding the Data

Datenqualität, Joinbarkeit und Muster vor der Modellierung

Die Last- und Wetterdaten stammen aus den offenen OPSD-Paketen. Die Pipeline liest nur benötigte Spalten, vereinheitlicht Zeitstempel in UTC, erzeugt lokale Kalendermerkmale und verknüpft Land und Stunde über einen abgesicherten 1:1-Join.

Prüfschritt	Ergebnis
Mögliche Länder-Stunden	131.472
Nutzbare Modellzeilen	131.441
Entfernte fehlende Lastwerte	31 (DE: 0, FR: 30, PL: 1)
Doppelte Land-Zeit-Schlüssel	0
Wetterabdeckung 2015-2019	vollständig für die verwendeten Features
Klimatologie	1980-2019; 864 Zeilen = Land x Monat x lokale Stunde

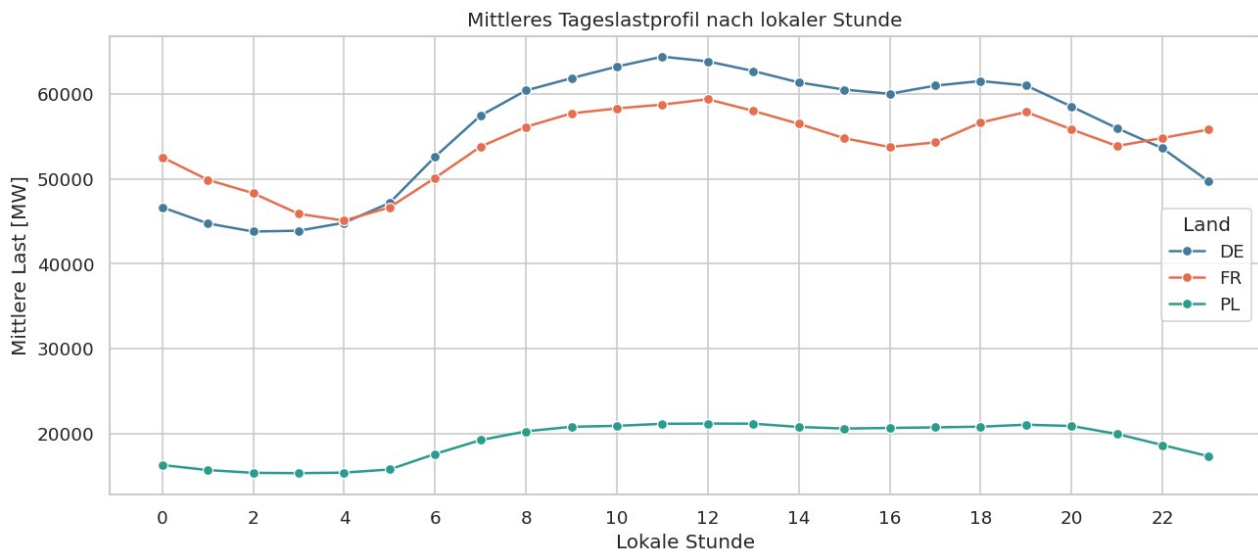

Mittleres Tageslastprofil: deutliche Tageszyklen und länderspezifische Lastniveaus.

Feature Engineering

- Kalender: lokale Stunde, Wochentag, Monat, Saison, Wochenende und nationale Feiertage.
- **Zyklische Kodierung: Sinus/Cosinus für Stunde, Wochentag und Jahresverlauf; der Monat bleibt ein separates Merkmal.**
- Wetter: Temperatur, Temperaturquadrat, Heating/Cooling Degrees sowie direkte und diffuse Strahlung.
- Land: kategoriale Kodierung; Zielskalierung je Land innerhalb der Modellpipeline.

Zentrale Erkenntnis: Last zeigt starke Tages-, Wochen- und Saisonmuster. Temperatur wirkt nichtlinear; Frankreich reagiert besonders deutlich auf kalte Bedingungen. Die drei Länder sollten daher gemeinsam, aber ländersensitiv modelliert werden.

Reproduzierbarkeit: Das ausgeführte U-Notebook enthält Import, Bereinigung, Join, EDA, zehn Diagramme und die Speicherung der verarbeiteten Daten. Rohdaten bleiben wegen ihrer Größe außerhalb von Git und sind per Downloadskript reproduzierbar.


QUA3CK-PHASE 3

A³ - Algorithmus, Attribute, Ausprägung

Modellentwicklung ausschließlich auf Training 2015-2017 und Validierung 2018

A³ untersuchte nicht nur Modellklassen, sondern auch Featuregruppen und Hyperparameter. Der gemeinsame Datensatz wurde eingelesen; 2019 wurde unmittelbar ausgeschlossen und weder ausgewertet noch zur Auswahl oder zum Tuning verwendet.

Modell auf Validierung 2018	Makro-nMAE	Einordnung
Ländermittelwert	15,97 %	zu grob; ignoriert Zeitstruktur
Kalender-Baseline	5,76 %	starke verpflichtende Referenz
Ridge (beste Validierung)	4,98 %	interpretierbar, aber begrenzt nichtlinear
HGB + Kalender + Feiertag	4,83 %	leichte Verbesserung
HGB + Kalender + Feiertag + Wetter	3,31 %	Gewinner; 42,5 % besser als Kalender-Baseline

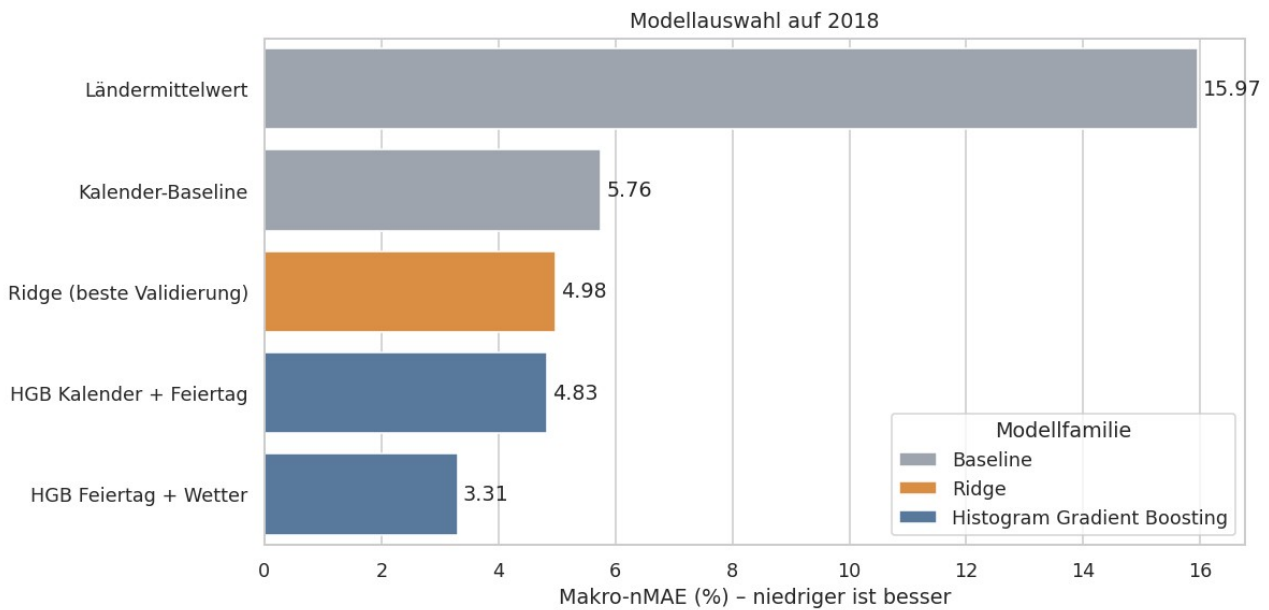

Modellauswahl auf 2018: Wetter und nichtlineares Boosting liefern den größten Zusatznutzen.

Eingefrorene Gewinnerkonfiguration

Parameter	Wert	Funktion
Lernrate	0,1	Schrittweite je Boosting-Iteration
Blattknoten	127	Modellkomplexität
Iterationen	300	Anzahl Boosting-Schritte
Min. Beobachtungen je Blatt	80	Schutz vor Überanpassung
L2-Regularisierung	1,0	Glättung

Validierungsbefund


- Länderspezifischer nMAE: DE 3,01 %, FR 3,18 %, PL 3,74 %.
- H2, H4 und H5 wurden auf 2018 gestützt; H3 blieb bis zur C-Phase offen.
- Mehr Daten können helfen, aber ein niedrigerer Fehler ist nicht automatisch kausal nur durch zusätzliche Jahre erklärt.

Entscheidungsregel: Nach der 2018-Auswahl wurden Modellfamilie, Features und Hyperparameter eingefroren. In C durfte das Testjahr nur noch bewerten, nicht mehr optimieren.

C - Conclude & Compare

Einmalige Generalisierungsprüfung auf dem zuvor unangetasteten Jahr 2019

Die eingefrorene HGB-Konfiguration und beide Baselines wurden auf 2015-2018 refittet. Danach wurde 2019 genau einmal geöffnet. Der Modellvergleich berücksichtigt neben Genauigkeit auch Interpretierbarkeit, Laufzeit, Wartbarkeit und Einsatzfähigkeit.

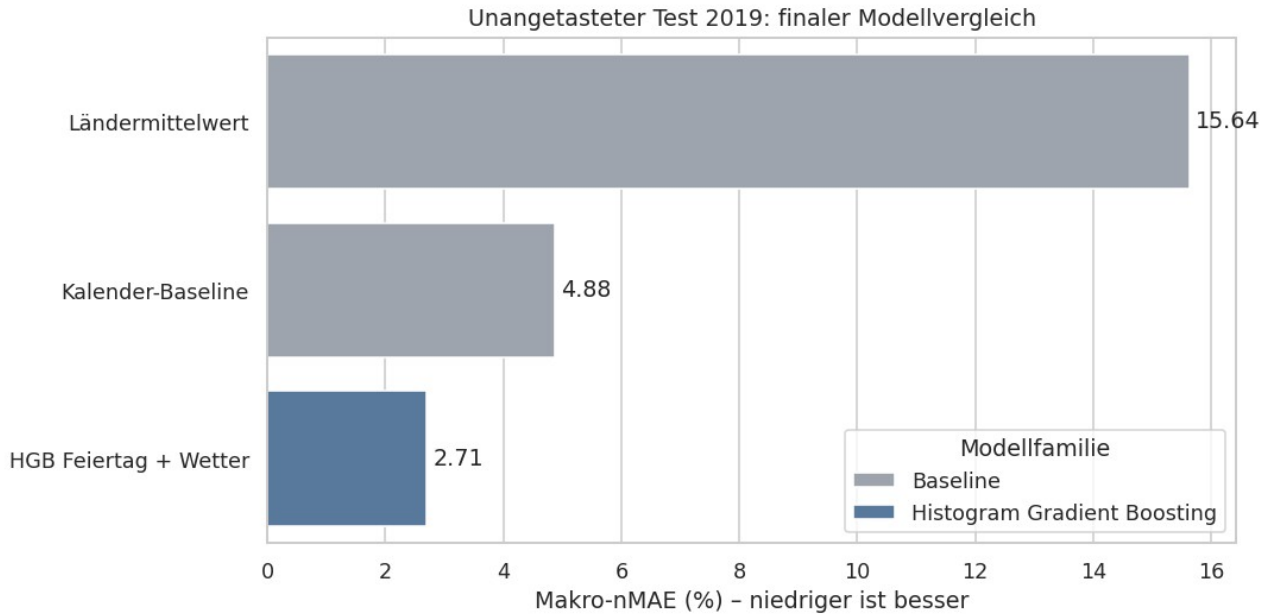

Unangetasteter Test 2019: Das finale HGB-Modell bleibt deutlich vor beiden Baselines.

Modell	Makro-nMAE 2019	Verbesserung vs. Kalender
Ländermittelwert	15,64 %	-
Kalender-Baseline	4,88 %	Referenz
HGB + Feiertag + Wetter	2,71 %	44,5 %

Ergebnis nach Land

Land	nMAE 2019	Kurzinterpretation
Deutschland	2,49 %	niedrigster relativer Fehler
Frankreich	2,91 %	relativ schwierig; März/Frühling auffällig
Polen	2,71 %	stabile Generalisierung

Schlussfolgerung: H3 und das praktische 5-%-Ziel sind bestätigt. Der Testfehler sank gegenüber der Validierung von 3,31 % auf 2,71 %. Das ist ein positiver Projektbefund, aber keine Garantie, dass jedes zusätzliche Jahr den Fehler monoton senkt.

Grenzen der Aussage

- Reanalysewetter ist im historischen Backtest bekannt und entspricht nicht einer operativen Wettervorhersage.
- Der Scope umfasst nur DE, FR und PL sowie Lastdaten 2015-2019.
- Das nach dem Test auf 2015-2019 refittete App-Modell besitzt keine neue unabhängige Gütekennzahl.
- Lastprognose allein erlaubt keine Aussage über konkrete Netzengpässe oder Blackouts.

K - Knowledge Transfer

Vom getesteten Modell zur nachvollziehbaren Streamlit-Anwendung

Die K-Phase integriert Code, Modell, kompakte App-Daten, Prüfberichte und Präsentationsartefakte. Das finale, rund 1,9 MB große Joblib-Modell ist mit fester SHA-256-Prüfsumme im öffentlichen Repository versioniert.

App-Ansicht	Nutzen	Daten-/Modellbasis
Überblick	Forschungsfrage und Kernergebnisse	C- und K-Reports
Historischer Backtest	Istwert, HGB und Kalender-Baseline für Tage 2019	echte Out-of-sample-Prognosen
Zukunftsszenario	Wetter, Nachfrage, Rechenzentren und Zukunftspfad variieren	App-Modell + Klimatologie 1980-2019
Methodik	QUA3CK, Modellvergleich und Grenzen	versionierte Dokumentation

Szenario- und Risiko-Logik

Für ein gewähltes Datum erzeugt die App ein typisches 24-Stunden-Wetterprofil. Temperatur sowie direkte und diffuse Strahlung wirken vor der ML-Inferenz; Nachfrage und Rechenzentren danach. Sieben Presets und ein gekoppelter 2020-2050-Pfad setzen transparente, weiterhin editierbare Startwerte.

Beispielszenario: Deutschland, 15.01.2030, +2 °C, direkte Strahlung 160 %, diffuse Strahlung 70 %, +10 % Nachfrage und +500 MW Rechenzentrumslast: modellierte Spitzenlast 82.693 MW statt 75.014 MW (+10,24 %). Dies ist eine konditionale Szenariorechnung, keine konkrete Jahresprognose.

Der Extremzustandsindikator simuliert, wie häufig ein Szenariotag unter historischen Residualpfaden eine nationale Q95-/Q99-Lastschwelle überschreitet. Beide Varianten wurden nachgelagert auf 2019 evaluiert. Die Kennzahl bezeichnet keine Blackout-, Netzüberlastungs- oder Versorgungsausfallwahrscheinlichkeit.

Technische Verifikation und Übergabe

- C-Makro-nMAE exakt reproduziert; finales Modell frisch geladen.
- **34 von 34 Modell-, Szenario-, Risiko- und App-Strukturtests bestanden.**
- Streamlit 1.50.0 unter Python 3.12 gestartet; Health-Endpunkt antwortet mit 'ok'.
- Community Cloud eingerichtet: `gridcast-europe.streamlit.app`; lokaler App-Test unter Python 3.12 bestanden.

Quellen und Projektartefakte

Open Power System Data (OPSD), Time Series und Weather Data Packages (2020); Quibeldey-Cirkel, QUA3CK-Unterlagen (2026); Pedregosa et al. (JMLR, 2011); EEA, Global and European temperatures; ENTSO-E/ENTSOG, TYNDP 2024; IEA, Energy and AI; Segado-Moreno et al. (2026); Streamlit Documentation (Abruf 25.07.2026).

Repository: `github.com/Tajan95/gridcast-europe` | Zentrale Nachweise: vier ausgeführte Analyse-Notebooks, K-Dokumentation, A³-/C-/K-Reports, Tests und reproduzierbare Skripte.