

AK80-8 外部PD＋チャープ ｜ 1–100 Hz / 20 s / CAN駆動


トルク指令成分

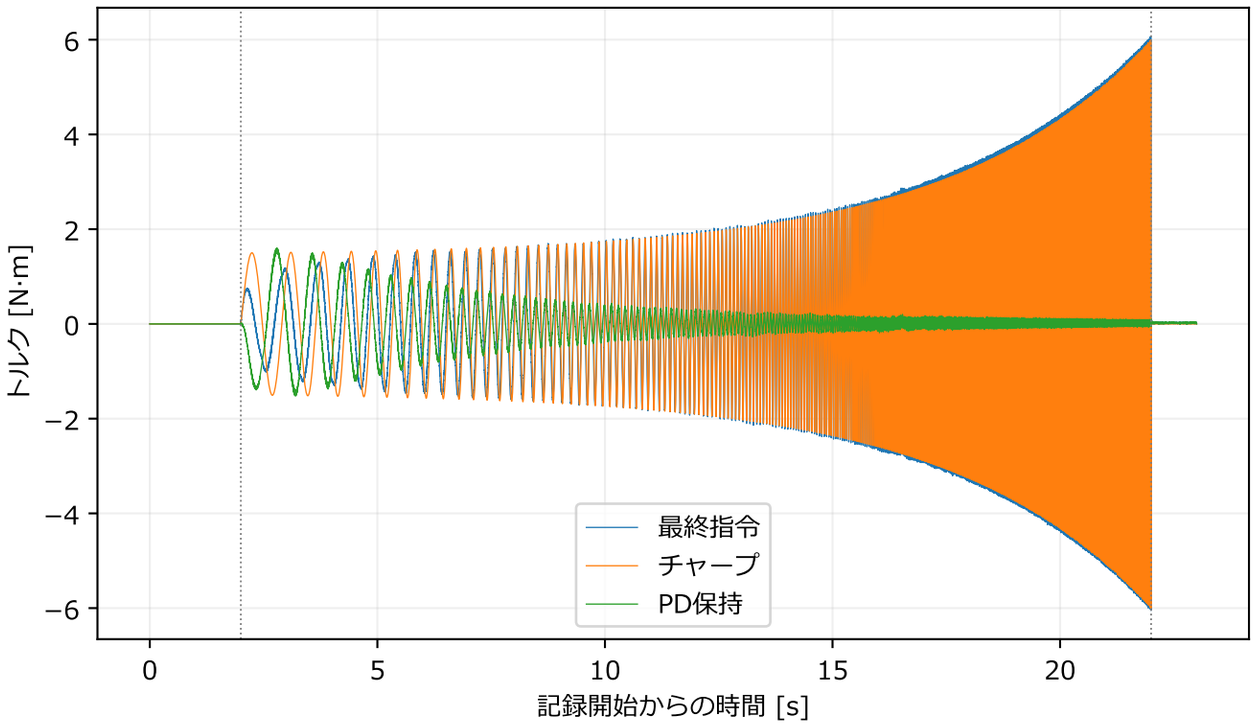


連続範囲内の位置と固定保持目標

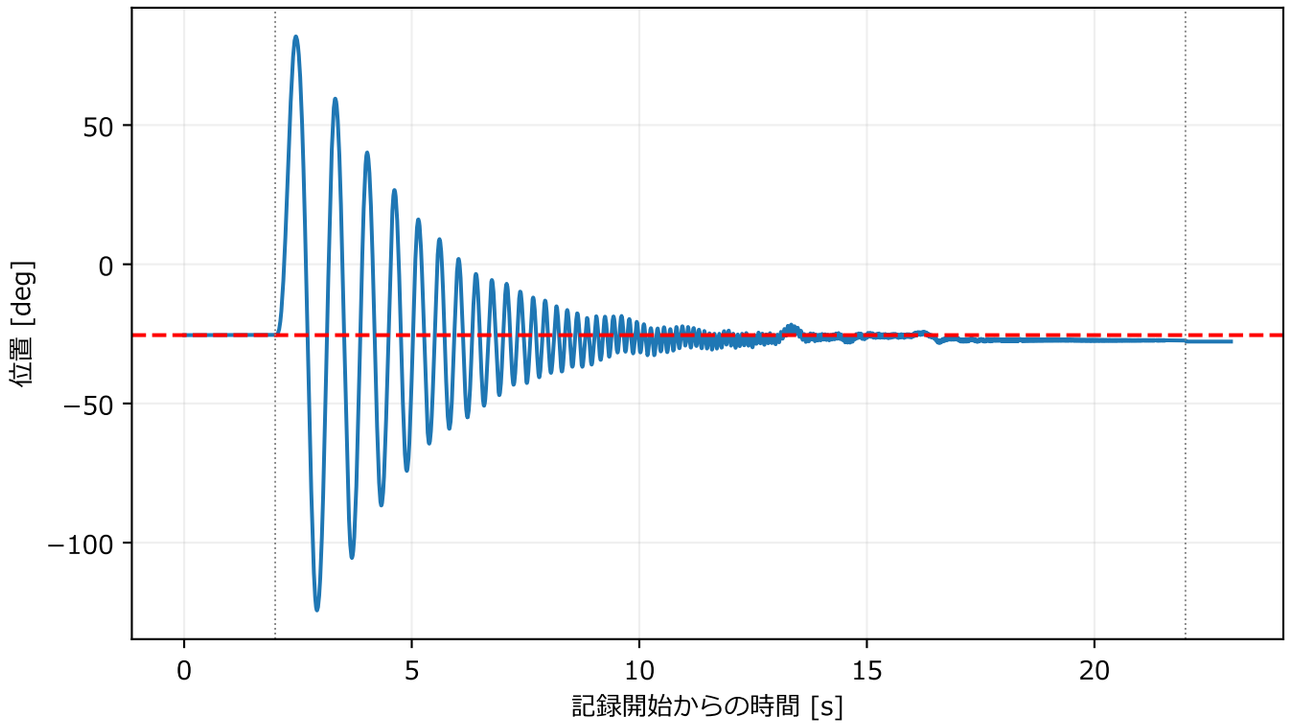


実測速度（テスト時は模擬）

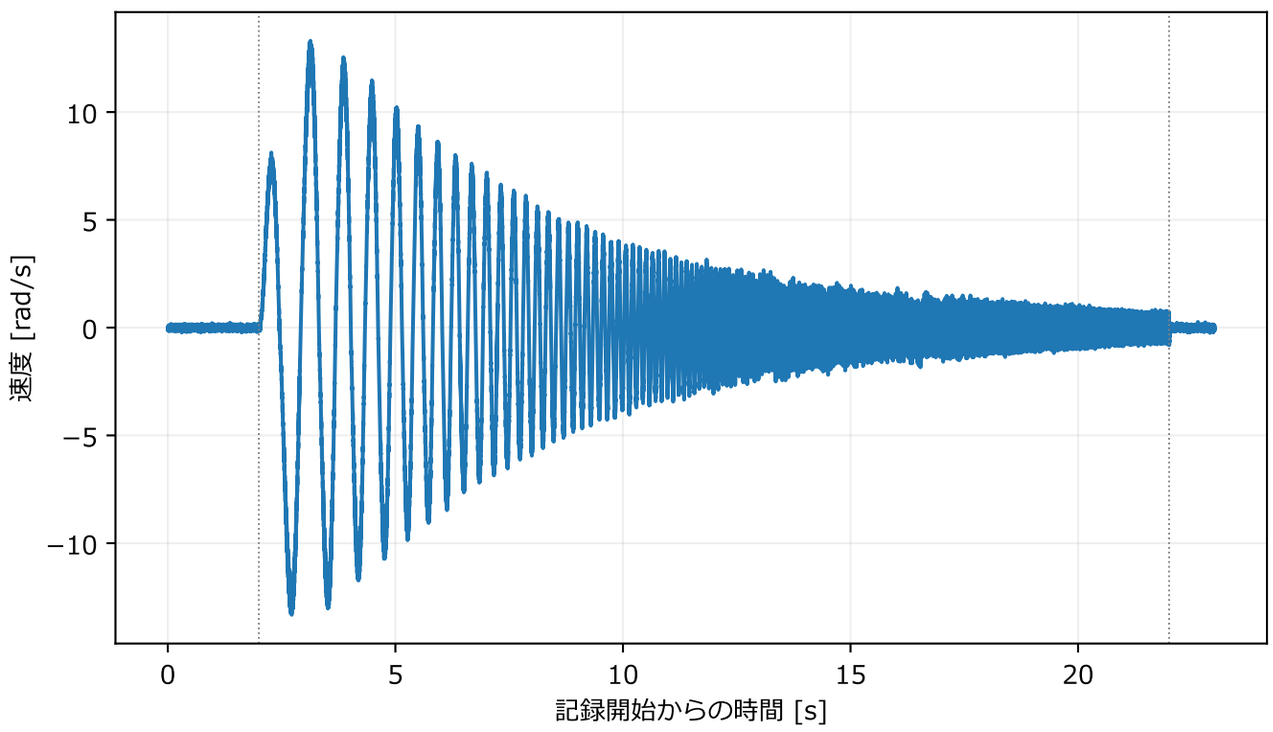


MIT換算トルク（外部トルクセンサではない）

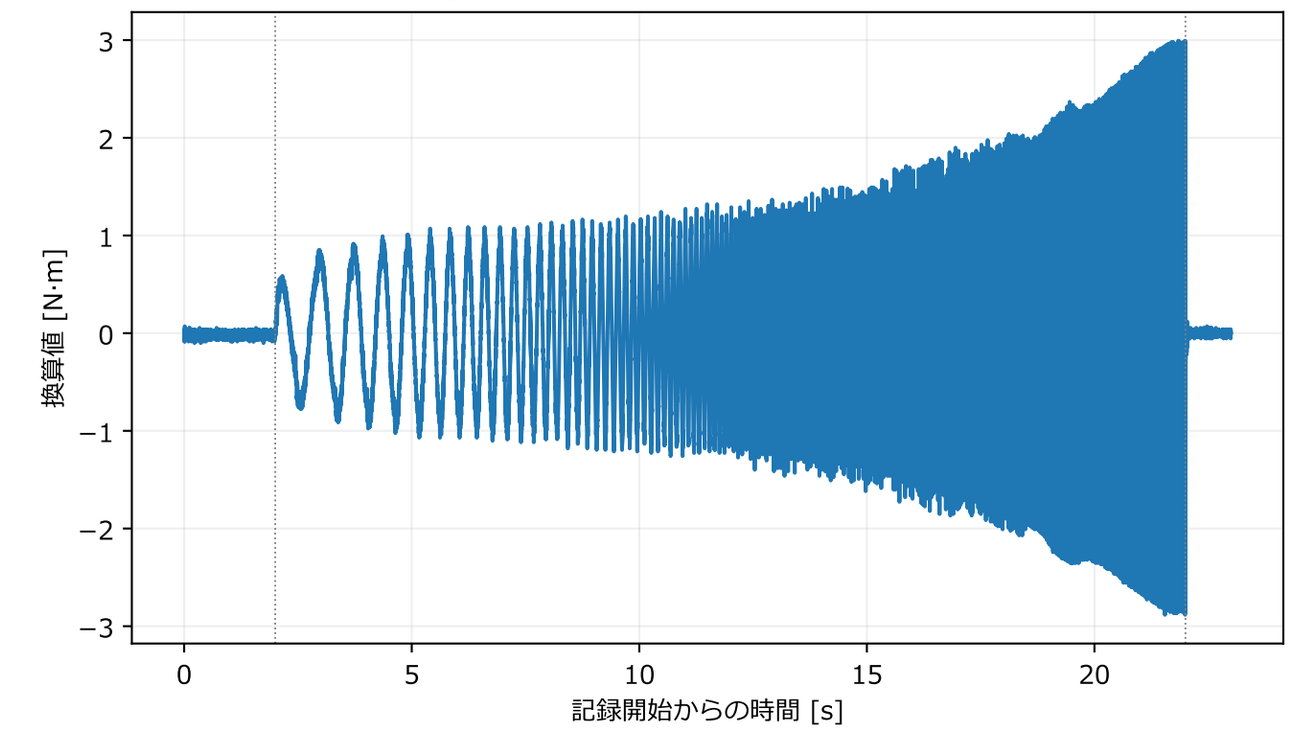


0=zero torque / position average; 1=sweep; 2=PD hold; 3=stop

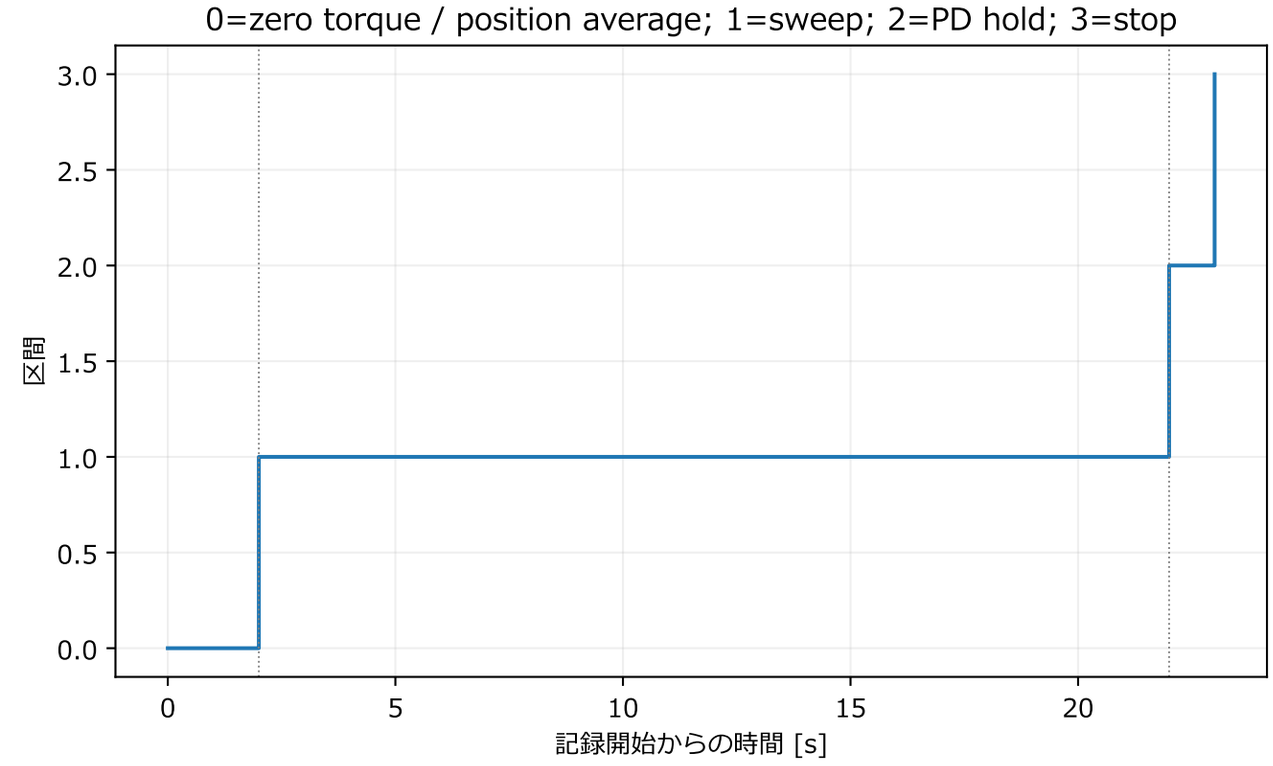

使用したフィードバックの経過時間

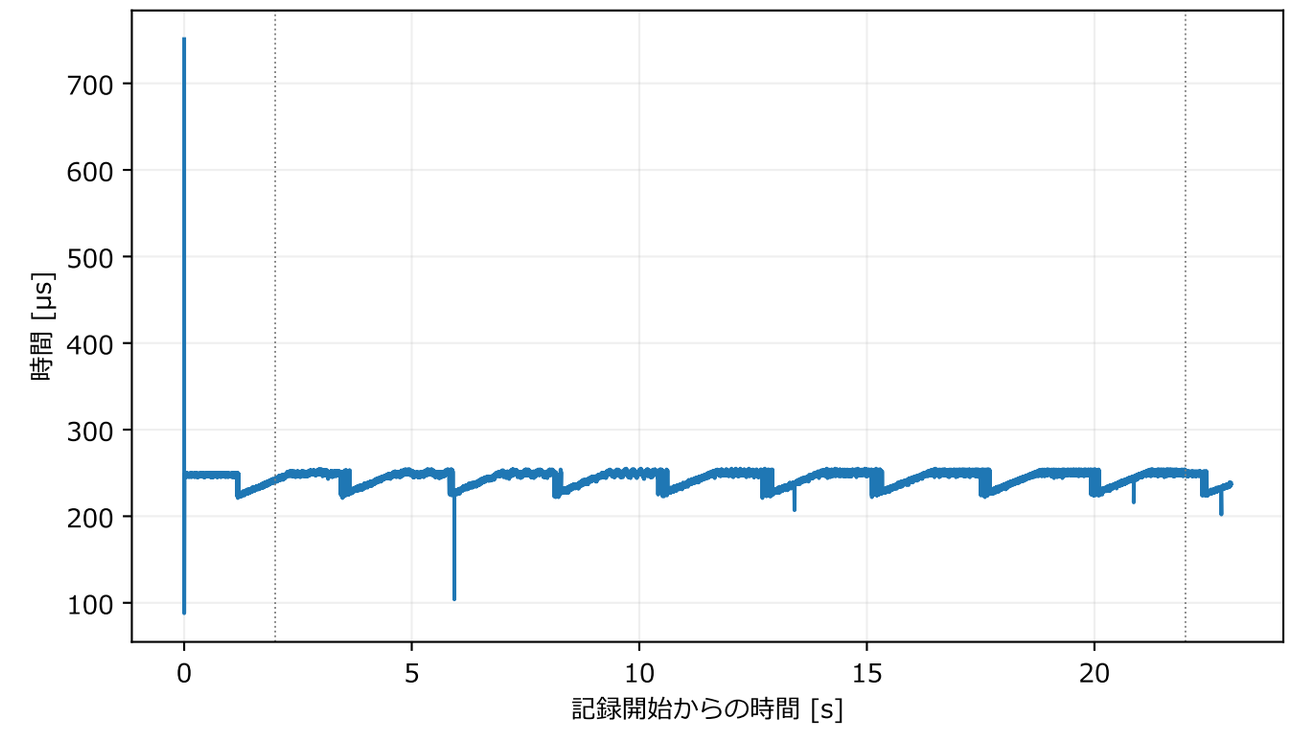

ISR開始間隔

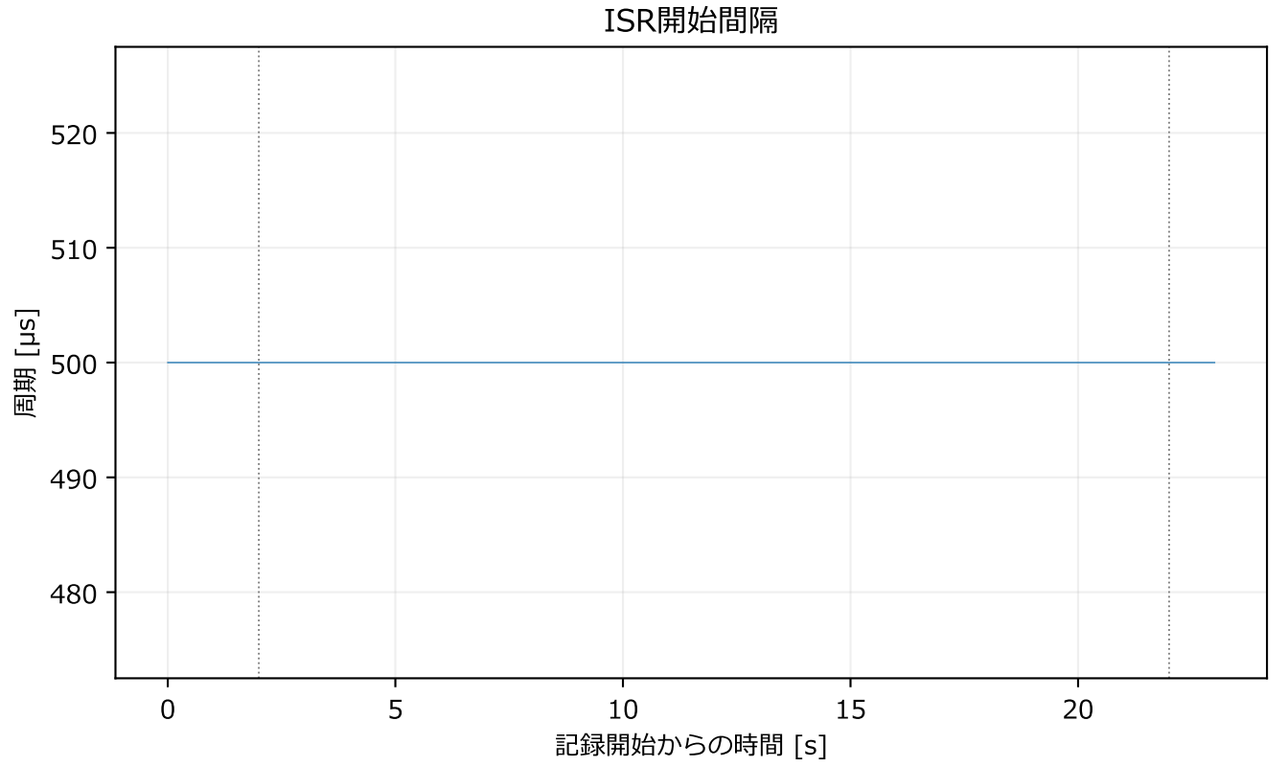

ISR処理時間

