
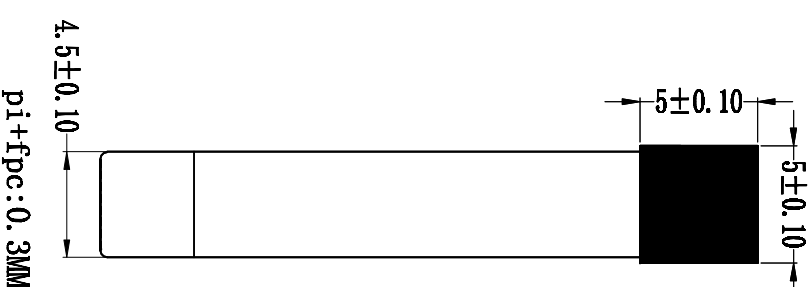
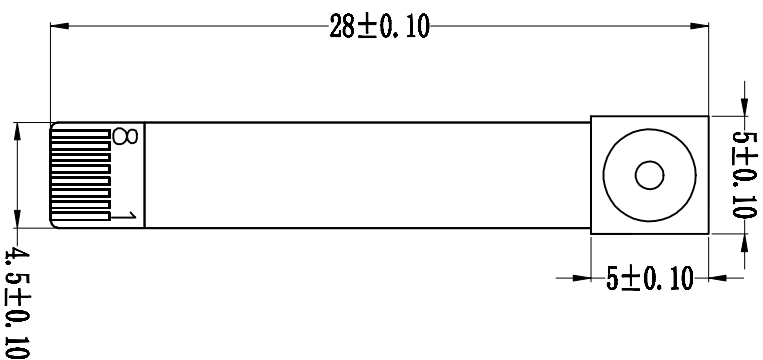


TOP VIEW

SIDE VIEW

BOTTOM VIEW

Pin Assignment	
NO.	SYMBOL
1	PWDN
2	MCLK
3	SCL
4	SDA
5	PCLK
6	DATA0
7	GND
8	VDD(2V8)



钢片补强0.2MM

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

莊

1. 圓角處要光滑不能有破角，斷裂

2. PPC柔软可180度弯折

3. 未标注的尺寸公差为 $\pm 0.1\text{mm}$

4. 样品尺寸公差为 ± 0.2 mm

互动8851-平台.8万

Lens parameter	2P+IR	镜头类型 (Lens Size)	1/10	修改记录						
图像传感器 (Sensor)	GC6133	焦距 (FRL)	1.0	修改内容	修改时间					
像素 (Array Size)	8M	光圈 (F/#)	3.4±0.5	初始版本	2020-12-18					
数字电压 (V770D)	NC	解析力 (Resolution)		驱动IC						
模拟电压 (AV70D)	2.8V	畸变 (Distortion)	<1%	VCM工作电压						
10k电压 (V0770D)	2.8V	景深 (Focusing Range)		VCM额定电流						
深圳市仁恒影像科技有限公司										
						UNSPECIFIED VOL.				
						.10X ± 0.005				
						.1X ± 0.05				
						.1 ± 0.1				
					Z ± 0.0°					
电话: 135 3765 8497										
联系人: 石先生										
地址: 深圳市龙岗区坪地街道坪地社区坪地沙井东坑路118号仁恒工业园2楼2-108										

由 Autodesk 教育版产品制作