MCU

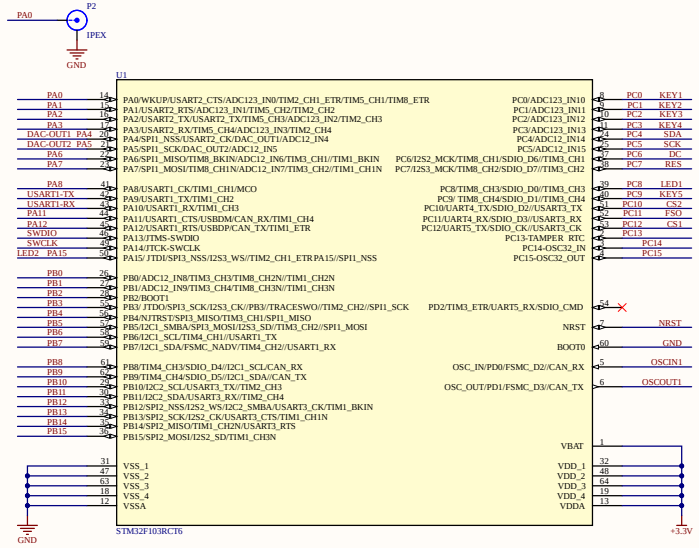

按键组



复位键





LED的GPIO有复用，使用需要注意

8MHz晶振



滤波电容



接口组



LCD显示器

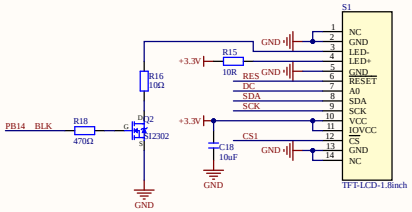

总电源开关

有些外设需要+12V供电，因此主板可以切换到12V输入
不建议买家自己修改，出货我们已经固定输入电压



5V转3.3V



STLINK-下载口

字库



主板带有字库，方便液晶显示驱动



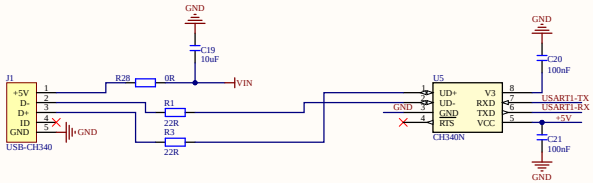

Title: 天津科迪特科技有限公司			
Project: KDT32SIMTFT-S7P-液晶主控板.PrjPcb			
Size: A2	Revision: *	Author: *	
Data: 2022-08-11	Company: *		