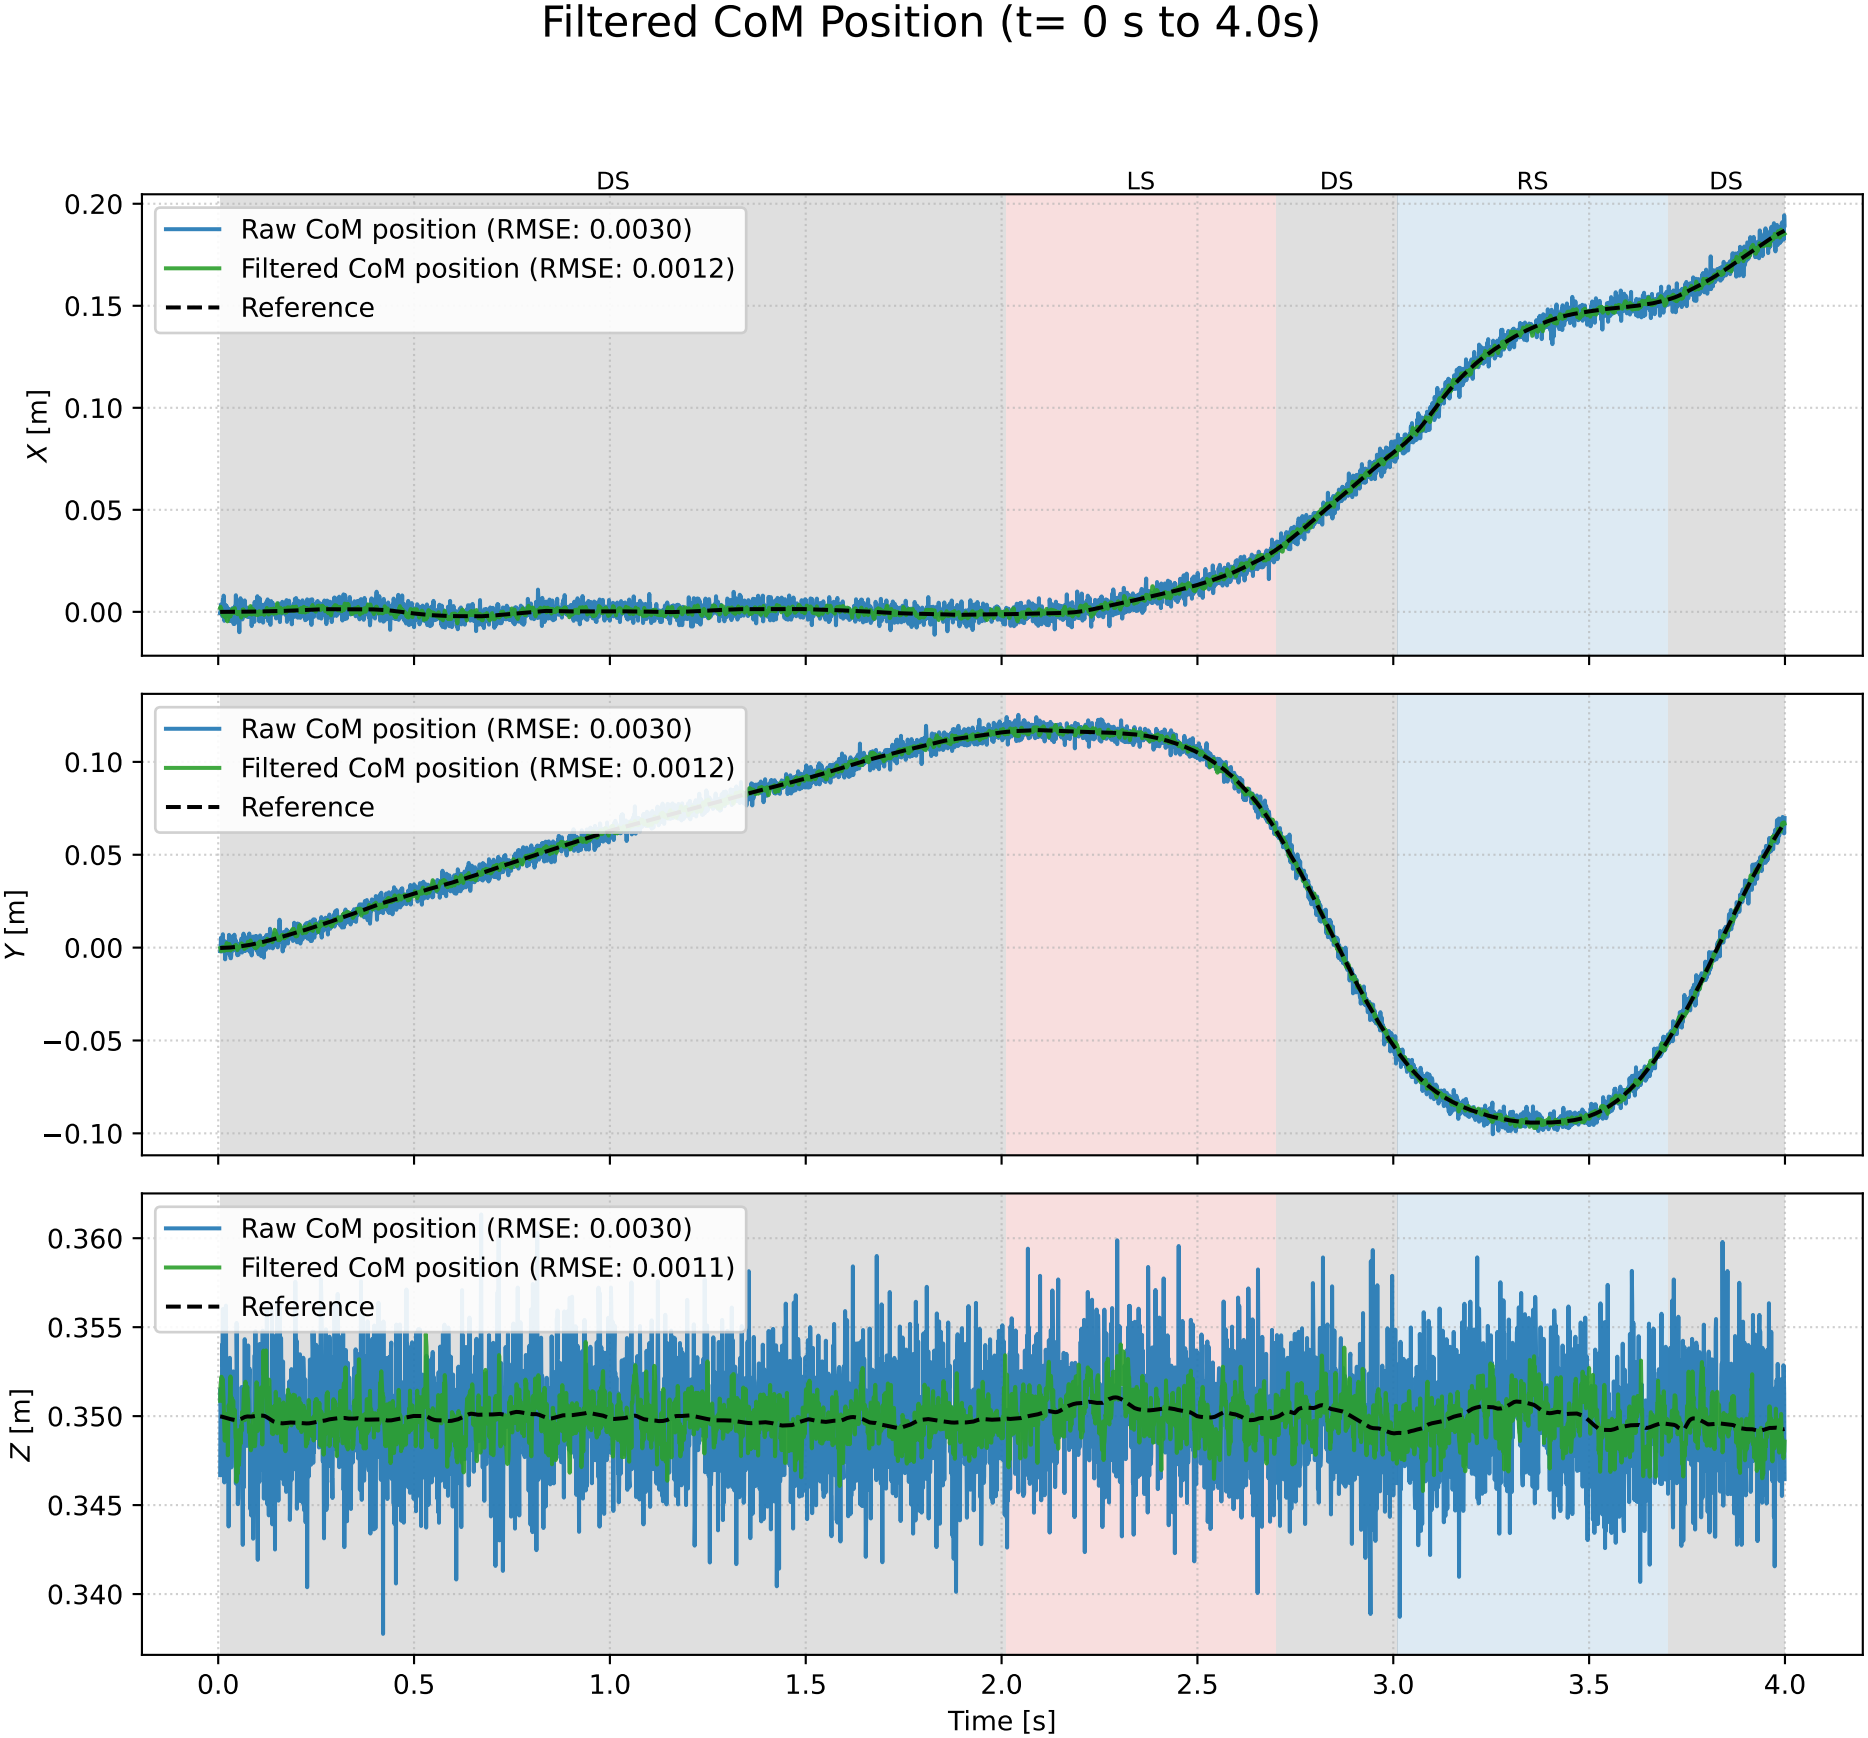

Filtered CoM Position (t= 0 s to 4.0s)
DS
LS
DS
RS
DS
Raw CoM position (RMSE: 0.0030)
Filtered CoM position (RMSE: 0.0012)
Reference
X [m]
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Raw CoM position (RMSE: 0.0030)
Filtered CoM position (RMSE: 0.0012)
Reference
Y [m]
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
Raw CoM position (RMSE: 0.0030)
Filtered CoM position (RMSE: 0.0011)
Reference
Z [m]
0.360
0.355
0.350
0.345
0.340
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
Time [s]