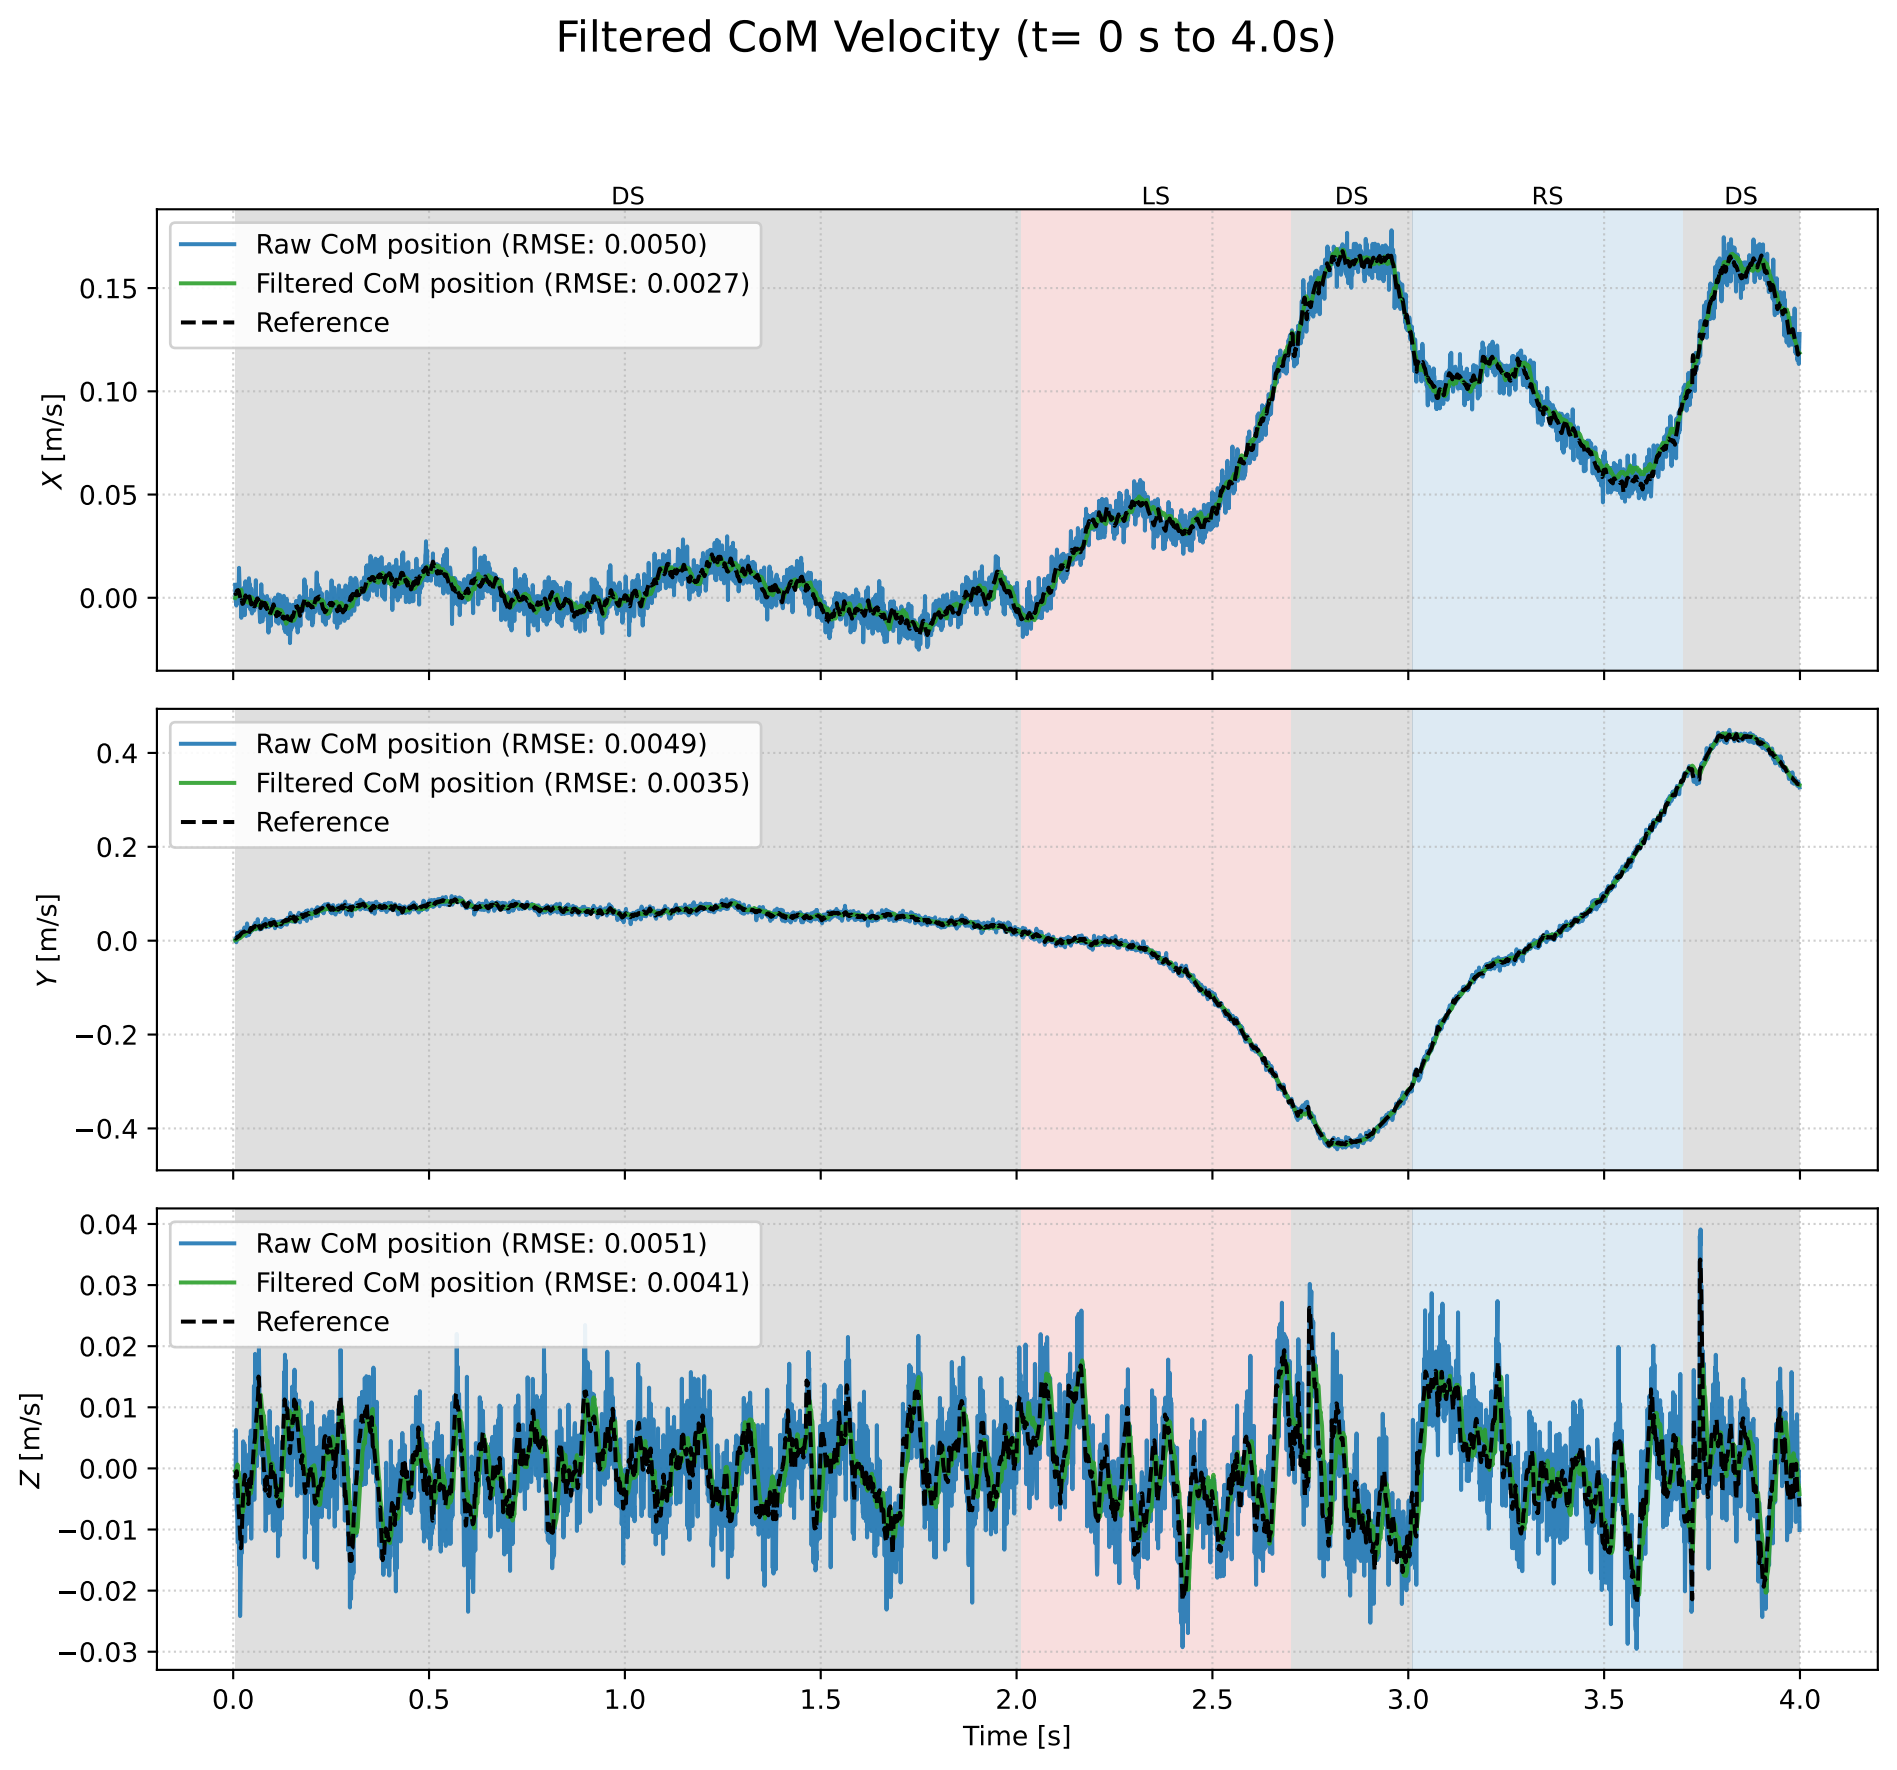

Filtered CoM Velocity (t= 0 s to 4.0s)
DS
LS
DS
RS
DS
Raw CoM position (RMSE: 0.0050)
Filtered CoM position (RMSE: 0.0027)
Reference
X [m/s]
0.15
0.10
0.05
0.00
Raw CoM position (RMSE: 0.0049)
Filtered CoM position (RMSE: 0.0035)
Reference
Y [m/s]
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
Raw CoM position (RMSE: 0.0051)
Filtered CoM position (RMSE: 0.0041)
Reference
Z [m/s]
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
Time [s]