


功能

线缆综合测试仪用于线缆产品的快速全面精确测试，具备完善的开机自检和高压保护功能，可支持两线模式 1024 个点，四线模式 512 个点。主要功能包括：

- 线缆学习
- 导通测试
- 短路测试
- 绝缘测试
- 一键测试
- 探针寻线
- 测试报告

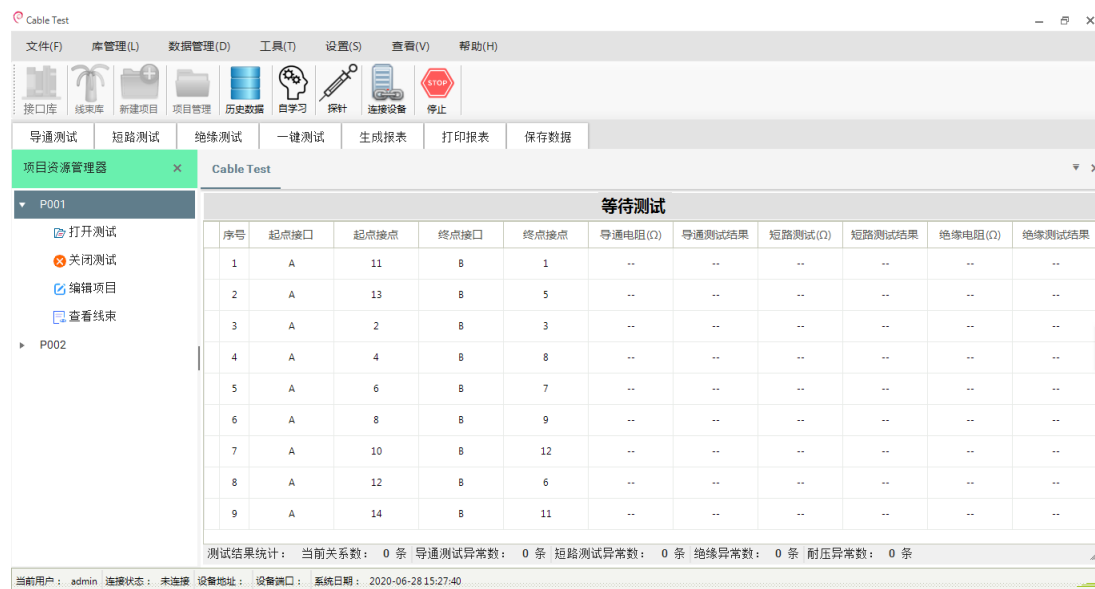

外形

可配便携式外框使用（左图），也可安装在标准 19 英寸机柜内使用（右图）。



参数

电阻测试：

电阻测试范围：0.01Ω～2MΩ；

二线测试：0.1Ω～2MΩ，精度±1%±0.1Ω；

四线测试：0.01Ω～2MΩ，精度±1%±0.01Ω；测试时间：1S~120S 可调；

测试速度：100 点/秒；

绝缘测试：

高压激励源：10～500VDC，精度±1%±2V；

绝缘测试范围：100KΩ～1GΩ，精度±2%；