



ZONA DE SEGURIDAD

Para mantener la claridad del logo y evitar que compita con otros elementos gráficos, debe haber un espacio libre en todos los costados.


La medida del espacio depende del tamaño del logotipo, en este caso se tomará el ancho de la letra l.



PALETA DE COLOR



R:255
G:67
B:56
#FF4338
PANTONE WARM RED C



R:0
G:172
B:200
#00ACC8
PANTONE 3125 C



R:255
G:158
B:22
#FF9E16
PANTONE 1375 C




R:0
G:145
B:179
#0091B3
PANTONE 632 C



R:255
G:198
B:39
#FFC627
PANTONE 123 C



R:154
G:60
B:187
#9A3CBB
PANTONE 7442 C



R:5
G:206
B:124
#05CE7C
PANTONE 7479 C



BLACK

TIPOGRAFÍA DE LOGOTIPO

Esta tipografía solamente se utilizará en el logotipo.

BARUTA BLACK

TIPOGRAFÍA SECUNDARIA

La tipografía secundaria se puede usar para textos largos en todas sus variantes.

AVENIR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

123456789



NORMALIDAD DE TAMAÑOS

El tamaño mínimo en el que se podrá representar el logotipo será de 0.8 cm de ancho, esto es para evitar que se pierda su lectura.

El tamaño máximo va a depender del tipo de aplicación en el cuál se vaya a utilizar el logotipo, siempre siguiendo los lineamientos de este manual.




0.8 cm

USOS CORRECTOS

Logotipo en fondo blanco:



Logotipo en una tinta:

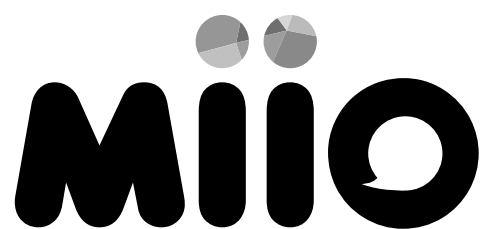

Logotipo en plasta de color:



USOS INCORRECTOS

Logotipo deformado:



Logotipo en otro color o combinación:

