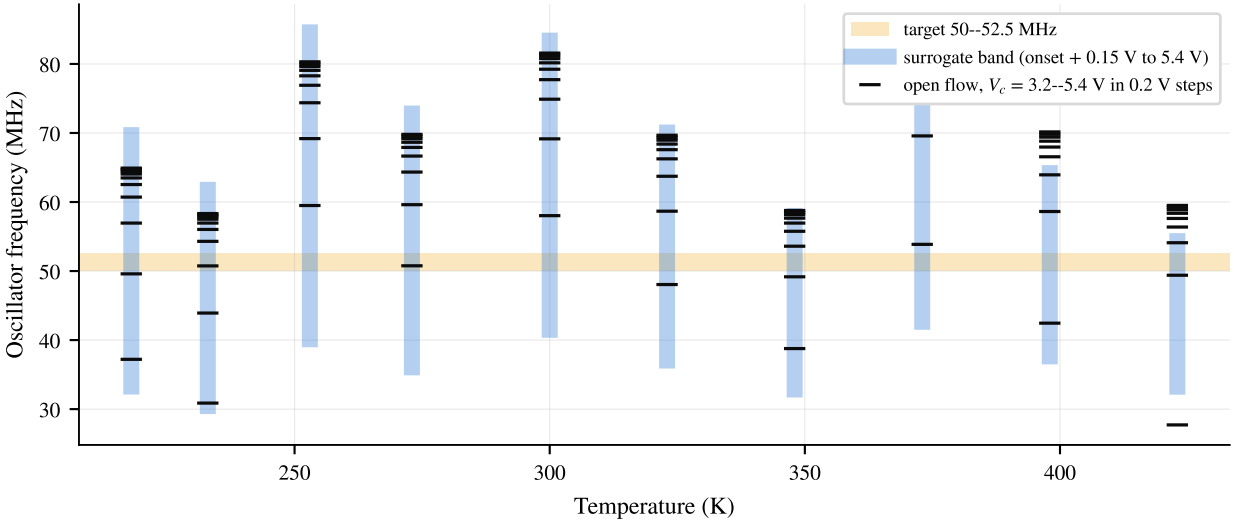
target 50--52.5 MHz
surrogate band (onset + 0.15 V to 5.4 V)
open flow, V_c = 3.2--5.4 V in 0.2 V steps
Oscillator frequency (MHz)
80
70
60
50
40
30
250
300
350
400
Temperature (K)