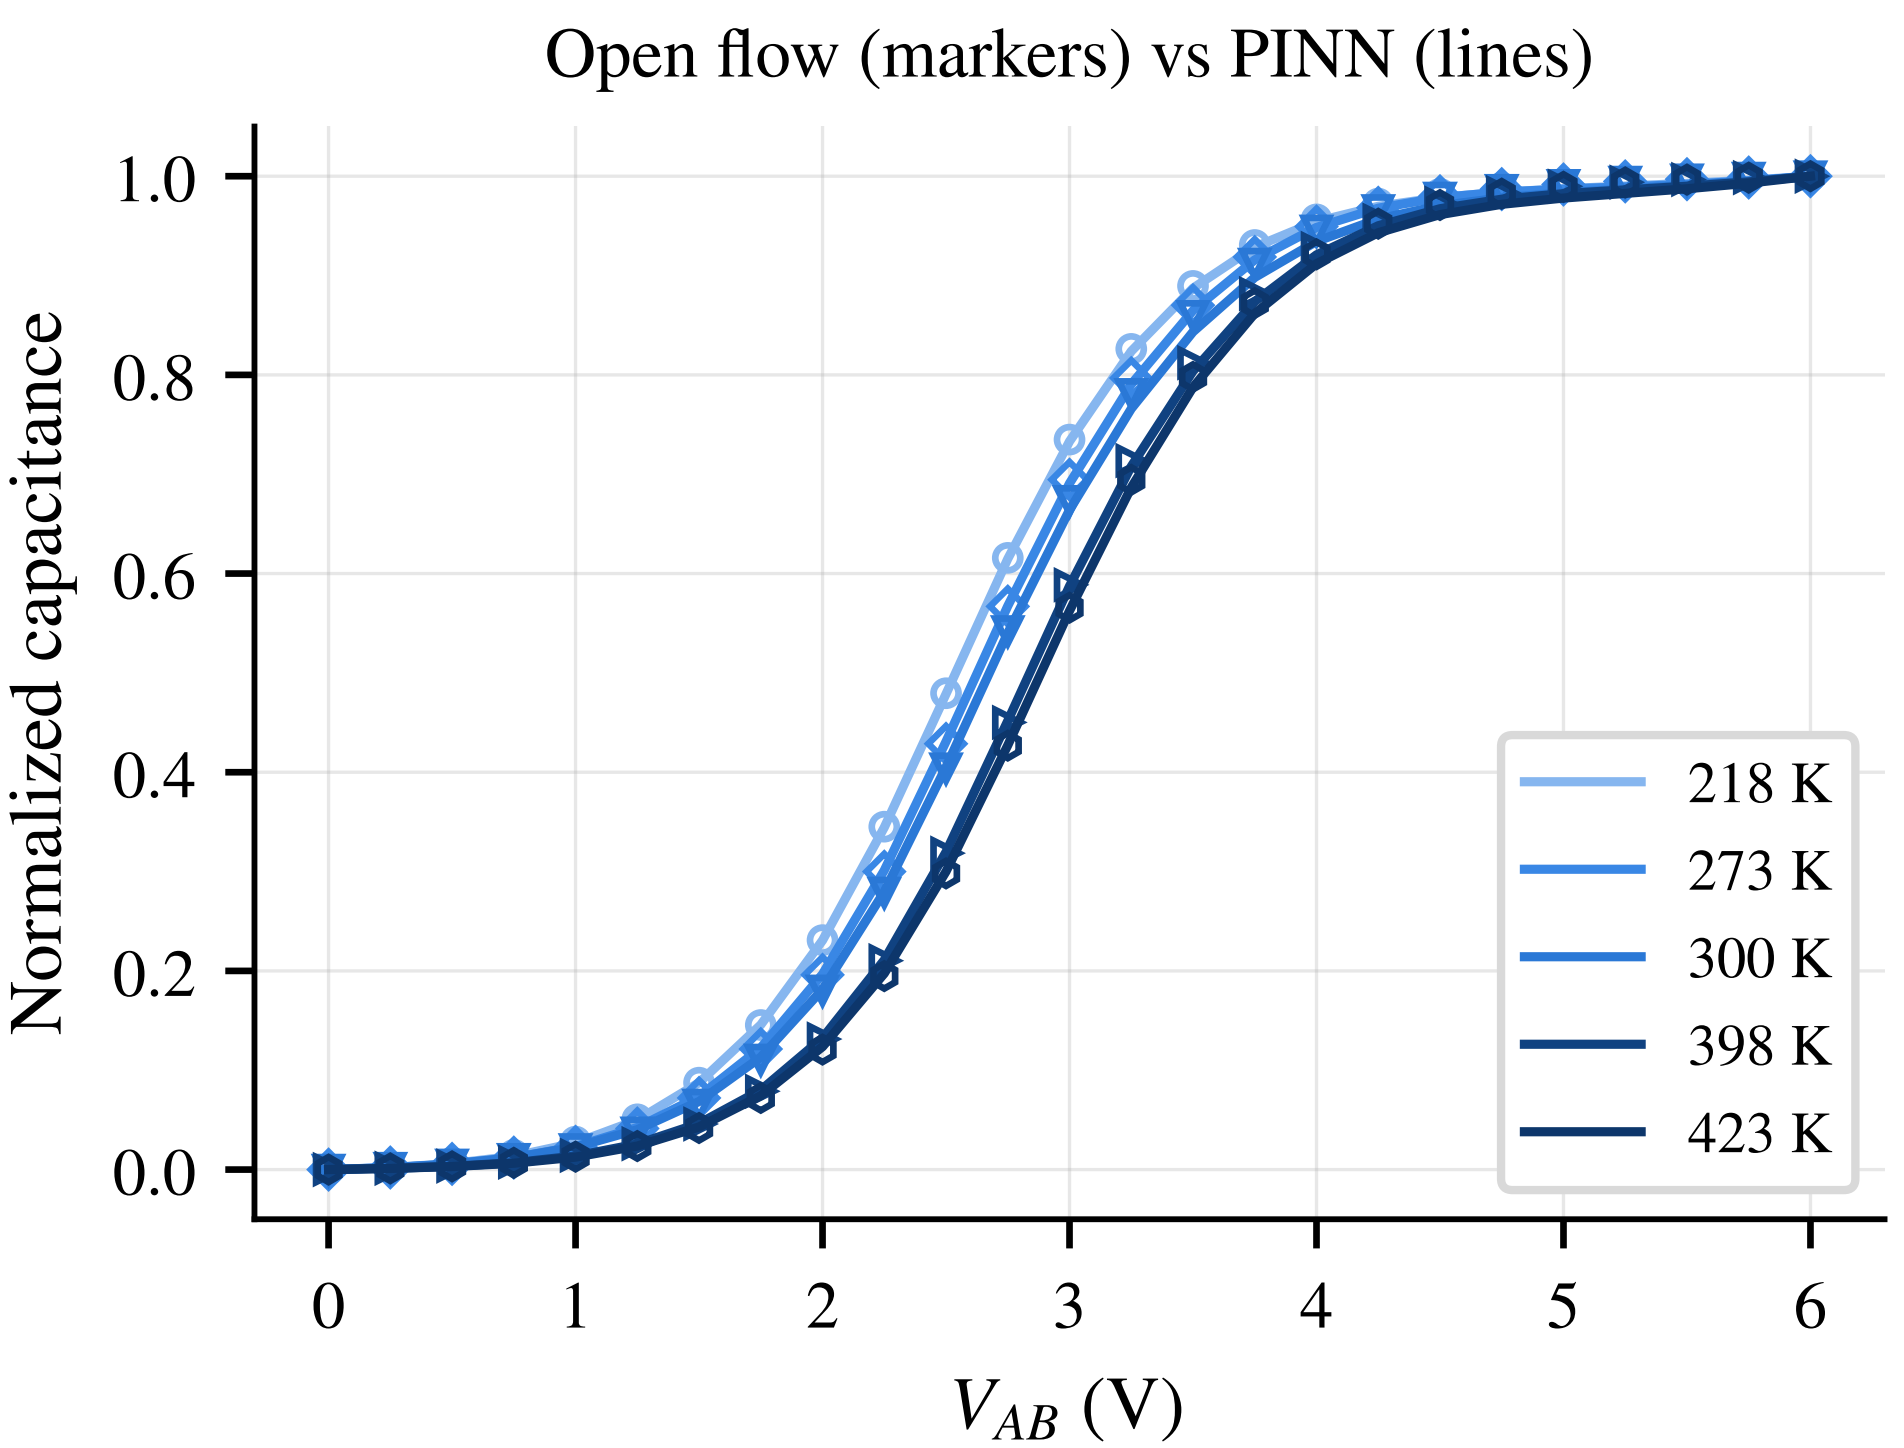
Open flow (markers) vs PINN (lines)
Normalized capacitance
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
1
2
3
4
5
6
V_{AB} (V)
218 K
273 K
300 K
398 K
423 K