


TABLA DE AGUJEROS TOP			
AGUJERO	COTA EN X	COTA EN Y	DESCRIPCIÓN
A1	121,90	102,80	Ø3,00 Pasante
A2	150,30	102,80	Ø3,00 Pasante
A3	150,30	84,80	Ø3,00 Pasante
A4	121,90	84,80	Ø3,00 Pasante
B1	133,45	104,80	Ø2,00 Pasante ✓ Ø4,00 X 90,00°
B2	133,45	82,80	Ø2,00 Pasante ✓ Ø4,00 X 90,00°

TABLA DE AGUJEROS BOTTOM			
AGUJERO	COTA EN X	COTA EN Y	DESCRIPCIÓN
A1	-10,10	15,18	Ø2,00 Pasante ✓ Ø4,00 X 90,00°
A2	-40,70	15,18	Ø2,00 Pasante ✓ Ø4,00 X 90,00°
A3	-40,70	-12,18	Ø2,00 Pasante ✓ Ø4,00 X 90,00°
A4	-58,20	13,14	Ø2,00 Pasante ✓ Ø4,00 X 90,00°
A5	-58,20	-10,14	Ø2,00 Pasante ✓ Ø4,00 X 90,00°
A6	-68,11	105,44	Ø2,00 Pasante ✓ Ø4,00 X 90,00°
A7	-54,21	82,16	Ø2,00 Pasante ✓ Ø4,00 X 90,00°
A8	-113,70	82,18	Ø2,00 Pasante ✓ Ø4,00 X 90,00°
A9	-113,70	105,46	Ø2,00 Pasante ✓ Ø4,00 X 90,00°
A10	-155,32	102,38	Ø2,00 Pasante ✓ Ø4,00 X 90,00°

Requirements	
Material	
Surface protection	
Standard	

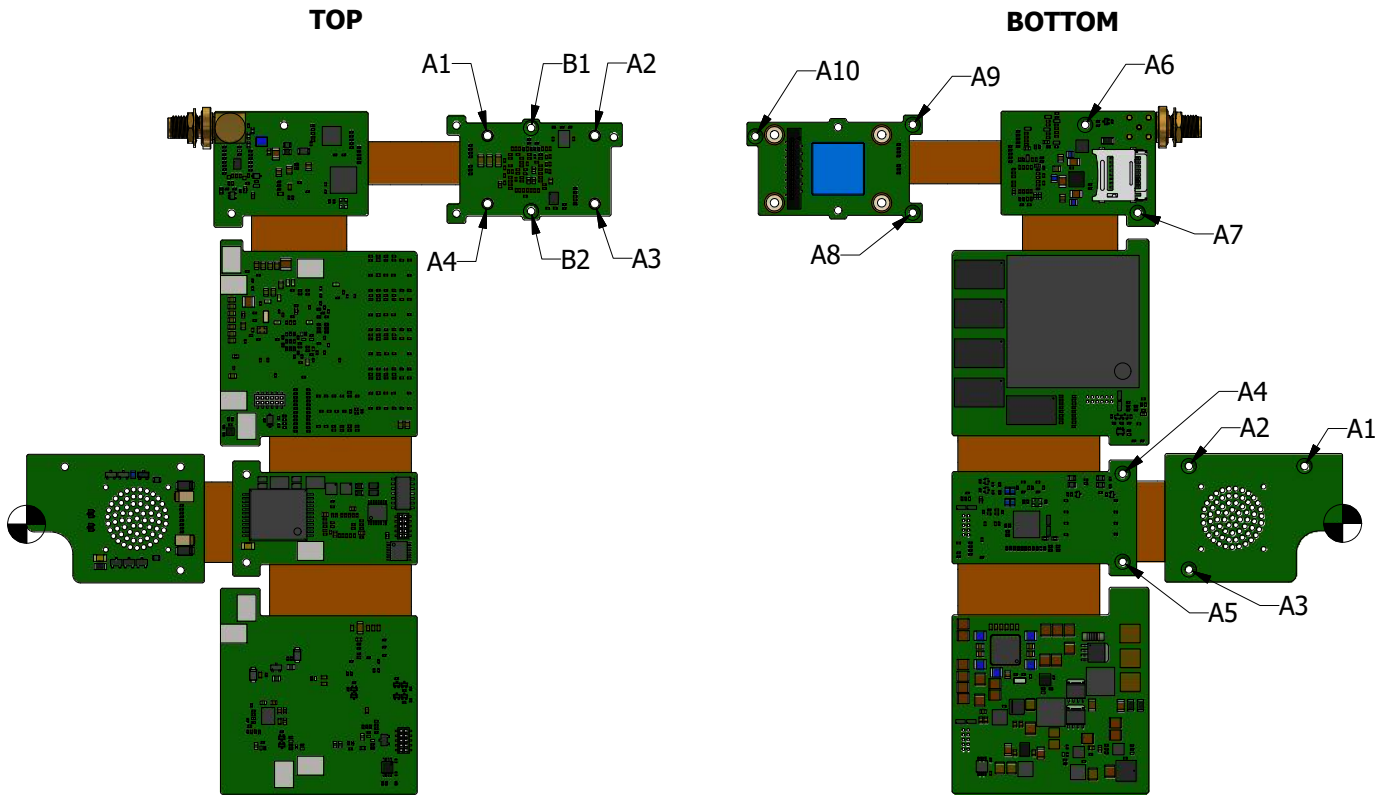

- Ningún agujero es metálico.
- Los agujeros A1, A2, A3 y A4 llevan componentes en el "BOTTOM", con lo cual, hay que tomar atención a los pads correspondientes.

Designed by	Checked by	Units	Date	Scale	Version
cda1	jbs3	mm	02/09/2024	1 : 2	V1.0
Part name					Mass
000 Ensamblaje hw_DAA - BASIC					N/D
Drawing number				Sheet	Size
000 Ensamblaje hw_DAA - BASIC - Drill and Countersunk drawing.idw				1/1	A4