


შუალედურის ნიმუში

სამუშაოს შესრულების დრო 2 სთ

- შექმენით მოცემულის შესაბამისი ქსელის ფიზიკური და ლოგიკური მოდელი (შეარჩიეთ მისამართები/ პორტები / კაბელები თქვენი სურვილისამებრ) (შუალედურზე მოცემული იქნება მისამართები)

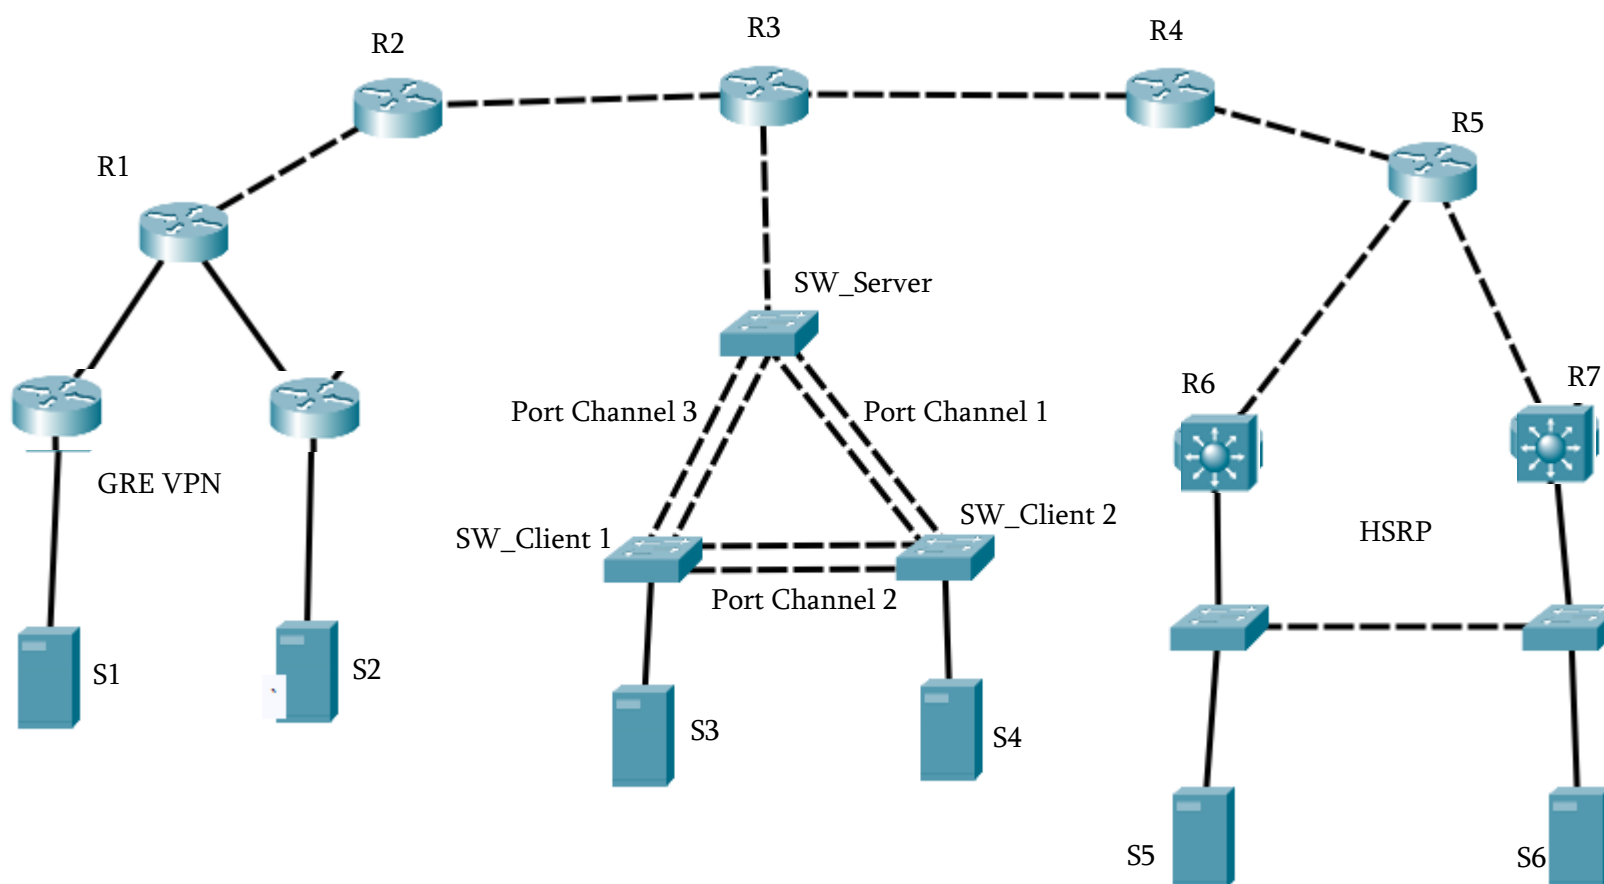

2. თქვენს მიერ შერჩეული მისამართების შესაბამისად გამართეთ GRE VPN სქემა (S1 და S2 ლოკალური მისამართები უნდა „პინგავდეს“ ერთმანეთს), შიდა ლოკალური მარშრუტიზაციისთვის გამოიყენეთ RIP 3
3. VPN როუტერებიდან R1 როუტერისკენ დანიშნეთ Default მარშრუტი, ხოლო R1 როუტერიდან VPN როუტერებისკენ სტატიკური მარშრუტები გლობალური ქსელის მისამართებზე 2
4. VPN როუტერებზე გამართეთ სტატიკური NAT პროცესები თქვენს მიერ შერჩეული მისამართების შესაბამისად 2
5. R1, R2, R3, R4 როუტერებს შორის გამართეთ დინამიური მარშრუტიზაცია OSPF; R1-ის დინამიური მარშრუტიზაციის კონფიგში მოახდინეთ სტატიკური მარშრუტების შერწყმა 2
6. R3-ის ლოკალურ ქსელში გამართეთ VLAN_ები 3
7. სვიჩებს შორის დამაკავშირებელ არხებზე გამართეთ Etherchannel სქემით Portchannel ინტერფეისები 3
8. R4 როუტერიდან დანიშნეთ სტატიკური მარშრუტი მე-3 დონის სვიჩების ლოკალური ქსელის გლობალურ ქსელის მისამართზე; შეიტანეთ ეს მარშრუტი დინამიურ მარშრუტიზაციაში 2
9. R5 როუტერიდან გამართეთ Default მარშრუტი R4 როუტერისკენ; R5 როუტერსა და მე-3 დონის სვიჩებს შორის გამართეთ მარშრუტიზაცია თქვენი სურვილისამებრ შერჩეული პროტოკოლით, შეიტანეთ R5 როუტერის მარშრუტიზაციის პროტოკოლში Default მარშრუტი 2
10. R5 როუტერზე გამართეთ სტატიკური და დინამიური NAT პროცესი, რომლის მიხედვითაც მე-3 დონის სვიჩების ლოკალური ქსელი გარდაიქმნება გლობალურ მისამართებში, მათგან S6 სერვერი გარდაიქმნება სტატიკური NAT-ით. 2
11. HSRP სქემით მოახდინეთ მე-3 დონის სვიჩების როგორც ალტერნატიული Gateway მოწყობილობების გადაზღვევა დავალება შესრულებულია თუ S5 უკავშირდება ყველა სერვერს და S1-S2-S3-S4 სერვერები „პინგავენ“ S6 სერვერს. 3

გისურვებთ წარმატებას!