

# Eficiencia de impresión en un tamaño Compacto

Impresora inkjet de color Swift Color Etiquetas  
SCL-4000D / SCL-4000P

## Características

- Alta velocidad SCL-4000D: 7.9 ips (200mm/sec)  
SCL-4000P: 5.9ips (150mm/sec)
- Alta calidad. 1200dpi
- Impresión a color (4 color/BK, C, M, Y)
- Impresión de un solo paso
- Diseño compacto y ligero



## Aplicaciones Diversas


Etiquetas de envíos, etiquetas de dirección, tags de equipaje, códigos de barras, cosmetica, etiquetas medicina, prescription medicine packaging, etiquetas de vinos, comida gourmet y MAS!




Remplazo simple del cartucho



Remplazo sencillo de rollo



Módulo de impresión disponible  
Para otros sistemas y líneas de producción

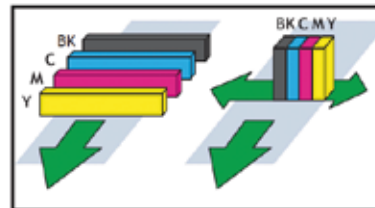

Impresión de un paso  
SCL-4000

Impresión serial



# Especificaciones de producto

Modelo		SCL-4000D	SCL-4000P
Tecnología		Ink jet (impresión de un paso)	Ink jet (impresión de un paso)
Tinta		Dye based ink	Pigment based ink
Colores		4 color (Bk, C, M, Y)	4 color (Bk, C, M, Y)
Peso		52.91 lbs. (24kg) excluyendo cabezal y cartucho de tinta	52.91 lbs. (24kg) excluyendo cabezal y cartucho de tinta
Dimensiones (w x d x h)		15.9 (W) x x 22.44 x 15.51 pulgadas (386 x 570 x 394 mm)	15.9 (W) x x 22.44 x 15.51 pulgadas (386 x 570 x 394 mm)
Resolución		1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
No. de cabezas de impresión		4	4
Ancho de impresión		4.17 pulgadas o menos (105.9 mm or less)	4.17 pulgadas o menos (105.9 mm or less)
Velocidad de impresión		1.96 - 7.87 pulgadas (50-200 mm)/sec	1.96 - 5.90 pulgadas (50-180 mm)/sec
Área de impresión	Ancho Máximo	4.17 pulgadas o menos (105.9 mm or less)	4.17 pulgadas o menos (105.9 mm or less)
	Largo	0.11 - 15.62 pulgadas (3.0 - 397.0 mm)	0.11 - 15.62 pulgadas (3.0 - 397.0 mm)
Márgenes	Arriba /Abajo	0.05 pulgadas (1.5mm)	0.05 pulgadas (1.5mm)
	Izquierda /Derecha	0.010 pulgadas (2.7mm) incluye liner	0.010 pulgadas (2.7mm) incluye liner
Tipo de	Papel	Rollo de papel exclusivo (etiqueta) Exclusive fanfold paper	Rollo de papel exclusivo (etiqueta) Exclusive fanfold paper Media
	TOF	Label/gap, Label/mark, Tagmark, Etiqueta en papel continuo/gap	Label/mark, Tagmark, Etiqueta en papel continuo
		(sin TOF)	(sin TOF)
Medidas de Sustrato	Ancho	1 - 4.72 pulgadas (25.4-120mm)	1 - 4.72 pulgadas (25.4-120mm)
	Largo	0.23 - 15.74 pulgadas (6.0 - 400 mm)	0.23 - 15.74 pulgadas (6.0 - 400 mm)
Tamaño de rollo	Grosor	145 - 255 µm (etiqueta)	145 - 255 µm (etiqueta)
	Diametro externo	Φ7.87 pulgadas (200mm) y menos	Φ7.87 pulgadas (200mm) y menos
	Diametro central	Φ3.00 ± 0.03 pulgadas (76.2 ± 1.0 mm)	Φ3.00 ± 0.03 pulgadas (76.2 ± 1.0 mm)
Interface	Transmisión de datos	USB2.0 Hi-speed function Giga Bit Ethernet	USB2.0 Hi-speed function Giga Bit Ethernet
	Extensión	RS232C 1, RS232C 2 interface for option	RS232C 1, RS232C 2 interface for option
OS		WinXP, Vista, Win7	WinXP, Vista, Win7
Energia necesaria		AC 100-240V, 50-60Hz	AC 100-240V, 50-60Hz
Consumo máximo de energía		233W (solo impresora)	255W (solo impresora)
Ambiente de operación (Temperatura / humedad)		59°F (15°C) 10% - 86°F (30°C) 80%	59°F (15°C) 10% - 86°F (30°C) 80%
Cartuchos de tinta		Bk/C/M/Y	Bk/C/M/Y
*Opcional		Auto cutter	Auto cutter