Binary Microprogram [control logic Design

for example, if $\boxed{R1 = 00110101}$ the micro program routine counts that there are four $\boxed{1s}$ stored in the R1 registers and thus it sets the R2 registers value to 4, i.e. 00000100b.

⇒ 1's will be counted for R1. [When count 1 replace the blank bit with 0]

R1 (binary)	C	R_2
0 0 1 1 0 1 0 1	0	0
0 0 0 1 1 0 1 0	1	1
0 0 0 0 1 1 0 1	0	1
0 0 0 0 0 1 1 0	1	2
0 0 0 0 0 0 1 1	0	2
0 0 0 0 0 0 0 1	1	3
0 0 0 0 0 0 0 0	1	4
0 0 0 0 0 0 0 0	0	4
0 0 0 0 0 0 0 0	0	4

if count is zero, 1 will come to the block

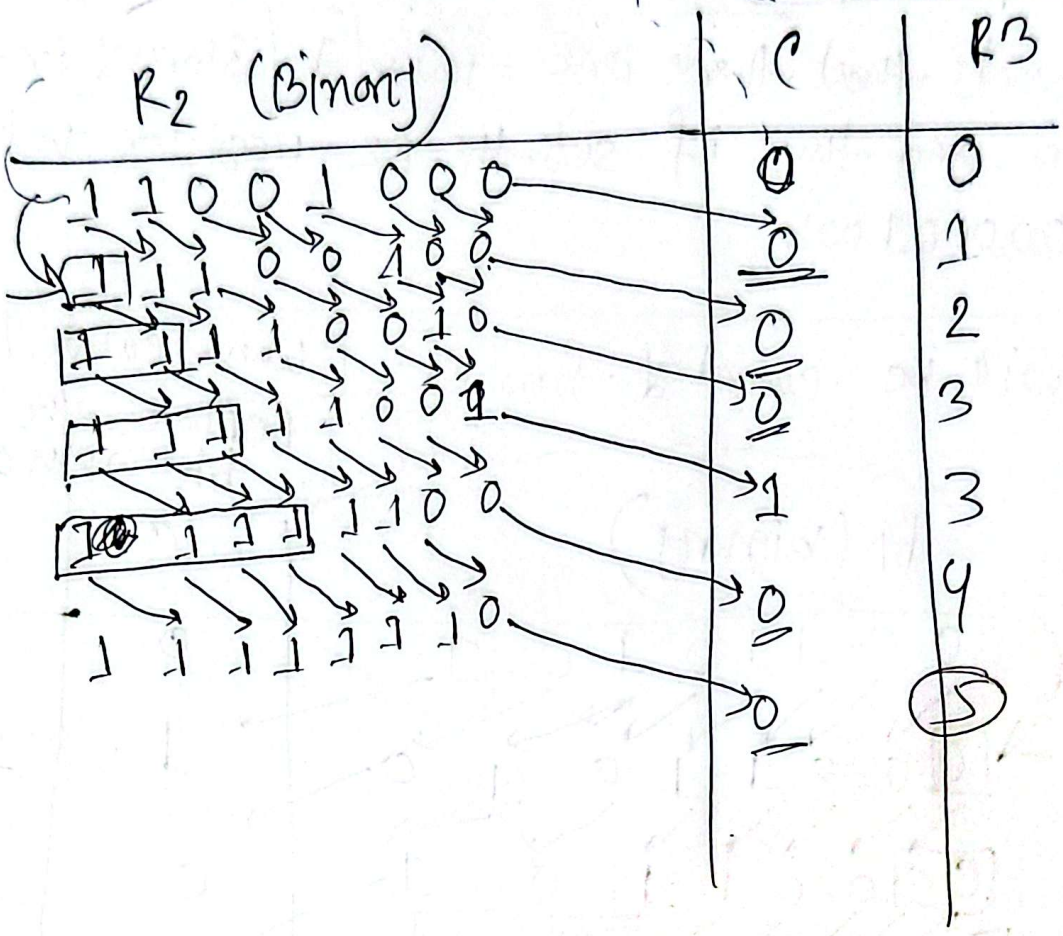

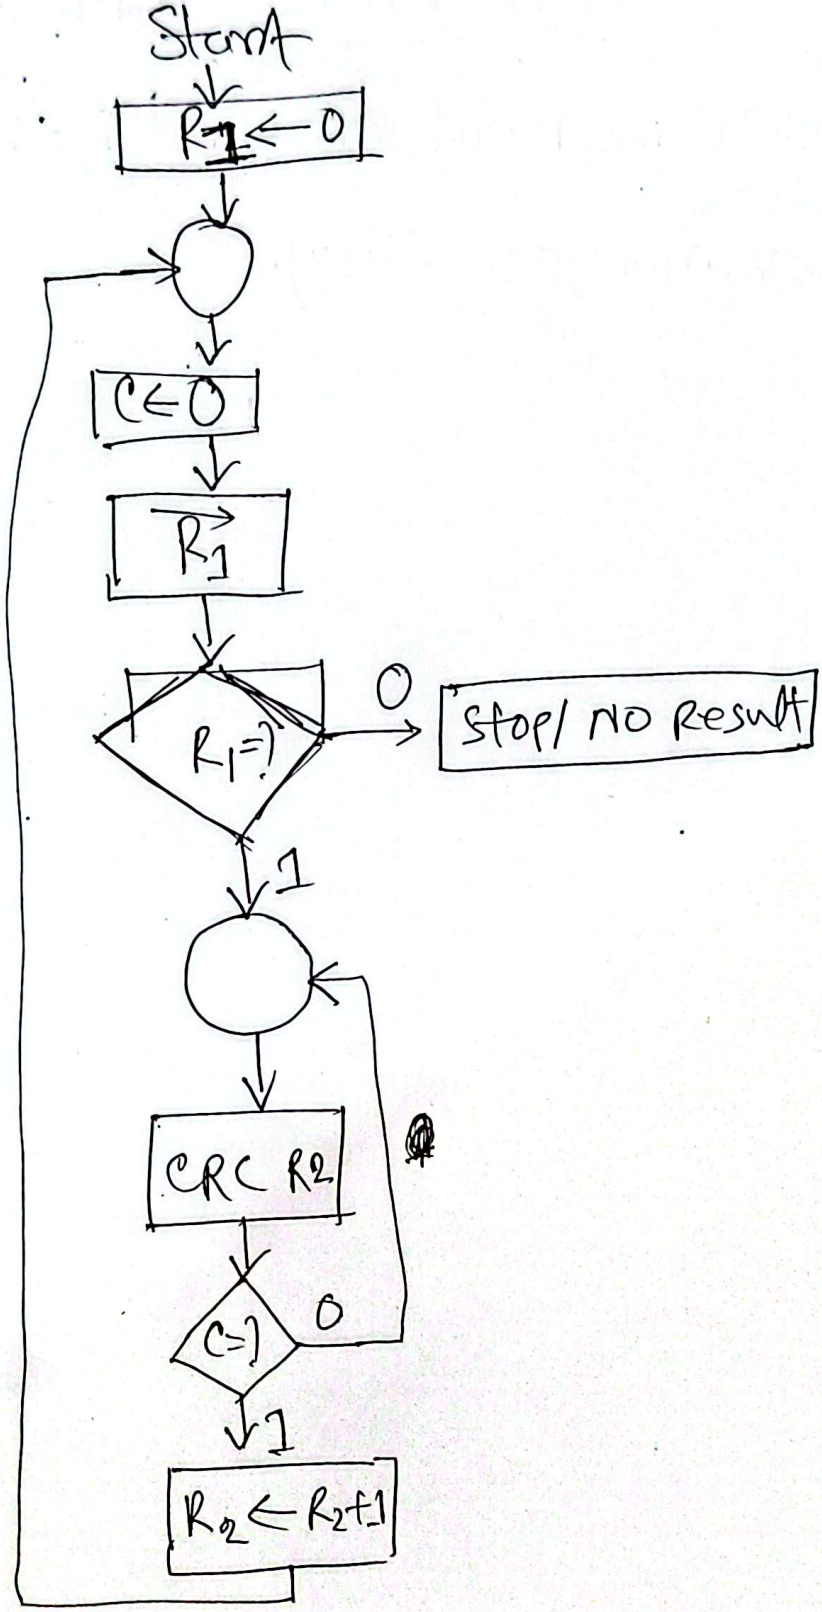
Start
R1 ← 0
C ← 0
R1
R1=?
0
Stop/ NO Result
1
CRC R2
C=?
0
1
R2 ← R2+1