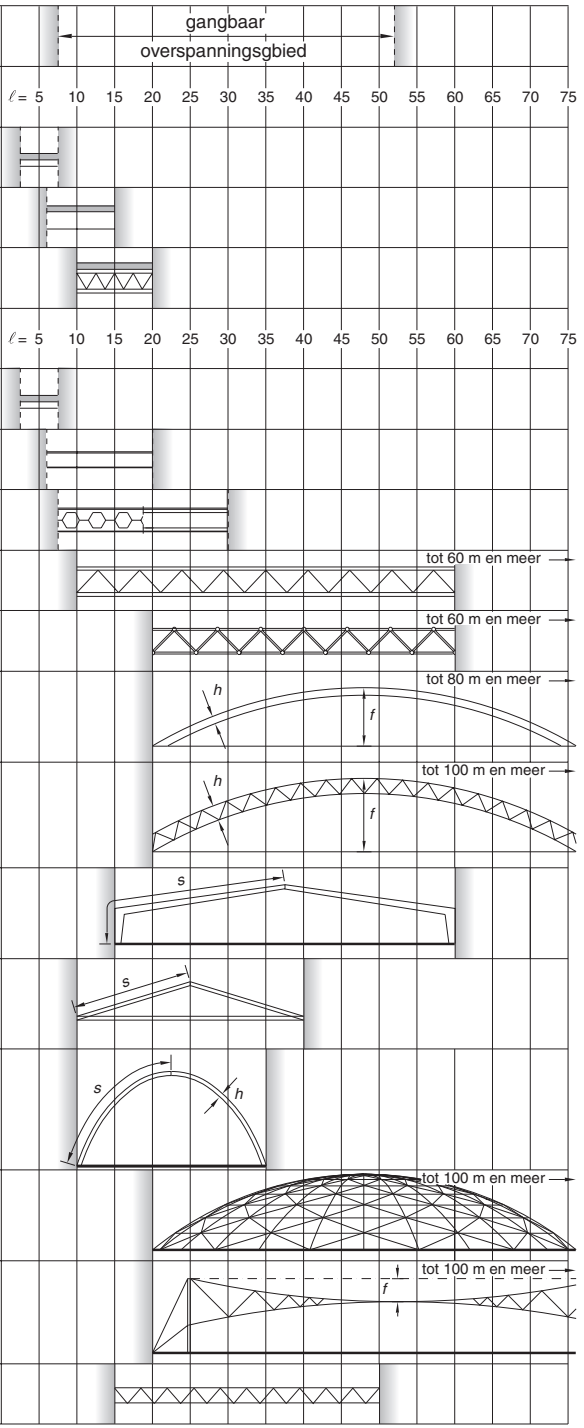benaming	doorsnede	h	opmerking
VLOERCONSTRUCTIES			
staalplaat-betonvloeren	h	$\frac{1}{20}$ à $\frac{1}{25}\ \ell$	
(staalplaat-) betonvloeren met I - balken	h	$\frac{1}{20}$ à $\frac{1}{25}\ \ell$	
(staalplaat-) betonvloeren met vakwerkligger	h	$\approx \frac{1}{15}\ \ell$	
DAKCONSTRUCTIES			
geprofileerde staalplaat	h	$\frac{1}{50}$ à $\frac{1}{60}\ \ell$	dikte plaat **0,75 à** 1,25 mm
warmgewalste met I - balken	h	$\frac{1}{30}$ à $\frac{1}{35}\ \ell$	
raat- en plaatliggers	h	$\frac{1}{20}$ à $\frac{1}{30}\ \ell$	
vakwerkliggers	h	$\frac{1}{10}$ à $\frac{1}{15}\ \ell$	
ruimtelijke vakwerkliggers	h	$\frac{1}{12}$ à $\frac{1}{16}\ \ell$	
vollewandbogen	h, f	$\frac{1}{60}$ à $\frac{1}{80}\ \ell$	$f > \approx \frac{1}{8}\ \ell$
vakwerkbogen	h, f	$\frac{1}{30}$ à $\frac{1}{40}\ \ell$	$f > \approx \frac{1}{8}\ \ell$
kniespanten	h	$\frac{1}{30}\ s$	
driehoekspanten	h	$\frac{1}{20}$ à $\frac{1}{25}\ s$	
hoge bogen	h	$\approx \frac{1}{30}\ s$	
koepeldaken			netwerk van staven
kabelconstructies			zeeg $f \approx \frac{1}{20}\ \ell$
ruimtevakwerken	h	$\sim \frac{1}{25}\ \ell$