

Subtraktion von binären Zahlen

Drei Schritte zu Subtraktion:

Das Einerkomplement Das Zweierkomplement Die Subtraktion von Dualzahlen  
Einerkomplement

Was ist das Komplement von Dualzahlen? Man bildet das sogenannte Einerkomplement, indem man jede Zahl durch ihr Gegenteil ersetzt, also die 0 durch die 1 und die 1 durch die 0.

01011010 wird zu 10100101 11101101 wird zu 00010010

**Das Zweierkomplement** Das Zweierkomplement entspricht dem Einerkomplement, nur wird zusätzlich noch 00000001 addiert.

01011010 wird im Einerkomplement zu 10100101 im Zweierkomplement zu 10100110 11101101 wird im Einerkomplement zu 00010010 im Zweierkomplement zu 00010011

## Konvertierung von Festkommazahlen Dez zu Bin 10,2

Vorkommastelle  $10 = 1010$

Nachkommastelle

$0,2 * 2 = 0,4 + 0$  *MSB*

$0,4 * 2 = 0,8 + 0$

$0,8 * 2 = 0,6 + 1$

$0,6 * 2 = 0,2 + 1$  *LSB*

Sobald es sich wiederholt kann aufgehört werden.

$0,2 = 0,0011$

$10,2 \ominus 1010,00110011 \approx 0,19921875$

$\implies$  Eine Abweichung von  $-0,00078125$

## Konvertierung von Fließkommazahlen Dez zu Bin 18,4<sub>10</sub>

$18_{10} \ominus 10010_2 0,4_{10} \ominus 0,011_2$

**Die Subtraktion von Dualzahlen** Der Satz lautet: Die Subtraktion von 2 Zahlen erfolgt durch die Addition des Zweierkomplementes. Als konkretes Beispiel nehmen wir dazu die Rechnung  $14-9=5$ .

9 ist im Dualsystem 00001001. Das Einerkomplement zu 00001001 ist 11110110.

Das Zweierkomplement 11110111. Dies addieren wir nun zu 14 also 00001110.

$00001110 + 11110111 = 0000101$

Auch hier wäre die richtige Zahl eigentlich 00000101 Übertrag 1, da wir den Übertrag jedoch nicht speichern können, bleiben wir bei 00000101 was ja der Dezimalzahl 5 entspricht.

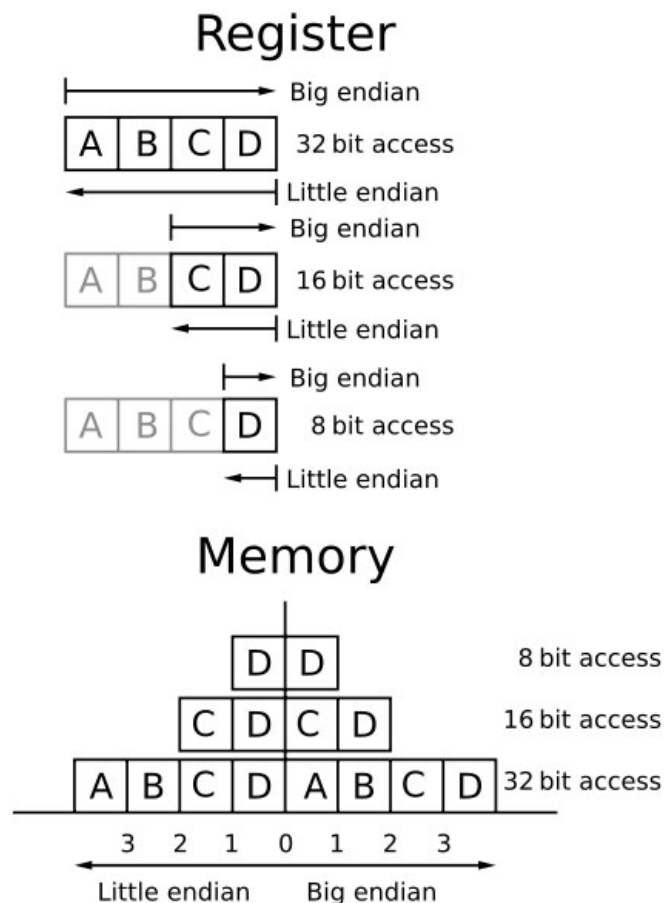


Figure 1: A simple caption

## Little-/Bigendian

## Assemblerbefehle

```
AREA MyCommonBlock, COMMON, ALIGN = 10 ; Read-Write-Data
MyCommonBlock bezeichnet die Anfangsadresse des Speicherblocks
COMMON: vom Linker mit Nullen initialisierter Speicherbereich
Alignment mit 2^{10} erzeugt eine Blockgrenze bzw. anfang mit n * 1024
```

```
mov r0 , #0x21
Lade #0x21 in Register R0:
R0
00000021
```

**Angabe negativer Konstanten**    `mov r1, -10`

**Speicherreservierung**    `DCB 8 Bit DCW 16 Bit DCD 32 Bit`

# Lösungen für Tests

## 1 Lösung für Test 1:

## 2 Lösung für Test 2:

### 2.1

Aufgabe:

Die **vorzeichenlose** Zahl in r0 soll durch 4 geteilt werden. Das Ergebnis soll in r1 stehen.

Geben Sie den Befehl an:

```
MOV r0 , r1 , ASR #2
```

**Erklärung:** Eine Verschiebeoperation nach **links** um 1 Bit entspricht der **Multiplikation** mit 2

und eine Verschiebeoperation nach **rechts** um 1 Bit entspricht der **Division** mit 2.

Warum # 2 statt 4? # 1  $\rightarrow x \div 2$ ; # 2  $\rightarrow x \div 2 \div 2 \rightarrow x \div 4$

**Nachschlagen:** Kapitel 8.5.5

### 2.2

Aufgabe:

Das Datenfeld Var1 beginne bei Adresse 0x2000. Welcher Wert (hex.) vsteht nach Ausführung des Befehls in r0?

```
Var1      DCB      10 , 'A' , 0xA , '1 '
```

```
ldr r0 , =Var1
```

**Lösung** r0 = 0x2000

**Erklärung:** Lade die Adresse von Var1 in r0.

**Nachschlagen:** Kapitel 7.5.3

## 2.3

????????????????

Das Datenfeld Tab beginne bei Adresse 0x2000. Geben Sie die Speicherinhalte (hex.) von Adresse 0x2000 - 0x2003 an?

Var1      DCB      0x10 , 'A' , 10 , '1'

**Lösung**   0x2000: 10 41 A0 31

oder???

0x2000: 10 41 A 31

oder???

0x2000: 41 31 A 10

**Erklärung:**   0x10 → Hexadezimal → 10

'A' → ASCII → 41

10 → Hexadezimal → A

'1' → ASCII → 41

**Nachschlagen:** Kapitel 7.4.3 Folie 18

## 2.4

Folgendes Datenfeld sei gegeben:

Var1      DCD      0x10 , 0xAA12

Geben Sie die Assemblerbefehle an, um das erste Datenwort des Feldes Var1 nach r1 zu kopieren

**Lösung:**

**Erklärung:**

**Nachschlagen:**

## 2.5

Was steht in r0 nach folgendem Befehl (hex.)?

```
ldr r0, ==x1234ABCD
```

**Lösung:**

**Erklärung:**

**Nachschlagen:**

## 2.6

In welchem Wertebereich muss r0 liegen, damit ein Sprung nach LOOP erfolgt? (dezimal oder hex.)

```
mov      r1, #-15
cmp      r0, r1
bge      LOOP    ; if greater or equal
```

**Lösung:**

**Erklärung:**

**Nachschlagen:**

## 2.7

Was steht in r0 nach folgender Befehlssequenz (hex.)?

```
ldr      r1, =0xFFFFFFFF87
mov      r0, #0x78
and      r0, r1
```

**Lösung:**

**Erklärung:**

**Nachschlagen:**