Guia Rápido

Apresentação do produto

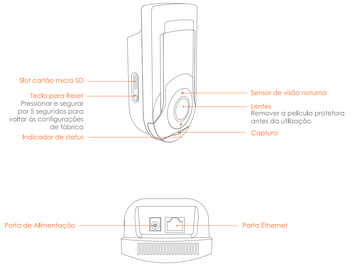

Configuração Rápida

Como baixar o app

Antes de usar a câmera, completar o registro do usuário baixando o SUNMI Assistant pesquisando na Tencent Appstore / SUNMI App Store ou digitalizando o QR Code abaixo:

Configuração do software

1. Após baixar o SUNMI Assistant, registre-se e faça o login, e clique em "Device" na parte inferior da página.
2. Clicar em "Add" e selecionar "Face Sense Camera".
3. Siga as dicas do aplicativo para concluir a configuração de rede da Câmera.
4. Instalar a câmera seguindo o Guia de Instalação. Após a instalação, siga a etapa abaixo para ajustar a imagem ou clique em "Ajuste da imagem" na página Configurações do IPC do aplicativo para posicionar a câmera com a entrada do estabelecimento (esta etapa é essencial para contagem das visitas dos clientes. Muita atenção no posicionamento da câmera com a entrada do local afim de garantir a precisão dos dados).

   a) Solicitar a um ajudante para ficar no ponto central da soleira da entrada do estabelecimento e clicar em "Ajuste de imagem" no aplicativo para entrar na página para ajustar o foco do rosto. Seguir as instruções na página e ajuste a Câmera de reconhecimento facial para enquadrar o rosto na câmera (clicar em +, - na tela para efetuar o ajuste fino da distância focal).

   b) Clique em "Avançar" para chegar até a página de posicionamento da linha. Clique nas duas extremidades inferiores da soleira da porta de entrada na imagem da câmera para posicionar a linha (supondo que a largura real da porta seja igual ao comprimento da linha na imagem).

Mova as duas extremidades inferiores para manter a linha tão larga quanto a moldura da porta.

5. Faça o login em https://store.sunmi.com através de um navegador de computador para verificar mais configurações de IPC e use mais opções de aplicativos Sunmi.

Guia de instalação

A câmera pode ser instalada na parede ou no teto, de acordo com o layout do estabelecimento.

1. Inserindo um cartão micro SD (precisa ser adquirido separadamente.) Encaixar cuidadosamente o cartão micro SD até o final do slot, conforme ilustração.
2. Escolha o local desejado para instalar a câmera (considerando a instalação no teto como exemplo). A câmera deve ser instalada no eixo central da entrada / saída do estabelecimento (a distância entre a câmera e a porta de entrada / saída deve ser de 1.7 a 3.5 m) para garantir a precisão dos dados. A altura de instalação da câmera deve ser de 2.2 a 2.9 m, e o ângulo ideal entre a câmera inclinada e a linha vertical é de 10°. Você pode ajustar o ângulo de acordo com a imagem de monitoramento, mas é recomendável um ângulo de 15°.



3. Fixação do suporte
   Fixar o adesivo de posicionamento dos parafusos no local escolhido, seguindo as instruções (2), e faça um furo inicial de acordo com o adesivo e coloque uma bucha plástica. Fixar o suporte no teto com os parafusos que acompanham a embalagem.

4. Instalando a câmera
   Parafusar a câmera e a base no local definido em seguida, conectar o plug DC de alimentação e o cabo de rede.

Cenários aplicáveis

Câmera IP aplicável em cenários de negócios de Varejo e Comércio, que incluem:

1. Identificação dos clientes que entram no estabelecimento com chips de inteligência artificial de alta performance;
2. Estime com eficácia o fluxo de clientes de modo a maximizar a taxa de conversão e fechamento de vendas;
3. Obtenha mais dados dimensionais para uma análise global com a instalação da câmera sobre a balcão ou na porta de entrada.

TEC TOY
SUNMI

TEC TOY S.A.
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
(SAC) (11) 3018-8080
atendimento@tectoy.com.br

Conheça a lista completa das Assistências Técnicas Autorizadas no site ou pelo SAC TecToy
www.tectoy.com.br

Especificações

Informação sobre LED's indicadores

AZUL aceso	Conectado/Normal
AZUL piscando	A camera está conectada para reprodução de vídeo
VERDE piscando	Etra de rede / em espera para ser conectado e configurado
VERDE aceso	A câmera foi resetada/está sendo reiniciada
VERMELHO piscando	O software da câmera está sendo atualizado

Especificações técnicas do produto

Nome	Câmera de Reconhecimento Facial
Modelo	FM020
Alimentação	⎓ 12V CC/1A
Resolução	Full HD (1920 x 1080)
Distância focal	Lentes Zoom 2.8-8mm@F1.6
Angulo de visão	Ângulo de visão horizontal 106.6° ~ 51.8°
Rede Wireless	IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 150Mbps
Rede Cabeada	Porta Ethernet RJ45 10/100Mbps autoajustável
PoE	IEEE 802.3af (alimentação via Ethernet)
Memória	Cartão micro SD externo (máx. 256GB classe 10)
Dimensões	L: 76mm x A: 140mm x P: 54mm
Peso	265g
Temperatura operação	-10°C ~ 45°C
Umidade de operação	<93% (não condensado)

Tabela de substâncias tóxicas ou perigosas presentes no produto

Local no produto	Substâncias e Elementos					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Placa de circuito impresso	X	O	O	O	O	O
Partes estruturais	O	O	O	O	O	O

O: indica que a substância que é encontrada abaixo do limite especificado pelo padrão SJ/T 11363-2006.

X: indica que a substância que é encontrada acima do limite especificado pelo padrão SJ/T 11363-2006, porém não prevê um substituto possível no atual estágio de desenvolvimento tecnológico.

Ao fim da vida útil do produto, seu descarte deve ser efetuado respeitando a legislação local, de forma a não provocar risco à saúde das pessoas ou danos ao meio-ambiente.

Conteúdo da embalagem

- ☑ 1x Câmera de Reconhecimento Facial
- ☑ 1x Fonte de Alimentação
- ☑ 1x Manual de Instrução
- ☑ 1x Suporte de fixação
- ☑ 1x Adesivo e parafusos

Certificação

Modelo: **FM020**

Estes equipamentos não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não podem causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

00428-21-10446

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br

IPC FS说明书
材质：128g哑粉纸
尺寸：风琴折，成型后160*160mm

PANTONE 165C PANTONE ORANGE 021 C Black

Tamanho fechado: 160mm x 160mm
Tamanho aberto: 800mm x 180mm