

Resolução do leitor	0.3 MP
Número máximo de quadros	30 FPS (30 quadros por segundo)
Precisão reconhecimento	QR Code > 10mil (17 a 125 mm)
Sistema leitura código	QR code móvel (2D code), código 128 (1D code)
Interface	USB
Tensão de alimentação	5VDC/500mA
Corrente de trabalho	Menor que 190mA
Corrente em stanby	Menor que 1mA
Sinalização	LED indicador/bip
Sistema Operacional	Windows/iOS/Android/Linux
Dimensões	9,7 x 9 x10 cm
Janela p/ leitura código	7,5 x 7,5 cm
Temperatura de operação	0°C ~ 40°C
Umidade de operação	5% ~ 95% (sem condensação)
Temperatura de armazenagem	-10°C ~ 50°C

Contéudo da embalagem

- ☑ 1 x Produto Blink ☑ 1 x Manual de Instrução

Pontos de atenção

Declaração

A TecToy não será responsável pelos resultados de ações relacionadas abaixo:

- Danos causados pelo uso e manutenção fora das condições contidas neste manual:
- TecToy não será responsável por nenhum dano ou problema causado por quaisquer alterações, intrusões e consertos efetuados em produtos originais comprados diretamente da TecToy ou de sua rede de revendedores oficiais. Em casos de defeito o produto deverá ser consertado pela rede de assistência técnica autorizada.


Devido a evolução do produto, alguns detalhes constantes neste manual podem estar desatualizados. A TecToy possui o direito interpretativo deste documento. Reservamo-nos o direito de modificar este manual de instrução sem prévio aviso.



TEC TOY S.A.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) (SAC) (11) 3018-8080 atendimento@tectoy.com.br

Conheça a lista completa das Assistências Técnicas Autorizadas no site ou pelo SAC TecToy www.tectoy.com.br

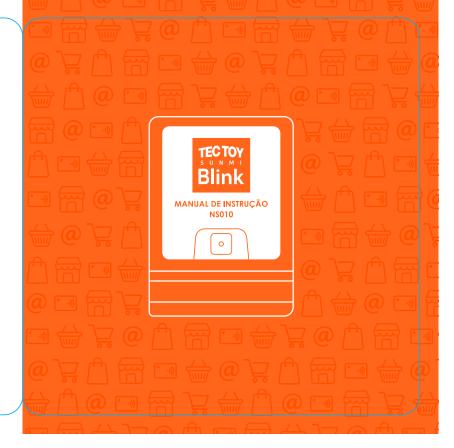

CONTRACAPA

CAPA