



We create chemistry

Joncryl® 7256

薄膜水性油墨用自交联苯丙乳液



性能优点

- 在各种薄膜 (PE, PET, OPP) 上良好的附着力
- 复溶性佳
- 耐醇稀释
- 耐干湿揉搓
- 与各种色浆的配伍性好

推荐应用

可广泛用于凹版薄膜水性油墨，如：

- 塑料购物袋
- 透气膜
- 饮料瓶标等各类标签
- 塑料桌布
- 一次性包装
- 工业品包装

可持续性

- 不含有机溶剂
- 水性乳液，助力油墨行业油转水
- 降低排放，改善印刷环境


Joncryl® 7256

薄膜水性油墨用自交联苯丙乳液

技术参数

外观	半透明乳液
固含	42%
酸值 (按固含)	23
pH (25°C)	8.3
粘度 (25°C)	40 mPa·s
玻璃化温度 Tg (DSC)	-10°C
最低成膜温度	<5°C

Joncryl® 7256 的产品性能

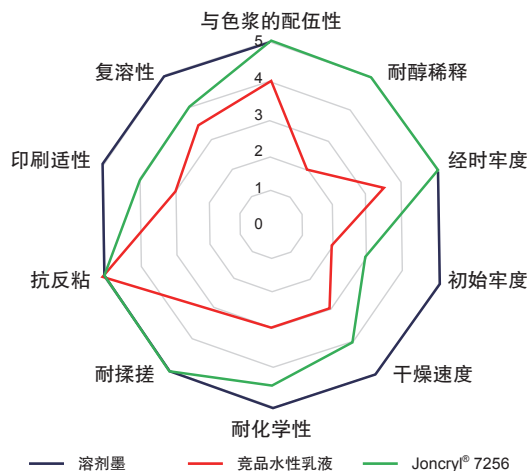

初始配方推荐


色浆配方	用量
Joncryl® 7168	40.0
颜料	25.0
DisperBYK-2012	2.0
乙醇: 水=1:1	33.0
总量	100.0
油墨配方	用量
色浆	40.0
Joncryl® 7256	42.0
Tego Glide 410	0.3
Surfynol 104E	0.5
Tego Foamex-825	0.3
Joncryl® WAX 35	5.0
DC51, 50%	0.5
抗反粘助剂	1.0
乙醇: 水=7:3	10.4
总量	100.0

印刷行业“油”转“水”的优势:

- 无需溶剂处理装置与防爆系统, 降低设施投入和运行风险
- 减少油墨与溶剂的用量, 节省材料成本并降低挥发性有机物排放
- 减少为合规而投入的监管管理工作
- 具有更好的成本效益

耐醇冲稀性

Joncryl® 7256 + 乙醇1:1



Joncryl® 7256 油墨
+ 乙醇
100:50



竞品油墨
+ 乙醇
100:50

复溶性

Joncryl® 7256 竞品



巴斯夫树脂与助剂产品中心

网址:
www.basf-resins-additives.com
邮箱:
Resins-Additives-Asia@basf.com



巴斯夫树脂与助剂产品中心

扫描二维码,
了解更多巴斯夫
助剂产品和配方
等技术信息,
并索取样品。



联系我们

上海

上海市浦东新区
江心沙路 300 号
邮编: 200137
电话: +86 21 2039 1000

广州

广州市先烈中路 69 号
东山广场 28 楼 2808 室
邮编: 510095
电话: +86 20 8713 6000

本出版物中所含数据基于巴斯夫现有知识与经验。鉴于多种因素可能影响到产品在生产过程中的使用, 这些数据并不构成对产品具体性质或特定适用性的保证, 用户应自行展开研究、测试。巴斯夫保留随时更改本出版物中所含任何描述、图表、图像、数据、比例、重量等信息的权利, 恕不另行通知, 上述信息亦不构成对产品合约质量的保证。产品合约质量声明请见相关产品说明。获取巴斯夫产品者应遵守知识产权及现有法律法规的规定。在进行产品相关操作时, 必须遵循安全数据表中所提供的建议及信息。另外, 化学品处理工作环境及卫生措施必须符合法律法规的要求。

®=巴斯夫集团注册商标

JUN 2025 Copyright © BASF SE 2025. All rights reserved.