

Sovermol® 生物基多元醇

在现代工业涂料领域，环保和性能的双重需求引导着技术的不断革新。无溶剂聚氨酯涂料因其环保特性和卓越性能正在工业领域得到广泛应用。

来自于巴斯夫的无溶剂生物基多元醇产品 - Sovermol®系列，100%固含，专为工业涂料设计，可适用于超高固含或无溶剂聚氨酯体系。

产品亮点

- 可再生原材料含量高
- 良好的附着力、出色的加工性和良好的耐候性
- 低粘度、良好的流动性和优异的固化速度，出色的施工性
- 高紫外和环境老化性能
- 无溶剂，零VOC，环境友好

应用推荐

- 风电涂料
- 钢质管道涂料（含水管）
- 金属防护 / 维修
- 船舶涂料
- 地坪涂料
- 胶粘剂

Sovermol® 生物基多元醇

生物基多元醇是基于可再生原料的多官能聚多元醇产品，可再生原材料通常指菜子油，蓖麻油，大豆油，棕榈仁油等等。

天然油脂 蓖麻油



化学结构

聚醚多元醇

+ 水解稳定性

- 疏水性能

耐水解性

聚酯多元醇

+ 疏水性能

- 水解稳定性

疏水性能

Sovermol®

+ 水解稳定性

+ 疏水性能

Sovermol®配方应用推荐

提升柔韧性

Sovermol® 1102

Sovermol® 1005

增加硬度

Sovermol® 750

Sovermol® 100 N

活性稀释剂

Sovermol® 860

Sovermol® 1102

非活性稀释剂

Sovermol® 1055

Sovermol® 1058

提升耐化学品

Sovermol® 750

Sovermol® 100 N

延长凝胶时间

Sovermol® 1102

基础多元醇

户内应用:

Sovermol® 805 AP

Sovermol® 815®

Sovermol® 860®

Sovermol® 1092®

户外应用

Sovermol® 750


Sovermol® 780

Sovermol® 805 AP应用于管道无溶剂聚氨酯防腐层性能指标

测试项	测试结果	测试方法
硬度 (邵 D)	75-80	GB/T 2411
附着力 (拉拔)	18-20 Mpa	SY/T 4106
吸水率 (23°C, 24小时)	< 0.5%	GB/T 1034
耐中性盐雾	> 1000小时	GB/T 1771
耐化学品性	3% NaCl	> 28天 不起泡, 不剥落 GB/T 9274
	10% H ₂ SO ₄	> 28天 不起泡, 不剥落 GB/T 9274
	30% NaOH	> 28天 不起泡, 不剥落 GB/T 9274

与MDI交联, 干膜厚度500 – 1000微米

拉拔附着力测试

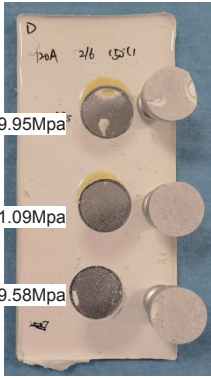

19.95Mpa

21.09Mpa

19.58Mpa


Sovermol®用于地坪垫层&户内体系

初始配方			性能指标	
A组分	Sovermol® 805 AP	40	粘度 / 25°C / mPa.s	≈3000
	Sovermol® 860	20	可操作时间 /40g / 分钟	60
	填料	32	邵氏硬度 A/D ~25°C*1天	85/38
	Efka® 2744	1.5	邵氏硬度 A/D	99/65
	Airex® 900	1.5	拉拔强度/ MPa	>3.5
	分子筛	5	拉伸强度/ MPa	15
B组分	MDI 固化剂	40	断裂伸长率	60%

垫层/底漆

厚度: 1~3毫米

■ 2KPU体系: Sovermol®






巴斯夫树脂与助剂产品中心

网址:
www.basf-resins-additives.com
邮箱:
Resins-Additives-Asia@basf.com



扫描二维码，
了解更多巴斯夫
助剂产品和配方
等技术信息，
并索取样品。



联系我们

上海

上海市浦东新区

江心沙路 300 号

邮编: 200137

电话: +86 21 2039 1000

广州

广州市先烈中路 69 号

东山广场 28 楼 2808 室

邮编: 510095

电话: +86 20 8713 6000

本出版物中所含数据基于巴斯夫现有知识与经验。鉴于多种因素可能影响到产品在生产过程中的使用，这些数据并不构成对产品具体性质或特定适用性的保证，用户应自行展开研究、测试。巴斯夫保留随时更改本出版物中所含任何描述、图表、图像、数据、比例、重量等信息的权利，恕不另行通知，上述信息亦不构成对产品合约质量的保证。产品合约质量声明请见相关产品说明。获取巴斯夫产品者应遵守知识产权及现有法律法规的规定。在进行产品相关操作时，必须遵循安全数据表中所提供的建议及信息。另外，化学品处理工作环境及卫生措施必须符合法律法规的要求。