



L'ENTREPRISE
D'ADDITIFS DE
CARBURANT PREMIUM

1-800-735-3773
www.fppf.com


Formule tout-en-un maximale, utilisable toute l'année

FUEL POWER MAXIMUM FORMULA

Prévent/
élimine les
asphaltènes



Testé en laboratoire et sur le terrain. Formulé spécifiquement pour résoudre tous les problèmes de carburant actuels. Objectifs : améliorer l'économie de carburant, réduire les temps d'arrêt et les coûts de maintenance, et augmenter la longévité de l'équipement. Vous fait économiser de l'argent ! Transforme un carburant diesel ordinaire en un *carburant diesel premium*.

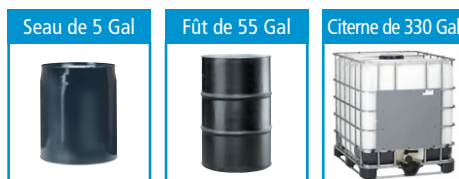

Fuel Power Maximum Formula est l'additif pour carburant le plus avancé et puissant du marché ! Les 48+ années de recherche et développement de FPPF ont créé la meilleure formule maximale à ce jour !


Avantages :

- Augmentation de l'économie de carburant jusqu'à 10 %
- Plus de puissance
- Amélioration des démarrages à froid
- Moins de fumée noire
- Réduction des cycles de régénérations
- Réduction de 5 % des émissions de NOx
- Élimine les dépôts internes des injecteurs diesel (IDID)
- Élimine les gommages et vernis
- Prévent/élimine les asphaltènes
- Lubrifie l'ensemble du système de carburant
- Répond ou dépasse les spécifications HFRR (EMA)
- Élimine l'eau en suspension
- Aide à prévenir la croissance des bactéries
- Stabilise le carburant, y compris le biodiesel
- Prolonge la durée de vie du filtre à particules diesel (DPF)
- Réduit l'adhérence latérale du carburant dans les injecteurs
- Améliore la qualité d'allumage du carburant

CONTIENT :

- Fuel Power
- Améliorateur de cétane
- Nettoyant pour injecteurs de carburant
- Additif de lubrification
- Éliminateur d'eau
- Stabilisateur de carburant
- Inhibiteur de corrosion
- Réducteur de régénération

TEST HFRR (ASTM 6079) Évaluation de la lubrification du diesel à travers la faible teneur en soufre

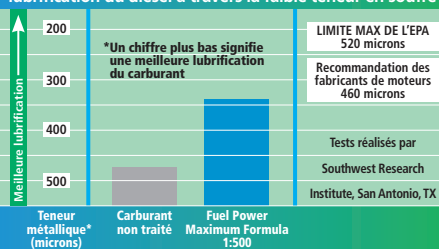

Fuel Power Maximum Formula aide à répondre ou dépasser les spécifications ASTM, Cummins, Peugeot et HFRR. Efficace dans les systèmes d'injection à rampe commune haute pression (HPCR). Prouvé efficace dans tous les carburants diesel. Convient pour une utilisation dans le carburant Jet A (équipements au sol), le diesel n°1, le kérosène, les mélanges de biodiesel et toutes les autres applications de fioul.

Idéal
pour :



Toute
l'année



Agriculture



Construction



Marine



Transport
routier



Auto /
Camions

FPPF Chemical Co., Inc. | 100 Dingens Street, Buffalo, NY 14206

www.fppf.com | 1-800-735-FPPF (3773) | E-Mail: sales@fppf.com | Fax: 716-856-0750



L'ENTREPRISE
D'ADDITIFS DE
CARBURANT PREMIUM

1-800-735-3773
www.fppf.com

FUEL POWER MAXIMUM FORMULA

Fiche technique du produit

Formule tout-en-un PREMIUM utilisable toute l'année

Efficace pour :

- Camions lourds, moyens et légers
- Autobus, navires, trains
- Équipements de construction
- Équipements agricoles
- Fioul domestique
- Industrie maritime
- Réservoirs de carburant en vrac
- Générateurs de secours
- Et plus...

Sans alcools nocifs. Le diesel est un combustible – Fuel Power Maximum Formula est également un combustible et brûlera avec le diesel sans changer le point d'ignition du carburant. Fuel Power Maximum Formula réduit l'auto-allumage et la post-ignition du carburant, offrant ainsi une combustion plus complète avec moins d'émissions, moins de dépôts de carbone, moins de vibrations du moteur, une réduction des cycles de régénération (REGEN), ce qui améliore l'économie de carburant, offre plus de puissance, des démarrages plus rapides, moins de temps d'arrêt et de coûts de maintenance, et augmente la longévité de l'équipement, vous faisant économiser de l'argent !

Fuel Power
Maximum Formula

Cette formule
offre jusqu'à 10 %
d'amélioration de
l'économie de
carburant !




Peut être utilisé dans tout moteur
diesel à combustion interne. N'annule pas
les garanties du fabricant.

MODE D'EMPLOI : À ajouter avant de faire le plein pour de meilleurs résultats de mélange


- Utiliser 1/2 gallon pour 250 gallons afin d'augmenter l'indice de cétane de 2 à 4 points
- Utilisez 1/2 gallon pour 125 gallons afin d'augmenter l'indice de cétane de 4 à 6 points
- Utilisez 1/2 gallon pour 60 gallons afin d'augmenter l'indice de cétane de 6 à 8 points
- Utilisez 1/2 gallon pour 250 gallons pour respecter les normes DW-10 Keep Clean
- Utilisez 1/2 gallon pour 125 gallons pour respecter les normes DW-10 Economic Clean Up
- Utilisez 1/2 gallon pour 60 gallons pour respecter les normes DW-10 Supreme Clean Up

Les indices de cétane varient. Certains carburants sont plus réactifs

Fuel Power Maximum Formula :

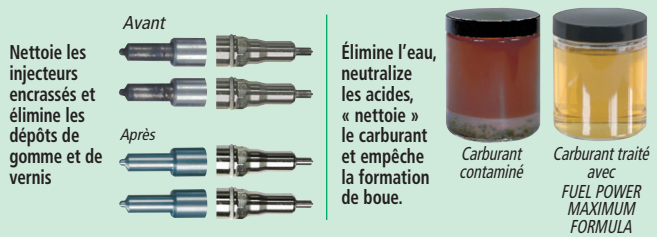

Synchronisation du moteur diesel et position du piston

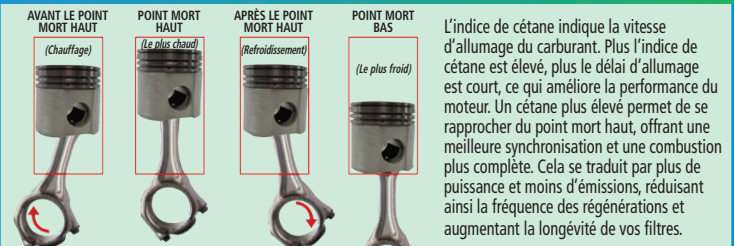

Article #	Taille de l'unité	Traite jusqu'à	Référence du carton	Quantité par caisse	Poids	Cartons par palette
00400	12 oz. (354 ml)	50 gl. (189 L)	90400	12	12	80
00450	64 oz. (1.9 L)	250 gl. (956 L)	90450	6	25	48
00252PC	5 gl. (18.9 L)	2500 gl. (9463.5 L)		1	40	36

Pour plus d'informations, consultez la Fiche de Données de Sécurité de ce produit. Tous les produits utilisés et non utilisés doivent être éliminés conformément aux réglementations locales, étatiques et fédérales.

Fuel Power Maximum Formula Fm. No. 04037FR-CA 4/25

DISTRIBUÉ PAR :

Fabriqué aux
États-Unis

