


TP n°6 IPv6

1. Interconnexion de 2 ou plusieurs réseaux locaux à l'aide d'un seul routeur (cas de 2 LAN).

- a. Reliez à l'aide de paires torsadées les équipements de la figure suivante :

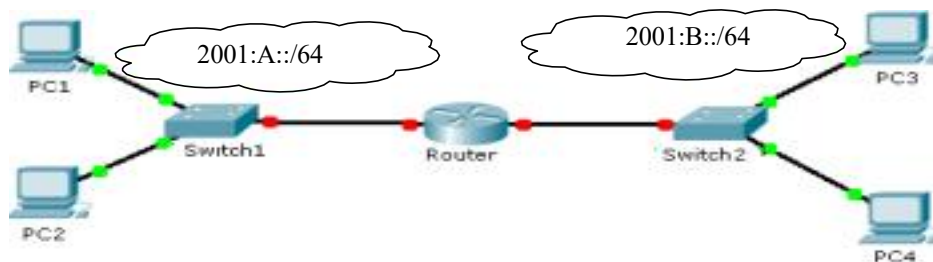


- b. Configurez l'adressage IPv6 des routeurs avec la commande :
Router(config-if)# IPv6 address @IPv6_hôte / taille_prefixe
- c. Affichez la table de routage des routeurs avec la commande :
Router> show ipv6 route
- d. Configurez l'adressage IPv6 des PCs ainsi que leur passerelle par défaut.
- e. Testez la communication à l'aide de la commande PING entre les différents équipements.
- f. Activez le routage dynamique IPv6 sur les deux routeurs avec la commande :

Router(config)# IPv6 unicast-routing

2. Routage statique

- b. Reliez à l'aide de paires torsadées les équipements de la figure suivante :

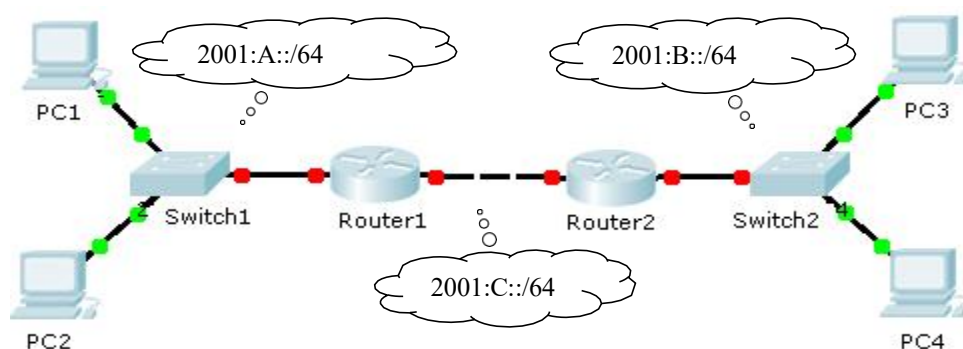

- c. Configurez la table de routage des deux routeurs avec la commande :
Router(config)# IPv6 route @IP_réseau / taille_prefixe @IP_routeur_voisin
 - d. Réaffichez la table de routage des deux routeurs.
 - e. Vérifiez la communication entre les PCs des différents LAN.
3. Routage dynamique RIPng (version IPv6)
- b. Supprimez le routage statique sur les deux routeurs avec la commande :
Router(config)# no ipv6 route @IP_réseau / taille_prefixe @IP_routeur_voisin
 - c. Affichez la table de routage des deux routeurs et vérifiez que le routage statique a été correctement supprimé.
 - d. Activez le routage dynamique RIP version 6 sur chacune des deux interfaces des deux routeurs avec la commande :
Router(config-if)# ipv6 rip Nom enable
 - e. Réaffichez la table de routage des deux routeurs.
4. Routage dynamique OSPFv3 (version IPv6)
- Commande : **Router(config-if)# ipv6 ospf n°_processus area n°_zone**
- Router(config)# Router ospf n°_processus**
- Router(config_rtr)#....**