VLSM (***V****ariable-****L****ength* ***S****ubnet* ***M****ask*)

Structure d’une adresse IP:

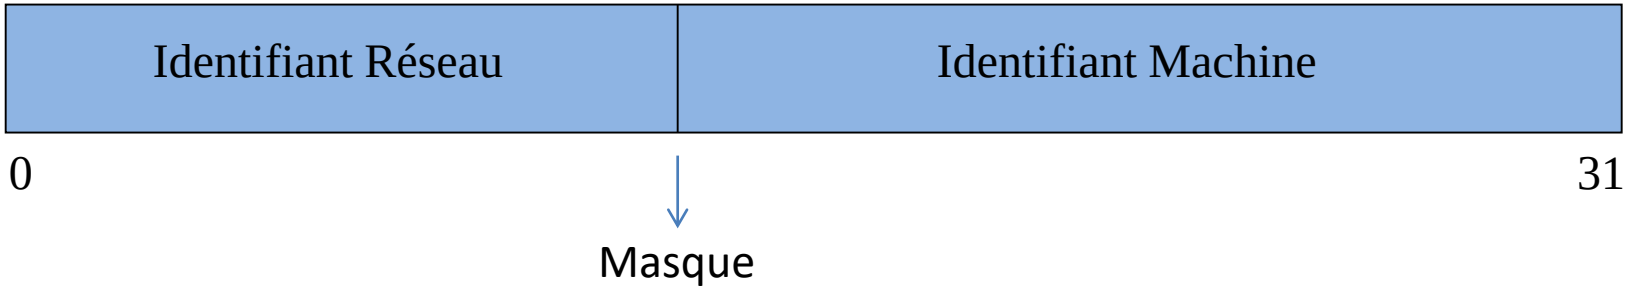

Sous adressage

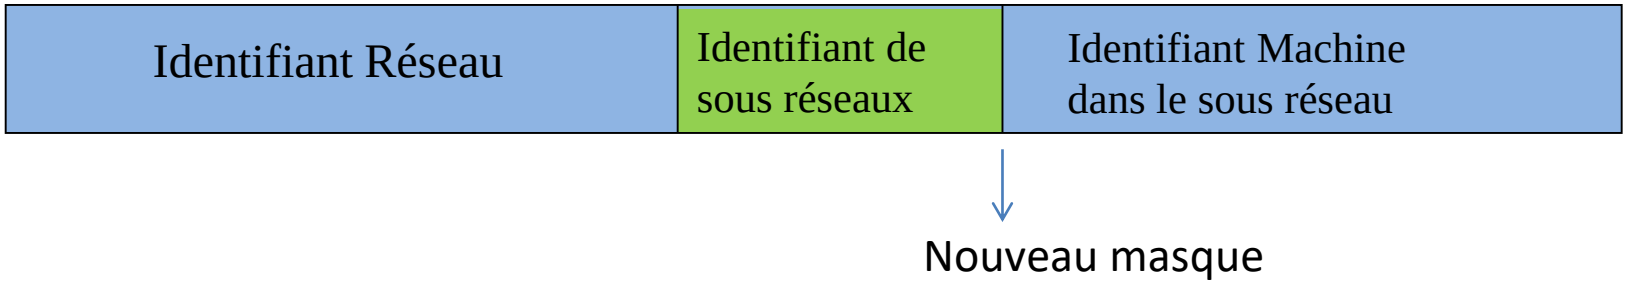

Sous adressage statique → nombre de sous réseaux

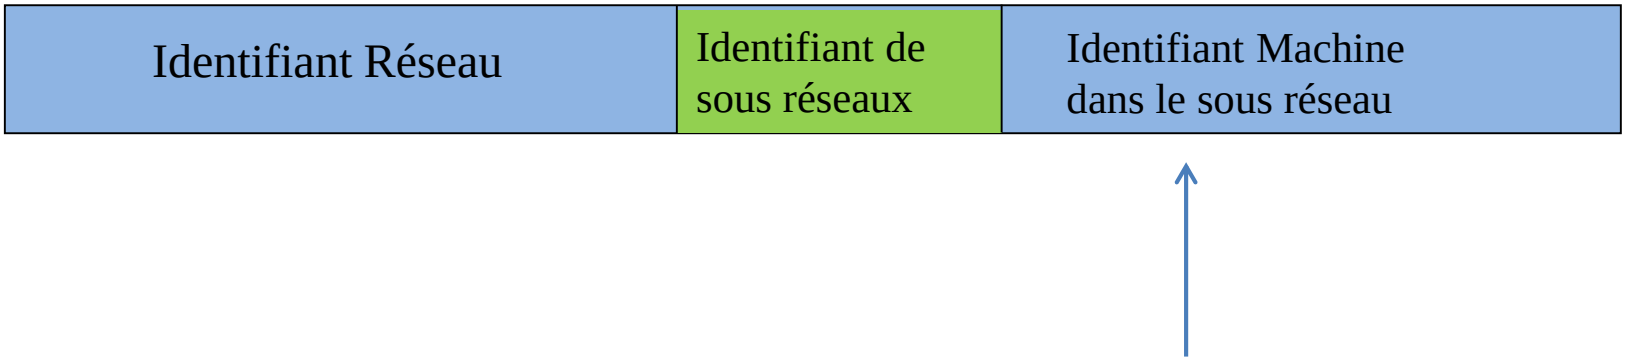

Sous adressage dynamique → taille des sous réseaux

Exemple

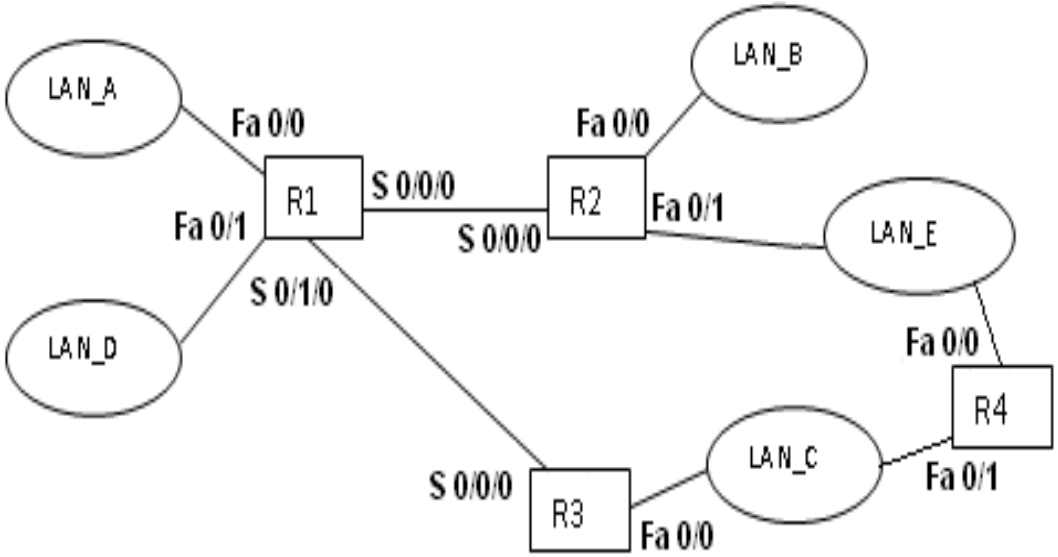
LAN_A
Fa 0/0
Fa 0/1
R1
S 0/1/0
LAN_D
S 0/0/0
S 0/0/0
R2
Fa 0/0
LAN_B
Fa 0/1
LAN_E
Fa 0/0
R4
Fa 0/1
LAN_C
S 0/0/0
R3
Fa 0/0

Ci-dessous quelques caractéristiques des réseaux interconnectés

Réseau	***Nombre de PC***
LAN_A	200
LAN_B	50
LAN_C	60
LAN_D	25
LAN_E	500

L’adresse IP affectée à l’interconnexion est
172.19.160.0 / 22

Sous-réseau	Taille S-rés.	Taille Idf machine	Taille Idf S-réseau	Idf S-réseau en binaire	@ sous-réseau
LAN_E	500				
LAN_A	200				
LAN_C	60				
LAN_B	50				
LAN_D	25				
R1 - R2	2				
R1 - R3	2				