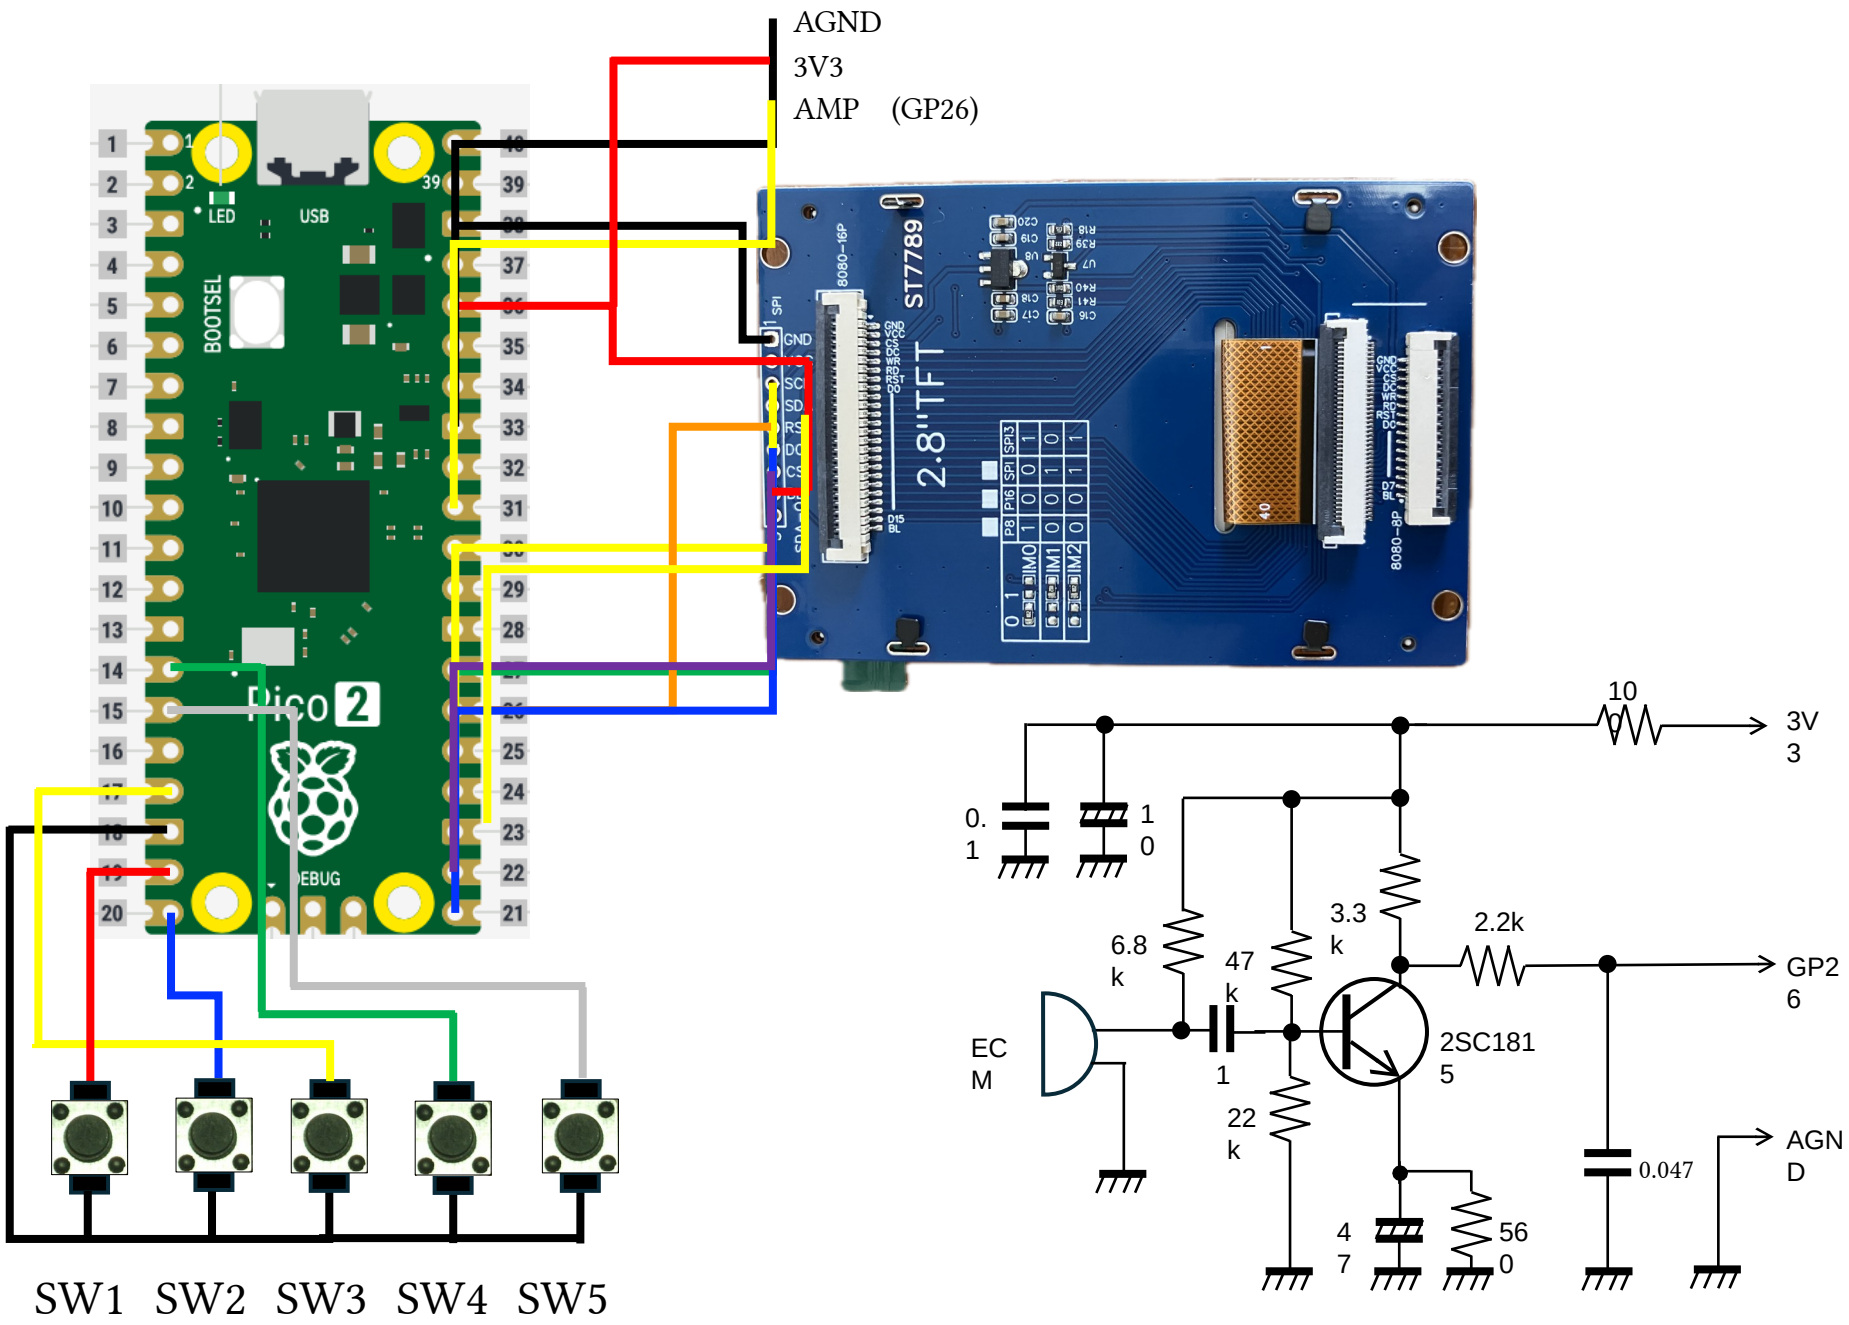
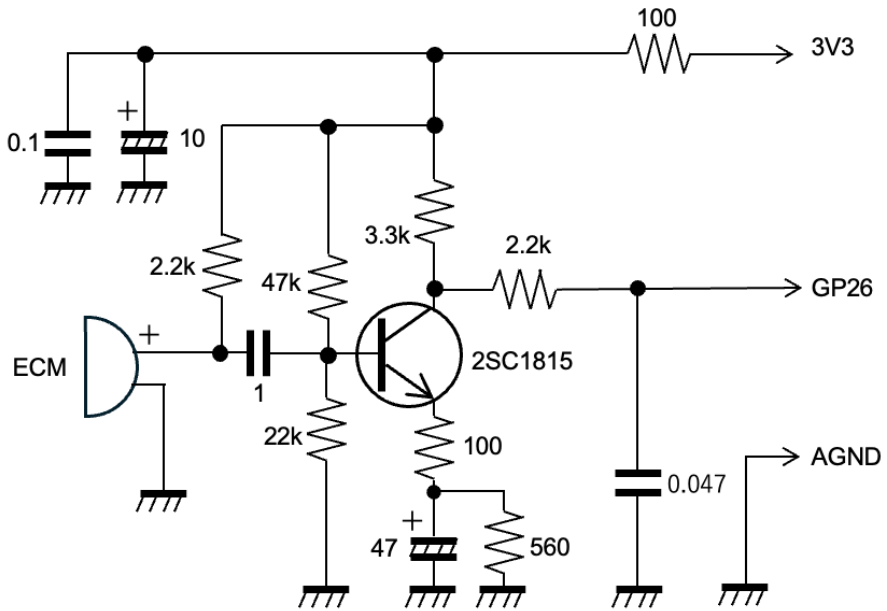
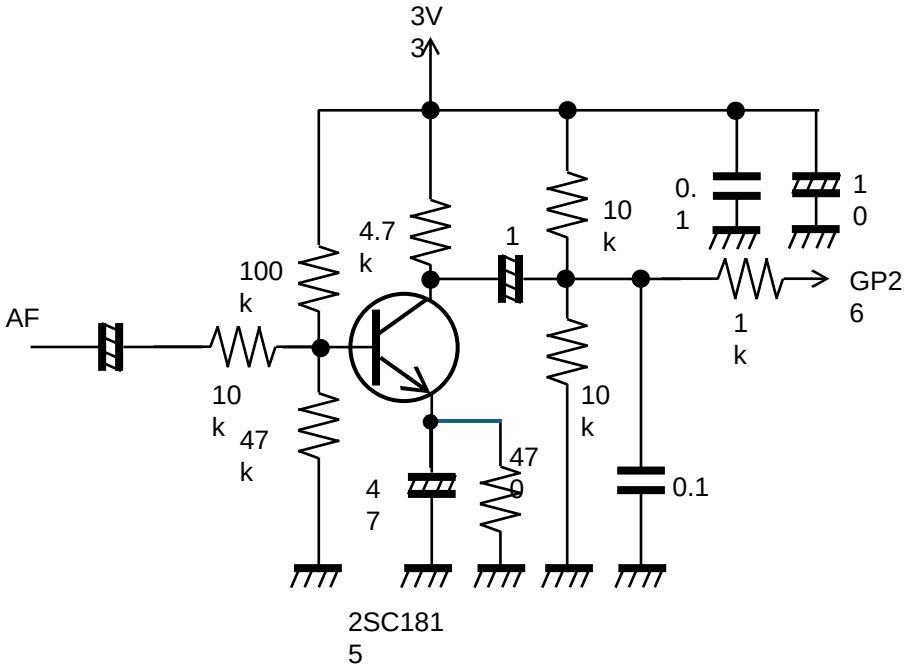

AGND
3V3
AMP (GP26)
Pico 2
LED
USB
BOOTSEL
DEBUG
2.8"TFT
ST7789
SW1 SW2 SW3 SW4 SW5
10
3V3
0.1
10
6.8k
47k
3.3k
2.2k
GP26
EC M
1
2SC1815
22k
0.047
AGND
47
560

	Pico	Pico GPIO		
	38	GND	ST7789 GND	GND
	36	3V3(OUT)	ST7789 VCC	
	24	GP18	ST7789 SCL	SPI SCK
	25	GP19	ST7789 SDA	SPI MOSI
	26	GP20	ST7789 RST	Reset
	21	GP16	ST7789 DC	Data/Command
	22	GP17	ST7789 CS	Chip Select
	36	3V3(OUT)	ST7789 BL	Backlight
	19	GP14	SW1	
	20	GP15	SW2	US/JP
	17	GP13	SW3	
	31	GP26 / ADC0	MIC/AF	ADC
	33	AGND	MIC/AF GND	GND
		GP25	Pico LED	CW LED
	16	GP12		TEST
	19	GP14	SW1	US JP
	20	GP15	SW2	
	17	GP13	SW3	KEY
	14	GP10	SW4	ENV
	15	GP11	SW5	RAW
	18	GND	GND	SW GND

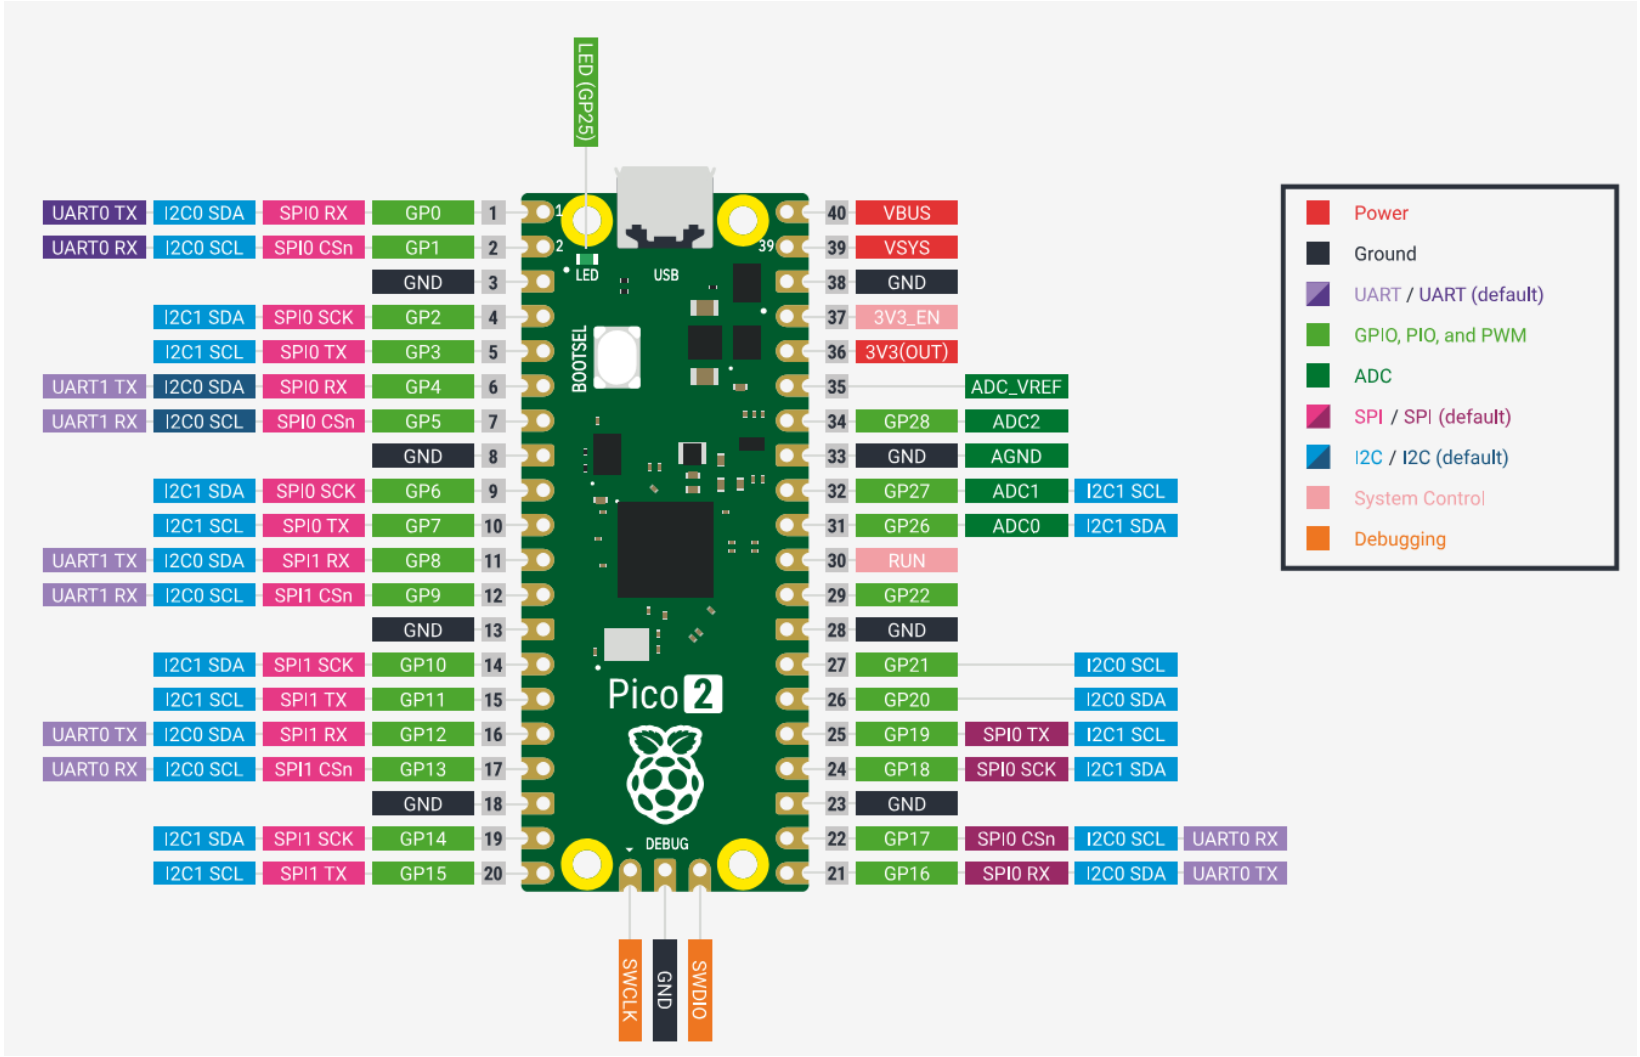

US 40WPM TONE 600Hz PK 607Hz
R JA7QRS DE JA1
QRP BTDR JIRO SA
N TNX FB REPT FM
F_
FFT 0.3-1.8k
SCOPE 3.6s KEY ENV

AF AMP


100
3V3
0.1
10
2.2k
47k
3.3k
2.2k
GP26
ECM
1
2SC1815
22k
100
AGND
0.047
47
560


3V
3
4.7
k
10
k
0.
1
1
0
100
k
AF
1
k
GP2
6
10
k
47
k
10
k
47
4
7
0.1
2SC181
5

Raspberry Pi Pico 2



2.8 TFT





2.8 Inch

Resolution: 240RGBx320

Panel Type: TFT (IPS)

Interface: SPI

Driver chip: ST7789

Size: 55x81x4.4mm

