

**D**as Gerät bietet fortschrittliche Bodenprobenahme-Funktionen mit Optionen für sowohl Einzelschicht- als auch Zweischichttrennung, wodurch eine detailliertere Analyse bei Bedarf ermöglicht wird. Mit seinem vollautomatischen System können Bediener bis zu drei aufeinanderfolgende Proben bis zu einer Tiefe von 60 cm entnehmen, ohne den Fahrersitz verlassen zu müssen, wodurch die Effizienz im Feld maximiert wird. Eingebaute, wetterfeste Behälter sorgen dafür, dass die Proben sicher und geschützt bleiben, unabhängig von den Umweltbedingungen. Das vielseitige und kompakte Design ermöglicht eine Montage auf verschiedenen Fahrzeugen, was es für eine Vielzahl von Betriebsszenarien anpassbar macht.



**DER MP-2.60 IST MIT PRAKTISCHEN ZUBEHÖRTEILEN ERHÄLTICH, WIE EINEM POWER PACK UND EINEM MAßGESCHNEIDERTEN MONTAGERAHMEN, DER EINE EINFACHE INSTALLATION AUF PICKUPS, ANHÄNGERN ODER NUTZFAHRZEUGEN ERMÖGLICHT – IDEAL FÜR DEN EINSATZ IN VERSCHIEDENEN UND ABGELEGENEN UMGEBUNGEN.**

“

Der MP-2.60 hat unseren Bodenprobenahmeprozess vollständig optimiert. Er ist schnell, zuverlässig und einfach zu bedienen – sogar unter schwierigen Bedingungen. Das optionale Power Pack und der Montagerahmen machen ihn im Einsatz unglaublich vielseitig.

”

**Bodenprobetechnik Peters GmbH**  
Am Fliegerhorst 11, D-49610 Quakenbrück  
Tel.: +49 (0) 5431-93644-0  
[www.bodenprobetechnik.de](http://www.bodenprobetechnik.de)




## MULTIPROBE MP-2.60



Ein hochmodernes, **vollautomatisches** Bodenprobenahmegerät, das dafür entwickelt wurde, N-min-Proben bis zu einer Tiefe **von 60 cm** zu entnehmen.



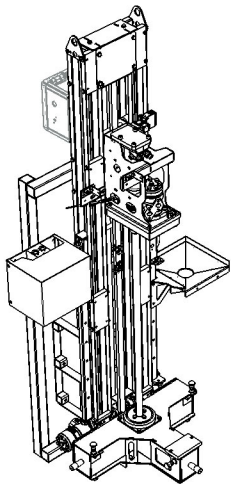

### Automatische Schichttrennung:


Das Gerät trennt und entleert die Proben automatisch, ohne manuelles Eingreifen, was den gesamten Prozess vereinfacht.

### Einstellbare Probenahmetiefe:

Die Tiefe kann in Zentimetern für die Einzel- oder Zwei-Schicht-Probenahme eingestellt werden, mit einer maximalen Tiefe von 60 cm.

### Überwachung der Eindringgeschwindigkeit:

Einstellbare Empfindlichkeit zur Überwachung und Steuerung der Eindringgeschwindigkeit während der Probenahme.

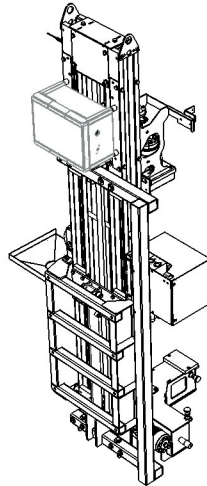


### Intelligentes Probenmanagement:

Das Material im Bohrrohr kann entweder verworfen oder basierend auf voreingestellten Einstellungen den Behältern zugewiesen werden.



# MP-2.60

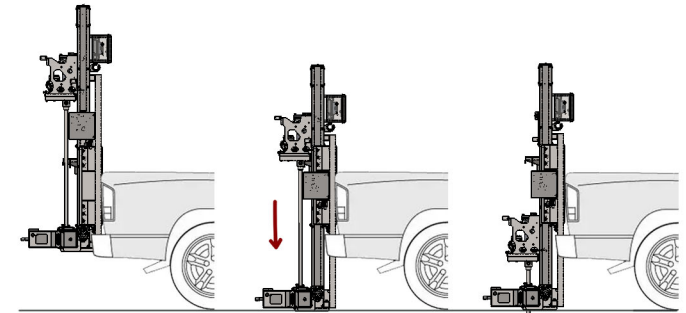

1

Die Maschine befindet sich in der Standardposition und ist betriebsbereit.

2

Der Turm fährt auf eine empfohlene Tiefe von 40 cm herunter.

3

Der Bohrer fährt bis zu einer Tiefe von 60 cm hinab.



DAS EFFIZIENTE, VERSCHLEIBARME DESIGN IN KOMBINATION MIT EINEM HOCHFREQUENZ-HYDRAULIKHAMMERMECHANISMUS SORGT FÜR EINE LANGLEBIGE, PROFESSIONELLE LEISTUNG.

WWW.BODENPROBENTECHNIK.DE



# MP-2.60