

Dispozitivul oferă capacități avansate de prelevare a probelor de sol, cu opțiuni atât pentru prelevare într-un singur strat, cât și pentru separare pe 2 straturi, permițând analize mai detaliate atunci când este necesar. Cu un sistem complet automatizat, operatorii pot extrage până la trei probe consecutive, până la o adâncime de 60 cm, fără a părăsi scaunul șoferului, maximizând eficiența pe teren. Containerele integrate, rezistente la intemperii, asigură protecția și siguranța probelor, indiferent de condițiile de mediu. Designul său versatil și compact permite montarea pe diverse tipuri de vehicule, fiind ușor de adaptat la o gamă largă de scenarii operaționale.



MP-2.60 ESTE DISPONIBIL CU ACCESORII PRACTICE, PRECUM UN POWER PACK SI UN CADRU DE MONTAJ PERSONALIZAT, CARE PERMITE INSTALAREA USOARĂ PE PICKUP-URI, REMORCI SAU VEHICULE UTILITARE — IDEAL PENTRU UTILIZARE ÎN MEDII VARIATE ȘI IZOLATE.

“

MP-2.60 ne-a simplificat complet procesul de prelevare a probelor de sol. Este rapid, fiabil și ușor de operat — chiar și în condiții dificile. Opționalul Power Pack și cadrul de montaj îl fac extrem de versatil pe teren.

”




MULTIPROBE MP-2.60



Un dispozitiv de ultimă generație, **complet automatizat**, conceput pentru prelevarea probelor de tip **N-min până la o adâncime de 60 cm.**

Bodenprobetechnik Peters GmbH
Am Fliegerhorst 11, D-49610 Quakenbrück
Tel.: +49 (0) 5431-93644-0
www.techbyp.com



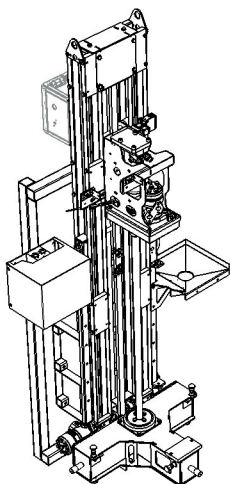


Separare automată pe straturi:

Dispozitivul separă și golește automat probele fără intervenție manuală, simplificând întregul proces.

Adâncime de prelevare ajustabilă:

Permite setarea adâncimii în centimetri pentru prelevarea într-un singur strat sau în două straturi, până la un maxim de 60 cm.

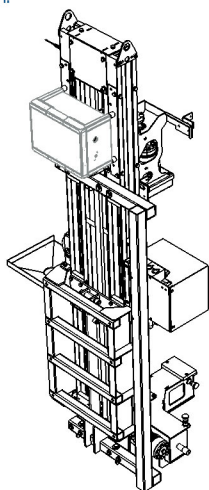

Monitorizarea vitezei de penetrare:


Sensibilitate ajustabilă pentru controlul și monitorizarea vitezei de penetrare în timpul prelevării.

Gestionare inteligentă a probelor:

Materialul din tija de forare poate fi eliminat sau direcționat către containere, în funcție de setările prestabilite.



MP-2.60

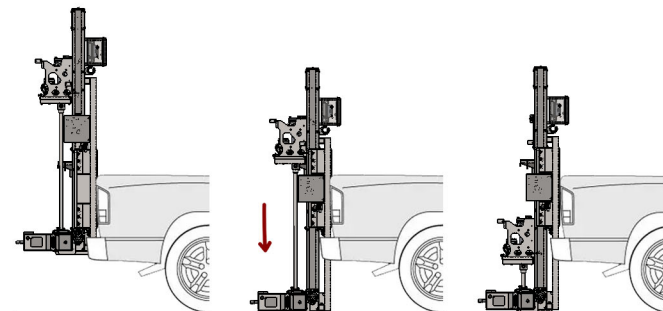

1

Mașina se află în poziția standard, pregătită pentru operare.

2

Turnul coboară până la o distanță recomandată de 40 cm.

3

Burghiul coboară până la o adâncime de maximum 60



DESIGNUL SĂU EFICIENT ȘI CU UZURĂ REDUSĂ, COMBINAT CU UN MECANISM HIDRAULIC DE CIOCAN CU FRECVENȚĂ ÎNALTĂ, ASIGURĂ O PERFORMANȚĂ DE LUNGĂ DURATĂ, DE NIVEL PROFESIONAL.

WWW.TECHBYR.COM



MP-2.60