

Der MP 3.90 setzt neue Maßstäbe in der Bodenprobennahme: Vollautomatisch erreicht er Tiefen bis 95cm und kann für Einzel- oder Dreischicht-Trennung konfiguriert werden. Sein hydraulischer Hochfrequenz-Hammer (2.200Schläge/Min.) sorgt für zuverlässiges Eindringen und Sortieren der Proben, während das System Eindringwiderstand überwacht und Schäden verhindert.

Einfach auf Pick-ups, Anhängern oder leichten Fahrzeugen montierbar, überzeugt er durch effizientes, verschleißarmes Design und wetterfeste Probenbehälter. Kompakt, vielseitig und zuverlässig – die ideale Lösung für professionellen Langzeiteinsatz im Feld.



DER MP-3.90 IST MIT PRAKTISCHEN ZUBEHÖRTEILEN WIE EINEM POWER PACK UND EINEM MASSGEFERTIGTEN MONTAGEGESTELL ERHÄLTICH, DAS EINE EINFACHE INSTALLATION AUF PICK-UPS, ANHÄNGERN ODER NUTZFAHRZEUGEN ERMÖGLICHT – PERFEKT FÜR DEN EINSATZ IN VIELSEITIGEN UND ABGELEGENEN UMGEBUNGEN.

“ Der MP 3.90 macht die Bodenprobennahme schneller und gleichmäßiger als alles, was ich bisher verwendet habe. Auf meinem Pickup montiert, kann ich bis zu drei saubere Schichten in einem Durchgang sammeln – ohne Unterbrechungen, ohne manuelle Handhabung, einfach effiziente, vollautomatische Probenahme. ”




MULTIPROBE MP-3.90



**Modernstes
Bodenprobennahmegerät,**
entwickelt für
vollautomatische
Probenentnahme bis zu
einer Tiefe **von 95cm.**

Bodenprobetechnik Peters GmbH
Am Fliegerhorst 11, D-49610 Quakenbrück
Tel.: +49 (0) 5431-93644-0
www.bodenprobetechnik.de



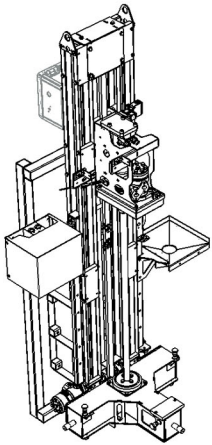


Optionale Dreischicht-Trennung:

Für präzise, horizonspezifische
Probenahme

Ohne Schichttrennung:

Bis zu drei
aufeinanderfolgende Proben
können entnommen werden,
ohne dass der Bediener den
Fahrsitz verlassen muss

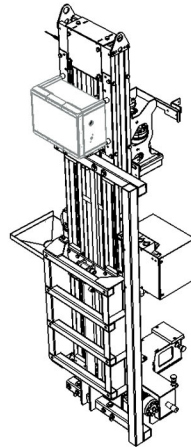

Überwachung der Eindringgeschwindigkeit:


Empfindlichkeit einstellbar, um
die Eindringgeschwindigkeit
während der Probenahme zu
überwachen und zu steuern

Automatische Abschaltung:

Bei zu hohem Widerstand (z.B.
Steine oder verdichteter Boden)
schaltet das Gerät automatisch
ab, um Schäden zu verhindern



MP-3.90

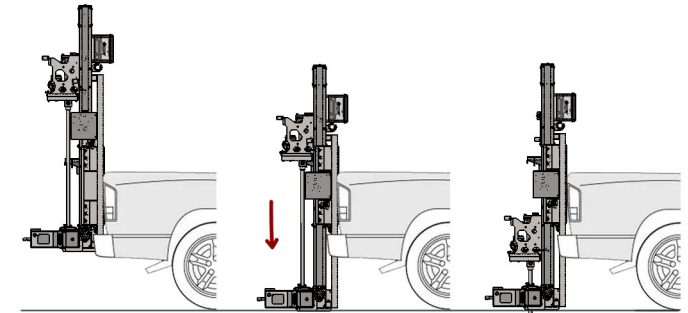

1

Die Maschine
befindet sich in der
Standardposition
und ist
betriebsbereit.

2

Der Turm fährt auf
eine empfohlene
Tiefe von 40 cm
herunter.

3

Der Bohrer
fährt bis zu
einer Tiefe von
60 cm hinab.



DAS EFFIZIENTE, VERSCHLEIBARME DESIGN IN
KOMBINATION MIT EINEM
HOCHFREQUENZ-HYDRAULIKHAMMERMECHANISMUS SORGT
FÜR EINE LANGLEBIGE, PROFESSIONELLE LEISTUNG.

WWW.BODENPROBETECHNIK.DE



MP-3.90