
230-V-SEITE (Entwurf, Opa prüft und gibt frei)

24-V-SEITE (rot = +24 V, schwarz = 0 V, 1,0 mm²)



PC-ANSCHLUSS (Logik; Motorstrom nur über die 24-V-Klemme)

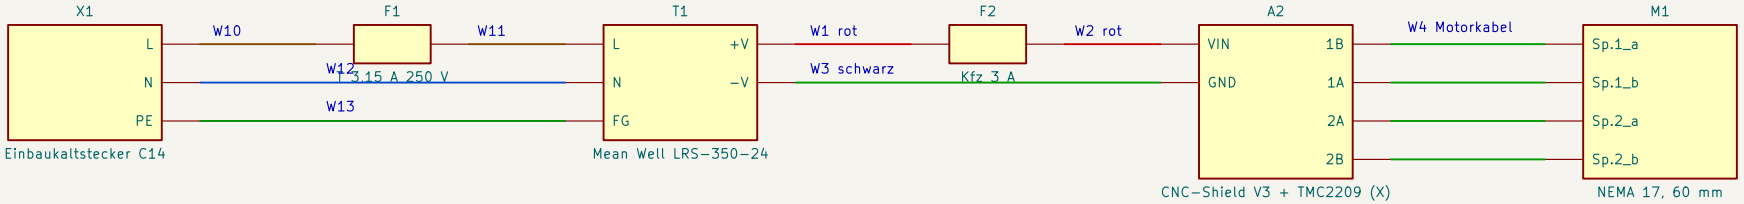

Stand 25.10.2026, Entwurf. Quelle: docs/schema/verdrahtung-j2.md

Netzteil auf 24,0 V einstellen und 115/230-V-Umschalter auf 230 V, bevor das Shield angeschlossen wird.

Motor nie unter Spannung ein- oder ausstecken. Spulenpaare 1A/1B und 2A/2B mit Multimeter bestimmen.

F1 T 3,15 A reicht für den Prüfstand (ca. 30 W), nicht für den ganzen Arm (Netzteil zieht bis 3,4 A).

24-V-Seite und Motor; 230-V-Seite nur Entwurf

Sheet: /
File: j2-pruefstand.kicad_sch

Title: J2-Prüfstand: Verdrahtung

Size: A4	Date: 2026-10-25	**Rev: Entwurf**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1