

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на 5-ГПУ Weichai номинальной мощностью 250кВт контейнерного исполнения

СПЕЦИАЛЬНОЕ ГПУ ДЛЯ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ 24/7/365

- Ресурсные газопоршневые установки для выработки электроэнергии в режиме 24/7/365. Моторесурс 36.000 часов. Без перегрева и дерейта. КПД ГПУ – 33% (против 28% в стандарте).
- Двигатели WEICHAИ WP13, ведущего мирового производителя (премиальный Китай). С точностью электроэнергии 1%, против 10% в стандарте.
- Альтернатор Element с КПД 93% - специально разработанный для нагруженных ГПУ.
- Контроллер SmartGen («умный генератор») специально разработанный для ГПУ.



	1 ГПУ	Все ГПУ	Количество ГПУ
Мощность номинальная, кВт	250	1250	5
Мощность постоянная, кВт	210 (вместо 200)	1050 (вместо 1000)	Сумма
Марка двигателя	Weichai WP13D317E300NG	Шт.	
ГПУ-250Квт/380В двигатель Weichai WP13, генератор Element	4 560 000 (400 000 юаней)	5	22 800 000
Система контроля температуры двигателя по цилиндрам	Входит в базовую поставку, нет в стандартной ГПУ		0
Система контроля температуры выхлопных газов	Входит в базовую поставку, нет в стандартной ГПУ		0
Радиатор охлаждения вертикальный вдвое большей площадью, с возможностью выноса и двумя электровентиляторами с частотным управлением по температуре	Входит в базовую поставку, нет в стандартной ГПУ		0
Электрический насос охлаждающей жидкости	Входит в базовую поставку, нет в стандартной ГПУ		0
Система подогрева охлаждающей жидкости	Входит в базовую поставку, нет в стандартной ГПУ		0
Постоянный магнит альтернатора	Входит в базовую поставку, нет в стандартной ГПУ		0
Электроподогреватель масла в картере	Входит в базовую поставку, нет в стандартной ГПУ		0
Удаленный мониторинг с телефона на русском языке	Входит в базовую поставку, нет в стандартной ГПУ		0
Газовая рампа с тремя цифровыми манометрами	Входит в базовую поставку, нет в стандартной ГПУ		0
Автоматическая зарядка аккумуляторов от альтернатора без зарядного генератора	Входит в базовую поставку, нет в стандартной ГПУ		0
Пуско-наладочные работы на предприятии-изготовителя с видеоотчетом	Входит в базовую поставку, нет в стандартной ГПУ		0
Интеркулер вода-воздух	150 000		750 000
Горизонтальный радиатор с 4 вентиляторами с частотным управлением	50 000		250 000
Контейнер для 5 ГПУ	3 000 000		3 000 000
Срок поставки: 90 дней Итого, стоимость технического обслуживания нашей ГПУ вдвое дешевле стандартной и составляет 250.000 руб. в год			26 800 000

*Стоимость самой ГПУ составляет 400 000 юаней по курсу на день оплаты.
 Все опции полностью российского производства - цены в рублях фиксированы

Возможные опции к ГПУ-250кВт Weichai:

	1 ГПУ	Шт.	Все ГПУ Сумма
Модуль рекуперации тепла выхлопных газов, интеркулера и охлаждающей жидкости 250кВт с автоматикой	1 850 000	5	9 250 000
Модуль рекуперации тепла выхлопных газов, 250кВт с автоматикой	1 000 000	5	5 000 000
Модуль рекуперации тепла интеркулера и охлаждающей жидкости 250кВт с автоматикой	850 000	5	4 250 000
Промежуточный охладитель рубашки двигателя	150 000	5	750 000
Автоматическая система долива масла с баком на 20 л и дополнительным внешним датчиком уровня масла	80 000	5	400 000
Датчик контроля уровня охлаждающей жидкости	40 000	5	200 000
Шкаф параллельной работы 1250А	900 000	5	4 500 000
ABP Delixi (автоматический ввод резерва) 630А	140 000	5	700 000
Сверхтихий глушитель	170 000	5	850 000
Индивидуальный счетчик газа на ГПУ	70 000	5	350 000
Индивидуальный счетчик тепла	70 000	5	350 000
Сверхтихий вертикальный радиатор охлаждения двигателя с 4 вентиляторами с частотным управлением	50 000	5	250 000
Горизонтальный радиатор с 4 вентиляторами с частотным управлением	50 000	5	250 000
Кожух погодозащитный на 1 ГПУ	400 000	5	2 000 000
Контейнер типа Север на 1 ГПУ	850 000	5	4 250 000
Контейнер типа Север на 1 ГПУ и 60 воздушных асиков	2 000 000	5	10 000 000
Контейнер типа Север на 1 ГПУ и 40 водоохлаждаемых асиков с градирней	3 450 000	5	17 250 000
Проектные работы	2-5% стоимости счета		
Пуско-наладочные работы выездные (ПНР)	5% стоимости счёта		
Строительно-монтажные работы (СМР)	5-10% от сложности		
Срок поставки: 90 дней Итого, руб с НДС:			

*Все опции полностью российского производства - цены в рублях фиксированы

Вы нашли правильную компанию для покупки ГПУ!

То самое чувство, когда ты круче всех и у тебя с Нами всё получится!

И вот почему:

Преимущества газопоршневой установки компании Элемент, специально разработанной под реалии российского рынка

□ В базовую комплектацию входят:


1. ГПУ на 250кВт, радиатор охлаждения вдвое большей площадью, с возможностью выноса и двумя электровентильяторами
2. Электрический насос охлаждающей жидкости, вместо механической помпы
3. Полное отсутствие ремней и роликов, что сокращает стоимость обслуживания
4. Использование постоянного магнита в альтернаторе, позволяющее добиваться точности выработки электроэнергии в 1%, против 10% у стандартных моделей
5. Увеличенная постоянная мощность – 210кВт (против базовых 200кВт), без уменьшения ресурса двигателя
6. Работа ГПУ без перегрева в летний период за счет электронасоса повышенной производительности и вдвое большего радиатора охлаждения двигателя
7. Установлены индивидуальные датчики температуры по цилиндрам и датчик температуры выхлопных газов с целью остановки двигателя в случае, если некачественно отрегулированы зазоры

Условия оплаты

70% – предоплата

20% – через месяц

10% – не позднее 3 (Трех) рабочих дней после направления
Покупателю уведомления о готовности оборудования к отгрузке.

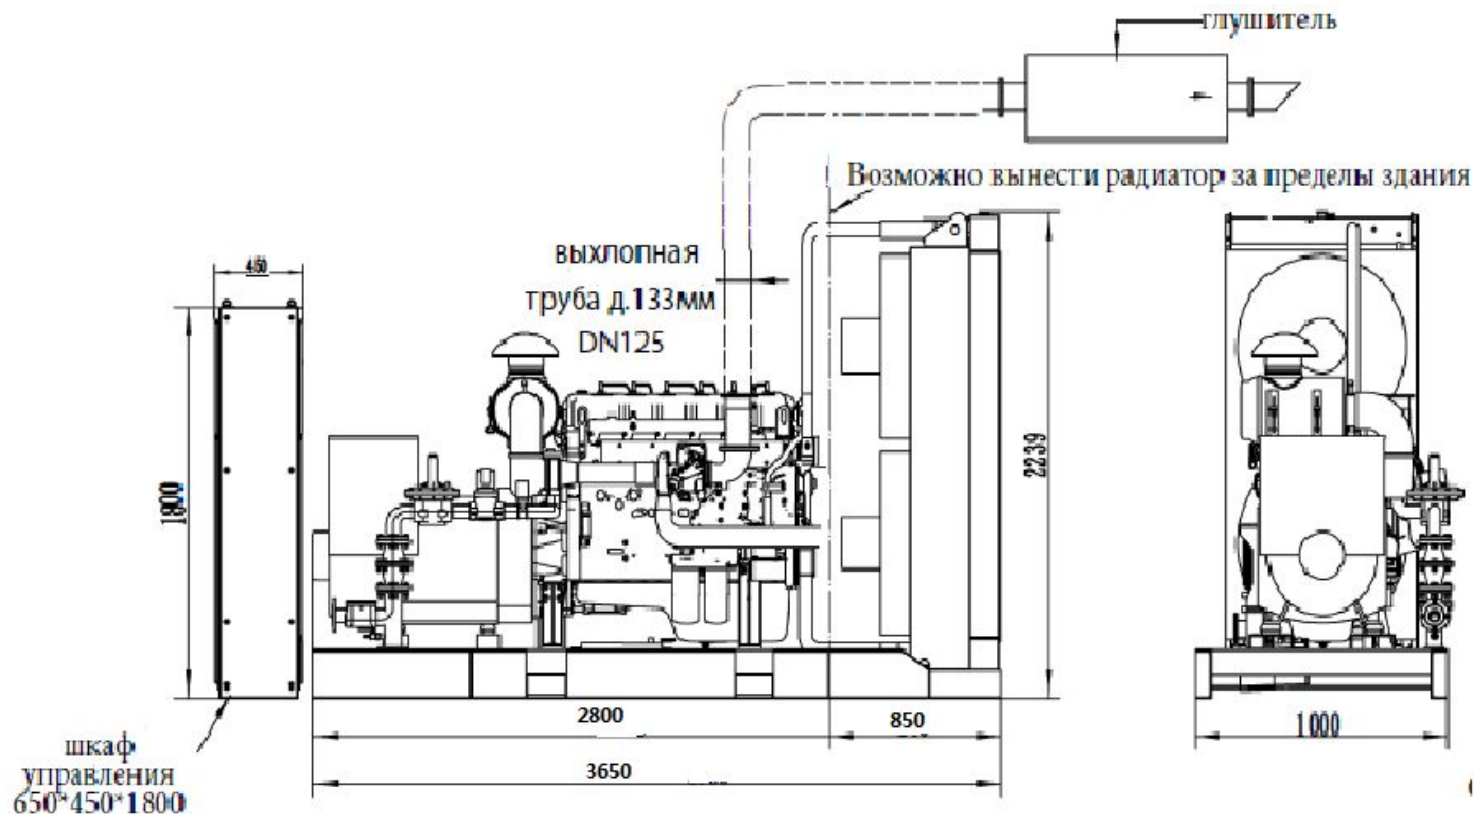

Наименование показателя	Значение
Параметры генераторной установки	
Модель	ГПУ-250
Номинальная мощность	250Квт/315,5кВа
Резервная мощность	275кВт/342,5кВа
Номинальное напряжение	400В/220В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная скорость	1500 об/мин
Номинальный ток	450А
Фактор мощности	0,8
Контроллер	Smartgen9420/Deepsea 7320
Регулятор скорости	Цифровой
Параметры двигателя	
Инженерная модель	Двигатель Weichai /WP13D317E300NG
Тип двигателя	Рядный, четырехтактный, электронное зажигание, водяное охлаждение
Количество цилиндров и клапанов	6 цилиндров/24 клапана
Диаметр и ход цилиндра	127×165мм
Объем двигателя	11.6 л
Метод запуска	Электрический
Направление вращения коленчатого вала	Против часовой стрелки
Метод охлаждения	Водяное
Тип принудительного нагнетания воздуха	С турбонаддувом и промежуточным охлаждением
Регулятор скорости	Электронный
Метод смешивания топливной смеси	Смеситель типа Вентури
Давление масла	345 -483 КПа
Номинальный расход газа (м³/ч) при нагрузке	100% -57м³/час 75% -50м³/час 50% -40м³/час 16.5м³/час холостой ход

Генератор	
Класс изоляции	Класс Н
Связь	3-фазный 4-проводной
Номинальная мощность	250кВт/312.5кВА
Класс защиты	IP23
Режим регулирования напряжения	АВР (автоматический)
Фактор мощности	0,8
Тип возбуждения	Бесщеточный
Общая информация	
Допустимая температура окружающей среды	Температура <25 °С.
Суммарный КПД при номинальной мощности	80%
КПД электрическая	33%
Внешние габариты на раме	Д * Ш * В: 3650*1000*2240 (мм)
Общая масса	2275кг
Внешние габариты контейнера	Д*Ш*В 4000*2160*2210
Общая масса в контейнере	4350кг
Рекомендуемое давление газа на вводе	3-5кПа
Номинальное давление газа при холостом ходу	3-5кПа
Макс. температура выхлопных газов	600°С±25
Точка ввода газа, диаметр	DN50

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ГПУ-250 нормативной документации при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания.
2. Гарантийный срок хранения - 12 месяца со дня изготовления до ввода в эксплуатацию.
3. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию или 1500 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше, но не более 18 месяцев с даты изготовления.
4. Нормативный срок службы ГПУ-250 составляет не менее: 15 лет .
5. Гарантия не предусматривает возмещение материального ущерба или травм, связанных с эксплуатацией ГПУ-250. Гарантийному ремонту не подлежат поломки, возникшие по причине неправильного, монтажа, эксплуатации или размещения ГПУ-250 в месте, непригодном для эксплуатации .

