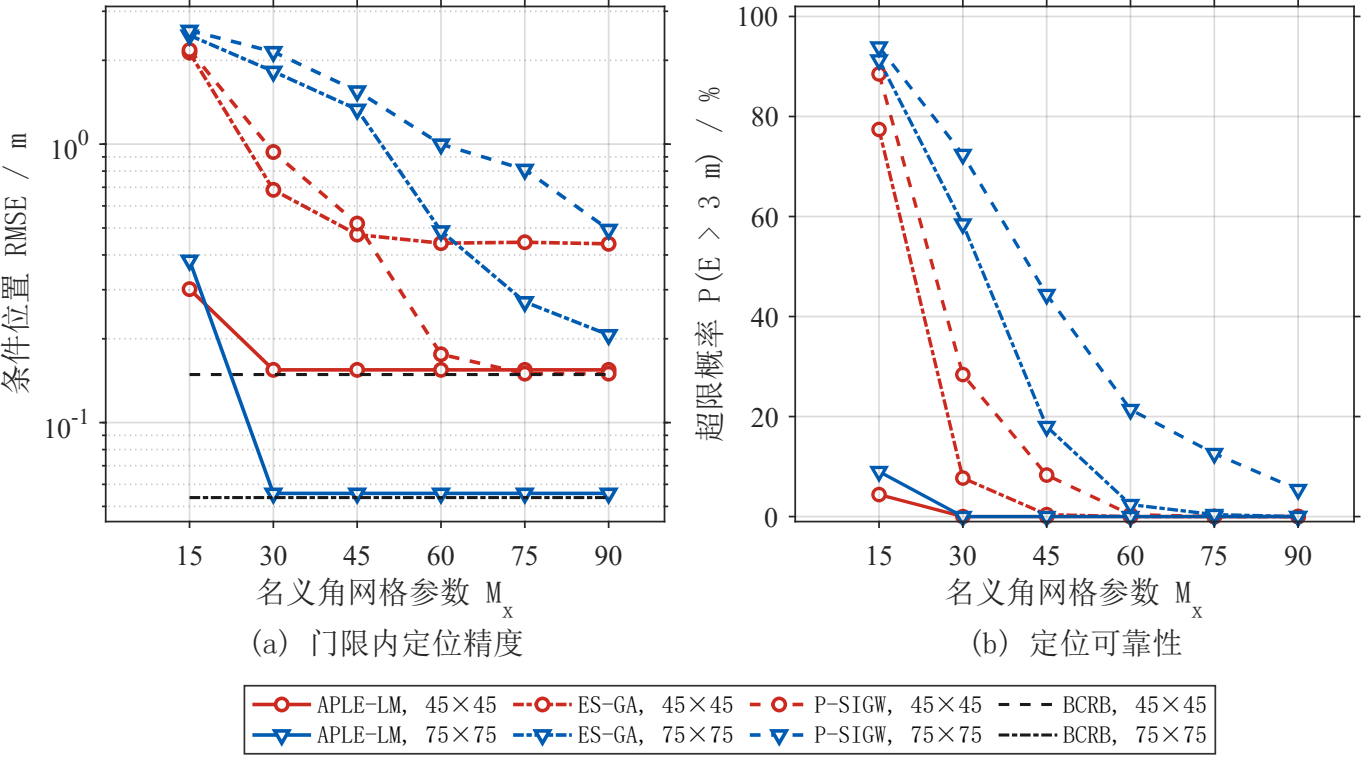
条件位置 RMSE / m
10^0
10^{-1}
15
30
45
60
75
90
名义角网格参数 M_x
(a) 门限内定位精度
超限概率 P(E > 3 m) / %
100
80
60
40
20
0
15
30
45
60
75
90
名义角网格参数 M_x
(b) 定位可靠性
APLE-LM, 45×45
ES-GA, 45×45
P-SIGW, 45×45
BCRB, 45×45
APLE-LM, 75×75
ES-GA, 75×75
P-SIGW, 75×75
BCRB, 75×75