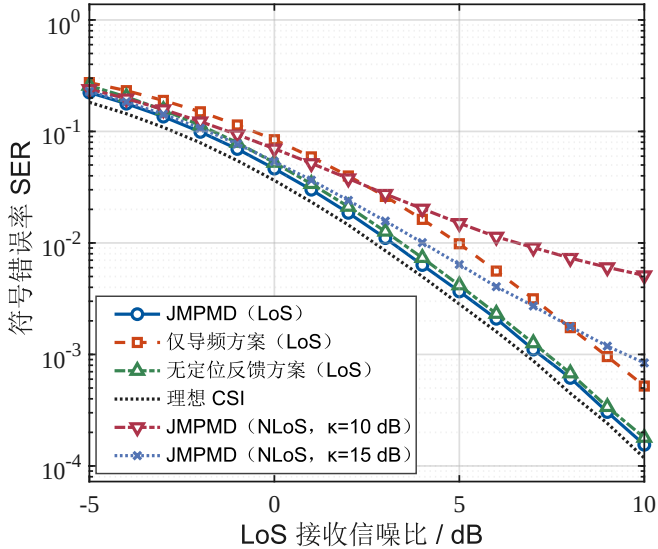
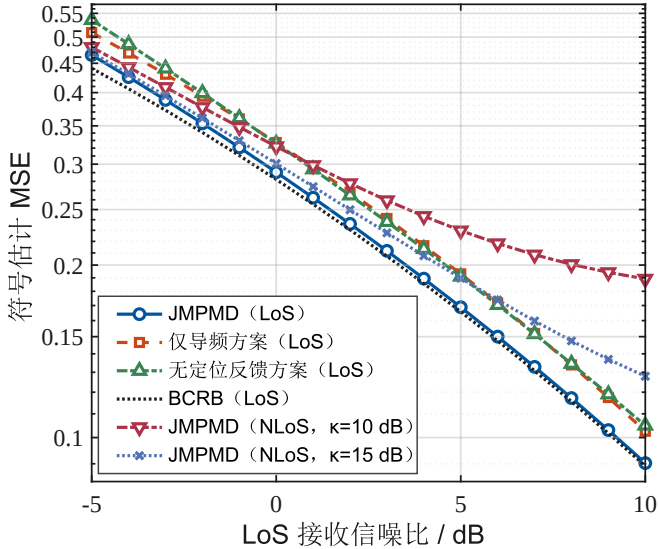

符号错误率 SER
LoS 接收信噪比 / dB
JMPMD（LoS）
仅导频方案（LoS）
无定位反馈方案（LoS）
理想 CSI
JMPMD（NLoS，κ=10 dB）
JMPMD（NLoS，κ=15 dB）

(a)


符号估计 MSE
LoS 接收信噪比 / dB
JMPMD（LoS）
仅导频方案（LoS）
无定位反馈方案（LoS）
BCRB（LoS）
JMPMD（NLoS，κ=10 dB）
JMPMD（NLoS，κ=15 dB）

(b)