
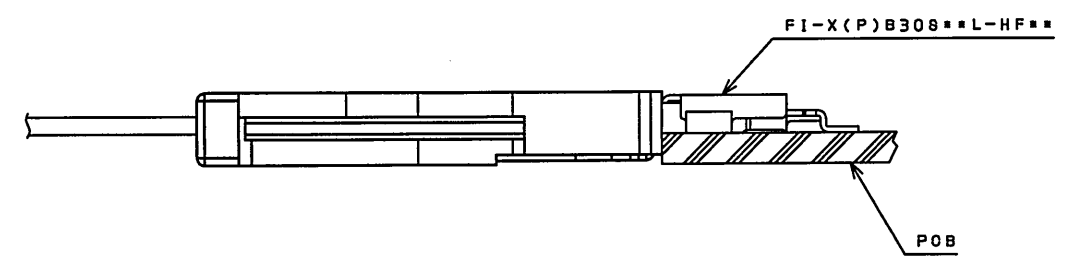
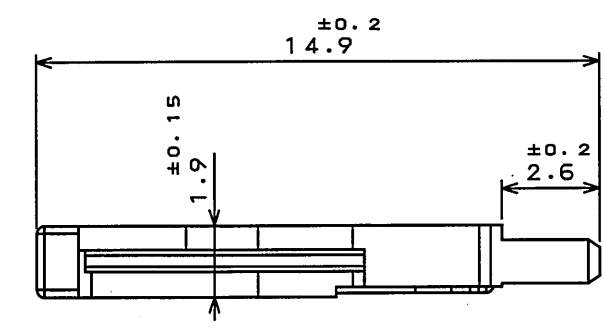
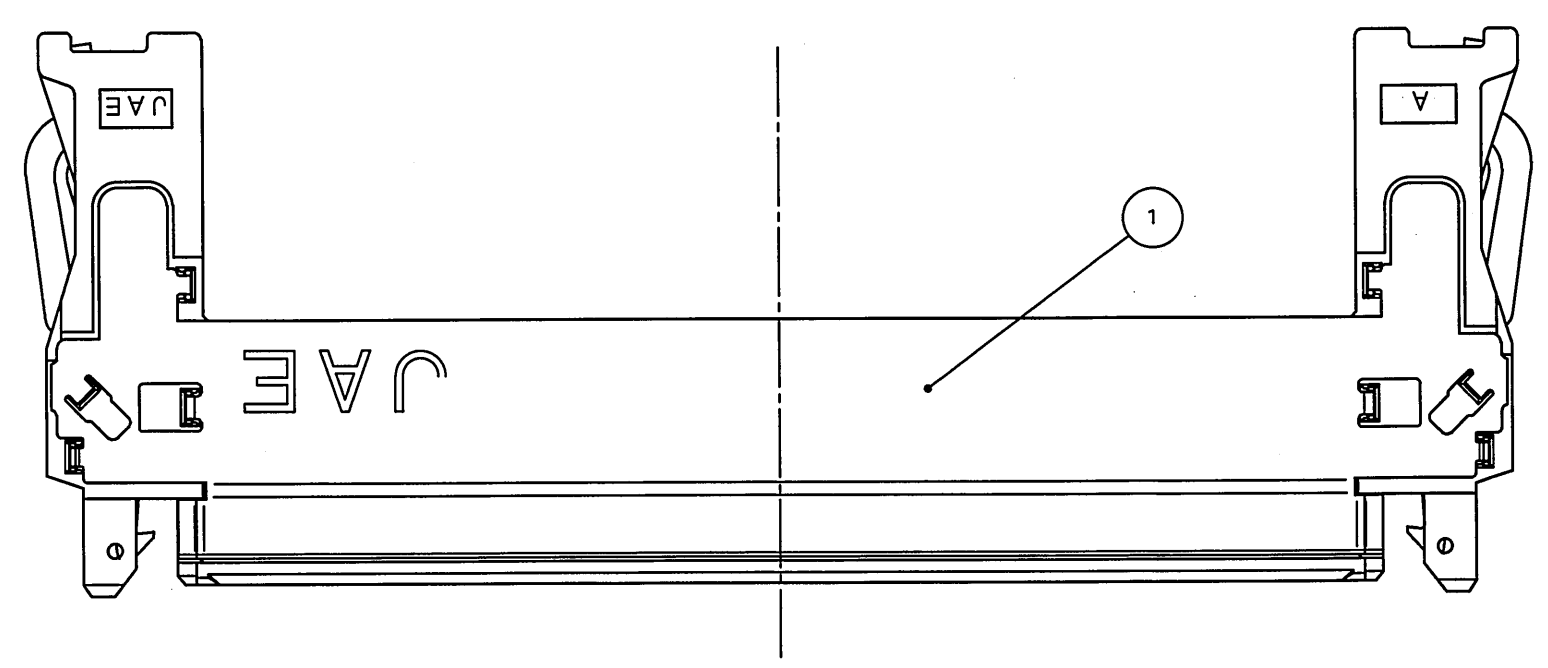
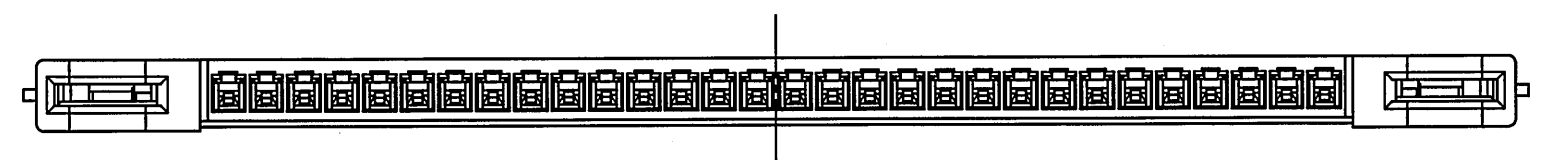


SJ111287
(DRAWING NO.)

版数 REV.	年月日 DATE	図面 NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

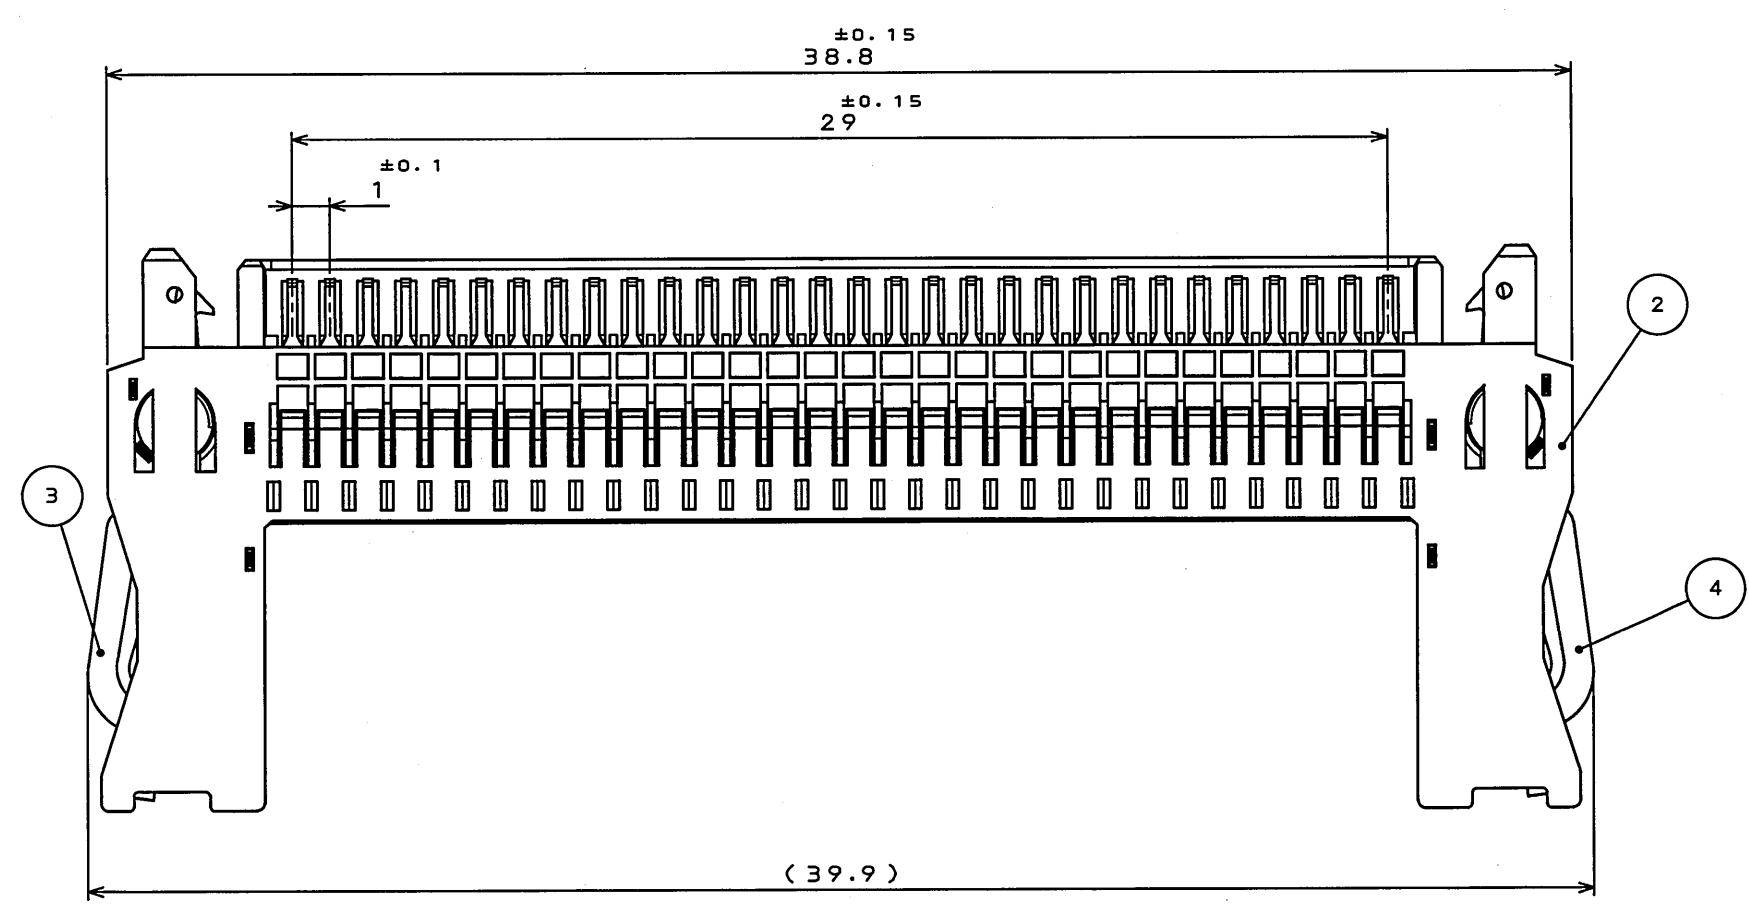


MATED CONDITION (REF.)
嵌合状態図 (参考)

NOTE1. Refer to Instruction manual JAHL-1597-5.
注1.取扱説明書JAHL-1597-5を参照してください。
NOTE2. APPLICABLE CONTACT
FI-XC3A-1-15000(SJ106017)
or FI-XC3B-1-15000(SJ109584)
注2.適合コンタクトは下記コンタクトを使用して下さい。
FI-XC3A-1-15000(SJ106017)
又は FI-XC3B-1-15000(SJ109584)

4	LOCK LEVER R	1	STAINLESS STEEL		
3	LOCK LEVER L	1	STAINLESS STEEL		
2	INSULATOR	1	HEAT RESISTING PLASTIC		BLACK
1	SHELL	1	STAINLESS STEEL	TIN PLATING	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)	第1版 (ORIGINAL DATE)	図面 DR.	製図 CHK.	名称 (TITLE)	日本航空電子工業株式会社
JACS-1597-22	2.Jun.2011		T.TADA	FI-X30HL-B	JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
JAHL-1597-5				(HOUSING)	図面番号 (DRAWING NO.)
公差 (GENERAL TOLERANCE)					SJ111287
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)				
. ± 0.8	X° ±				
.X ± 0.4	X°X' ±				
.XX ± 0.1					
.XXX ±					

DOF-0-213F(05.08)



Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[FI-X30HL-B](#)