

IOT设备管理平台 操作手册



常见问题

- 设备如何绑定平台：发货时由管理员进行绑定，**无需客户操作**，如在设备管理列表中未发现自己的设备可联系管理员绑定
- 设备绑定分组的作用：针对某个型号的设备**批量设置参数**
- 设备如何绑定分组：[设备管理-分组管理](#)
- 平台修改设备参数后设备如何生效：设备管理-参数修改后，设备需要**重启**才会生效。例如设置了切分时长后需要重启生效

接口对接常见问题


- **AppID和AppSecret**在哪里获取：回调记录管理中获取[回调记录管理](#)
- 设备如何绑定环境，新建环境后，具体操作点击
 - 单设备绑定：设备管理->参数->环境名称选择需要绑定的环境
 - 多设备批量绑定环境：新建分组-编辑->环境名称选择需要绑定的环境->设备绑定分组
- 设备绑定环境的作用：接收回调信息（针对需要对接**API**的客户，**非对接API可忽略本条**）

目录

- 1. 数据概览**
2. 环境管理
3. 设备管理
4. 录音管理
5. 回调记录管理
6. 账号管理



数据概览

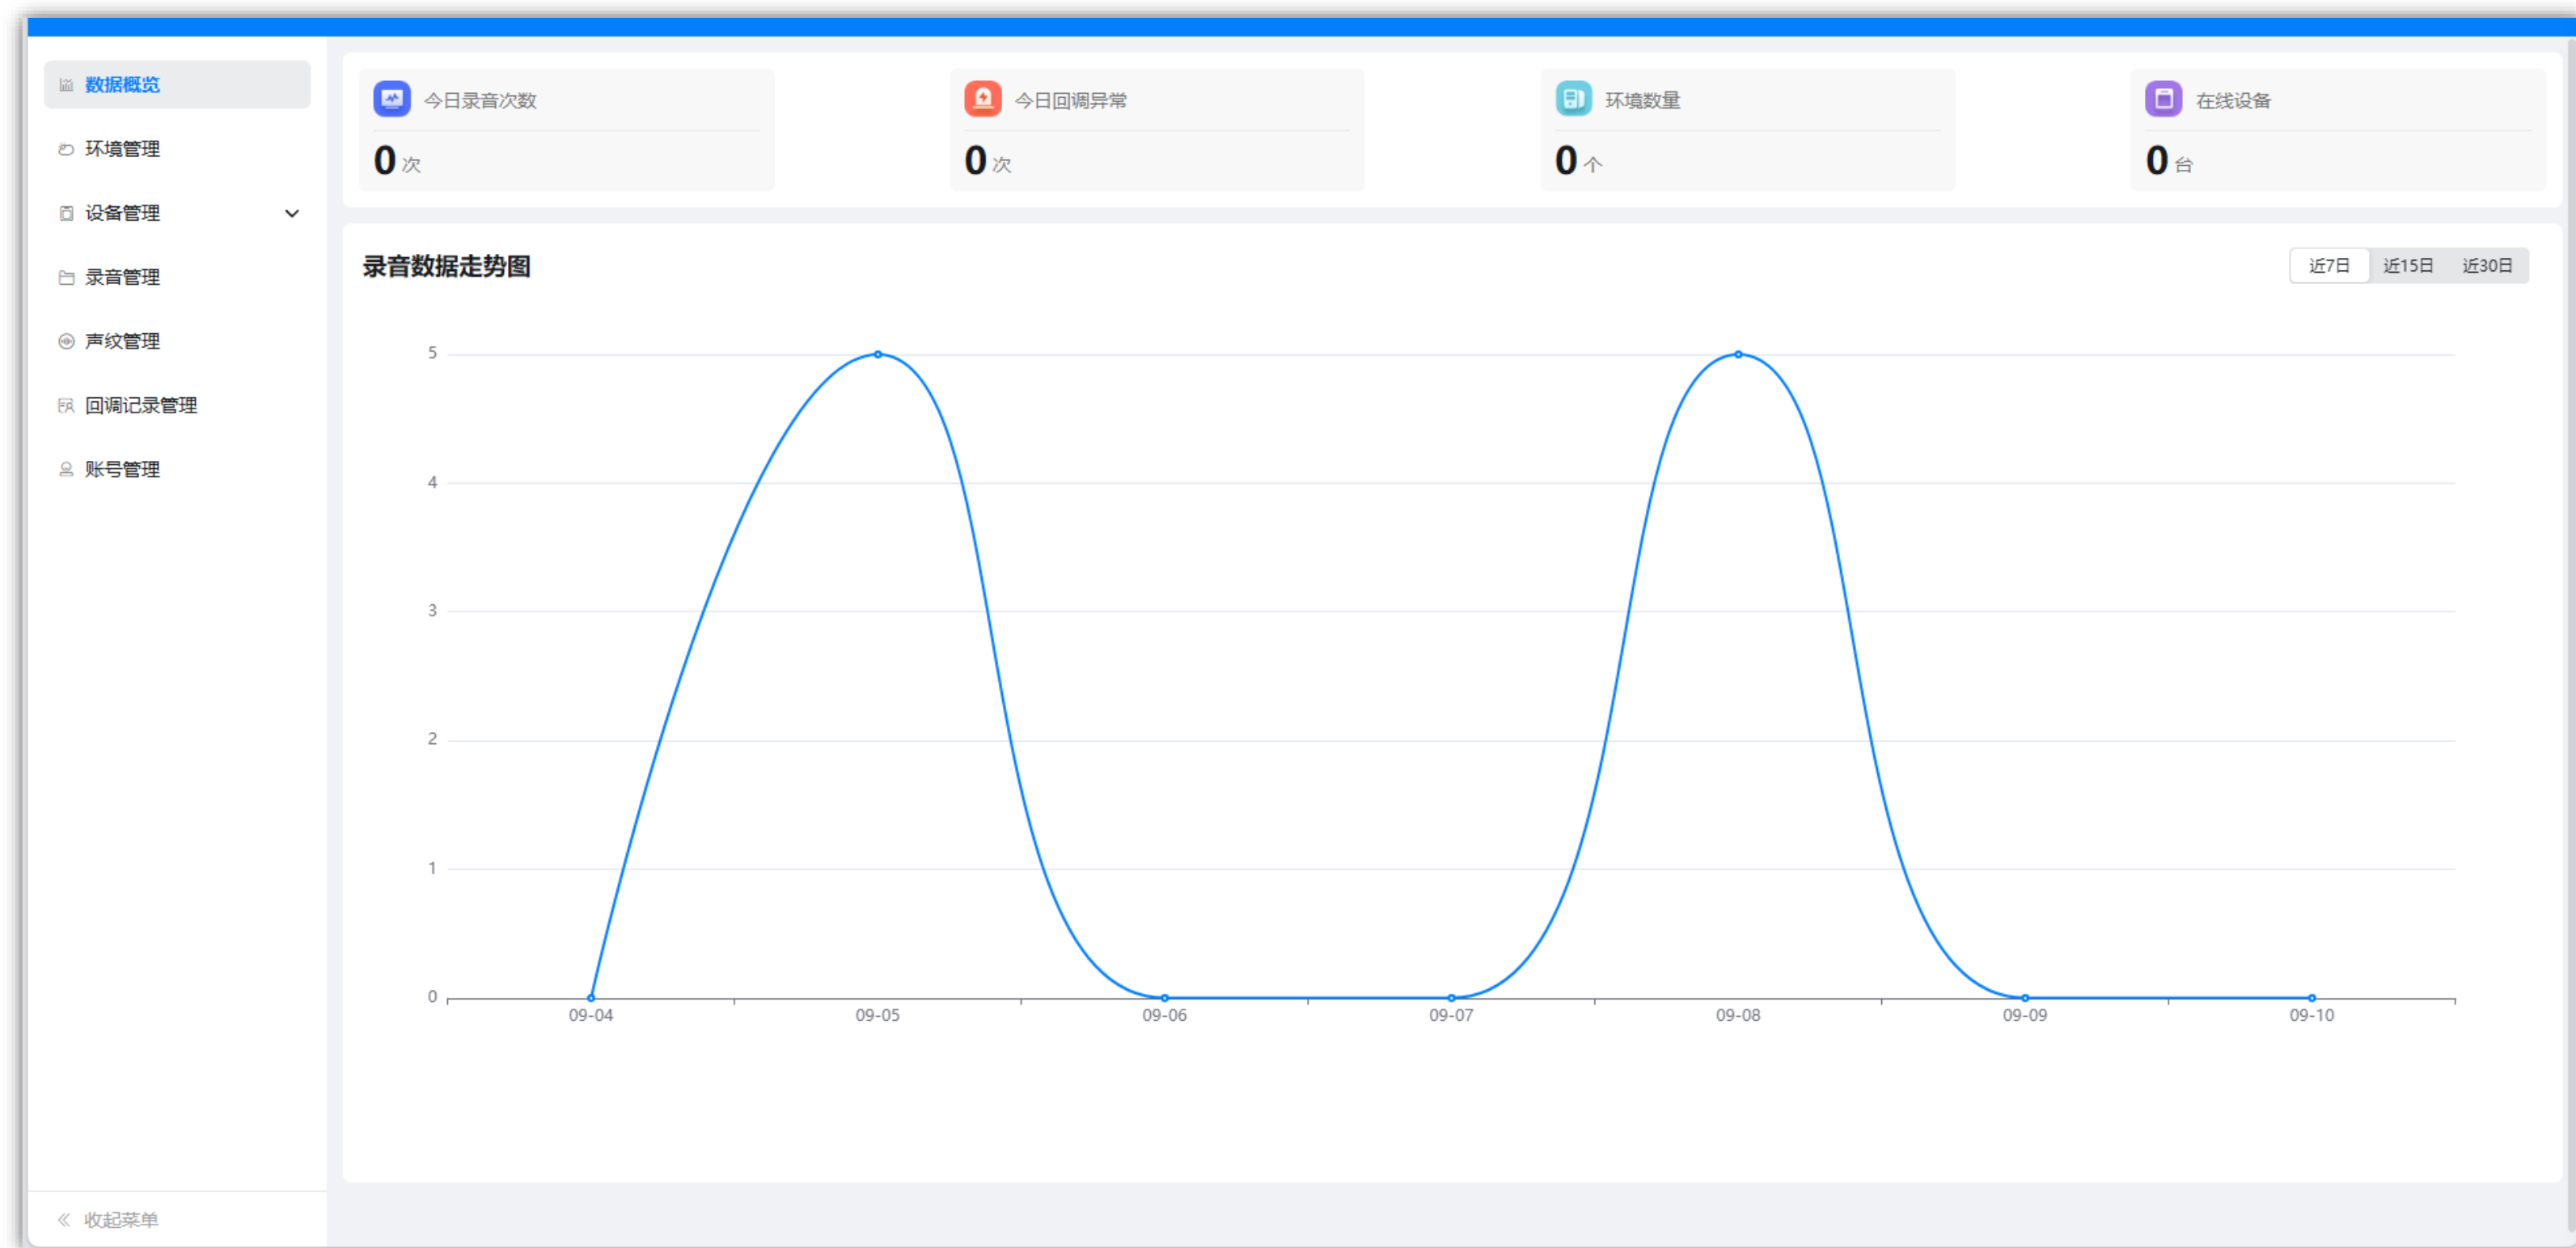


- 当前账号权限下的各项数据汇总数据
- 录音数据走势图，支持查看7天、15天、30天内数据

目录

1. 数据概览
- 2. 环境管理**
3. 设备管理
4. 录音管理
5. 回调记录管理
6. 账号管理



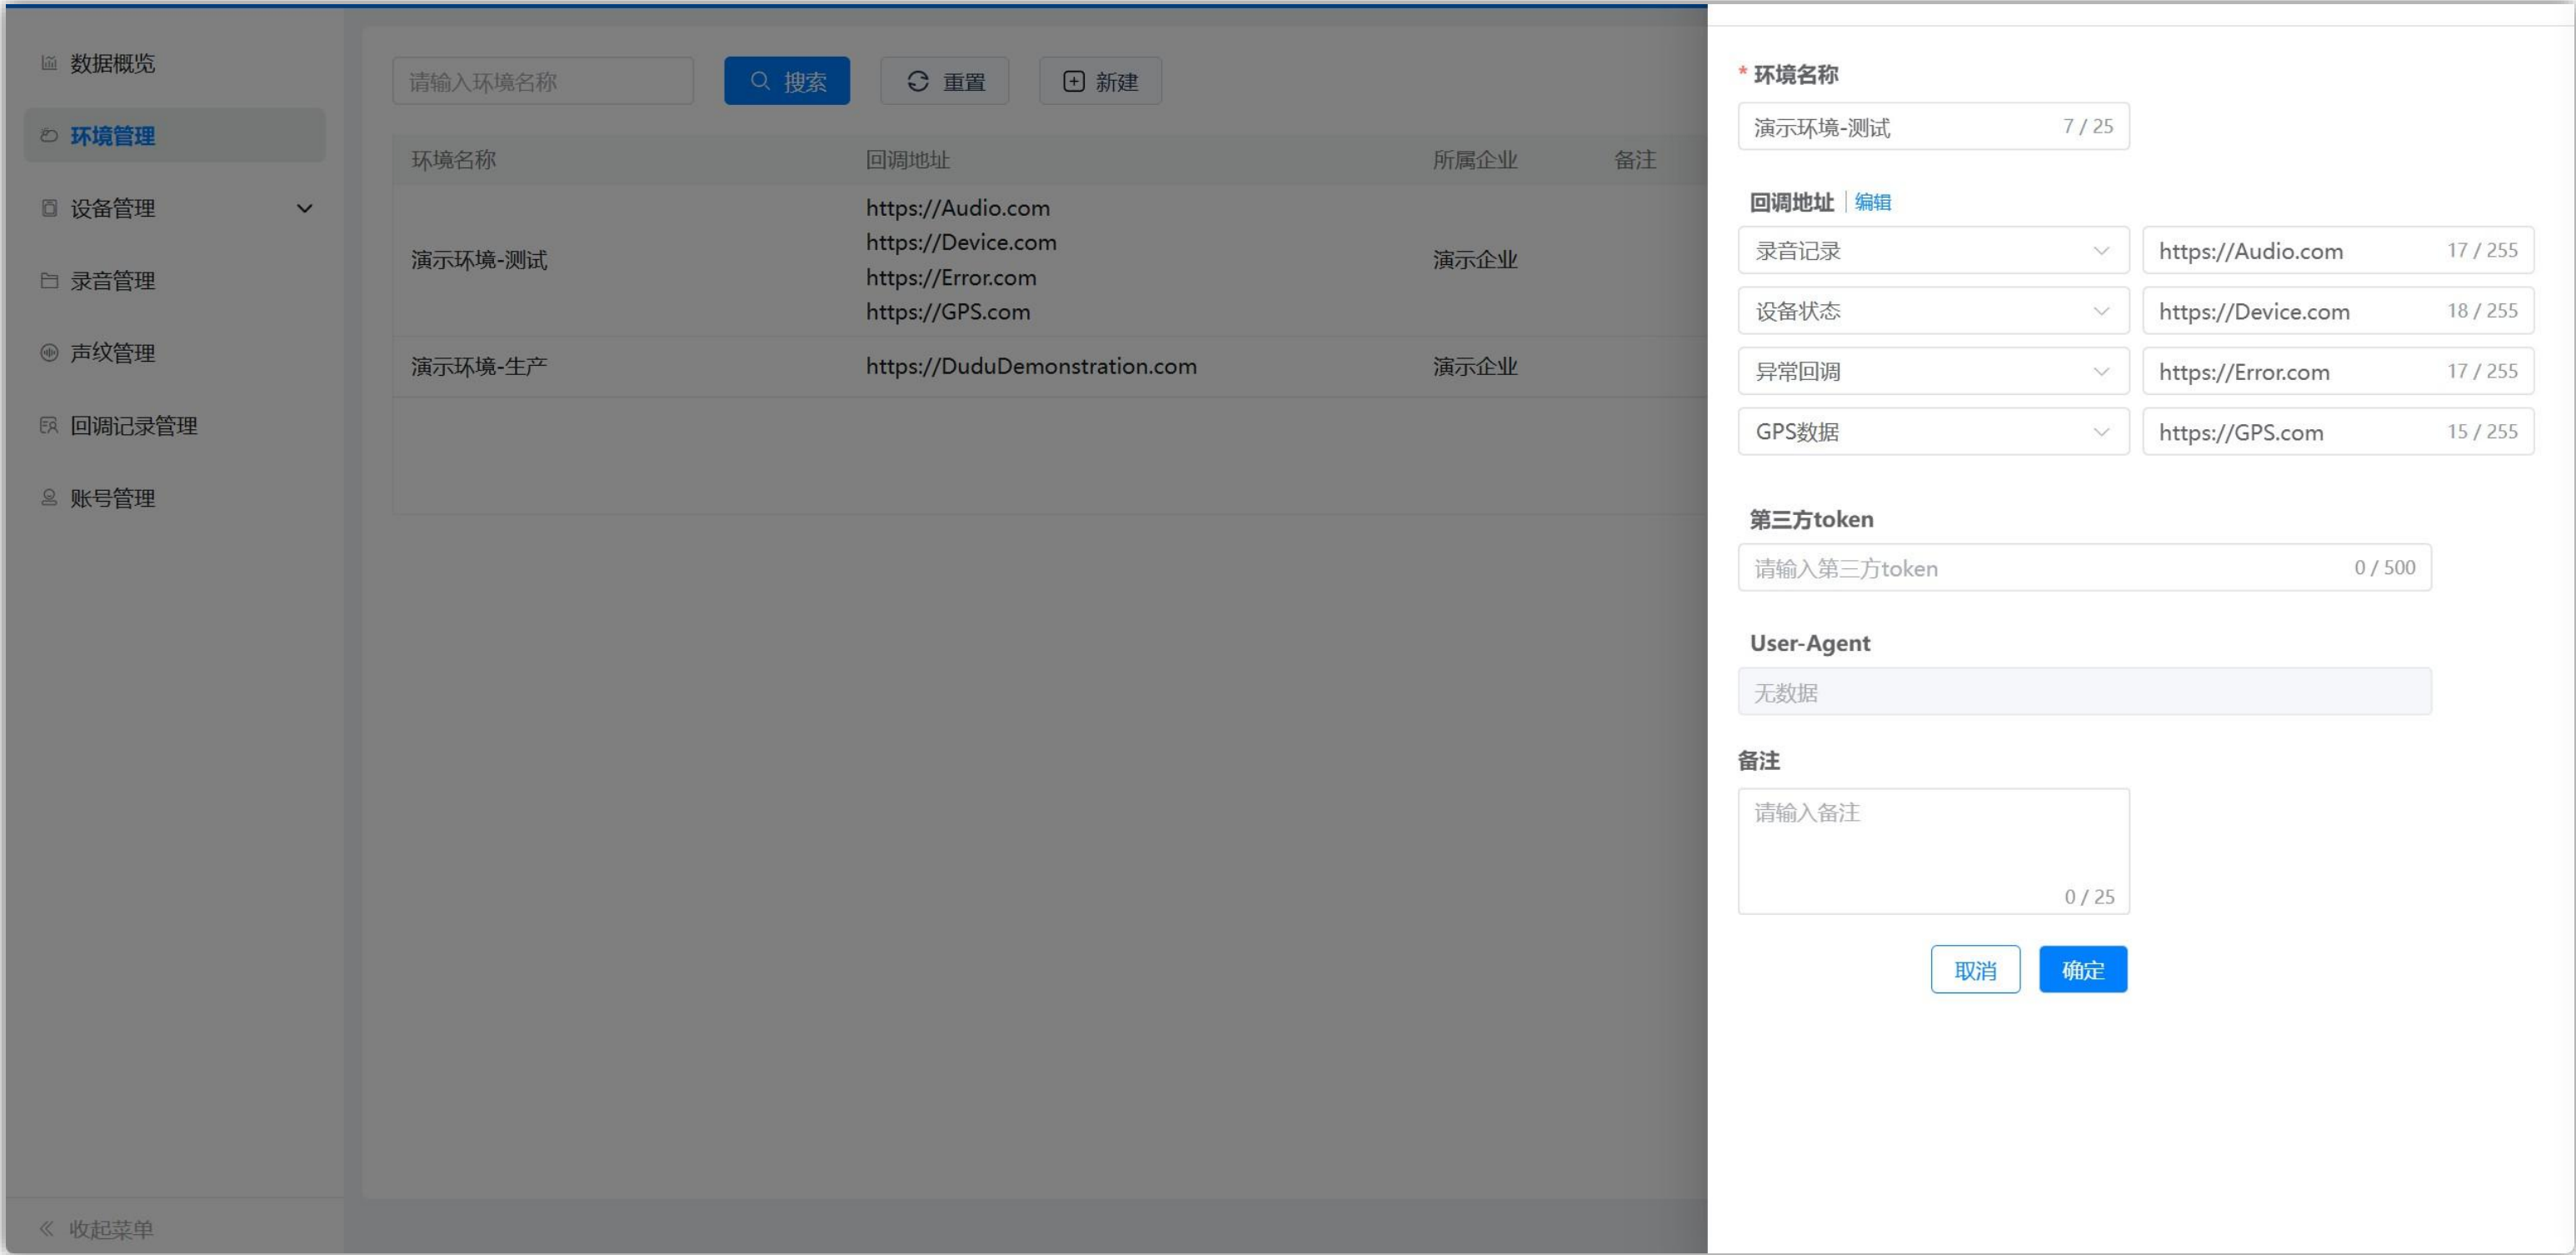

- 一个环境中可以有多个回调地址，不同的地址用于接收不同的回调信息
- 一个企业可以建立多个环境，不同的环境可以用来

环境管理 – 新建/编辑环境

➤ 环境管理-新建-编辑环境

➤ 参数说明

- **环境名称**：XX企业正式/测试环境
- **回调地址**：首次建议选择所有，后续根据不同的需求可以针对性的选择；也支持将不同的回调信息发送到不同的地址
- **第三方token**：如果您的回调地址有鉴权，需要将token填写在这里
- **User-Agent**：内测功能，需要请联系管理员


The screenshot displays the '环境管理' (Environment Management) interface. On the left is a sidebar with navigation options: 数据概览, 环境管理 (highlighted with a red '1'), 设备管理, 设备管理, 分组管理, 录音管理, 声纹管理, 回调记录管理, and 账号管理. The main area shows a table of environments with columns: 环境名称, 回调地址, 所属企业, and 备注. One row is visible: 演示环境, https://DuduDemonstration.c..., 演示企业. Above the table are buttons for 请输入环境名称, 搜索, 重置, and 新建 (highlighted with a red '2'). Below the table, a modal for '回调地址 | 编辑' is open, showing a dropdown menu with options: 所有 (selected), 录音记录, 异常回调, 设备状态, GPS数据, GPS状态数据, and 开发者信息更新. To the right of the modal is a form for editing the environment, with fields for: 环境名称 (演示环境, 4 / 25), 回调地址 (所有, 29 / 255), 第三方token (请输入第三方token, 0 / 500), User-Agent (无数据), and 备注 (请输入备注, 0 / 25). The form has 取消 and 确定 buttons.

目录

1. 数据概览
2. 环境管理
- 3. 设备管理**
4. 录音管理
5. 回调记录管理
6. 账号管理



设备管理-分组管理

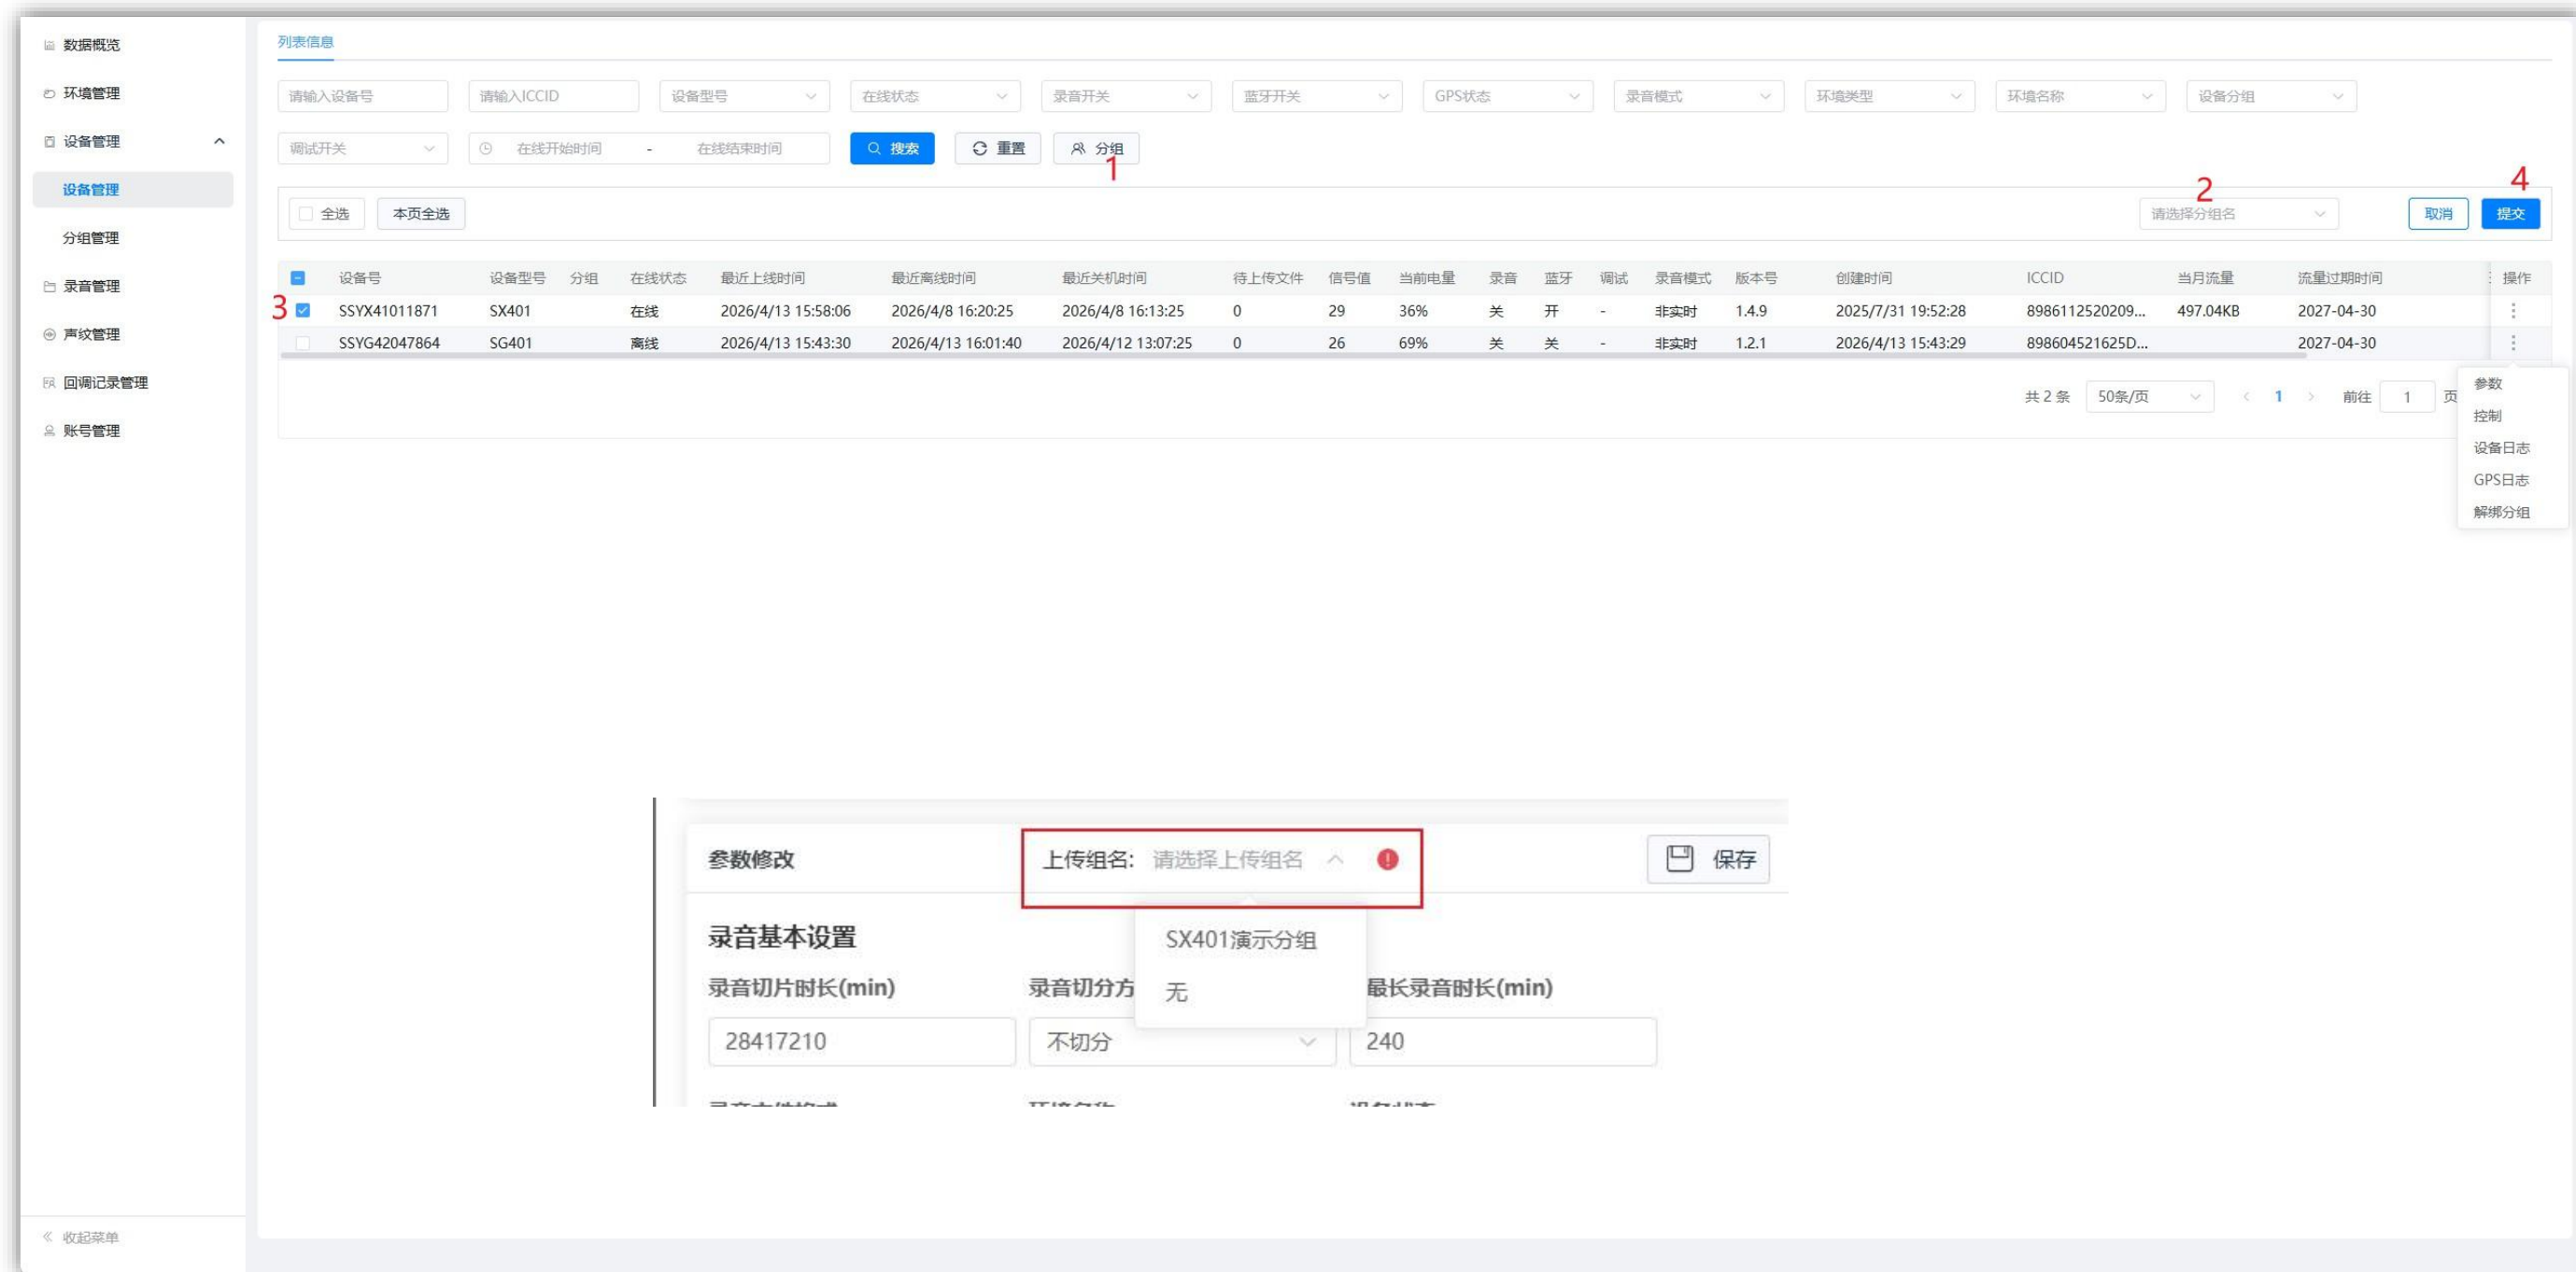

➤ 绑定分组

➤ 单独绑定：参数中选择对应分组

➤ 批量绑定：点击蓝色搜索按钮旁的分组，对需要绑定的设备进行勾选，点击提交

➤ **注：**分组根据**设备型号区分**，建立分组时需要选择设备型号，绑定也只能绑定对应型号的设备

➤ 查看设备在/离线状态，固件版本

➤ 设备参数中修改设备配置

➤ 控制中远程下发开/关录音和重启（设备在线状态下）

➤ 可查看设备日志、GPS日志等

设备管理—设备参数-胸牌SX系列

参数修改

保存

录音基本设置

录音切片时长(min)

0

录音切分方式

不切分

* 最长录音时长(min)

240

录音文件格式

mp3

环境名称

请选择所属环境

设备状态

正常

设备操作与按键控制

关机自动上传

否

开关机按键状态

开启

录音按键状态

开启

自动录音方式

关闭

定位、通信与指示灯

蓝牙开关

开启

红色灯高度

50

绿色灯高度

50

蓝色灯高度

50

注：本参数页面所有功能修改后重启后生效

- 录音切片时长：切片间隔
- 录音切分方式：
 - 开机切分：开机后设备自动开启录音，按设置的切分时长进行切分
 - 随录音切分：开机后需要手动开启录音，按设置的切分时长进行切分
 - 按接口切分：和切片时长无关，通过接口合并/切分给定时间的录音（详见接口文档）
- 最长录音时长：到达设置阈值后设备自动停止录音；支持1~1440之间的数值
- 录音文件格式：支持mp3、wav、ogg三种格式
- 环境名称：设备绑定环境
- 设备状态：忽略即可，无实际意义
- 关机自动上传：设备关机后仍能上传文件，只针对录音时长小于10min且信号值良好
- 开关机按键状态：屏蔽后，无法通过设备按键开关机-内测功能，谨慎使用
- 录音按键状态：屏蔽后，无法通过设备按键开关录音-内测功能，谨慎使用
- 自动录音方式：
 - 开机录音：开机后设备自动开启录音，可通过按键结束
 - 拔电录音：拔下充电器后自动开启录音，可通过按键结束
- 蓝牙开关：定制化开发蓝牙后开启，蓝牙功能仅作为服务远程开关录音使用，无其它功能
- 红/绿/蓝灯亮度：支持0~100数值之间的亮度调节

设备管理—设备参数-挂牌SG系列

参数修改 上传组名: 请选择上传组名 保存

录音基本设置

录音切片时长(min)

0

录音切分方式

不切分

* 最长录音时长(min)

240

录音文件格式

mp3

环境名称

请选择所属环境

设备状态

正常

设备操作与按键控制

关机自动上传

否

开关机按键状态

开启

录音按键状态

开启

自动录音方式

关闭

定位、通信与指示灯

GPS模式

关闭定位

GPS间隔

3

GPS停止工作时间周期

开始时间 到 结束时间

蓝牙开关

关闭

红色灯高度

50

绿色灯高度

50

蓝色灯高度

50

- 录音切片时长：切片间隔
- 录音切分方式：
 - 开机切分：开机后设备自动开启录音，按设置的切分时长进行切分
 - 随录音切分：开机后需要手动开启录音，按设置的切分时长进行切分
 - 按接口切分：和切片时长无关，通过接口合并/切分给定时间的录音（详见接口文档）
- 最长录音时长：到达设置阈值后设备自动停止录音；支持1~1440之间的数值
- 录音文件格式：支持mp3、wav、ogg三种格式
- 环境名称：设备绑定环境
- 设备状态：忽略即可，无实际意义
- 关机自动上传：设备关机后仍能上传文件，只针对录音时长小于10min且信号值良好
- 开关机按键状态：屏蔽后，无法通过设备按键开关机-内测功能，谨慎使用
- 录音按键状态：屏蔽后，无法通过设备按键开关录音-内测功能，谨慎使用
- 自动录音方式、蓝牙开关、红/绿/蓝灯亮度与上一页胸牌保持一致
- GPS模式：
 - 定位常开：无论录音还是待机都进行定位
 - 待机定位：只有待机状态下开启定位
 - 录音定位：只有录音状态下开启定位（GPS日志在录音记录-录音轨迹中查看）
- GPS间隔：支持1/3/5三种间隔时间，单位为分钟
- GPS停止工作时间周期：给定时间内关闭设备GPS功能

注：本参数页面所有功能修改后重启后生效

设备管理—设备控制

设备控制

设备信息

设备号

SSYX41011871

别名

--

设备型号

SX401

设备类型

SX401

IMEI

866965080475947

ICCID

89861125202091384223

版本号

1.4.9

录音

关

蓝牙

开

设备控制

录音

开启

关闭

蓝牙

开启

关闭

重启

重启

声纹

录制声纹

设备控制日志

请求时间	最后下发时间	设备响应时间	服务接收响应时间	来源	指令类型	是否成功	请求状态
2026/4/13 15:57:54	2026/4/13 15:57:54	2026/4/13 15:57:54	2026-04-13 15:57:55	手动	重启	是	已响应
2026/4/13 15:57:49	2026/4/13 15:57:49	2026/4/13 15:57:50	2026-04-13 15:57:51	手动	关闭录音	是	已响应
2026/4/13 15:57:41	2026/4/13 15:57:41	2026/4/13 15:57:41	2026-04-13 15:57:42	手动	开始录音	是	已响应

共 3 条

50条/页

< 1 >

前往

1

页

- 设备信息
 - 查看设备的基础信息
- 远程控制
 - 远程控制设备：开/关录音、重启（需在设备开机且有网状态下）
- 设备控制日志
 - 请求时间：请求下发的时间
 - 设备响应时间：设备实际开始/关闭录音的时间
 - 注：
 - 开关录音需间隔5s，否则会请求失败
 - 设备超过32s未响应会返回请求超时

注：控制中的蓝牙开关为开发人员选项，开启蓝牙只需要在参数中开启即可

设备管理—设备日志

设备日志 设备号: SSYX410

今日 昨日 近7日 30日

🕒 开始时间 至 结束时间

日志类型

充电状态

🔍 搜索

时间	上传时间	日志类型	固件版本	待上传文件	当前电量	信号值	充电状态	剩余空间
2026/4/13 16:08:07	2026/4/13 16:08:07	心跳	1.4.9	0	36%	29	未充电	3694.906MB
2026/4/13 16:03:07	2026/4/13 16:03:07	心跳	1.4.9	0	36%	30	未充电	3694.906MB
2026/4/13 15:58:06	2026/4/13 15:58:07	心跳	1.4.9	0	36%	29	未充电	3694.875MB
2026/4/13 15:57:58	2026/4/13 15:58:07	开机	1.4.9	0	36%	29	未充电	3694.875MB
2026/4/13 15:57:54	2026/4/13 15:57:54	上传完成	1.4.9	0	37%	29	未充电	3694.906MB
2026/4/13 15:57:52	2026/4/13 15:57:53	录音上传	1.4.9	1	37%	28	未充电	3694.844MB
2026/4/13 15:57:49	2026/4/13 15:57:50	TCP-远程结束录音	1.4.9	0	37%	28	未充电	3694.875MB
2026/4/13 15:57:41	2026/4/13 15:57:42	TCP-远程开始录音	1.4.9	0	37%	28	未充电	3694.875MB
2026/4/13 15:57:40	2026/4/13 15:57:41	心跳	1.4.9	0	37%	28	未充电	3694.875MB
2026/4/13 15:57:32	2026/4/13 15:57:40	开机	1.4.9	0	37%	28	未充电	3694.875MB

共 10 条 50条/页 < 1 >

- 通过设备日志进行故障排查
- 时间为实际请求时间
- 上传时间为服务器接收时间
- 若两个时间中间隔过大则证明中途断网，该条日志为补发
- 可根据日志类型筛选相关日志，快速定位

设备管理—GPS日志

GPS日志 设备号: CCBA971BD908

🕒 开始时间 至 结束时间

🔍 搜索

🔄 重置

📄 导出

时间	坐标	搜星数
2025/3/24 14:13:40	N116.991501 E36.641171 📍	27
2025/3/24 14:12:30	N116.991508 E36.641056 📍	27
2025/3/24 14:11:17	N116.991928 E36.640224 📍	28
2025/3/24 14:10:06	N116.992554 E36.639832 📍	27
2025/3/24 14:07:47	N116.993256 E36.640671 📍	28
2025/3/24 14:06:33	N116.993263 E36.640667 📍	27
2025/3/24 14:05:22	N116.991325 E36.644516 📍	25
2025/3/24 14:04:18	N116.991325 E36.645004 📍	27
2025/3/24 14:03:13	N116.991356 E36.645348 📍	27
2025/3/24 14:01:44	N116.991898 E36.6455 📍	28

- 可按时间查看设备的GPS日志信息，包括心跳时间、坐标、搜星数等。
- 点击坐标图标，将会在右侧显示出该GPS坐标的地图地位。
- 支持设备GPS日志搜索与导出。
- GPS打点间隔可设备参数中修改，上传时间默认三分钟一次；日志中显示的是打点数据。

仅挂牌设备支持GPS功能

设备管理—分组管理

数据概览

环境管理

设备管理

设备管理

分组管理 1

录音管理

声纹管理

回溯记录管理

账号管理

分组名称

设备型号

环境名称

搜索

重置

新建 2

分组名称	设备型号	环境名称	录音质量	录音声道	录音切分	上传方案
暂无数据						

分组名称: SG401分组 7 / 12 设备型号: SX401

设备列表: 导入 下载导入模板 仅支持导入.xlsx文件

录音基本设置

录音切片时长 (min)
请输入时长

录音切分方式
不切分

最长录音时长(min)
240

录音文件格式
mp3

环境名称
请选择所属环境

设备操作与按键控制

关机自动上传
否

开关机按键状态
开启

录音按键状态
开启

自动录音方式
关闭

定位、通信与指示灯

蓝牙开关
关闭

红色灯亮度
50

绿色灯亮度
50

蓝色灯亮度
50

音频算法配置

人声分离模式
关闭

取消 确定

新建分组

分组名称: SG401分组 7 / 12 设备型号: SX401

设备列表: 导入 下载导入模板 仅支持导入.xlsx文件

录音基本设置

录音切片时长 (min)
请输入时长

录音切分方式
不切分

最长录音时长(min)
240

录音文件格式
mp3

环境名称
请选择所属环境

设备操作与按键控制

关机自动上传
否

开关机按键状态
开启

录音按键状态
开启

自动录音方式
关闭

定位、通信与指示灯

蓝牙开关
关闭

红色灯亮度
50

绿色灯亮度
50

蓝色灯亮度
50

- 可以对企业下的设备进行分组管理，可新建/修改分组信息
- 分组配置将对该分组内的所有设备进行批量设置参数

- 可以查询该分组下的所有设备列表
- 建立分组时可以绑定环境

目录

1. 数据概览
2. 环境管理
3. 设备管理
- 4. 录音管理**
5. 回调记录管理
6. 账号管理



录音管理

设备号

上传完成

是否可播放

录音质量

录音声道

工单号

2025-08-11 00:00:00

至

2025-09-10 23:59:59

搜索

重置

导出

设备号	录音时长	文件大小	上传完成	录音开始时间	录音结束时间	上传时间	录音质量	录音声道	工单号	操作
CCBA971BD4	45 秒	171.92KB	是	2025/9/8 12:32:03	2025/9/8 12:32:48	2025/9/8 12:33:04	中质量	默认(单声道)	1234567...	录音播放 录音轨迹 蓝牙日志 录音重推 下载
CCBA971BD4	7 秒		否	2025/9/8 11:20:51	2025/9/8 11:20:58		中质量	默认(单声道)		录音播放 录音轨迹 蓝牙日志 录音重推 下载
D83BDA892	41 秒		否	2025/9/8 11:10:19	2025/9/8 11:11:00		中质量	默认(单声道)		录音播放 录音轨迹 蓝牙日志 录音重推 下载
CCBA971BD	12 秒		否	2025/9/8 11:04:51	2025/9/8 11:05:03		中质量	默认(单声道)		录音播放 录音轨迹 蓝牙日志 录音重推 下载
CCBA971BD	22 秒	82.63KB	是	2025/9/8 10:21:45	2025/9/8 10:22:07	2025/9/8 10:27:01	中质量	默认(单声道)		录音播放 录音轨迹 蓝牙日志 录音重推 下载
CCBA971BD	30 秒	116.09KB	是	2025/9/5 17:53:44	2025/9/5 17:54:14	2025/9/5 17:54:40	高质量	默认(单声道)		录音播放 录音轨迹 蓝牙日志 下载
CCBA971BD	177 秒	513.96KB	是	2025/9/5 00:00:00	2025/9/5 23:59:59	2025/9/5 15:24:29	高质量	默认(单声道)	5b245f9...	录音播放 录音轨迹 蓝牙日志 下载
CCBA971BD	30 秒	120.03KB	是	2025/9/5 14:54:54	2025/9/5 14:55:24	2025/9/5 14:55:35	高质量	默认(单声道)		录音播放 录音轨迹 蓝牙日志 下载
CCBA971BD	30 秒	116.09KB	是	2025/9/5 14:46:38	2025/9/5 14:47:08	2025/9/5 14:47:18	高质量	默认(单声道)		录音播放 录音轨迹 蓝牙日志 下载
CCBA971BD	117 秒	454.58KB	是	2025/9/5 14:26:22	2025/9/5 14:28:19	2025/9/5 14:28:41	高质量	默认(单声道)		录音播放 录音轨迹 蓝牙日志 下载
D83BDA892	118 秒	455.99KB	是	2025/9/3 10:41:49	2025/9/3 10:43:47	2025/9/3 10:44:08	中质量	默认(单声道)		录音播放 录音轨迹 蓝牙日志 录音重推 下载
D83BDA892	300 秒	1.14 MB	是	2025/9/3 10:36:49	2025/9/3 10:41:49	2025/9/3 10:42:21	中质量	默认(单声道)		录音播放 录音轨迹 蓝牙日志 录音重推 下载
CCBA971BD	16 秒	64.49KB	是	2025/8/29 16:55:43	2025/8/29 16:55:59	2025/8/29 16:56:29	高质量	默认(单声道)		录音播放 录音轨迹 蓝牙日志 下载
CCBA971BD	42 秒	166.02KB	是	2025/8/29 16:50:43	2025/8/29 16:51:25	2025/8/29 16:51:53	高质量	默认(单声道)		录音播放 录音轨迹 蓝牙日志 下载
CCBA971BD	11 秒	39.74KB	是	2025/8/29 16:47:27	2025/8/29 16:47:38	2025/8/29 16:47:51	高质量	默认(单声道)		录音播放 录音轨迹 蓝牙日志 下载
CCBA971BD	9 秒	29.89KB	是	2025/8/29 16:43:49	2025/8/29 16:43:58	2025/8/29 16:44:15	高质量	默认(单声道)		录音播放 录音轨迹 蓝牙日志 下载
CCBA971BD	14 秒	51.41KB	是	2025/8/29 14:02:30	2025/8/29 14:02:44	2025/8/29 14:03:11	高质量	默认(单声道)		录音播放 录音轨迹 蓝牙日志 下载
CCBA971BD	15 秒	60.83KB	是	2025/8/29 14:00:44	2025/8/29 14:00:59	2025/8/29 14:01:35	高质量	默认(单声道)		录音播放 录音轨迹 蓝牙日志 下载
CCBA971B	8 秒	27.92KB	是	2025/8/29 14:00:15	2025/8/29 14:00:23	2025/8/29 14:00:56	高质量	默认(单声道)		录音播放 录音轨迹 蓝牙日志 下载

共 32 条

50条/页

< 1 >

前往

1

页

- 录音管理中将显示出企业下所有设备产生的所有录音数据，包括录音时长、文件大小、上传完成情况、录音开始时间、录音结束时间、上传时间等。
- 未过期失效的录音支持播放和下载（录音默认失效时间为7天）
- 如数据回调数据器问题造成未收到该条录音，可点击该条录音进行数据重推(需在环境管理中配置回调地址)。

目录

1. 数据概览
2. 环境管理
3. 设备管理
4. 录音管理
- 5. 回调记录管理**
6. 账号管理



回调记录管理

开发者信息

App ID:
2jLibg

App Secret:
34260ad13a...

所属企业:
...

回调记录管理

请输入设备号

数据类型

2025-08-01 00:00:00 至 2025-09-30 23:59:59

上报开始时间 至 上报结束时间

回调开始时间 至 回调结束时间

回调是否成功

搜索

重置

导出

设备号	数据类型	数据流方向	回调耗时	回调状态	重试次数	查询时间	响应时间	设备上报时间	设备接收时间	回调时间	回调报文
	查询设备列表	入			0	2025/9/8 16:47:26	2025/9/8 16:47:26				{"result":1,"code":...
	查询设备列表	入			0	2025/9/8 16:47:15	2025/9/8 16:47:15				{"result":1,"code":...
	查询设备列表	入			0	2025/9/8 16:46:11	2025/9/8 16:46:11				{"result":1,"code":...
CCBA971BD41	录音数据	出	849 ms	成功	0					2025/9/8 16:46:11	This URL has no d...
CCBA971BD41	录音数据	出	649 ms	成功	0					2025/9/8 16:46:11	This URL has no d...
CCBA971BD41	远程停止录音	入			0	2025/9/8 12:32:45	2025/9/8 12:32:50				{"result":1,"code":...
CCBA971BD41	远程开启录音	入			0	2025/9/8 12:32:02	2025/9/8 12:32:05				{"result":1,"code":...
CCBA971BD41	录音数据	出	913 ms	失败	11					2025/9/8 12:32:05	
CCBA971BD41	远程停止录音	入			0	2025/9/8 11:20:54	2025/9/8 11:20:59				{"result":1,"code":...
CCBA971BD41	远程开启录音	入			0	2025/9/8 11:20:49	2025/9/8 11:20:52				{"result":1,"code":...
D83BDA892	录音数据	出	913 ms	失败	11					2025/9/8 11:20:52	
CCBA971BD41	录音数据	出	621 ms	失败	11					2025/9/8 11:20:52	
CCBA971BD41	设备日志	出	655 ms	失败	11			2025/9/8 10:27:11		2025/9/8 10:27:11	
CCBA971BD41	录音数据	出	1815 ms	失败	11					2025/9/8 10:27:11	

- 开发者信息中可查看企业下所有API请求日志，包括设备号、数据类型、数据流向方向、回调耗时、回调状态、响应时间、报文等。
- 支持通过设备号、数据类型、时间范围、回调是否成功等条件进行筛选和导出API请求日志

回调记录管理中可查看AppID和AppSecret，用来获取硬件接口的Token

目录

1. 数据概览
2. 环境管理
3. 设备管理
4. 录音管理
5. 回调记录管理
- 6. 账号管理**



账号管理

账号

账号名

搜索

重置

账号	账号名	角色	所属企业	创建时间	状态	操作
Jack		企业管理员		2025/7/18 17:28:17	正常	子账号

共 1 条

50条/页

< 1 >

前往

1

页

- 帐号管理中可查看到企业下所有建立的帐号信息。
- 管理员可为企业建立和删除子帐号

THANK YOU

期待与您合作

