

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ

- Общие требования к макетам
- листовки / открытки / визитки / плакаты
- евробуклет (буклет с двумя фальцами)
- буклет-гармошка
- буклет (со скреплением на скрепку)
- буклет (со скреплением на термоклей)
- календарь-трио (моно, квадро) и т.д.
- изделия с вырубкой (коробки, папки, конверты...)

Общие требования к макетам:

- Желательный формат файла – PDF (настройки для pdf-принтера можно скачать из вложения [отсюда](#))
- Цветовая модель - CMYK или Grayscale (за исключением случаев печати красками Pantone). При обнаружении, RGB-цвета (или, например, Lab) преобразуются в CMYK автоматически, что может повлечь за собой заметное изменение цвета.
- Разрешение растровых изображений - 300 dpi.
- Все шрифты должны быть переведены в кривые.
- Обрезной формат в макете желательно указывать целыми числами, без долей (вроде 296,54x210,63 мм).
- Текст и тонкие линии черного цвета должны быть окрашены в один цвет - Black 100%, при использовании смесевых цветов возможно несовмещение красок (пример см. ниже).
- касаясь серых объектов и тонких линий – тоже лучше использовать полутона от Black
- для получения глубокого черного цвета используйте значения: C 70, M 60, Y 60, K 100.
- многостраничные макеты должны быть предоставлены пополосно (не разворотами)
- если в макете есть лак (или тиснение) – то лаковые объекты желательно наложить поверх печатного слоя, задав им уникальный цвет (например, любой Pantone), и атрибут "Overprint"

желательно:

- эффект полупрозрачности, эффект тени и т.д. преобразовать в однослойный растр
- сумму красок уменьшать до 300%, если она выше.

TEXT

обычный черный



TEXT

смесевой черный



Тех. требования для листовок / открыток / визиток / плакатов

- цветовая модель - CMYK
- разрешение фото - 300 dpi
- фоновое изображение должно выходить за линию реза на 2-3 мм (вылеты)
- значимые объекты (текст, логотипы) располагать не ближе 2 мм от линии реза

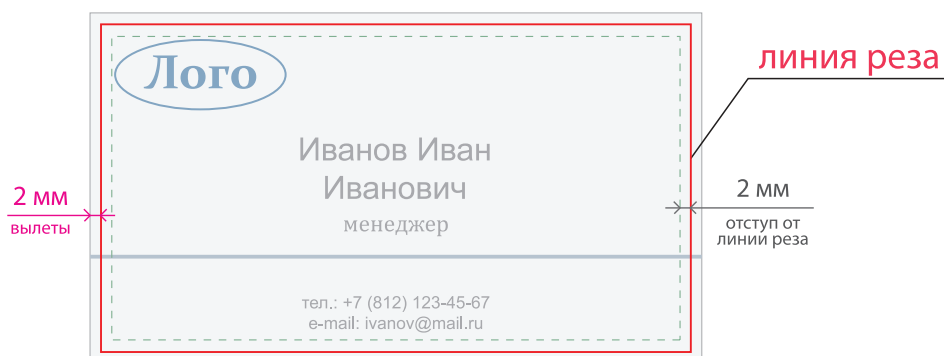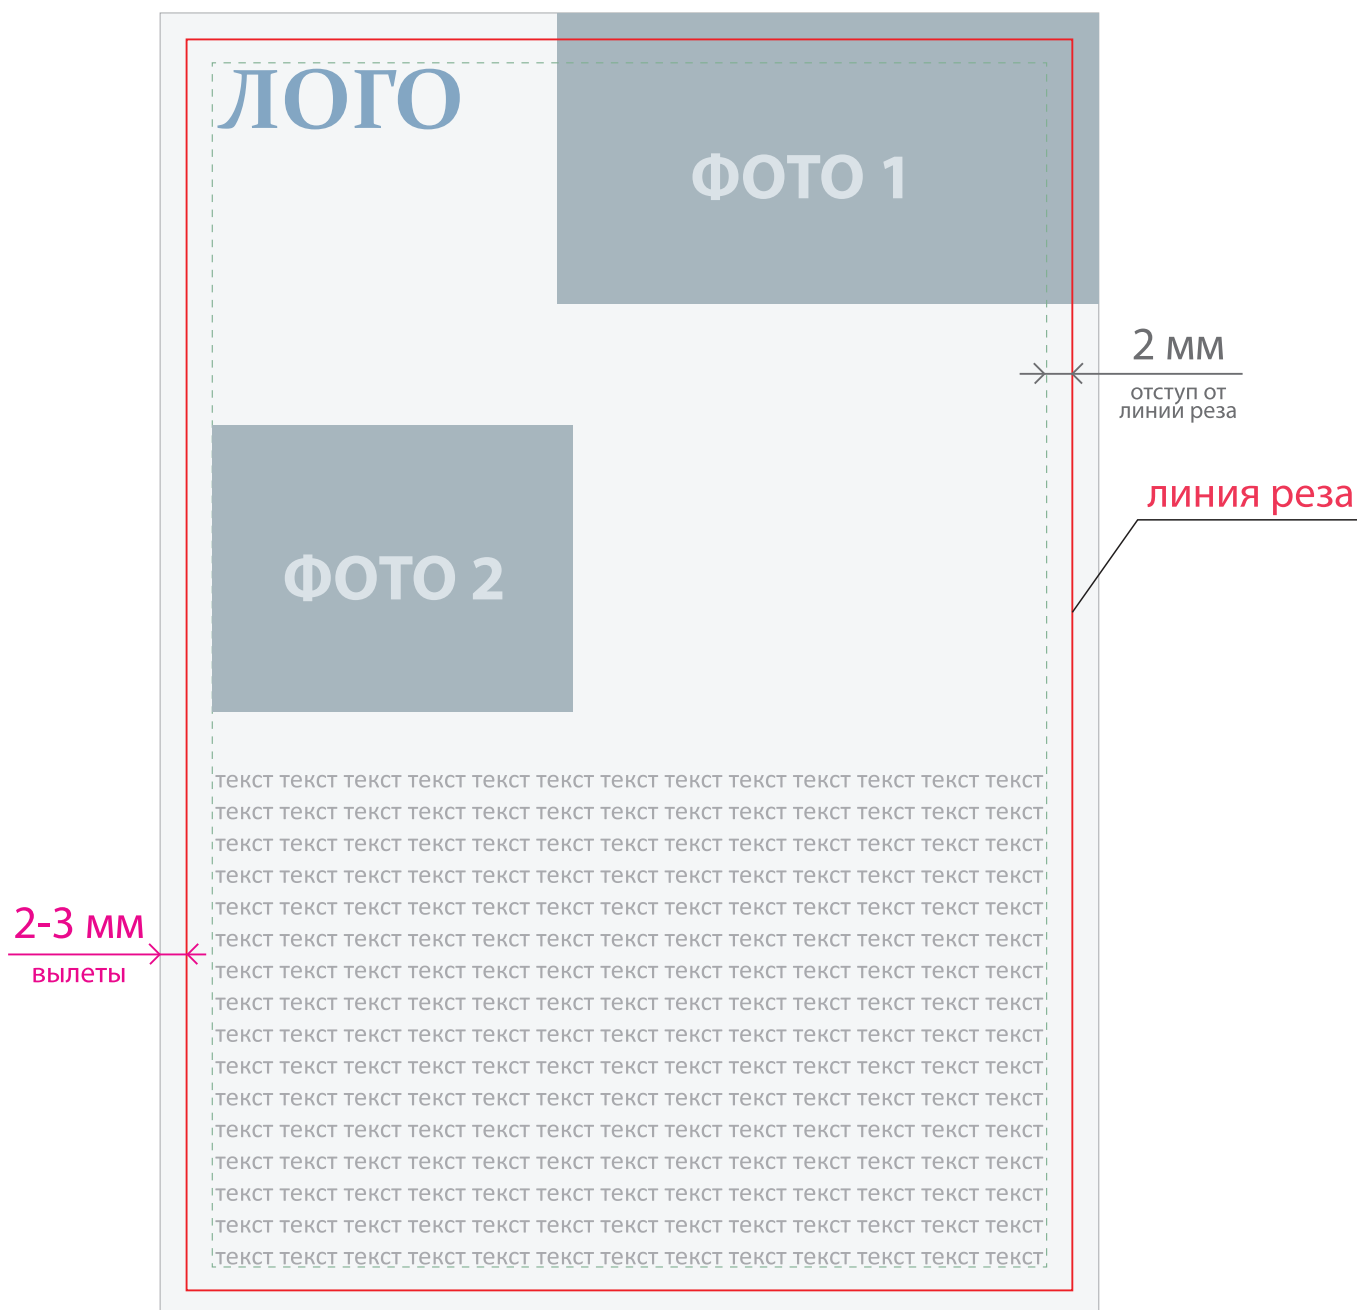


Тех. требования для евробуклетов

- цветовая модель - CMYK
- разрешение фото - 300 dpi
- фоновое изображение должно выходить за линию реза на 2 мм (вылеты).
- значимые объекты (текст, логотипы) располагать не ближе 2 мм от линии реза
- **схема фальцовки для стандартного евробуклета А4 представлена ниже.**
для буклетов других размеров внутренняя полоса (3) в любом случае должна быть на 2-3мм уже внешних полос (1) и (2).





напоминание: обратная сторона отражена зеркально



Тех. требования для «буклета-гармошки»


- цветовая модель - CMYK
- разрешение фото - 300 dpi
- фоновое изображение должно выходить за линию реза на 2 мм (вылеты)
- значимые объекты (текст, логотипы) располагать не ближе 2мм от линии реза.

схема фальцовки

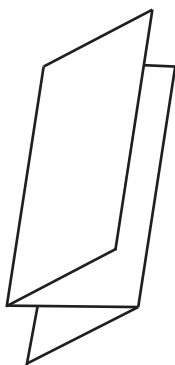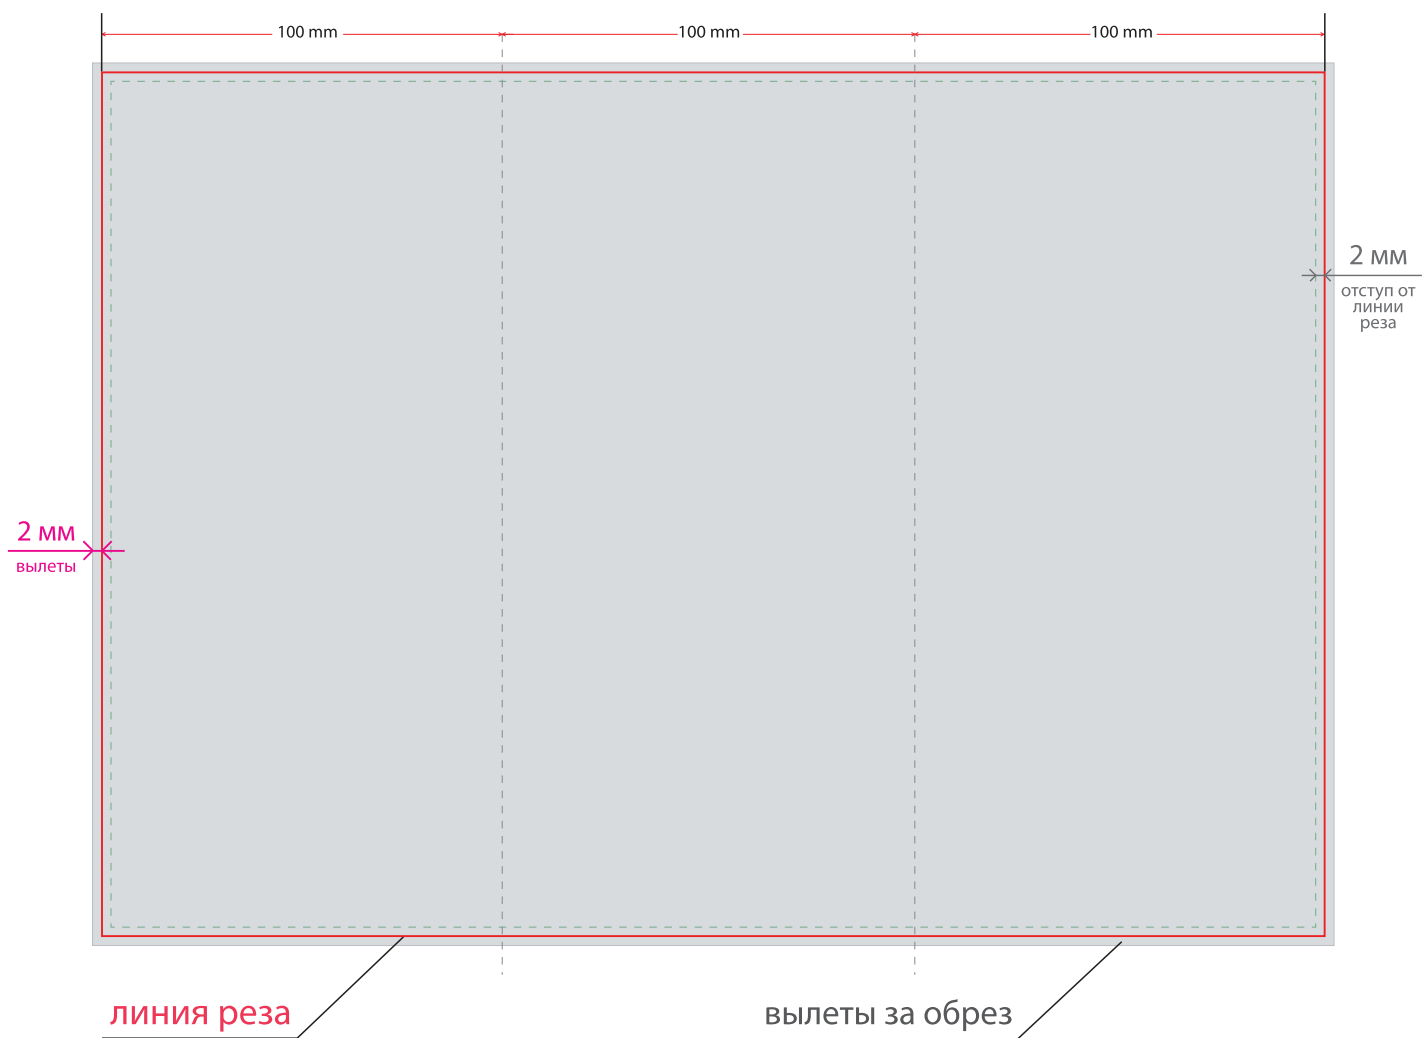


Тех. требования для буклетов с креплением на скрепку

- цветовая модель - CMYK
- разрешение фото - 300 dpi
- страницы блока и обложки должны быть пополюсно (не разворотами)
- фоновое изображение должно выходить за линию реза на 5-8 мм симметрично со всех сторон!
- значимые объекты (текст, логотипы) располагать не ближе 3мм от линии реза.

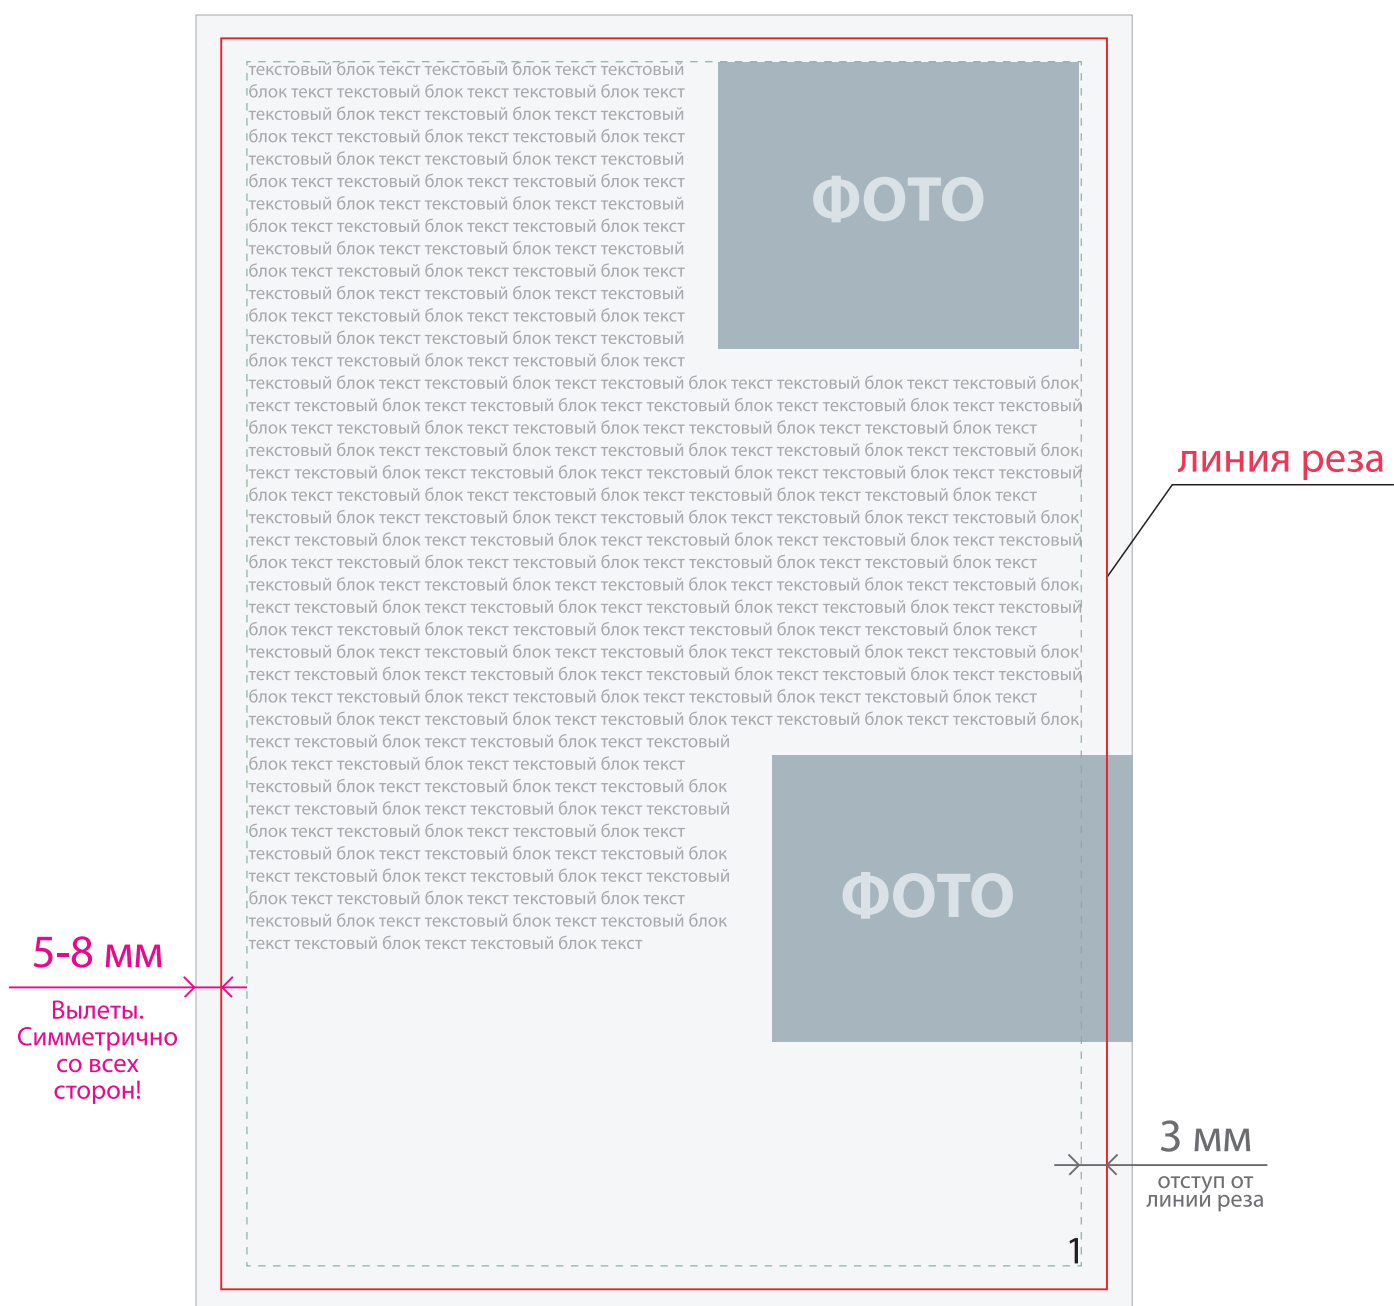

Тех. требования для буклетов с креплением на термоклей


- цветовая модель - CMYK
- разрешение фото - 300 dpi
- страницы блока должны быть пополюсно (не разворотами)
- фоновое изображение должно выходить за линию реза на **5 мм** симметрично со всех сторон.
- значимые объекты (текст, логотипы) располагать не ближе **2 мм** от линии реза, а со стороны корешка – на **7 мм**.

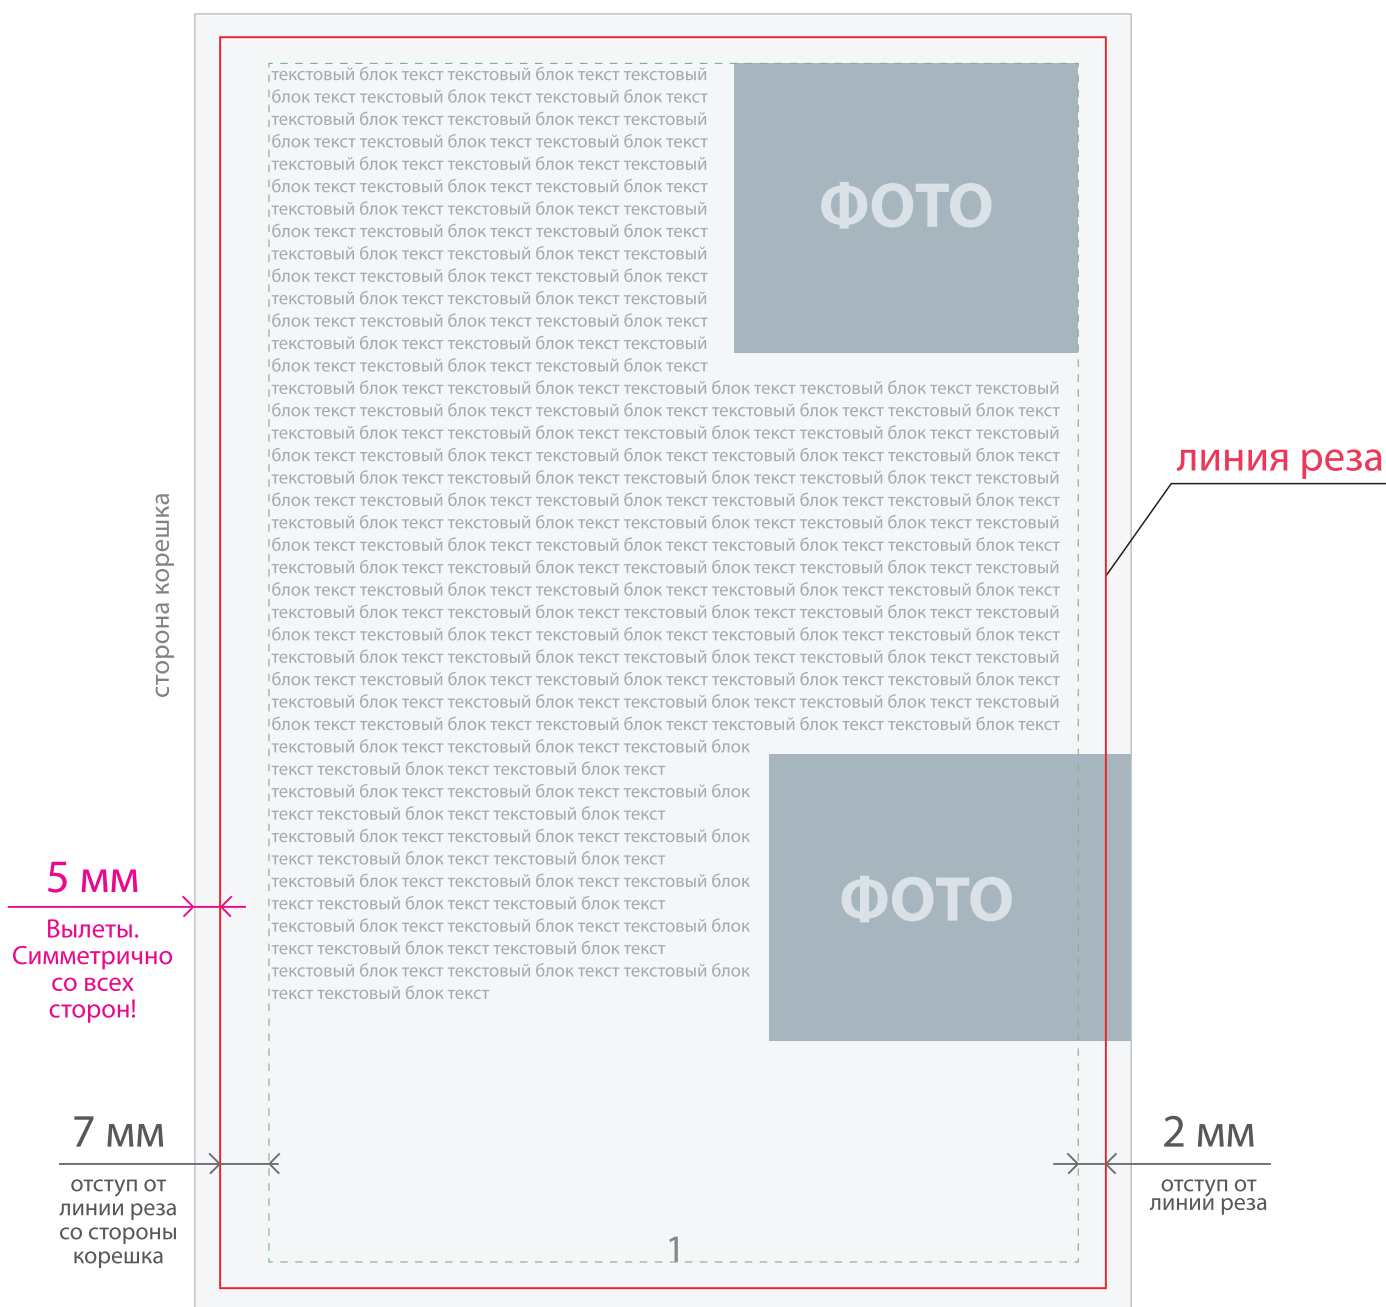

Требования к обложке

Тех. требования для обложек буклетов с креплением на термоклей


- цветовая модель - CMYK
- разрешение фото - 300 dpi
- фоновое изображение должно выходить за линию реза на **5-8 мм**
- значимые объекты (текст, логотипы) располагать не ближе **2 мм** от линии реза
- макет обложки должен быть сверстан разворотом. Ширину корешка уточняйте у менеджера.

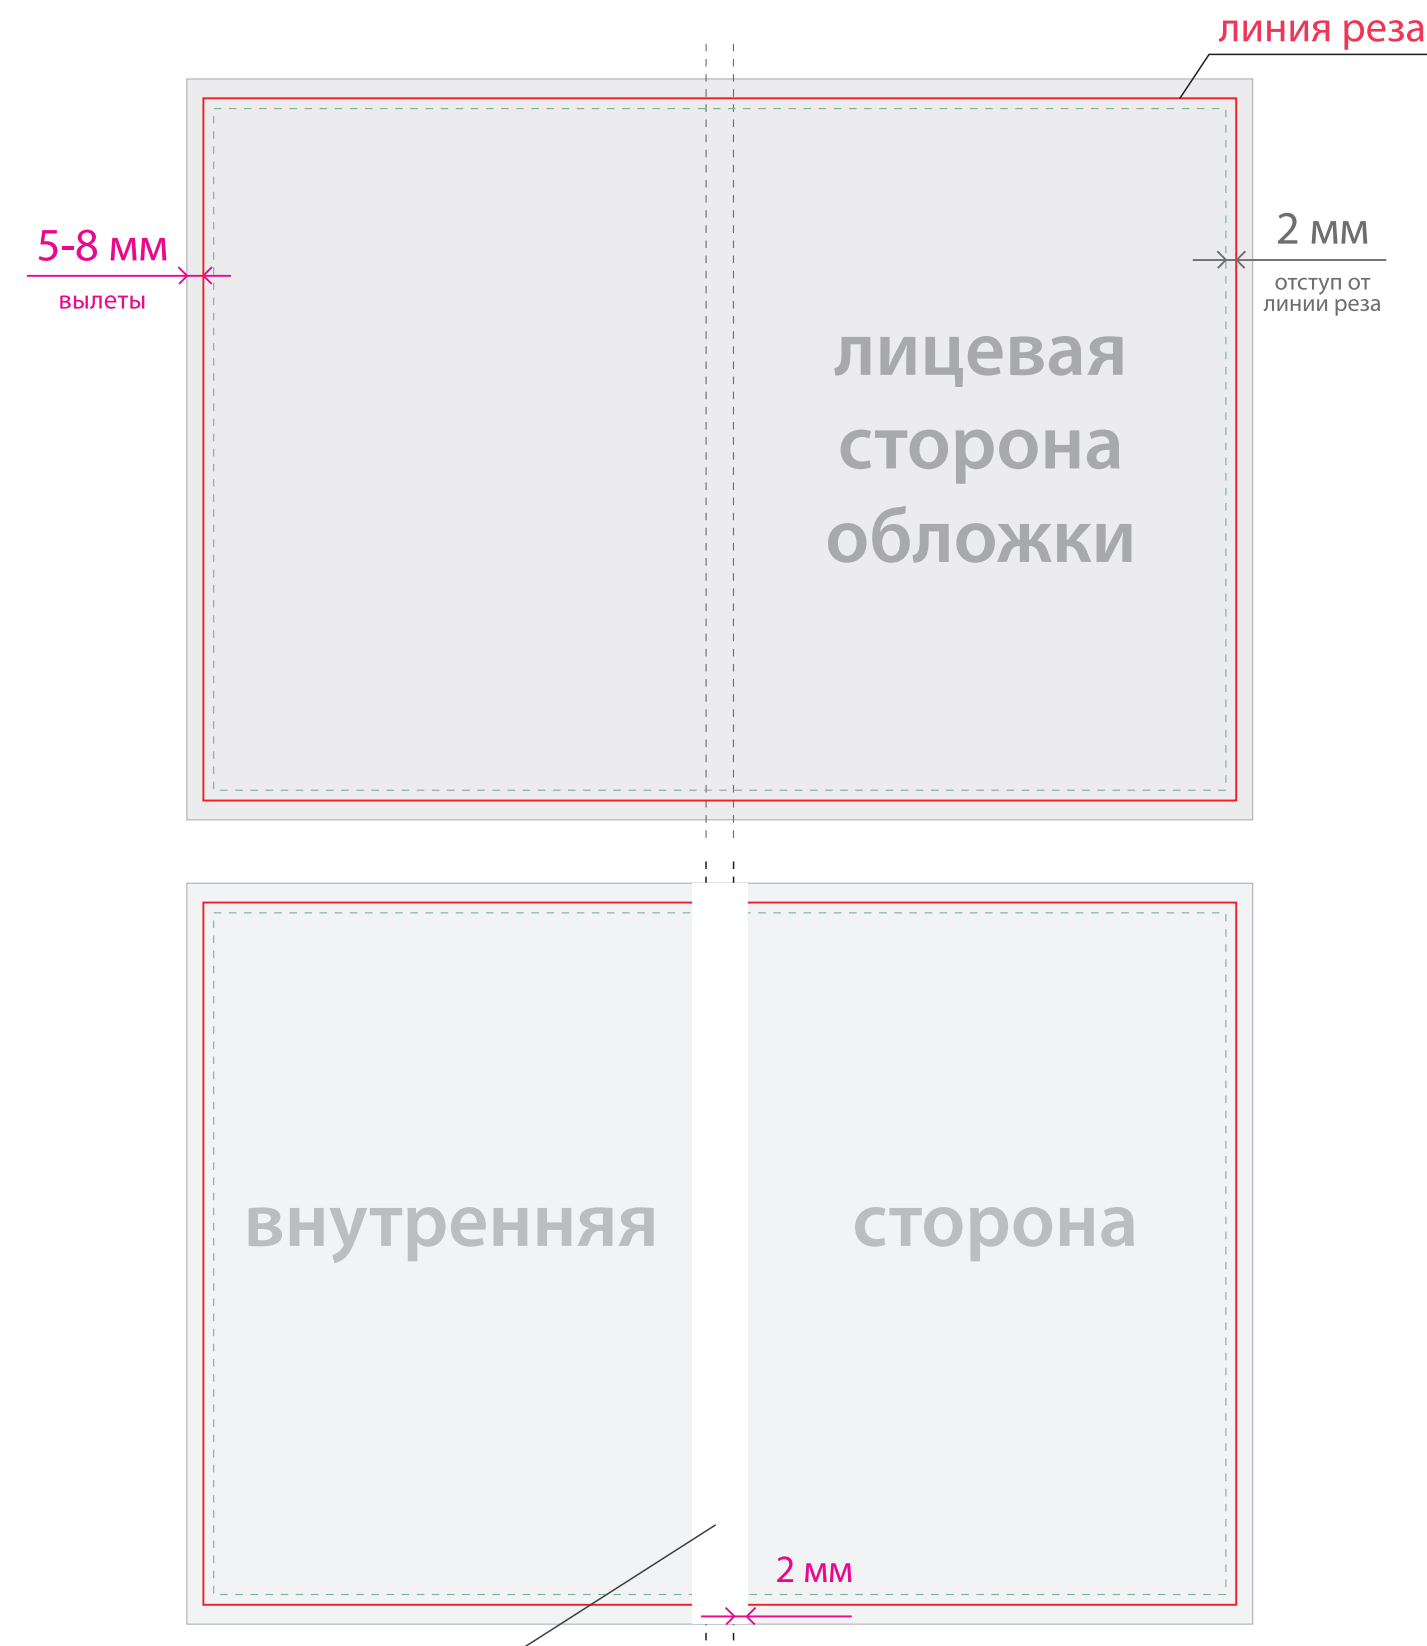

белая выворотка ширина корешка+4 мм

Тех. требования для квартальных календарей

- цветовая модель - CMYK
- разрешение фото - 300 dpi
- фоновое изображение должно выходить за линию реза на 2-3 мм (вылеты)
- значимые объекты (текст, логотипы) располагать не ближе 2 мм от линии реза

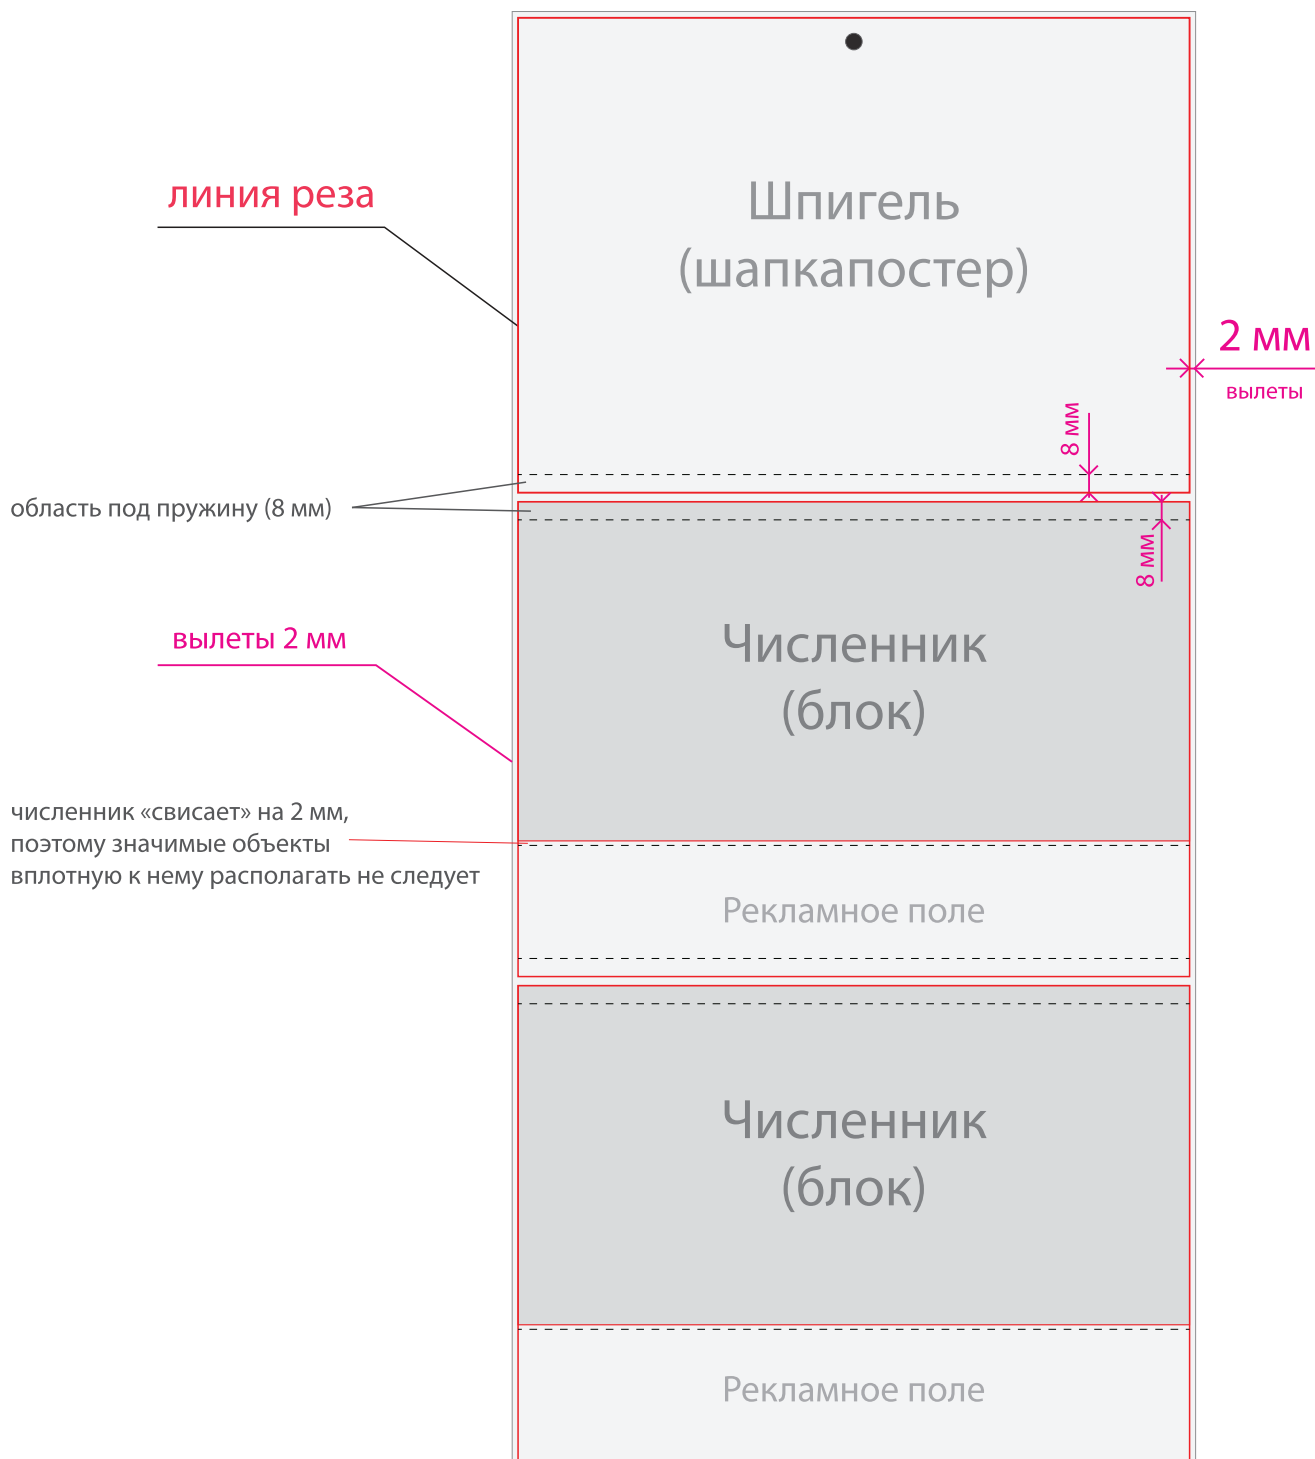

Тех. требования к вырубным изделиям (коробки, папки, конверты...)

- цветовая модель - CMYK
- разрешение фото - 300 dpi
- фоновое изображение должно выходить за линию реза на 3-5 мм (вылеты)
- значимые объекты (текст, логотипы) располагать не ближе 2 мм от линии вырубки

