

Лабораторная работа №3. Арифметическая обработка данных

Цель работы:

- изучение способов представления числовых данных в микроконтроллерах,
- изучение двоичных арифметических операций,
- программирование арифметических процедур.

Введение

Представление двоичных чисел в микроконтроллерах

При обработке числовой информации в микроконтроллерах обычно полагают, что целые числа имеют формат с фиксированной точкой справа – $D = d_{n-1}d_{n-2}...d_1d_0$, дробные числа меньше 1 имеют формат с точкой слева – $D = d_{-1}d_{-2}...d_{-(n-1)}d_{-n}$, где n – число разрядов, равное 8 или 16. Обработываемые числа могут быть числа со знаком и числа без знака.

При целочисленном представлении разряд d_0 – младший разряд числа с весом 2^0 , старший разряд d_{n-1} используется для представления знака (0 – положительный, 1 – отрицательный). Старший цифровой разряд – разряд d_{n-2} с весом 2^{n-2} . При обработке чисел без знака разряд d_{n-1} является цифровым с весом 2^{n-1} .

Пример 1. Число со знаком $A=+15$ в 8-разрядном формате изображается в прямом коде как $[A]_{пр} = 00001111$. Прямой код числа $A=-112$ представляет $[A]_{пр} = 11110000$.

Дробь без знака имеет старший цифровой разряд d_{-1} с весом 2^{-1} . Для дробных чисел со знаком разряд d_{-1} отводится под знак, старший цифровой разряд в этом случае – d_{-2} с весом 2^{-1} .

Отрицательные числа, как целые так и дробные, обычно представляют в виде дополнений до основания системы счисления. Для двоичных целых чисел это будет дополнение до 2^n , для дробных – дополнение до двух.

Пример 2. Дополнительный код числа $A=-112$ изображается как $[A]_{доп} = 2^8 - |A| = 10010000$.

В общем случае дополнение любого целого n -разрядного числа D до основания b системы счисления можно получить путем вычитания D из b^n . Если D находится в пределах от 1 до $b^n - 1$, то при вычитании получается другое число в тех же пределах. Если $D=0$, то результат вычитания равен b^n и имеет вид $100...0$ при общем числе разрядов, равном $(n+1)$. Отбросив цифру старшего разряда, получим 0. Следовательно, в системе представления чисел дополнением до основания системы счисления существует только одно представление 0. В системе, где отрицательные числа представлены в дополнительном коде, число является положительным, если значение старшего разряда $d_{n-1} = 0$, и отрицательным, если $d_{n-1} = 1$.

Десятичный эквивалент двоичного числа, представленного дополнительным кодом, вычисляется так же, как и для числа без знака, за исключением того, что вес старшего разряда равен $-2^{(n-1)}$, а не $+2^{(n-1)}$. Представляемые числа находятся в диапазоне от $-2^{(n-1)}$ до $+2^{(n-1)} - 1$.

Пример 3: а) наибольшее отрицательное двоичное 8-разрядное число в дополнительном коде
 $[A]_{\text{доп}} = 10000000 = -128$;

б) наименьшее отрицательное двоичное 8-разрядное число в дополнительном коде

$[A]_{\text{доп}} = 11111111 = -1$;

в) число -17 , представленное в дополнительном коде равно $[A]_{\text{доп}} = 11101111$.

Для дробных чисел: дробь положительна, если разряд $d_{-1} = 0$, и отрицательна, если $d_{-1} = 1$.

Диапазон дробных чисел: от -1 до $+(1 - 2^{-n+1})$.

Сложение и вычитание чисел в дополнительном коде

Графически 8-разрядные двоичные (2-разрядные шестнадцатеричные) числа со знаком в дополнительном коде показаны на рис.1.1,а позициями (внутри круга указаны десятичные значения, снаружи – их шестнадцатеричные изображения). Сложение с положительным числом N легко интерпретировать, перемещая указатель по ходу часовой стрелки на N позиций; вычитание – против хода часовой стрелки или перемещая по ходу часовой стрелки на $(256-N)$ позиций, что равносильно замене вычитания сложением с дополнением числа до $2^8 = 256$. Если при сложении (или вычитании) получают результат, который выходит за пределы диапазона (от -128 до $+127$), фиксируется переполнение.

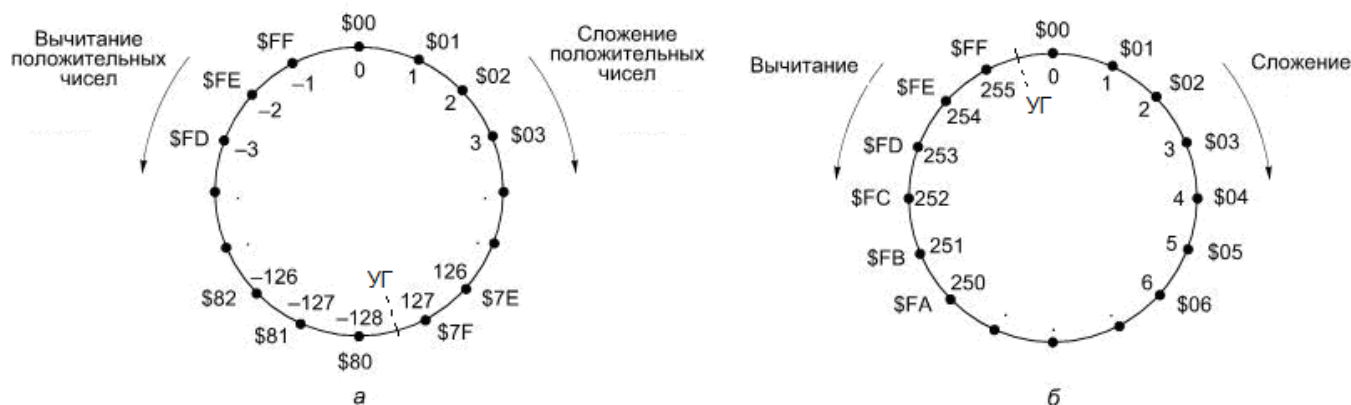


Рис.1. Круговые диаграммы:

а) для чисел со знаком в диапазоне $-128 \div +127$, б) для чисел без знака в диапазоне $0 \div 255$

Правило выявления переполнения. При сложении переполнение возникает только в том случае, если слагаемые имеют одинаковые знаки, а знак суммы отличается от знака слагаемых. При вычитании переполнение происходит, если операнды (уменьшаемое и вычитаемое) имеют разные знаки, а знак разности отличается от знака уменьшаемого.

Правило переполнения можно сформулировать иначе, используя понятие переносов, возникающих при сложении двоичных кодов. Переполнение V (или OV) возникает, если значения

переносов в знаковый разряд p_7 и из знакового разряда p_8 различны ($V = p_8 \oplus p_7$). Из анализа рис. 1,а следует, что переполнение при сложении возникает, если указатель перейдет условную границу (УГ) между позициями +127 и -128. А поскольку операция вычитания в процессоре сводится к операции сложения уменьшаемого с вычитаемым (без учета знаков операндов), представленным дополнением ($A - B = A + [-B]_{\text{доп}}$), то правило выявления переполнения ($V = p_8 \oplus p_7$) остаётся таким же, как при операции сложения. В графической интерпретации на рис.1,а переполнение возникает при вычитании, если указатель пересекает условную границу между позициями -128 и +127.

Пример 4. Даны два числа со знаком: $[A]_{\text{доп}} = 1001\ 0100$ и $B = 0111\ 0001$.

Найти сумму $(A+B)$ и разность $(A - B)$. Определить значение флага переполнения V .

$$\begin{array}{r} \text{а) Сумма } A + B: \quad 1001\ 0100 \\ \quad + \quad 0111\ 0001 \\ \hline 1\ 0000\ 0101 \end{array}$$

Перенос $p_8=1, p_7=1. V=0$
Проверка $(-108) + (+113) = (+5)$
Верно.

$$\begin{array}{r} \text{б) Разность } A - B: \quad 1001\ 0100 \\ \quad + \quad 1000\ 1111 \\ \hline 1\ 0010\ 0011 \end{array}$$

$p_8=1, p_7=0. V=1$ (переполнение)
Проверка $(-108) - (+113) = (+35) !$
Неверно.

Заметим, что числа со знаком в дополнительном коде складываются и вычитаются так же, как числа без знака той же длины. Поэтому при сложении (вычитании) чисел со знаком и чисел без знака используется одна и та же команда сложения (вычитания). Различие заключается лишь в том, что результаты интерпретируются по-разному в зависимости от того, какими числами оперирует пользователь: числами со знаком (от -128 до +127) или без знака (от 0 до 255).

На рис. 1,б представлены 8-разрядные двоичные (2-разрядные шестнадцатеричные) числа без знака и их десятичные представления. Видно, что двоичные кодовые комбинации занимают те же позиции, что и на рис. 1,а, а сложение и вычитание можно осуществить, перемещая указатель на N позиций в том или ином направлении. При сложении чисел без знака результат выходит за пределы диапазона представления при пересечении условной границы между 255 и 0. В этом случае говорят о возникновении переноса из старшего разряда p_8 , а признак результата операции сложения представляют переносом $C = p_8=1$. При вычитании чисел без знака результат выходит за пределы диапазона при пересечении границы между 0 и 255. В этом случае возникает заём, а разность получается в дополнительном коде. Но так как вычитание N можно заменить сложением с дополнительным кодом числа N , равным $(256-N)$, то из диаграммы видно, что заём возникает без образования переноса из старшего разряда ($p_8=0$). Тот же вывод следует при выполнении операции в машинном коде.

Действительно, вычитая из шестнадцатеричного числа $A = \$05$ число $B = \$07$, имеем:

$$A - B = A + [-B]_{\text{доп}} = \$05 - \$07 = \$05 + \$F9 = \$FE = -2$$

$$\begin{array}{r} \text{или в двоичном коде:} \quad 0000\ 0101 \\ + \quad 1111\ 1001 \\ \hline 1111\ 1110 \end{array}$$

Машинного переноса (при сложении двоичных кодов) из старшего разряда p_8 нет ($p_8 = 0$). При этом признак результата операции C представляют заёмом ($C = /p_8 = 1$), определяемый по отсутствию переноса при выполнении операции вычитания.

И наоборот, вычитая из \$07 число \$05, имеем:

$$A - B = A + [-B]_{\text{доп}} = \$07 - \$05 = \$07 + \$FB = \$102 = \$100 (\text{перенос}) + \$02$$

$$\begin{array}{r} \text{или в двоичном коде:} \quad 0000\ 0111 \\ + \quad 1111\ 1011 \\ \hline 1\ 0000\ 0010 \end{array}$$

Перенос $p_8=1$, что при вычитании соответствует отсутствию признака заёма ($C = /p_8 = 0$).

Сказанное необходимо учитывать при обработке операндов двойной длины, например 16-разрядных операндов в 8-разрядном процессоре.

Умножение чисел без знака

В практике программирования микроконтроллеров для выполнения операции умножения $C=A \times B$ часто используют методы умножения путем сложения ряда частичных произведений $C = \sum 2^i A b_i$, где b_i - значение разряда множителя ($i = 0, 1, \dots, n-1$). Один из алгоритмов умножения, начиная с младших разрядов множителя, со сдвигом вправо суммы частичных произведений приведен на рис. 2.

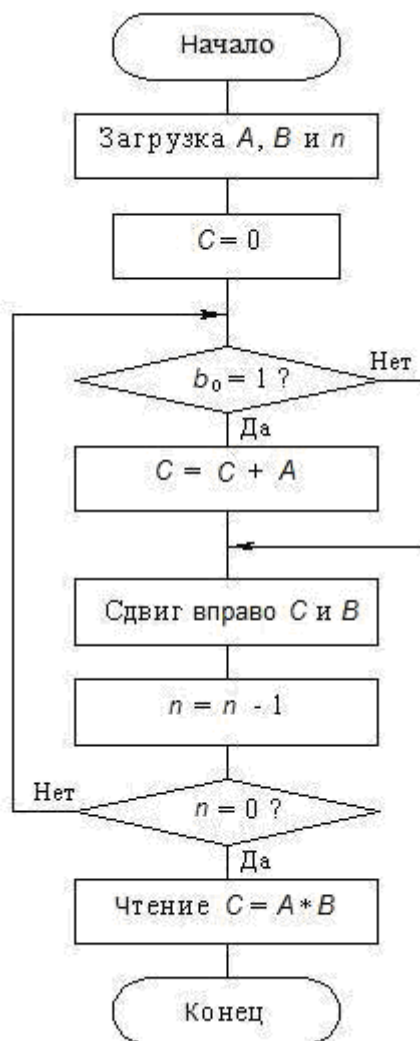


Рис. 2. Схема алгоритма умножения, начиная с младших разрядов множителя

Этот алгоритм может быть использован для получения произведения двух двоичных чисел без знака. Количество итераций умножения n определяется числом разрядов множителя. Поскольку в процессе умножения на каждой итерации осуществляется сдвиг множителя B на один разряд вправо, на место освобождаемого разряда можно записать выталкиваемый при сдвиге вправо разряд произведения C . Таким образом, $2n$ -разрядное произведение можно получить, объединив содержимое n -разрядного регистра, в котором формируется старшая часть произведения, и регистра B , в котором после выполнения умножения окажется младшая часть произведения.

Для умножения 2-байтовых сомножителей A ($AH:AL$) и B ($BH:BL$) примем во внимание:

$$A \times B = (2^8 AH + AL) (2^8 BH + BL) = (AL \times BL) + (2^8 AH \times BL) + (2^8 AL \times BH) + (2^{16} AH \times BH).$$

Из этого следует, что алгоритм умножения можно представить как последовательность из 4 однобайтовых операций умножений $AL \times BL$, $AH \times BL$, $AL \times BH$, $AH \times BH$ с последующим суммированием взвешенных частичных произведений. Микроконтроллеры MCS-51, а также ряд

моделей AVR имеют в системе команд операции перемножения байтов, что упрощает программирование алгоритмов умножения длинных операндов.

Деление целых чисел

Для типичного алгоритма целочисленного деления $C = A/B$ делимым является двойное слово $AH:AL$ (два байта), а делителем – одинарное B (один байт); частное C и остаток получают в виде одинарных слов. При выполнении деления необходимо исключить возможность деления на 0. Если для представления частного потребуется более одного слова, то фиксируется переполнение. Перед выполнением деления необходимо проверить условие – делитель должен быть больше старшего слова делимого ($B > AH$).

При делении целых чисел можно использовать алгоритм деления без восстановления остатка и алгоритм с восстановлением остатка.

Схема алгоритма с восстановлением остатка приведена на рис. 3. Алгоритм деления представляет собой итерационную процедуру. На каждой итерации сначала удваивается делимое (на первой итерации) или остаток (на всех последующих) путем сдвига влево на один разряд, затем вычитается делитель и определяется цифра частного по знаку разности. Если разность положительная, определяемая на данной итерации цифра частного $c_i = 1$, если разность отрицательная, цифра частного $c_i = 0$. Восстановление остатка выполняется путем сложения делителя с остатком после вычитания на текущей итерации деления. Деление выполняется до получения всех цифр частного.

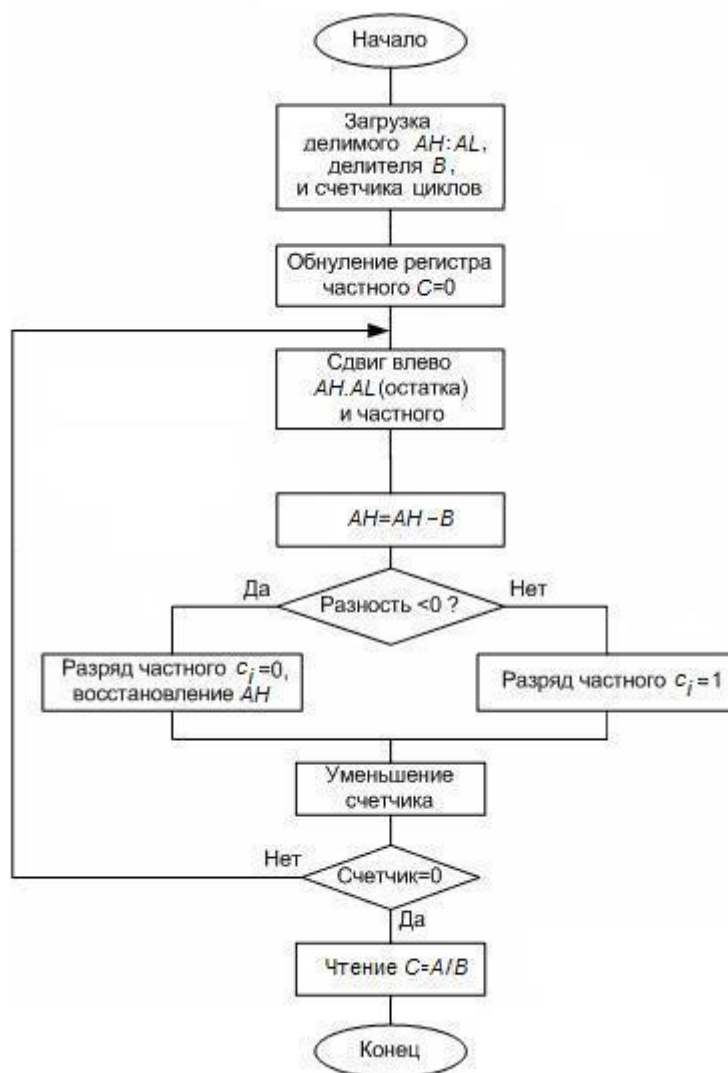


Рис. 3. Схема алгоритма деления с восстановлением остатка

Алгоритм деления без восстановления остатка представляет собой итерационную процедуру, на каждой итерации которой производится либо вычитание делителя B , заменяемое сложением с дополнительным кодом $[-B]_{\text{доп}}$, либо прибавление B , в зависимости от знака остатка, полученного на предыдущей итерации деления. Если полученный остаток больше или равен 0, при очередной итерации деления производится вычитание B ; если остаток меньше 0 – прибавление B . Перед каждым вычитанием (или сложением) остаток удваивается путем сдвига влево. На начальной итерации деления делимое сдвигается на один разряд влево.

Деление чисел со знаком можно выполнить разными способами. Если исходные операнды заданы в прямых кодах, то путем сложения по модулю 2 знаковых разрядов можно определить знак частного. Модули делимого и делителя можно разделить, используя один из вышеописанных алгоритмов. Для выяснения переполнения необходимо выполнить пробное вычитание $A - 2^{(n-1)} B$, резервируя один разряд n -разрядного частного для знака.

Ниже приведен пример деления 16-разрядного числа A на 8-разрядное число B с восстановлением остатка.

$$A = 1024 = 00000100.00000000, \quad B = 10 = 00001010,$$

$$-B = [-10]_{\text{доп}} = 11110110,$$

$C = c_7c_6c_5c_4c_3c_2c_1c_0$ – частное, x – бит, свободно определяемый при сдвиге.

+	00000100.00000000	делимое A ($AH.AL$)
	<u>11110110</u>	пробное вычитание B
	11111010	так как разность меньше 0, переполнения нет
+	00001000.00000000x	сдвиг A влево
	<u>11110110</u>	вычитание B
	11111110	1-й остаток меньше 0, разряд частного $c_7 = 0$
+	00010000.00000000xx	сдвиг влево восстановленного AH
	<u>11110110</u>	вычитание B
	00000110	2-й остаток больше 0, разряд частного $c_6 = 1$
+	00001100.00000000xxx	сдвиг остатка
	<u>11110110</u>	вычитание B
	00000010	3-й остаток, $c_5 = 1$
+	00000100.00000000xxxx	сдвиг остатка
	<u>11110110</u>	вычитание B
	11111010	4-й остаток, $c_4 = 0$
+	00001000.00000000xxxxx	сдвиг восстановленного AH
	<u>11110110</u>	вычитание B
	11111110	5-й остаток, $c_3 = 0$
+	00010000.00000000xxxxxx	сдвиг восстановленного AH
	<u>11110110</u>	вычитание B
	00000110	6-й остаток, $c_2 = 1$
+	00001100.00000000xxxxxxxx	сдвиг остатка
	<u>11110110</u>	вычитание B
	00000010	7-й остаток, $c_1 = 1$
+	00000100.00000000xxxxxxxxx	сдвиг остатка
	<u>11110110</u>	вычитание B
	11111010	8-й остаток, $c_0 = 0$
+	11111010	
	<u>00001010</u>	прибавление B
	00000100	восстановлен остаток $AH = 4$

$$C = 0b01100110 = 102$$

Практическая часть**Программирование арифметических операций**

Задание 1. Изучить программу для исследования арифметических операций в стартовом наборе STK500, приведенную ниже.

Программой предусмотрен ввод кода операции, 8- и 16- разрядных операндов, выполнение заданной операции и показ результатов.

В стартовом наборе STK500 всего восемь кнопок общего назначения (SW7...SW0). При тестировании арифметических операций эти кнопки используются следующим образом: кнопки SW0...SW2 - для ввода младшего (AL) и старшего байта (AH) первого операнда и одного байта второго операнда (BL), SW3...SW6 – для выполнения операций сложения, вычитания, умножения и деления, SW7 – для просмотра.

Программа 3.1

```
;*****
;Программа тестирования в STK500 двоичных арифметических операций
; сложения, вычитания, умножения, деления
;Порт PD – порт управления для выбора операндов и операций
;Порт PB – порт индикации исходных операндов и результатов операции
;Соединения шлейфами: порт PB-LED, порт PD-SW
;*****

.include "m8515def.inc" ;файл определений для ATmega8515
;назначение входов порта PD

.equ SW_op_AL = 0      ;кнопка выбора операнда op_AL
.equ SW_op_AH = 1      ;кнопка выбора операнда op_AH
.equ SW_op_BL = 2      ;кнопка выбора операнда op_BL
.equ SW_ADD = 3        ;кнопка операции сложения res=op_AL+op_BL
.equ SW_SUB = 4        ;кнопка операции вычитания res=op_AL-op_BL
.equ SW_MUL = 5        ;кнопка операции умножения shov.res=op_AL x op_BL
.equ SW_DIV = 6        ;кнопка операции деления res=op_AH.op_AL/op_BL
.equ SW_SHOW = 7       ;кнопка для просмотра признаков сложения-вычитания,
                        ;старшего байта произведения или остатка при делении

.def op_AL = r16        ;1-й операнд AL
.def op_AH = r17        ;старший байт делимого AH
.def op_BL = r18        ;2-й операнд BL
.def res = r1           ;результат операции (сумма, разность,
                        ; младший байт произведения или частное)
.def show = r2          ;регистр признаков сложения-вычитания,
                        ; старшего байта произведения или остатка при делении

.def mul_l = r21        ;младший байт произведения
.def mul_h = r22        ;старший байт произведения
```

```
.def copy_AH = r23      ;копия старшего байта делимого
.def copy_AL = r24      ;копия младшего байта делимого
.def copy_BL = r25      ;копия множителя
.def temp = r26         ;временный регистр
.def sw_reg = r27       ;регистр состояния кнопок
.def count = r28        ;число операндов в таблице операндов
.def c_bit = r29        ;счетчик циклов умножения (деления)

.macro vvod             ;ввод операнда
    lpm                ;считывание байта из flash-памяти в r0
    mov @0,r0          ; и пересылка в регистр операнда
    mov res, r0
    adiw z1, 1          ;увеличение указателя адреса на 1
    dec count
    brne exit
    ldi ZL,low(tabl_op*2) ;перезагрузка начала таблицы операндов
    ldi ZH,high(tabl_op*2) ; в регистр Z
    ldi count, 10        ;число заданных операндов в таблице 10
exit: nop
.endmacro

.org $000
;Инициализация стека, портов, адресного регистра Z
    ldi temp,low(RAMEND) ;установка
    out SPL,temp         ; указателя стека
    ldi temp,high(RAMEND) ; на последнюю
    out SPH,temp         ; ячейку ОЗУ
    ser temp             ;настройка
    out DDRB,temp        ; порта PB
    out PORTB,temp       ; на вывод
    clr temp             ;настройка
    out DDRD,temp        ; порта PD
    ser temp             ; на
    out PORTD,temp       ; ввод
    ldi ZL,low(tabl_op*2) ;загрузка адреса таблицы операндов
    ldi ZH,high(tabl_op*2) ; в регистр Z
    ldi count,10         ;число операндов 10
;Опрос кнопок и идентификация нажатой
LOOP: in sw_reg,PIND
    sbrs sw_reg,0
    rjmp f_op_AL
    sbrs sw_reg,1
```

```
rjmp f_op_AH
sbrs sw_reg,2
rjmp f_op_BL
sbrs sw_reg,3
rjmp add_bin
sbrs sw_reg,4
rjmp sub_bin
sbrs sw_reg,5
rjmp mul_bin
sbrs sw_reg,6
rjmp div_bin
sbrc sw_reg,7
rjmp loop
mov res,show
rjmp outled
```

;Выборка 1-го операнда из таблицы операндов

```
f_op_AL:   vvod op_AL
           rjmp outled
```

;Выборка старшего байта 1-го операнда (при делении)

```
f_op_AH:   vvod op_AH
           rjmp outled
```

;Выборка 2-го операнда

```
f_op_BL:   vvod op_BL
           rjmp outled
```

;Сложение 8-разрядных операндов

```
add_bin:   mov res,op_AL
           add res,op_BL
           in show,SREG      ;выборка из регистра SREG
           rjmp outled
```

;Вычитание 8-разрядных операндов

```
sub_bin:   mov res,op_AL
           sub res,op_BL
           in show,SREG      ;выборка из регистра SREG
           rjmp outled
```

;Умножение 8-разрядных операндов

```
mul_bin:   clr mul_l         ;очистка младшего
           clr mul_h         ;и старшего байта произведения
           ldi c_bit,8        ;счетчик циклов
           mov copy_BL,op_BL
L1:         clc               ;очистка флага C
           sbrc copy_BL,0     ;проверка младшего бита множителя
```

```

    add mul_h,op_AL      ;прибавление множимого AL
    ror mul_h           ;сдвиг вправо
    ror mul_l           ; 2-х байтов произведения
    lsr copy_BL         ;сдвиг множителя вправо
    dec c_bit           ;уменьшение счётчика циклов
    brne L1             ;если не 0, продолжаем умножение
    mov res,mul_l        ;выводимые значения - младший
    mov show,mul_h       ; и старший байты произведения
    rjmp outled

;Деление 16-разрядного числа на 8-разрядное
div_bin: sbrc op_AH,7    ;ошибки исходных данных
    rjmp error
    sbrc op_BL,7
    rjmp error
    tst op_BL           ;ошибка при делении на 0
    breq error
    cp op_AH,op_BL      ;ошибка при переполнении
    brge error
    clr res             ;обнуляем частное
    ldi c_bit,8         ; число итераций
    mov copy_AH,op_AH
    mov copy_AL,op_AL
L4:   clc
    rol copy_AL         ;сдвиг
    rol copy_AH         ; делимого
    lsl res             ;сдвиг частного влево
    sub copy_AH,op_BL    ;вычитание делителя
    brcs recov          ;если остаток < 0,переход
    inc res             ; иначе добавить 1 в частное
    rjmp L5
recov: add copy_AH,op_BL ;восстановление остатка
L5:   dec c_bit
    brne L4
    mov show,copy_AH    ;пересылка остатка
    rjmp outled
error: clr temp         ;сигнал об ошибке деления
    out PORTB,temp
    rcall delay
    ser temp
    out PORTB,temp
    rjmp wait

```

```

outled: com res
        out portb,res
        rcall delay
wait:   in sw_reg,PIND           ;ждать, пока кнопка не отпущена
        com sw_reg
        brne wait
        rjmp loop

; Задержка
DELAY:  ldi r19,10
m1:     ldi r20,250
m3:     ldi r21,250
m2:     dec r21
        brne m2
        dec r20
        brne m3
        dec r19
        brne m1
        ret

; Таблица операндов в шестнадцатеричном представлении
tabl_op: .db 0xE5,0x10,0x1E,0xAA,0x6C,0xC7,0x1D,0xE2,0xD7,0x9B
    
```

Ввести в таблицу операндов в конце программы вместо приведенных в тексте 10 операндов из таблицы вариантов (табл.1).

Табл.1. Таблица вариантов программируемых операндов в шестнадцатеричном коде

№ вар.	Беззнаковые		Числовые операнды со знаком в дополнительном коде							
	AL ₀	BL ₀	AL ₁	BL ₁	AL ₂	BL ₂	AL ₃	BL ₃	AL ₄	BL ₄
1	0x9C	0xF0	0xF6	0x2A	0x 6F	0x5F	0x8A	0x5F	0xF6	0xB1
2	0xA6	0xE4	0xE8	0x3B	0x7E	0x6D	0x4B	0x6B	0x56	0xA6
3	0xB5	0xD7	0xD4	0xC4	0x8B	0x4B	0x6D	0x4E	0xA8	0x94
4	0xC7	0xB6	0xC7	0x5D	0x9D	0x8A	0x0C	0x8A	0x69	0x7B
5	0xD8	0xA5	0xB3	0x6E	0x4C	0x3C	0x9F	0x7D	0xB0	0xB8
6	0xE4	0x96	0xA6	0x7F	0x5A	0x9E	0x2E	0x9C	0xDC	0xE9
7	0xF3	0x8A	0x82	0x8D	0x3F	0x18	0x55	0xA8	0xCB	0xFD
8	0x80	0x7B	0x70	0x9F	0x2E	0x8F	0x8F	0xC9	0x84	0x6E
9	0x2F	0x5F	0x61	0x1C	0x1D	0xFB	0xB0	0xD4	0x9D	0x56

10	0x7D	0x64	0x59	0xB9	0x9C	0xA5	0xAC	0xF6	0xAA	0x9B
11	0x6C	0xFE	0x7A	0xAA	0xFA	0xD6	0xE7	0xE4	0xC7	0xCF
12	0x5B	0xD4	0x9B	0xCE	0xAC	0xC8	0xF5	0x8B	0x5E	0xB4
13	0x4A	0xC8	0x8C	0xDB	0xB0	0xE9	0xC3	0x92	0x90	0xF8
14	0x3E	0xA5	0x6D	0xFA	0xC9	0xB1	0xE2	0x59	0x4B	0xE0

После загрузки программы в микроконтроллер проверить работу программы на плате, перебирая операнды таблицы с помощью кнопок SW0, SW2 и наблюдая выбираемые операнды в двоичном коде на светодиодной линейке.

Сложение/вычитание двоичных чисел

Задание 2. Выполнить ряд примеров на сложение и вычитание, выбирая операнды слагаемых AL и BL нажатием кнопок SW0 и SW2. Объяснить результаты операций при нажатиях кнопки SW3 (сложение) и SW4 (вычитание), рассматривая операнды как беззнаковые числа, затем как числа со знаком. В последнем случае загружаемые из таблицы операндов программы отрицательные числа, содержащие единицу в старшем разряде, следует рассматривать в дополнительном коде. Нажатие кнопки SW7 показывает признаки результата операции, формируемые в регистре SREG (табл.2): C – перенос при сложении (заем при вычитании), Z – признак нулевого результата, N – знак результата при операциях с числами со знаком, V – переполнение разрядной сетки, S=N⊕V – знак результата вне зависимости от переполнения, H – межтетрадный перенос (заем).

Таблица 2. Байт признаков результата

№ разряда	7	6	5	4	3	2	1	0
Флаг	-	-	H	S	V	N	Z	C

Результаты наблюдений (исходные операнды, результаты операций и признаки) привести в табл. 3 в двоичном (A_2, B_2) и десятичном (A_{10}, B_{10}) виде. При оценке результатов соблюдать типы обрабатываемых переменных (беззнаковые целые или целые со знаком).

Таблица 3. Результаты

Число A_2/A_{10}	Число B_2/B_{10}	$A + B /$ $A - B$	Признаки: HSVNZC
11000001/193	01111111/127	01000000 (64) /	1 – – – 0 1
Беззнаковое	Беззнаковое	01000010 (66)	1 – – – 0 0
11000001/-63	01111111/+127	01000000 (+64) /	1 0 0 0 0 1

Со знаком	Со знаком	01000010 (+66)	1 1 1 0 0 0
-----------	-----------	----------------	-------------

Умножение и деление целых чисел

Задание 3. Выполнить ряд примеров умножения 8-разрядных двоичных чисел. Нажатие кнопки SW5 показывает младший байт произведения, SW7 – старший байт.

Задание 4. Выполнить деление беззнаковых чисел, 16-разрядного делимого на 8-разрядный делитель, с восстановлением остатка при условиях, что делитель не равен 0 и его значение не вызовет переполнения, а также делимое и делитель заданы с нулевыми значениями старших разрядов. Если деление невозможно, выводится предупреждение путем зажигания и гашения всех светодиодов. Нажатие кнопки SW6 показывает частное, SW7 – остаток.

Выполнить 2-3 примера на деление двоичных чисел, самостоятельно подобрав делимое и делитель. Подобрать пример с максимальными значениями делимого *AH.AL* и делителя *B*, при которых частное *C* будет равно 0b11111111, изменив в случае необходимости программную таблицу операндов.

Запротоколировать деление 2-х операндов по шагам по образцу примера из описания алгоритма, указывая промежуточные значения в регистрах делимого (остатка) *AH, AL* и частного *C (res)*.

Задание 5*. Заменить в программе операции двоичного сложения и вычитания процедурами 2-10 сложения (вычитания), воспользовавшись рекомендованной литературой. Проверить работу процедур на примерах.

Оформление отчета

Отчет должен содержать:

а) базовую программу и алгоритм работы программы, схемы используемых алгоритмов умножения и деления;

б) протоколы выполнения всех операций сложения, вычитания, умножения и деления с расшифровкой двоичных результатов и признаками операций по образцу табл.3.

При защите уметь выполнять операции в машинном коде над заданными операндами и определять флаги (признаки) операций.

Контрольные вопросы

1. Какие числа со знаком представлены кодами 0111 1111, 1000 0000, 1000 0001?
2. Какие беззнаковые числа представлены кодами 1000 0000, 1000 0001, 0111 1111?
3. Написать ряд примеров на сложение-вычитание двоичных чисел со знаком, представив отрицательные числа в дополнительном коде. Результаты перевести в 10-й вид. Определить признаки операций. Написать программы для проверки в AVR Studio 4.

4. Используя рекомендуемую литературу, написать программные процедуры для 2-10 сложения-вычитания и протестировать их на бумаге.

Рекомендуемая литература

1. В.Я. Хартов Микроконтроллеры AVR. Практикум для начинающих. Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана. М., 2012 г.