




A1

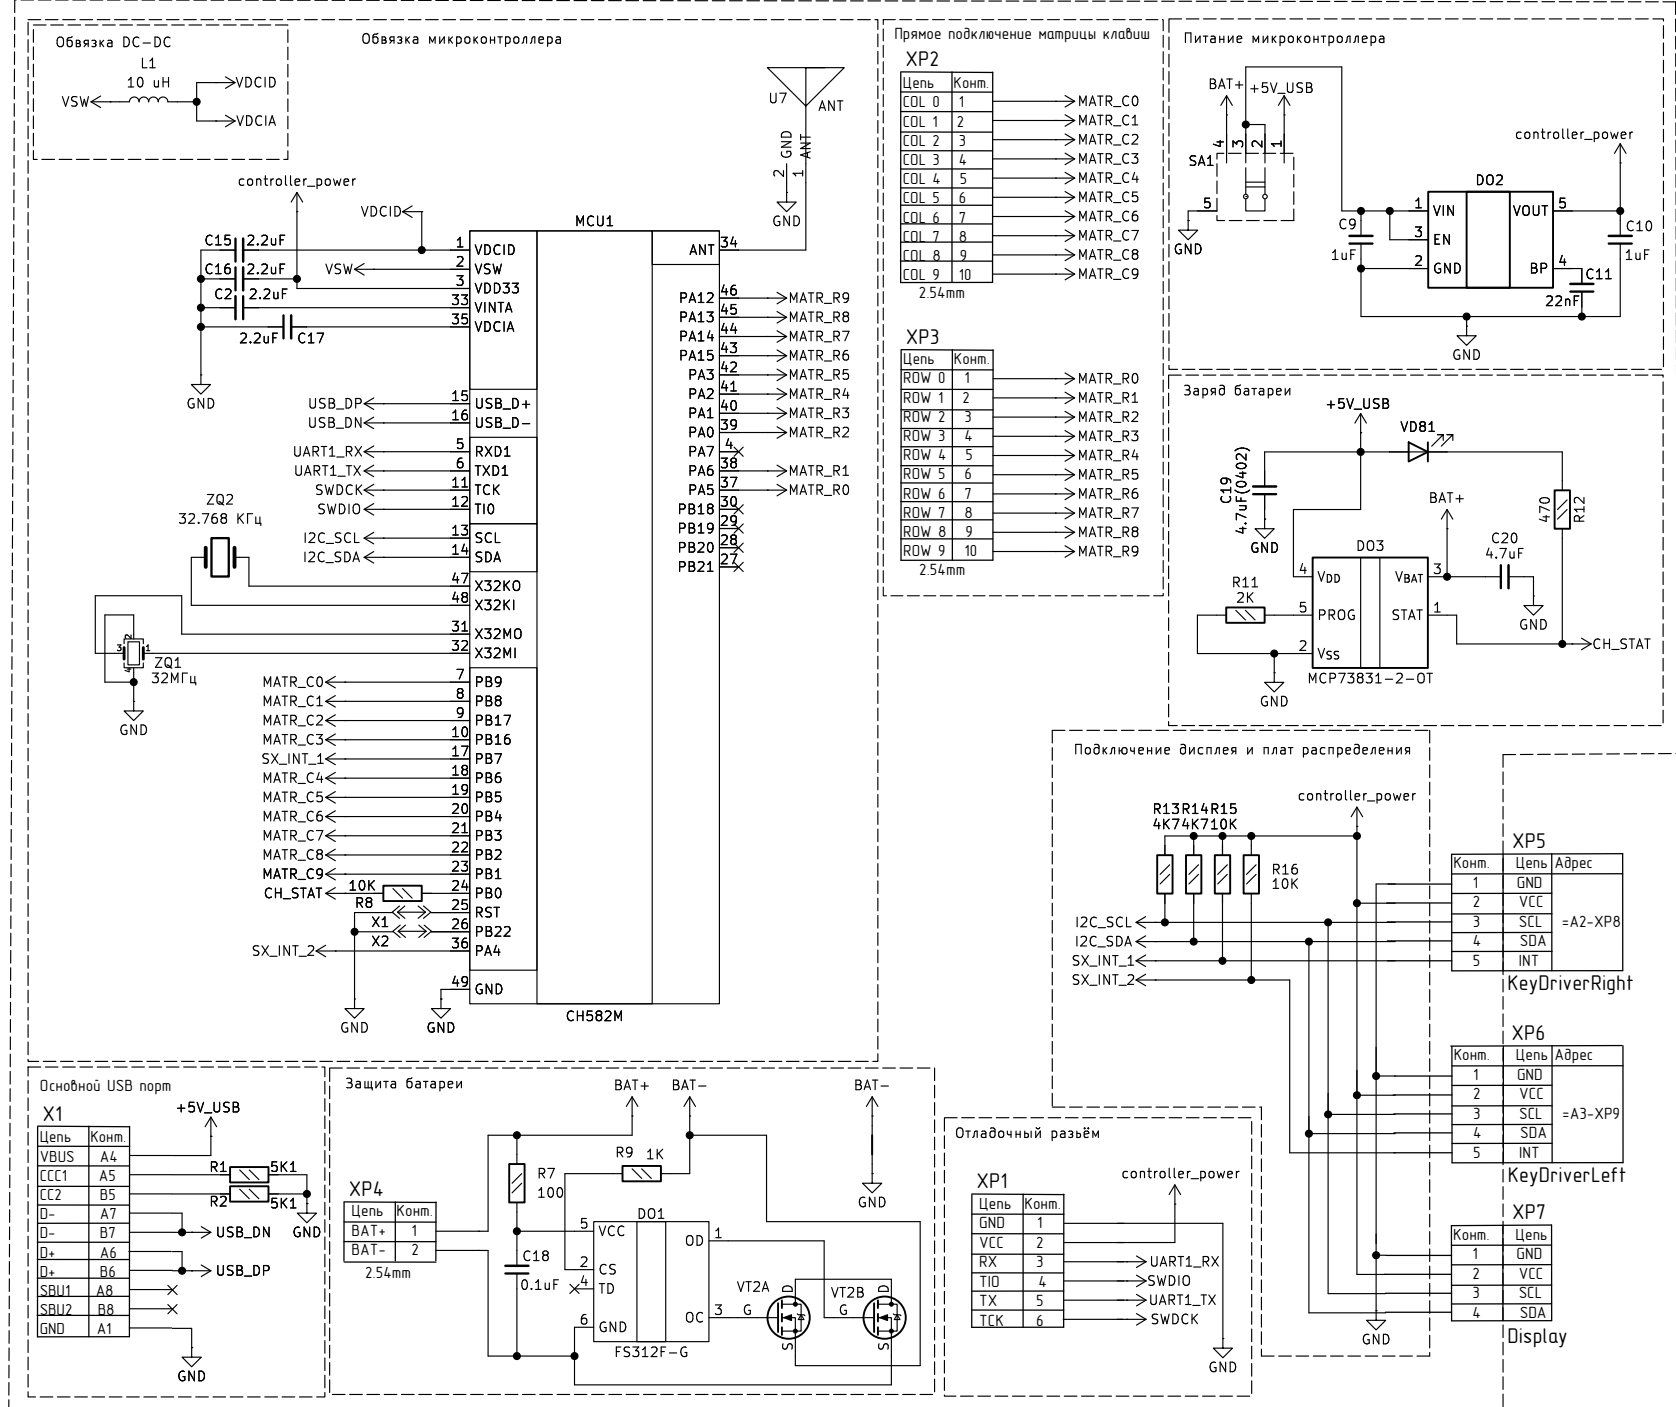


A2

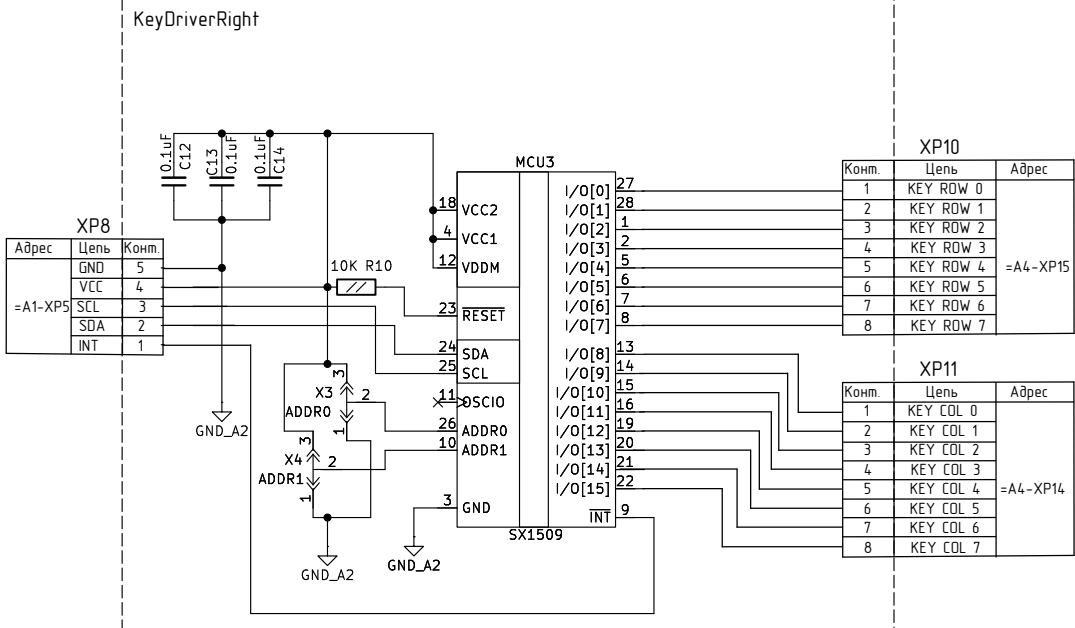


A3

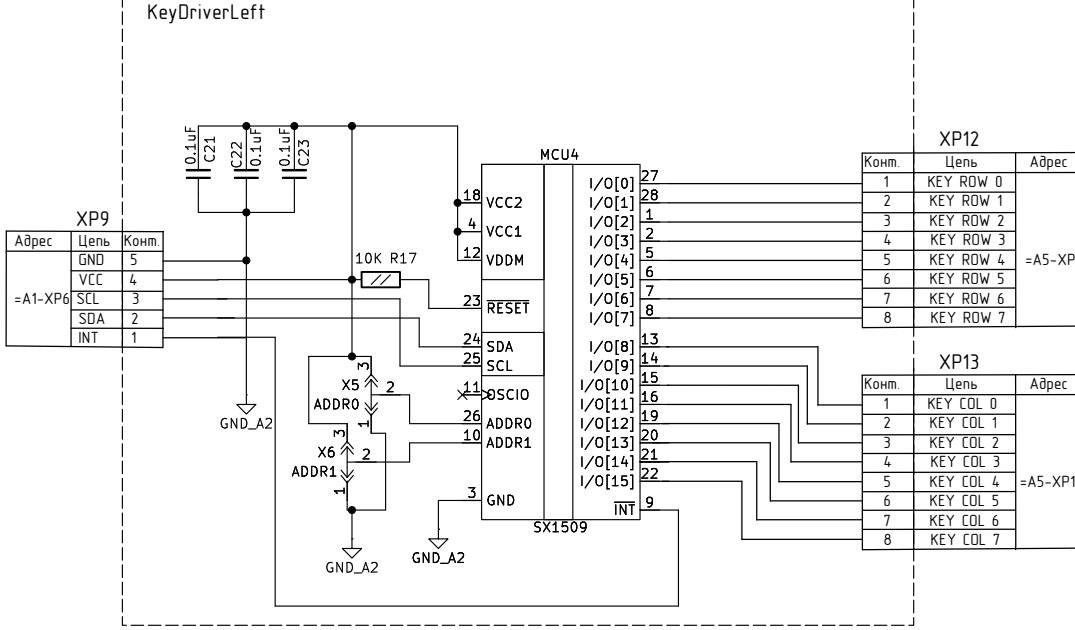

A4

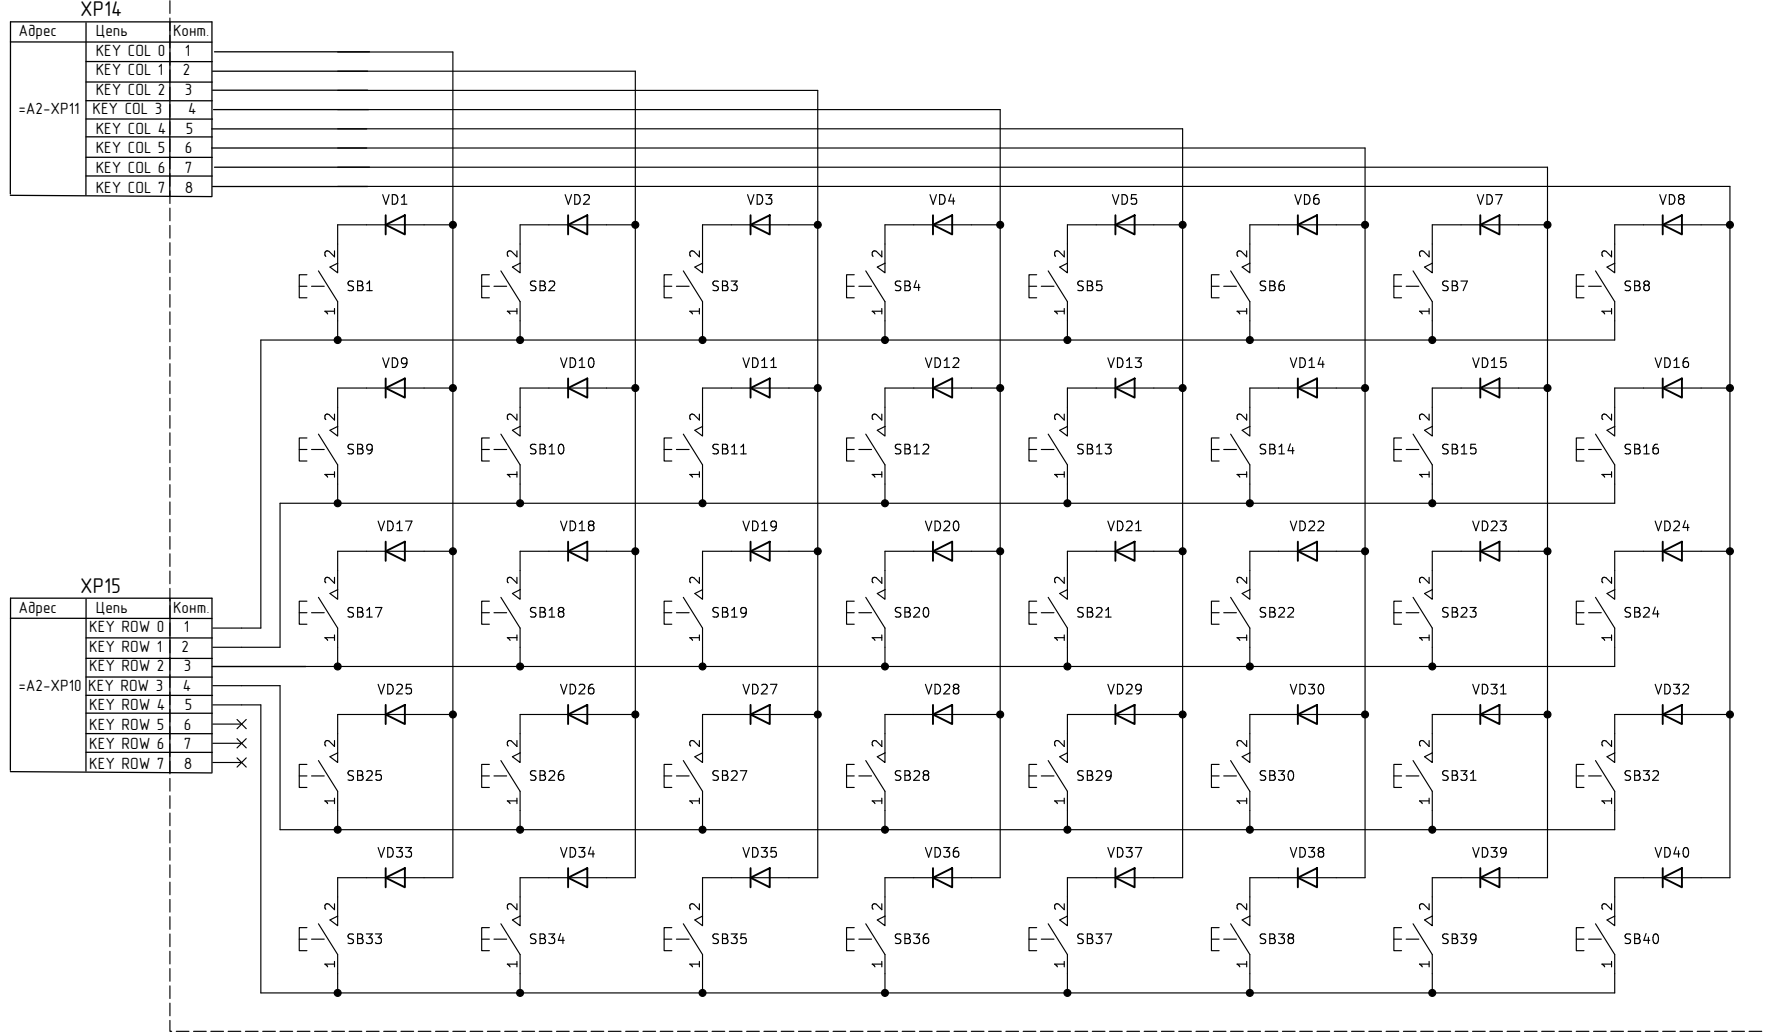

A5

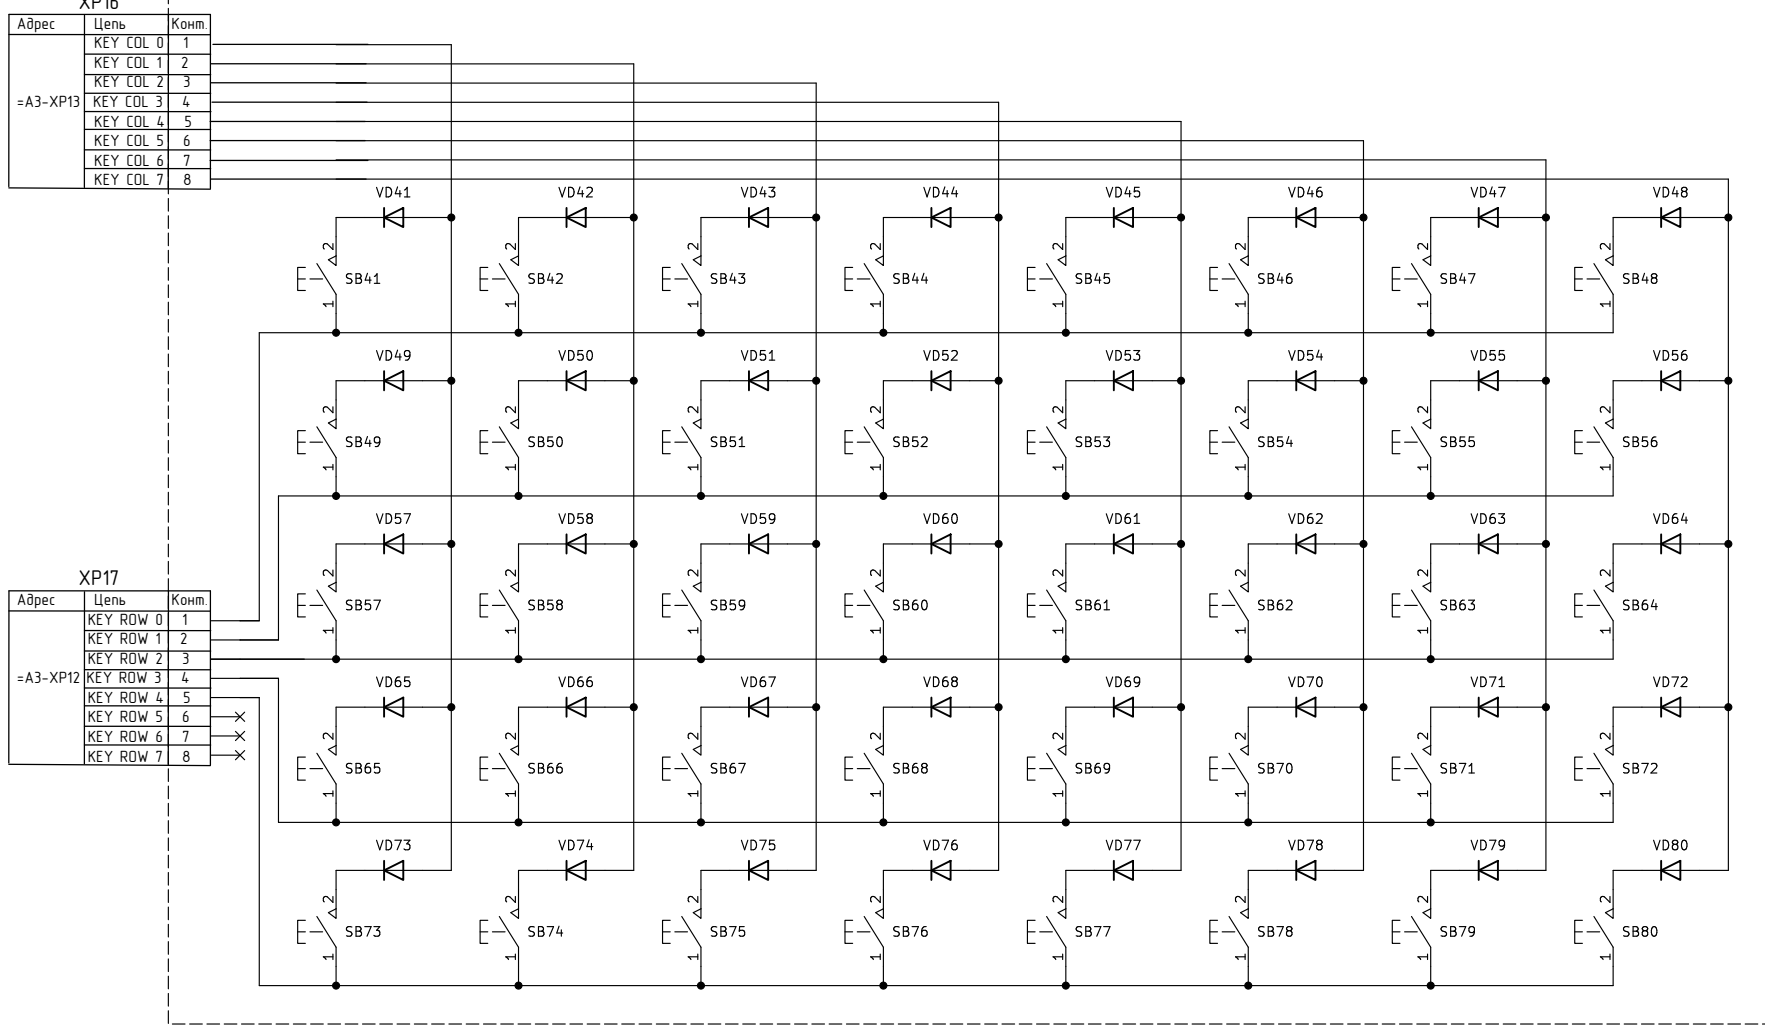

Пояснение:

- Сигнал посылается от строк (ROW) проходит через диод и выключатель и принимается в столбцы (COL)
- Строки имеют активный 0, и неактивное высокоимпеданное состояние
- Столбцы имеют подтяжку к питанию

